



Philips Licht Catalogus

28 april 2016

PHILIPS

EcoClassic A55



- Heldere halogeenlamp in gloeilamp A-vorm
- Kleurweergave: Ra 100
- Gemiddelde levensduur 2000 uur
- Lampvoet: E27
- Universele brandstand
- Dimbaar

- 1 op 1 vervanger voor gloeilampen
- 30% energiebesparing ten opzichte van gloeilampen
- Dimbaar



EcoClassic 28W E27 A55 Helder

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	EEL	MOQ	VRG code	Richtprijs
S 25226200	EcoClassic 105W E27 230V A55 1CT/15 SRP	ECL105WE27A55	2800	1980	D	15	65	3,00
S 25255200	EcoClassic 140W E27 230V A55 1CT/15 SRP	ECL140WE27A55	2800	2840	D	15	65	3,00
S 70116301	Halogen 18W E27 230V A55 1CT/15 SRP	ECL18WE27A55	2800	204	D	15	65	3,00
S 25277405	Halogen 28W E27 230V A55 1CT/15 SRP	ECL28WE27A55	2800	370	D	15	65	3,00
S 25171506	EcoClassic 42W E27 230V A55 1CT/15 SRP	ECL42WE27A55	2800	630	D	15	65	3,00
S 25172205	Halogen 53W E27 230V A55 1CT/15 SRP	ECL53WE27A55	2800	850	D	15	65	3,00
S 25225506	Halogen 70W E27 230V A55 1CT/15 SRP	ECL70WE27A55	2800	1200	D	15	65	3,00
S 82042304	EcoClassic 18W E14 230V NR50 1CT/10 SRP	ECL18WE14NR50	2800		D	10	65	4,20
S 25274304	EcoClassic 28W E14 230V NR50 1CT/10 SRP	ECL28WE14NR50	2800		D	10	65	4,20
S 82046104	EcoClassic 28W E27 230V NR63 1CT/10 SRP	ECL28WE27NR63	2800		D	10	65	4,20
S 68435001	EcoClassic 42W E14 230V NR50 1CT/10 SRP	ECL42WE14NR50	2800		D	10	65	4,20
S 25195104	EcoClassic 42W E27 230V NR63 1CT/10 SRP	ECL42WE27NR63	2800		D	10	65	4,20
S 83530401	EcoClassic 42W E27 R80 25D 1CT/10 SRP	ECL42WE27NR80	2800		D	10	65	5,20
S 83534201	EcoClassic 70W E27 R80 25D 1CT/10 SRP	ECL70WE27NR80	2800		D	10	65	5,20
S 22348104	EcoClassic CH 28W E14 230V T25L 1C20 SRP	ECL28WE14T25	2800	370	D	20	65	6,35

EcoClassic Bent Tip Kaars




- Heldere halogeenlamp in gloeilamp vorm
- Kleurweergave: Ra 100
- Gemiddelde levensduur 2000 uur
- Lampvoet: E14
- Universele brandstand
- Dimbaar

- 1 op 1 vervanger voor gloeilampen
- 30% energiebesparing ten opzichte van gloeilampen
- Dimbaar



EcoClassic E14 BXS35



Afmetingen in mm.

Afm. no.	C Max	D Max
1	115	36

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	EEL	MOQ	VRG code	Richtprijs
S	20443501 EcoClassic 18W E14 230V BXS35 1CT/10 SRP	ECL18WE14BXS35	2800	204	D	10	65	3,75
S	92506701 EcoClassic 28W E14 230V BXS35 1CT/10 SRP	ECL28WE14BXS35	2800	370	D	10	65	3,75

EcoClassic Gedraaide Kaars




- Helderere halogeenlamp in gloeilamp vorm
- Kleurweergave: Ra 100
- Gemiddelde levensduur 2000 uur
- Lampvoet: E14
- Universele brandstand
- Dimbaar

- 1 op 1 vervanger voor gloeilampen
- 30% energiebesparing ten opzichte van gloeilampen
- Dimbaar



EcoClassic E14 BW35 Helder



Afmetingen in mm.

Afm. no.	C Max	D Max
1	100	36

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	EEL	MOQ	VRG code	Richtprijs
S	82066901 EcoClassic 18W E14 230V BW35 1CT/15 SRP	ECL18WE14BW35	2800	204	D	15	65	3,25
S	82070602 EcoClassic 28W E14 230V BW35 1CT/15 SRP	ECL28WE14BW35	2800	370	D	15	65	3,25
S	82076801 EcoClassic 42W E14 230V BW35 1CT/15 SRP	ECL42WE14BW35	2800	630	D	15	65	3,25

EcoClassic Kaars




- Heldere halogeenlamp in gloeilamp vorm
- Kleurweergave: Ra 100
- Gemiddelde levensduur 2000 uur
- Lampvoet: E14
- Universele brandstand
- Dimbaar

- 1 op 1 vervanger voor gloeilampen
- 30% energiebesparing ten opzichte van gloeilampen
- Dimbaar



EcoClassic E14 B35 Helder



Afmetingen in mm.

Afm.
no.

C
Max

D
Max

1	100	36
---	-----	----

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	EEL	MOQ	VRG code	Richtprijs
S 82054604	EcoClassic 18W E14 230V B35 1CT/15 SRP	ECL18WE14B35	2800	204	D	15	65	3,25
S 25265106	Halogen 28W E14 230V B35 1CT/15 SRP	ECL28WE14B35	2800	370	D	15	65	3,25
S 82058402	EcoClassic 42W E14 230V B35 1CT/15 SRP	ECL42WE14B35	2800	630	D	15	65	3,25

EcoClassic Kogel




- Heldere halogeenlamp in gloeilamp vorm
- Kleurweergave: Ra 100
- Gemiddelde levensduur 2000 uur
- Lampvoet: E14 en E27
- Universele brandstand
- Dimbaar

- 1 op 1 vervanger voor gloeilampen
- 30% energiebesparing ten opzichte van gloeilampen
- Dimbaar




EcoClassic E14 P45 Helder



Afmetingen in mm.



EcoClassic E27 P45 Helder



Afmetingen in mm.

Afm. no.	C Max	D Max	Afm. no.	C Max	D Max
2	80	46	1	74	46

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	EEL	MOQ	VRG code	Richtprijs
S	83144304 EcoClassic 18W E14 230V P45 1CT/15 SRP	ECL18WE14P45	2800	204	D	15	65	3,25
S	83138204 Halogen 18W E27 230V P45 1CT/15 SRP	ECL18WE27P45	2800	204	D	15	65	3,25
S	83146704 Halogen 28W E14 230V P45 1CT/15 SRP	ECL28WE14P45	2800	370	D	15	65	3,25
S	83140504 EcoClassic 28W E27 230V P45 1CT/15 SRP	ECL28WE27P45	2800	370	D	15	65	3,25
S	83148101 Halogen 42W E14 230V P45 1CT/15 SRP	ECL42WE14P45	2800	630	D	15	65	3,25
S	83142901 EcoClassic 42W E27 230V P45 1CT/15 SRP	ECL42WE27P45	2800	630	D	15	65	3,25

EcoClassic T25L




- Energiebesparend alternatief ter vervanging van de buisvormige gloeilamp en de 28 watt als alternatief voor de 40 watt afzuigkaplamp
- Kleurweergave Ra 100
- Gemiddelde levensduur 2000 uur
- Lampvoet E14
- Dimbaar
- Sprankelend wit halogeen licht

- 1 op 1 vervanger voor gloeilampen
- 30% energiebesparing ten opzichte van gloeilampen
- Dimbaar



EcoClassic E14 T25L Helder



Afmetingen in mm.

Afm. no.	C Max	D Max
1	86	25

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	EEL	MOQ	VRG code	Richtprijs
S	22303001 EcoClassic 18W E14 230V T25L ICT/20 SRP	ECL18WE14T25	2800	204	D	20	65	6,35

EcoClassic T32




- Energiebesparend alternatief ter vervanging van de Halogeen lampen
- Kleurweergave Ra 100
- Gemiddelde levensduur 2000 uur
- Lampvoet E27
- Dimbaar
- Sprankelend wit halogeen licht

- 1 op 1 vervanger voor gloeilampen
- 30% energiebesparing ten opzichte van gloeilampen
- Dimbaar



EcoClassic E27 T32 Helder



Afmetingen in mm.

Afm. no.	C Max	D Max
1	103	33

Bestelgegevens


EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	EEL	MOQ	VRG code	Richtprijs	Afm. no.
S	89384700 EcoClassic 70W E27 230V T32 CL 1CT/10	ECL70WE27T32	2800	1200	D	10	65	6,35	1
S	89386100 EcoClassic 105W E27 230V T32 CL 1CT/10	ECL105WE27T32	2800	1980	D	10	65	6,35	1

Plusline ES Compact

- Heldere tweekneeps halogeenlampen
- Kleurweergave Ra 100
- Gemiddelde levensduur 2000 uur
- Lampvoet R7s
- Dimbaar
- UV-filter



- 20% energiebesparing tov Plusline Compact

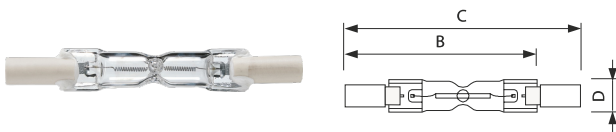

Plusline ES Compact

Afmetingen in mm.

Afm. no.	B Min	B Norm	B Max	C Max	D Max
1	73	75	77	79	12

Bestelgegevens


EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	EEL	MOQ	VRG code	Richtprijs	Afm. no.
S	85223300 Plusline ES 78mm 2y 120W R7s 230V 1BB	PLUSLINECOM120W	2900	2220	D	100	65	9,35	1
S	85228800 Plusline ES 78mm 2y 80W R7s 230V 1BB	PLUSLINECOM80W	2900	1350	D	100	65	9,35	1
S	85231800 Plusline ES 78mm 2y 48W R7s 230V 1BB	PLUSLINECOM48W	2900	750	D	100	65	9,35	1

Plusline ES Small

- Heldere tweekneeps halogeenlampen
- Kleurweergave Ra 100
- Gemiddelde levensduur 2000 uur
- Lampvoet R7s
- Dimbaar



- 20% energiebesparing tov Plusline Small



Plusline ES Small

Afmetingen in mm.

Afm. no.	B Min	B Norm	B Max	C Max	D Max
1	112	115	116	118	12

Bestelgegevens


EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	EEL	MOQ	VRG code	Richtprijs	Afm. no.
S	85216500 Plusline ES 118mm 2y 120W R7s 230V 1BB	PLUSLINESML120W	2900	2220	D	100	65	9,15	1
S	85219600 Plusline ES 118mm 2y 160W R7s 230V 1BB	PLUSLINESML160W	2900	3100	D	100	65	9,15	1
S	85380300 Plusline ES 118mm 2y 240W R7s 230V 1BB	PLUSLINESML240W	2900	4900	D	100	65	9,15	1
S	85389600 Plusline ES 118mm 2y 400W R7s 230V 1BB	PLUSLINESML400W	2900	8600	D	100	65	9,15	1

Plusline Large tweekneeps

- Heldere tweekneeps halogeenlampen
- Kleurweergave Ra 100
- Gemiddelde levensduur 2000 uur
- Lampvoet R7s
- Dimbaar
- UV-filter
- Brandstand P4



- Hoogvermogenslamp met hoge lichtopbrengst



Plusline Large

Afmetingen in mm.

Afm. no.	B Min	B Norm	B Max	C Max	D Max
1	184	186	188	190	11

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	EEL	MOQ	VRG code	Richtprijs	Afm. no.
S 49433725	Plusline L 750W R7s 230V 1CT/10	PLUSLINE750	2900	16875	C	10	65	18,10	1
S 49434401	Plusline L 1000W R7s 230V 1CT/10	PLUSLINE1000	2900	21500	C	10	65	18,10	1
S 49435101	Plusline L 1500W R7s 230V 1CT/10	PLUSLINE1500	2900	33000	C	10	65	24,95	1

MASTER PL-L Xtra Polar 4 Pin




- Energiebesparende compacte fluorescentielampen met extra lange levensduur en maximale lichtstroom bij lage temperaturen
- Kleurweergave Ra 82
- 10% uitval 25.000 uur op een elektronisch voorschakelapparaat (24 tot en met 55 W)
- 10% uitval 14.000 uur op een conventioneel voorschakelapparaat (alleen 24 W)
- Lampvoet: 2G11
- Te bedienen op een elektronisch voorschakelapparaat, 24 tot en met 55 W
- Te bedienen op een conventioneel voorschakelapparaat, alleen 24 W)
- Dimbaar
- Loodvrij

- Hoge betrouwbaarheid gedurende de gehele extra lange levensduur
- Maximale lichtstroom bij lage temperaturen



PL-L Xtra Polar



Afmetingen in mm.

Afm. no.	A Max	B Max	C Max	D Max	D1 Max
1	385	410	417	38	18
2	510	535	542	38	18
3	290	315	322	38	18

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	EEL	MOQ	VRG code	Richtprijs	Afm. no.
S	26772640	MASTER PL-L XTRA POLAR 24W/830/4P 1CT/25	PLLXTRAPOL24830	3000	1800	A	25 62	22,75	3
3	26774040	MASTER PL-L XTRA POLAR 24W/840/4P 1CT/25	PLLXTRAPOL24840	4000			25 62	22,75	3
S	26776440	MASTER PL-L XTRA POLAR 36W/830/4P 1CT/25	PLLXTRAPOL36830	3000	2900	A	25 62	22,75	1
3	26778840	MASTER PL-L XTRA POLAR 36W/840/4P 1CT/25	PLLXTRAPOL36840	4000			25 62	22,75	1
S	26784940	MASTER PL-L XTRA POLAR 55W/830/4P 1CT/25	PLLXTRAPOL55830	3000	4800	A	25 62	33,25	2

MASTER PL-L Xtra 4 Pin




- Energiebesparende compacte fluorescentielampen met extra lange levensduur
- Kleurweergave Ra 82
- 10% uitval 25.000 uur op een elektronisch voorschakelapparaat (24 tot en met 55 W)
- 10% uitval 14.000 uur op een conventioneel voorschakelapparaat (alleen 24 W)
- Lampvoet 2G11
- Te bedienen op een elektronisch voorschakelapparaat, 24 tot 55 W
- Te bedienen op een conventioneel voorschakelapparaat, alleen 24 W)
- Dimbaar
- Loodvrij

- 2 maal langere levensduur
- Hoge betrouwbaarheid gedurende de gehele extra lange levensduur
- Lagere vervangingskosten



PL-L Xtra



Afmetingen in mm.

Afm. no.	A Max	B Max	C Max	D Max	D1 Max
1	290	315	322	38	18
2	385	410	417	38	18
3	510	535	542	38	18

Bestelgegevens


EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	EEL	MOQ	VRG code	Richtprijs	Afm. no.	
S	26767240	MASTER PL-L XTRA 24W/830/4P 1CT/25	PLL24W830XTRA	3000	1800	A	25	62	18,05	1
3	26770240	MASTER PL-L XTRA 24W/840/4P 1CT/25	PLL24W840XTRA	4000	1800	A	25	62	18,05	1
S	89758940	MASTER PL-L Xtra 36W/830/4P 1CT/25	PLL36W830XTRA	3000	2900	A	25	62	18,05	2
S	89760240	MASTER PL-L Xtra 36W/840/4P 1CT/25	PLL36W840XTRA	4000	2900	A	25	62	18,05	2
S	89762640	MASTER PL-L Xtra 55W/830/4P 1CT/25	PLL55W830XTRA	3000	4800	A	25	62	26,40	3
S	89764040	MASTER PL-L Xtra 55W/840/4P 1CT/25	PLL55W840XTRA	4000	4800	A	25	62	26,40	3

MASTER PL-L Polar 4 Pin



- Energiebesparende compacte fluorescentielampen met een maximale lichtstroom bij lage temperaturen
- Kleurweergave Ra 82
- 10% uitval 14.000 uur op een elektronisch voorschakelapparaat (24 tot en met 55 W)
- 10% uitval 10.000 uur op een conventioneel voorschakelapparaat (alleen 24 en 36 W)
- Lampvoet 2G11
- Te bedienen op een elektronisch voorschakelapparaat, 24 tot en met 55 W
- Te bedienen op een conventioneel voorschakelapparaat, alleen 24 en 36 W
- Dimbaar
- Loodvrij

- Maximale lichtstroom bij lage temperaturen
- Energie efficiëntie label (EEL): A
- Slecht 2 mg kwik



PL-L Polar 4P

Afmetingen in mm.

Afm. no.	A Max	B Max	C Max	D Max	D1 Max
1	385	410	417	38	18
2	510	535	542	38	18
3	290	315	322	38	18

Bestelgegevens


EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	EEL	MOQ	VRG code	Richtprijs	Afm. no.
S	26154040 MASTER PL-L Polar 24W/830/4P 1CT/25	PLLPOLAR24W830	3000	1800	A	25	62	13,75	1
S	26156440 MASTER PL-L Polar 24W/840/4P 1CT/25	PLLPOLAR24W840	4000	1800	A	25	62	13,75	1
S	26158840 MASTER PL-L Polar 36W/830/4P 1CT/25	PLLPOLAR36W830	3000	2900	A	25	62	13,75	2
3	26160140 MASTER PL-L Polar 36W/840/4P 1CT/25	PLLPOLAR36W840	4000	2900	A	25	62	13,75	2
S	26162540 MASTER PL-L Polar 55W/830/4P 1CT/25	PLLPOLAR55W830	3000	4800	A	25	62	19,50	3
S	26164940 MASTER PL-L Polar 55W/840/4P 1CT/25	PLLPOLAR55W840	4000	4800	A	25	62	19,50	3

MASTER PL-L 4 Pin



- Energiebesparende compacte fluorescentielampen
- Kleurweergave Ra 82
- 10% uitval 14.000 uur op een elektronisch voorschakelapparaat (18 tot en met 80 W)
- 10% uitval 10.000 uur op een conventioneel voorschakelapparaat (alleen 18, 24 en 36 W)
- Lampvoet 2G11
- Te bedienen op een elektronisch voorschakelapparaat, 18 tot en met 80 W
- Te bedienen op een conventioneel voorschakelapparaat, alleen 18, 24 en 36 W
- Dimbaar
- Loodvrij, 2 mg kwik

- Energie efficiëntie label (EEL): A
- Slechts 2 mg kwik



PL-L

Afmetingen in mm.

Afm. no.	A Max	B Max	C Max	D Max	D1 Max
1	510	535	542	38	18
2	540	565	572	38	18
3	290	315	322	38	18
4	195	220	227	38	18
5	385	410	417	38	18

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	EEL	MOQ	VRG code	Richtprijs	Afm. no.	
S	70667640	MASTER PL-L 18W/827/4P 1CT/25	PLL18W827	2700	1200	A	25	62	11,65	4
S	70668340	MASTER PL-L 18W/830/4P 1CT/25	PLL18W830	3000	1200	A	25	62	11,65	4
S	70669040	MASTER PL-L 18W/840/4P 1CT/25	PLL18W840	4000	1200	A	25	62	11,65	4
S	70670640	MASTER PL-L 24W/827/4P 1CT/25	PLL24W827	2700	1800	A	25	62	11,65	3
S	70671340	MASTER PL-L 24W/830/4P 1CT/25	PLL24W830	3000	1800	A	25	62	11,65	3
S	70672040	MASTER PL-L 24W/840/4P 1CT/25	PLL24W840	4000	1800	A	25	62	11,65	3
S	63517440	MASTER PL-L 24W/865/4P 1CT/25	PLL24W865	6500	1800	A	25	62	11,65	3
S	70673740	MASTER PL-L 36W/827/4P 1CT/25	PLL36W827	2700	2900	A	25	62	11,65	5
S	70674440	MASTER PL-L 36W/830/4P 1CT/25	PLL36W830	3000	2900	A	25	62	11,65	5
S	70675140	MASTER PL-L 36W/840/4P 1CT/25	PLL36W840	4000	2900	A	25	62	11,65	5
S	61094240	MASTER PL-L 40W/830/4P 1CT/25	PLL40W830HF	3000	3500	A+	25	62	16,70	1
S	61097340	MASTER PL-L 40W/840/4P 1CT/25	PLL40W840HF	4000	3500	A+	25	62	16,70	1
S	61541140	MASTER PL-L 55W/830/4P 1CT/25	PLL55W830HF	3000	4800	A	25	62	16,50	1
S	61542840	MASTER PL-L 55W/840/4P 1CT/25	PLL55W840HF	4000	4800	A	25	62	16,50	1
S	86708740	MASTER PL-L 80W/830/4P 1CT/25	PLL80W830HF	3000	6000	A	25	62	20,10	2
3	86712440	MASTER PL-L 80W/840/4P 1CT/25	PLL80W840HF	4000	6000	A	25	62	20,10	2

© 2016 Koninklijke Philips N.V. Alle rechten voorbehouden. Philips behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder enige voorafgaande mededeling of verplichting wijzigingen aan te brengen in de specificaties en/of de levering van een product te beëindigen en stelt zich niet aansprakelijk voor welke gevolgen dan ook van het gebruik van deze publicatie.

