

# Jaloeziebesturing

In een handomdraai kunt u elke ruimte verduisteren, verlichten, openen of voor buitenstaanders veilig afsluiten. In combinatie met tijdschakelklokken of sensoren kan dat zelfs automatisch op de door u opgegeven tijd of bij stormachtig weer. Op deze manier zorgt onze jaloeziebesturing niet alleen voor gecontroleerde binnenkomst van zonlicht en gecontroleerde temperatuur, maar ook voor aanzienlijk meer veiligheid.

- Tijdgestuurd op- en neersturing van jaloezieën en rolluiken.
- Schemergestuurd bewegen van jaloezieën en rolluiken.
- Neerslag- en windafhankelijk oprollen van zonwering.
- Glasbreukbeveiliging van ramen en deuren.
- Beveiliging tegen neerlaten van jaloezieën en rolluiken bij geopende ramen en deuren.




Jaloezieschakelaars/-impulsdrukkers 126

---


Berker.Net 134

---

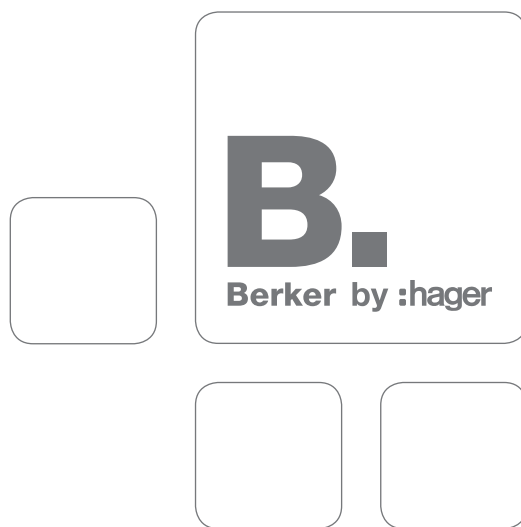

## Jaloezieschakelaars/-impulsdrukkers

### Jaloezieschakelaars/-impulsdrukkers



#### Jaloezieschakelaar 1-polig

Nominale spanning  
Schakelstroom

250 V~  
10 A


- met mechanische en elektrische vergrendeling als blokkering tegen indrukken van beide kanten
- met steekklemmen

**i** 724

Richtlijnen motorenfabrikant in acht nemen.



Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
Jaloezieschakelaar 1-polig	<b>3035 20</b>	10



#### Jaloezieimpulsdrukker 1-polig

Nominale spanning  
Impulsstroom

250 V~  
10 A


- met mechanische en elektrische vergrendeling als blokkering tegen indrukken van beide kanten
- met steekklemmen

**i** 724

Richtlijnen motorenfabrikant in acht nemen.




Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
Jaloezieimpulsdrukker 1-polig	<b>5035 20</b>	10



#### Wip 2-voudig met opgedrukt pijlsymbool

- ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 2-voudig
- voor jaloezieschakelaar/-impulsdrukker

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
<b>Berker S.1/B.3/B.7</b>		
wit glanzend	<b>1625 89 82</b>	10
polarwit glanzend	<b>1625 89 89</b>	10
polarwit mat	<b>1625 19 09</b>	10
antraciet mat	<b>1625 16 06</b>	10
alulook mat, gelakt	<b>1625 14 04</b>	10
<b>Berker Q.1/Q.3</b>		
polarwit soft finish	<b>1625 60 89</b>	10
antraciet soft finish, gelakt	<b>1625 60 86</b>	10




Modul 2	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	<b># 1625 12</b>	10
polarwit glanzend	<b># 1625 19</b>	10

<b>Berker K.1/K.5</b>	Bestelnr.	Verp.
polarwit glanzend	<b>1435 71 09</b>	10
antraciet mat, gelakt	<b>1435 71 06</b>	10
aluminium, geëloxeerd	<b>1435 71 03</b>	10
edelstaal	<b>1435 71 04</b>	10
<b>Berker Arsys</b>		
wit glanzend	<b>1435 01 02</b>	10
polarwit glanzend	<b>1435 01 69</b>	10
bruin glanzend	<b>1435 01 01</b>	10
edelstaal	<b>1434 01 04</b>	10
aluminium, goud geëloxeerd	<b>1434 01 02</b>	10



Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
<b>Berker R.1/R.3</b>		
polarwit glanzend	<b>1625 20 89</b>	10
zwart glanzend	<b>1625 20 45</b>	10

### Meerpolige jaloezie-impulsdrukkers



#### Groepen-serie-impulsdrukker, 4 maakcontacten, gemeenschappelijke ingangsklem

**i 724**

- 0-stand


- met 0-stand
- ook geschikt als jaloezie-serie-impulsdrukker
- met schroefklemmen

Nominale spanning 250 V~  
Impulsstroom 10 A

Richtlijnen motorenfabrikant in acht nemen.  
Verbindingsklemmen conform IEC 60669-1




Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
Groepen-serie-impulsdrukker, 4 maakcontacten, gemeenschappelijke ingangsklem	<b>5034 04</b>	10



#### Wip 2-voudig met opgedrukt pijlsymbool

- ook voor KNX-toepassingen: groepsimpulsdrukker 2-voudig

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
<b>Berker S.1/B.3/B.7</b>		
wit glanzend	<b>1644 89 82</b>	10
polarwit glanzend	<b>1644 89 89</b>	10
polarwit mat	<b>1644 19 09</b>	10
antraciet mat	<b>1644 16 06</b>	10
alulook mat, gelakt	<b>1644 14 04</b>	10
<b>Berker Q.1/Q.3</b>		
polarwit soft finish	<b>1644 60 89</b>	10
antraciet soft finish, gelakt	<b>1644 60 86</b>	10



#### Modul 2

wit glanzend	# <b>1644 02</b>	10
polarwit glanzend	# <b>1644 09</b>	10



#### Berker K.1/K.5

polarwit glanzend	<b>1435 72 09</b>	10
antraciet mat, gelakt	<b>1435 72 06</b>	10
aluminium, geëloxeerd	<b>1435 71 03</b>	10
edelstaal	<b>1435 72 04</b>	10



#### Berker Arsys

wit glanzend	<b>1435 03 02</b>	10
polarwit glanzend	<b>1435 03 69</b>	10
bruin glanzend	<b>1435 03 01</b>	10
aluminium, lichtbrons gelakt	<b>1434 03 01</b>	10
edelstaal	<b>1434 03 04</b>	10
aluminium, goud geëloxeerd	<b>1434 03 02</b>	10




#### Berker R.1/R.3

polarwit glanzend	<b>1644 20 89</b>	10
zwart glanzend	<b>1644 20 45</b>	10

**Jaloezie-draaischakelaars**



Gemarkeerde artikelen zijn geschikt voor spatwaterdichte inbouwinstallatie IP44 (alleen in combinatie met de bijbehorende afdichtingsset).




**Jaloezie-draaischakelaar 1-polig**

Nominale spanning  
Schakelstroom  
  
Richtlijnen motorenfabrikant in acht nemen.  
Verbindingsklemmen conform IEC 60669-1

250 V~ – met impuls/vastestandfunctie  
10 A – met 0-stand  
– voor centraaldeel met draaiknop  
– met schroefklemmen

**i** 724

Passend bij	Bestelnr.	Pagina vanaf 128
Centraaldeel met draaiknop voor jaloezie-draaischakelaar		
Centraaldeel met draaiknop voor jaloezie-draaischakelaar	1529 ..	655
<b>Optie</b>		
Arrêteringsschijf voor jaloezie-draaischakelaar	1861 ..	129
Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
Jaloezie-draaischakelaar 1-polig	<b>3841</b>	10



**Jaloezie-draaischakelaar 2-polig**

Nominale spanning  
Schakelstroom  
  
Richtlijnen motorenfabrikant in acht nemen.  
Verbindingsklemmen conform IEC 60669-1

250 V~ – met impuls/vastestandfunctie  
10 A – met 0-stand  
– voor centraaldeel met draaiknop  
– met schroefklemmen

**i** 724

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Centraaldeel met draaiknop voor jaloezie-draaischakelaar	1077 ..	129
Centraaldeel met draaiknop voor jaloezie-draaischakelaar	1080 ..	128
Centraaldeel met draaiknop voor jaloezie-draaischakelaar	1529 ..	655
<b>Optie</b>		
Arrêteringsschijf voor jaloezie-draaischakelaar	1861 ..	129
Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
Jaloezie-draaischakelaar 2-polig	<b>3842</b>	10



**Centraaldeel met draaiknop voor jaloezie-draaischakelaar**

Uitvoering  
**Berker S.1/B.3/B.7**

– met opdruk  
Bestelnr. Verp.

wit glanzend	<b>1080 89 82</b>	1
polarwit glanzend	<b>1080 89 89</b>	1
polarwit mat	<b>1080 19 09</b>	1
antraciet mat	<b>1080 16 06</b>	1
alulook mat, gelakt	<b>1080 14 04</b>	1

**Berker Q.1/Q.3**

polarwit soft finish	<b>1080 60 89</b>	1
antraciet soft finish, gelakt	<b>1080 60 86</b>	1

**Modul 2**

wit glanzend	# <b>1080 02</b>	1
polarwit glanzend	# <b>1080 09</b>	1

**Berker K.1/K.5**

polarwit glanzend	<b>1077 71 09</b>	1
antraciet mat, gelakt	<b>1077 71 06</b>	1
aluminium, geëloxeerd	<b>1077 71 03</b>	1
edelstaal	<b>1077 71 04</b>	1





Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
<b>Berker Arsys</b>		
wit glanzend	<b>1077 00 02</b>	1
polarwit glanzend	<b>1077 00 69</b>	1
bruin glanzend	<b>1077 00 01</b>	1
aluminium, lichtbrons gelakt	<b>1077 01 01</b>	1
edelstaal	<b>1077 01 04</b>	1
aluminium, goud geëloxeerd	<b>1077 01 02</b>	1



<b>Berker R.1/R.3</b>		
polarwit glanzend	<b>1080 20 89</b>	1
zwart glanzend	<b>1080 20 45</b>	1



**Arrêteringsschijf voor jaloezie-draaischakelaar**


– voor ombouw in jaloezie-draai-impulsdrukker

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
<b>Berker S.1/B.3/B.7, Q.1/Q.3, K.1/K.5, Arsys</b>		
Arrêteringsschijf voor jaloezie-draaischakelaar	<b>1861</b>	10
<b>Berker R.1/R.3/Serie R.classic</b>		
Arrêteringsschijf voor jaloezie-draaischakelaar	<b>1861 01</b>	10

**Jaloezie-sleutelschakelaars/-impulsdrukkers**



Gemarkeerde artikelen zijn geschikt voor spatwaterdichte inbouwinstallatie IP44 (alleen in combinatie met de bijbehorende afdichtingsset).




**Jaloezieschakelaar 1-polig voor centraaldeel met slot**

**i 724**

Nominale spanning	250 V~	– met impuls/vastestandfunctie
Schakelstroom	10 A	– met 0-stand
Richtlijnen motorenfabrikant in acht nemen.		– het gebruikte centraaldeel bepaalt de werking van schakelaar of impulsdrukker
		– met schroefklemmen



Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
Jaloezieschakelaar 1-polig voor centraaldeel met slot	<b>3851</b>	10



**Jaloezieschakelaar 2-polig voor centraaldeel met slot**

**i 724**

Nominale spanning	250 V~	– met impuls/vastestandfunctie
Schakelstroom	10 A	– met 0-stand
Richtlijnen motorenfabrikant in acht nemen.		– het gebruikte centraaldeel bepaalt de werking van schakelaar of impulsdrukker
		– met schroefklemmen



Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
Jaloezieschakelaar 2-polig voor centraaldeel met slot	<b>3852</b>	10



**Centraaldeel met slot en tastborgfunctie voor jaloezieschakelaar**

- Sleutel in 0-stand uitneembaar



- met opdruk  
- met 2 sleutels

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
<b>Berker S.1/B.3/B.7</b>		
wit glanzend	1081 89 82	1
polarwit glanzend	1081 89 89	1
polarwit mat	1081 19 09	1
antraciet mat	1081 16 06	1
alulook mat, gelakt	1081 14 04	1
<b>Berker Q.1/Q.3</b>		
polarwit soft finish	1081 60 89	1
antraciet soft finish, gelakt	1081 60 86	1



**Modul 2**

wit glanzend	# 1081 02	1
polarwit glanzend	# 1081 09	1

**Berker K.1/K.5**

polarwit glanzend	1079 71 09	1
antraciet mat, gelakt	1079 71 06	1
aluminium, geëloxeerd	1079 71 03	1
edelstaal	1079 71 04	1

**Berker Arsys**

wit glanzend	1079 00 02	1
polarwit glanzend	1079 00 69	1
bruin glanzend	1079 00 01	1
aluminium, lichtbrons gelakt	1079 03 01	1
edelstaal	1079 03 04	1
aluminium, goud geëloxeerd	1079 03 02	1



**Centraaldeel met slot en tastborgfunctie voor jaloezieschakelaar**

- Sleutel in 3 standen uitneembaar



- met opdruk  
- met 2 sleutels

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
<b>Berker S.1/B.3/B.7</b>		
wit glanzend	1082 89 82	1
polarwit glanzend	1082 89 89	1
polarwit mat	1082 19 09	1
<b>Berker Q.1/Q.3</b>		
polarwit soft finish	1082 60 89	1
antraciet soft finish, gelakt	1082 60 86	1



**Modul 2**

wit glanzend	# 1082 02	1
polarwit glanzend	# 1082 09	1

**Berker K.1/K.5**

polarwit glanzend	1079 72 09	1
antraciet mat, gelakt	1079 72 06	1
aluminium, geëloxeerd	1079 72 03	1
edelstaal	1079 72 04	1



Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
<b>Berker Arsys</b>		
wit glanzend	1079 01 02	1
polarwit glanzend	1079 01 69	1
bruin glanzend	1079 01 01	1
aluminium, lichtbrons gelakt	1079 04 01	1
edelstaal	1079 04 04	1
aluminium, goud geëloxeerd	1079 04 02	1



**Centraaldeel met slot en tastfunctie voor jaloezieschakelaar**

- Sleutel in 0-stand uitneembaar
- met opdruk
- met 2 sleutels



Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
<b>Berker S.1/B.3/B.7</b>		
wit glanzend	1083 89 82	1
polarwit glanzend	1083 89 89	1
polarwit mat	1083 19 09	1
<b>Berker Q.1/Q.3</b>		
polarwit soft finish	1083 60 89	1
antraciet soft finish, gelakt	1083 60 86	1




<b>Modul 2</b>		
wit glanzend	# 1083 02	1
polarwit glanzend	# 1083 09	1



<b>Berker K.1/K.5</b>		
polarwit glanzend	1079 73 09	1
antraciet mat, gelakt	1079 73 06	1
aluminium, geëloxeerd	1079 73 03	1
edelstaal	1079 73 04	1



<b>Berker Arsys</b>		
wit glanzend	1079 02 02	1
polarwit glanzend	1079 02 69	1
bruin glanzend	1079 02 01	1
aluminium, lichtbrons gelakt	1079 05 01	1
edelstaal	1079 05 04	1
aluminium, goud geëloxeerd	1079 05 02	1



**Jaloezieschakelaar 1-polig voor sleutelcilinder**

- Aardcontact
- 0-stand
- met impuls/vastestandfunctie
- zonder spreidklemmen
- voor centrale sloten
- met schroefklemmen




Nominale spanning	250 V~	<b>Passend bij</b>	<b>Bestelnr.</b>	<b>Pagina</b>
Schakelstroom	10 A	Centraaldeel voor jaloezie-sleutelschakelaar/ sleutelschakelaar		vanaf 133
		Centraaldeel voor jaloezie-sleutelschakelaar/ sleutelschakelaar	1518 1 ..	655
		Sleutelcilinder	1818 ..	90



Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
<b>Spatwaterdicht, inbouw IP44</b>		
Jaloezieschakelaar 1-polig voor sleutelcilinder	3821 20	10





### Jaloezieschakelaar 2-polig voor sluitcilinder

**i** 724

Nominale spanning 250 V~  
Schakelstroom 10 A

- met impuls/vastestandfunctie
- met 0-stand
- zonder spreidklemmen
- voor centrale sloten
- met schroefklemmen

Niet geschikt voor de waterbestendige inbouwinstallatie IP44.

Richtlijnen motorenfabrikant in acht nemen.

Passend bij  
Sleutelcilinder

Bestelnr.  
1818 ..

Pagina  
90



Uitvoering


Bestelnr.

Verp.

Jaloezieschakelaar 2-polig voor sluitcilinder

**3822 10**

10



### Jaloezie-impulsdrukker 1-polig voor sluitcilinder

**i** 724

Nominale spanning 250 V~  
Impulsstroom 10 A

- zonder spreidklemmen
- voor centrale sloten
- met schroefklemmen

Niet geschikt voor de waterbestendige inbouwinstallatie IP44.

Richtlijnen motorenfabrikant in acht nemen.

Passend bij  
Sleutelcilinder

Bestelnr.  
1818 ..

Pagina  
90



Uitvoering


Bestelnr.

Verp.

Jaloezie-impulsdrukker 1-polig voor sluitcilinder

**3831 10**

10



### Jaloezie-impulsdrukker 1-polig voor sluitcilinder

- Aardcontact



Nominale spanning 250 V~  
Impulsstroom 10 A

- 1-polig
- zonder spreidklemmen
- voor centrale sloten
- met schroefklemmen

Passend bij

Centraaldeel voor jaloezie-sleutelschakelaar/  
sleutelschakelaar  
Centraaldeel voor jaloezie-sleutelschakelaar/  
sleutelschakelaar  
Sleutelcilinder

Bestelnr.

1518 1 ..

1818 ..

Pagina  
vanaf 133

655

90



Uitvoering

Bestelnr.

Verp.

**Spatwaterdicht, inbouw IP44**

Jaloezie-impulsdrukker 1-polig voor sluitcilinder

**3831 20**

10



### Jaloezie-impulsdrukker 2-polig voor sluitcilinder

**i** 724

Nominale spanning 250 V~  
Impulsstroom 10 A

- zonder spreidklemmen
- voor centrale sloten
- met schroefklemmen

Niet geschikt voor de waterbestendige inbouwinstallatie IP44.

Richtlijnen motorenfabrikant in acht nemen.

Passend bij  
Sleutelcilinder

Bestelnr.  
1818 ..

Pagina  
90



Uitvoering

Bestelnr.

Verp.

Jaloezie-impulsdrukker 2-polig voor sluitcilinder

**3832 10**

10



**Centraaldeel voor jaloezie-sleutelschakelaar/  
sleutelschakelaar**

- met opdruk
- voor sluitcilinder
- voor centrale sloten

Uitvoering

Bestelnr.

Verp.

**Berker S.1/B.3/B.7**

wit glanzend	1506 89 82	10
polarwit glanzend	1506 89 89	10
polarwit mat	1506 19 09	10
antraciet mat	1506 16 06	10
alulook mat, gelakt	1506 14 04	10


**Berker Q.1/Q.3**

polarwit soft finish	1506 60 89	10
antraciet soft finish, gelakt	1506 60 86	10



**Modul 2**

wit glanzend	# 1506 12	10
polarwit glanzend	# 1506 19	10



**Berker K.1/K.5**

polarwit glanzend	1504 71 09	10
antraciet mat, gelakt	1504 71 06	10
alulook mat, gelakt	1504 71 03	10
edelstaal mat, gelakt	1504 71 04	10



**Berker Arsys**

wit glanzend	1504 00 12	10
polarwit glanzend	1504 00 79	10
bruin glanzend	1504 00 11	10
lichtbrons mat, gelakt	1504 90 21	10
edelstaal mat, gelakt	1504 90 14	10



**Sleutelcilinder**

**i 724**

Bij juiste stand van de bout is bij sleutelschakelaars de sleutel in AAN-stand uitneembaar.  
Met 5 stiften conform DIN 18252

- voor jaloezieschakelaar/-impulsdrukker voor sluitcilinder
- voor wisselschakelaar/impulsdrukker voor sluitcilinder

Passend bij	Bestelnr.	Pagina vanaf 133
Centraaldeel voor jaloezie-sleutelschakelaar/ sleutelschakelaar		
Jaloezieschakelaar 1-polig voor sleutelcilinder	3821 20	131
Jaloezieschakelaar 2-polig voor sluitcilinder	3822 10	132
Jaloezie-impulsdrukker 1-polig voor sluitcilinder	3831 ..	132
Jaloezie-impulsdrukker 2-polig voor sluitcilinder	3832 10	132
Centraaldeel voor jaloezie-sleutelschakelaar/ sleutelschakelaar	1518 1 ..	655

Uitvoering

Bestelnr.

Verp.

**met ongelijke sloten**

Sleutelcilinder	1818	1
-----------------	------	---

**met gelijke sloten**

Sleutelcilinder	1818 01	1
-----------------	---------	---

## Berker.Net



μ

### Jaloezieschakelmodule


Bedrijfsspanning	230 V~	- laag energieverbruik
Frequentie	50/60 Hz	- met 2 mechanische en elektronisch ten opzichte van elkaar vergrendelde relaiscontacten
Schakelstroom (ohms/inductief)	max. 5 A	- met 230V-bijpostingen voor op en neer
Schakelstroom bij $\cos \varphi = 0,6$	max. 3 A	- voor individuele, centrale en groepssturing
Opgenomen vermogen (stand-by)	< 0,1 W	- geen geleidende verbinding tussen draagring en spreidklauwen
Omschakeltijd bij richtingswisseling	< 0,6 s	- aansluiting van bijposten jaloezie-impulsdrukkers, jaloezie-eenheden, jaloeziesleutelschakelaars
Aantal bijposten	onbeperkt	- met schroefklemmen
Leidingslengte bijposten	max. 50 m	
Belasting-leidingslengte	max. 100 m	
Bedrijfstemperatuur	-5 ... +45 °C	
Schroefklemmen	max. 2 x 1,5/1 x 2,5 mm <sup>2</sup>	
Inbouwdiepte van behuizing	22 mm	
Inbouwdiepte van de klauwgeleiding	32 mm	

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Drukknop jaloeziebediening, opzetmodule	8524 11 ..	134
Schakelklok jaloezieën, opzetmodule	8574 11 ..	135



Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
Jaloezieschakelmodule	<b>8522 11 00</b>	1

## Jaloezie-opzetmodules



### Drukknop jaloeziebediening, opzetmodule

Jaloezielooptijd	2 min	- laag energieverbruik
Nalooptijd, instelbaar	0 s ... 500 s	- de geheugenfunctie voor het automatisch uitvoeren van geprogrammeerd op- en neertijden met positie
Minimale lamelversteltijd	≈ 150 ms	- partyfunctie, geen uitvoering van automatische, KNX RF- en bijpostcommando's (buitensluitbeveiliging)
Omschakeltijd bij richtingswisseling	< 0,6 s	- compatibiliteitsindicatie van opzetmodule bij plaatsing op inbouwmodule
Bedrijfstemperatuur	-5 ... +45 °C	- met controle-led voor blokkeerbeveiliging
		- met status-led voor geheugen- en partyfunctie rood/oranje
		- met demontagebeveiliging
		- met opgedrukt pijlsymbool

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Jaloezieschakelmodule	8522 11 00	134

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
------------	-----------	-------

#### Berker S.1/B.3/B.7

wit glanzend	<b>8524 11 82</b>	1
polarwit glanzend	<b>8524 11 89</b>	1
polarwit mat	<b>8524 11 88</b>	1
antraciet mat	<b>8524 11 85</b>	1
alulook mat, gelakt	<b>8524 11 83</b>	1

#### Berker Q.1/Q.3


polarwit soft finish	<b>8524 11 29</b>	1
antraciet soft finish	<b>8524 11 26</b>	1

#### Berker K.1/K.5

polarwit glanzend	<b>8524 11 79</b>	1
antraciet mat, gelakt	<b>8524 11 75</b>	1
alulook mat, gelakt	<b>8524 11 77</b>	1
edelstaal mat, gelakt	<b>8524 11 73</b>	1

#### Berker R.1/R.3

polarwit glanzend <sup>1)</sup>	<b>8524 11 39</b>	1
zwart glanzend <sup>1)</sup>	<b>8524 11 31</b>	1



<sup>1)</sup> geen demontagebeveiliging



**Schakelklok jaloezieën, opzetmodule**

- Display



Looptijd	2 min
Astro-tijdverschuiving	± 2 h
Afwijkingen bij toepassing vakantieprogramma	± 15 min
Reservetijd	≈ 24 h
Aantal schakeltijden voor op/neer	20
Minimale lamelversteltijd	≈ 150 ms
Omschakeltijd bij richtingswisseling	< 0,6 s
Bedrijfstemperatuur	-5 ... +45 °C

Besturing via apparaattoetsen en geprogrammeerde schakeltijden.

- 2 onafhankelijk van elkaar vooraf ingestelde programmegeheugens individueel aanpasbaar
- laag energieverbruik
- astroprogramma voor schakelen bij zonsopgang/-ondergang met invoer van stad/provincie of coördinaten, individueel aanpasbaar
- vakantieprogramma voor willekeurige variatie van de schakeltijden in automatisch bedrijf
- met toetsvergrendeling
- partyfunctie, geen uitvoering van automatische, KNX RF- en bijpostcommando's (buitensluitbeveiliging)
- resetfunctie (naar fabrieksinstelling)
- met automatische zomer-/wintertijdschakeling (uitschakelbaar)
- aanduiding van de compatibiliteit op het display van opzet/eenheid
- LCD-display brandt tijdens de bediening
- contrast LC-display instelbaar
- menutaal Duits, Engels of Frans instelbaar
- met demontagebeveiliging

<b>Passend bij</b>	<b>Bestelnr.</b>	<b>Pagina</b>
Jaloezieschakelmodule	8522 11 00	134

<b>Uitvoering</b>	<b>Bestelnr.</b>	<b>Verp.</b>
-------------------	------------------	--------------

**Berker S.1/B.3/B.7**

wit glanzend	<b>8574 11 82</b>	1
polarwit glanzend	<b>8574 11 89</b>	1
alulook mat, gelakt	<b>8574 11 83</b>	1
antraciet mat	<b>8574 11 85</b>	1
polarwit mat	<b>8574 11 88</b>	1

**Berker Q.1/Q.3**

polarwit soft finish	<b>8574 11 29</b>	1
antraciet soft finish	<b>8574 11 26</b>	1

**Berker K.1/K.5**

polarwit glanzend	<b>8574 11 79</b>	1
antraciet mat, gelakt	<b>8574 11 75</b>	1
alulook mat, gelakt	<b>8574 11 77</b>	1
edelstaal mat, gelakt	<b>8574 11 73</b>	1

**Berker R.1/R.3**

polarwit glanzend <sup>1)</sup>	<b>8574 11 39</b>	1
zwart glanzend <sup>1)</sup>	<b>8574 11 31</b>	1

<sup>1)</sup> geen demontagebeveiliging

