

Berker S.1/B.3/B.7

Nog nooit was het zo gemakkelijk om diversiteit te hebben. Gezamenlijke wippen, centraaldelen en afdekramen van de schakelaarprogramma's S.1, B.3 en B.7 kunt u naar hartelust met elkaar combineren. Op de volgende pagina's vindt u het scala aan componenten. Veel plezier met uitzoeken en combineren!



Centraaldelen


Kunststof mat:

polarwit	RAL 9010
antraciet	RAL 7021
alulook	RAL 9006
rood	RAL 3003
groen	RAL 6029
oranje	RAL 2003

Kunststof glanzend:

wit	RAL 1013
polarwit	RAL 9010
rood	RAL 3003
groen	RAL 6029
oranje	RAL 2003

Wandcontactdozen schuko	196
Wandcontactdozen internationaal	204
Impulsdrukpers	208
Afdekkingen voor schakelaars/impulsdrukpers	208
Tijdschakelklokken	212
Berker.Net	214
Dimmers en afdekkingen	216
BLC - Berker Light Control	217
Afdekkingen voor jaloezieschakelaars/-impulsdrukpers	218
Regelaars en afdekkingen HVAC	220
Communicatie-/multimediatechniek	221
Afdekkingen voor lichtsignalen	230
Toebehoren	231
Hoteltoepassingen	232
Barrièrevrij wonen	233
Zorginstallatie	234
Afdekramen S.1	244
Afdekramen B.3	252
Afdekramen B.7	262

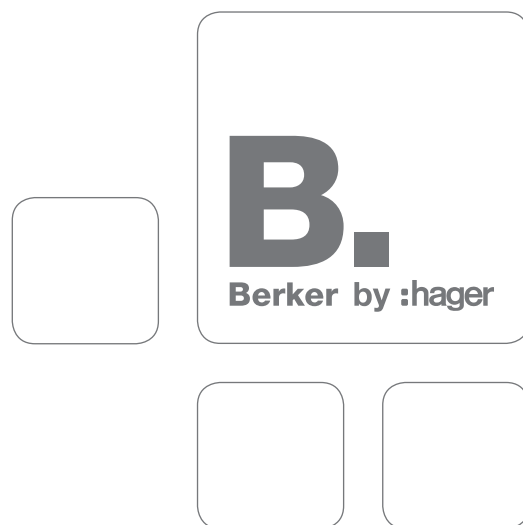

Wandcontactdozen SCHUKO

- wandcontactdozen met verhoogde aanraakbeveiliging (kinderbeveiliging), conform IEC 60884-1
- verbindingssklemmen conform IEC 60884-1

Wandcontactdozen SCHUKO



SCHUKO-wandcontactdoos

i 725

Nominale spanning 250 V~ - met steekklemmen
Nominale stroom 16 A

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	4743 89 82	10
wit glanzend ¹⁾	61 4743 89 82	10
polarwit glanzend	4743 89 89	10
polarwit glanzend ¹⁾	61 4743 89 89	10
polarwit mat	4743 19 09	10
polarwit mat ¹⁾	61 4743 19 09	10
antraciet mat	4743 16 06	10
alulook mat, gelakt	4743 14 04	10

¹⁾zonder spreidklemmen



SCHUKO-wandcontactdoos

i 725

- Verhoogde aanraakbeveiliging - met steekklemmen



Nominale spanning 250 V~
Nominale stroom 16 A

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	4723 89 82	10
polarwit glanzend	4723 89 89	10
polarwit mat	4723 19 09	10
antraciet mat	4723 16 06	10
alulook mat, gelakt	4723 14 04	10



SCHUKO-wandcontactdoos

i 725

- Schroefliftklemmen - met schroefliftklemmen



Nominale spanning 250 V~
Nominale stroom 16 A

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	4143 89 82	10
polarwit glanzend	4143 89 89	10
polarwit mat	4143 19 09	10
antraciet mat	4143 16 06	10
alulook mat, gelakt	4143 14 04	10





SCHUKO-wandcontactdoos

- Verhoogde aanraakbeveiliging
- Schroefliftklemmen

- met schroefliftklemmen

i 725



Nominale spanning 250 V~
Nominale stroom 16 A

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	4123 89 82	10
polarwit glanzend	4123 89 89	10
polarwit mat	4123 19 09	10
antraciet mat	4123 16 06	10
alulook mat, gelakt	4123 14 04	10



SCHUKO-wandcontactdoos

- Tekstveld

- met steekklemmen

i 725



Nominale spanning 250 V~
Nominale stroom 16 A

Tekstveldhoogte geschikt voor P-touch 6 mm-stroken.

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	4750 89 82	10
polarwit glanzend	4750 89 89	10
polarwit mat	4750 19 09	10
antraciet mat	4750 16 06	10
alulook mat, gelakt	4750 14 04	10



SCHUKO-wandcontactdoos

- Tekstveld
- Verhoogde aanraakbeveiliging

- met steekklemmen

i 725



Nominale spanning 250 V~
Nominale stroom 16 A

Tekstveldhoogte geschikt voor P-touch 6 mm-stroken.

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	4749 89 82	10
polarwit glanzend	4749 89 89	10
polarwit mat	4749 19 09	10
antraciet mat	4749 16 06	10
alulook mat, gelakt	4749 14 04	10





SCHUKO-wandcontactdoos

i 725

- Tekstveld
- Verhoogde aanraakbeveiliging
- Schroefliftklemmen



Nominale spanning 250 V~
Nominale stroom 16 A

Tekstveldhoogte geschikt voor P-touch 6 mm-stroken.

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	4149 89 82	10
polarwit glanzend	4149 89 89	10
polarwit mat	4149 19 09	10
antraciet mat	4149 16 06	10
alulook mat, gelakt	4149 14 04	10



SCHUKO-wandcontactdoos 45°

i 725

Nominale spanning 250 V~
Nominale stroom 16 A

- voor diagonaal insteken
- met steekklemmen

Bijzonder geschikt voor combinatie van meerdere wandcontactdozen bij gebruik van haakse stekker.

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	4727 89 82	10
polarwit glanzend	4727 89 89	10
polarwit mat	4727 19 09	10
antraciet mat	4727 16 06	10
alulook mat, gelakt	4727 14 04	10



SCHUKO-wandcontactdoos met ledverlichting

i 725

- Verhoogde aanraakbeveiliging
- Schroefliftklemmen



Nominale spanning 250 V~
Frequentie 50/60 Hz
Nominale stroom 16 A
Opgenomen vermogen 0,25 W/0,35 VA
Uitschakelhelderheid ca. 4 lx
Lichtsterkte (wit) 0,2 cd
Inschakelhelderheid ca. 2 lx
Aderdoorsnede (massief) max. 2,5 mm²

- extra functie door combinatie van een wandcontactdoos met een oriëntatielamp
- geïntegreerde helderheidssensor, die bij schemering het oriëntatielicht inschakelt en bij voldoende helderheid weer uit
- doorbedraden mogelijk, dus ook ideaal voor uitbreiden achteraf
- lange levensduur
- verlichtingskleur: wit
- met Schroefliftklemmen

Let op:
Artikel met speciale led-inbouweenheid.
Centraaldelen met led-oriëntatielicht zijn niet compatibel met de standaard wandcontactdooseenheden.

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	4109 89 82	10
polarwit glanzend	4109 89 89	10
polarwit mat	4109 19 09	10
antraciet mat, gelakt	4109 16 06	10
alulook mat, gelakt	4109 14 04	10





SCHUKO-wandcontactdoos met controle-led

i 725

- Tekstveld
- Verhoogde aanraakbeveiliging
- Schroefliftklemmen



Nominale spanning 250 V~
Nominale stroom 16 A

Tekstveldhoogte geschikt voor P-touch 6 mm-stroken.

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	4110 89 82	10
polarwit glanzend	4110 89 89	10
polarwit mat	4110 19 09	10



SCHUKO-wandcontactdoos met volle afdekplaat

i 725

Nominale spanning 250 V~ - met steekklemmen
Nominale stroom 16 A

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
Berker S.1		
wit glanzend	4742 89 82	10
polarwit glanzend	4742 89 89	10
polarwit mat	4742 99 09	10
antraciet mat	4742 99 49	10
alulook mat, gelakt	4742 99 39	10



SCHUKO-wandcontactdoos met volle afdekplaat

i 725

- Verhoogde aanraakbeveiliging
- met steekklemmen



Nominale spanning 250 V~
Nominale stroom 16 A

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
Berker S.1		
wit glanzend	4722 89 82	10
polarwit glanzend	4722 89 89	10
polarwit mat	4722 99 09	10
antraciet mat	4722 99 49	10
alulook mat, gelakt	4722 99 39	10



Dubbele SCHUKO-wandcontactdoos met volle afdekplaat

i 725

- Verhoogde aanraakbeveiliging
- met steekklemmen

Nominale spanning 250 V~
Nominale stroom 16 A

Voor montage in standaard 1-voudige inbouwdoos conform DIN 49073-1

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
Berker S.1		
wit glanzend ¹⁾	61 4754 89 82	10
polarwit glanzend ¹⁾	61 4754 89 89	10
polarwit mat ¹⁾	61 4754 99 09	10
wit glanzend	4754 89 82	10
polarwit glanzend	4754 89 89	10
polarwit mat	4754 99 09	10
antraciet mat	4754 99 49	10
alulook mat, gelakt	4754 99 39	10



Passend bij Optie	Bestelnr.	Pagina
Spreekklem voor opsteken	1913 ..	719

¹⁾ zonder spreekklemmen



Dubbele SCHUKO-wandcontactdoos met vlakke afdekplaat

Nominale spanning 250 V~ - zonder spreidklemmen
 Nominale stroom 16 A - vlakke uitvoering voor compactinbouwdozen
 - met steekklemmen

Passend in Attema (UK40 en PVK40) en Haf (H150) compactinbouwdozen.

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
Berker S.1		
wit glanzend	61 4730 89 82	10
polarwit glanzend	61 4730 89 89	10
polarwit mat	61 4730 99 09	10



Dubbele SCHUKO-wandcontactdoos met volle afdekplaat

i 725

- Verhoogde aanraakbeveiliging - met steekklemmen



Nominale spanning 250 V~
 Nominale stroom 16 A
 Opbouwhoogte 22 mm

Voor montage in standaard 1-voudige inbouwdoos conform DIN 49073-1

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
Berker S.1		
wit glanzend	4729 89 82	10
polarwit glanzend	4729 89 89	10
polarwit mat	4729 99 09	10
antraciet mat	4729 99 49	10
alulook mat, gelakt	4729 99 39	10



SCHUKO-wandcontactdoos 2-voudig met afdekraam

i 725

Nominale spanning 250 V~ - 2 x 1-voudig, doorgelust
 Nominale stroom 16 A - zonder spreidklemmen
 - met steekklemmen

Voor installatie in kabelkanaal-inbouwdozen en in 2-voudige inbouwdozen.

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
Berker S.1		
wit glanzend	4720 89 82	5
polarwit glanzend	4720 89 89	5
polarwit mat	4720 99 09	5
antraciet mat	4720 99 49	5
alulook mat, gelakt	4720 99 39	5



SCHUKO-wandcontactdoos 3-voudig met afdekplaat

i 725

Nominale spanning 250 V~ - gemeenschappelijke insteekvoet, doorverbonden
 Nominale stroom 16 A - doorlussen mogelijk
 Installatietijd ~ 2 min - zonder inbouwdoos
 Aderdoorsnede 2,5 mm² - zonder spreidklemmen
 - met steekklemmen

Voor installatie in kabelkanaal-inbouwdozen en in 2-voudige inbouwdozen.

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
Berker S.1		
polarwit mat	4766 19 09	5
antraciet mat	4766 19 49	5
alulook mat, gelakt	4766 19 39	5



Wandcontactdozen SCHUKO met klapdeksel



SCHUKO-wandcontactdoos met klapdeksel

i 725

Nominale spanning 250 V~ - met opdruk
Nominale stroom 16 A - met steekklemmen

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	4751 89 82	10
polarwit glanzend	4751 89 89	10
polarwit mat	4751 19 09	10



SCHUKO-wandcontactdoos met klapdeksel

i 725

- Verhoogde aanraakbeveiliging
- In 45°-stappen variabele inbouwpositie



- klapdeksel bij openen in eindstand te vergrendelen
- met opdruk
- inbouwpositie van het inbouwelement kiesbaar in stappen van 45°
- met steekklemmen

Nominale spanning 250 V~
Nominale stroom 16 A

Bijzonder geschikt voor combinatie van meerdere wandcontactdozen bij gebruik van haakse stecker.

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	4744 89 82	10
polarwit glanzend	4744 89 89	10
polarwit mat	4744 19 09	10
antraciet mat	4744 16 06	10
alulook mat, gelakt	4744 14 04	10



SCHUKO-wandcontactdoos met klapdeksel

i 725

- Tekstveld
- Verhoogde aanraakbeveiliging
- In 45°-stappen variabele inbouwpositie



- klapdeksel bij openen in eindstand te vergrendelen
- met opdruk
- inbouwpositie van het inbouwelement kiesbaar in stappen van 45°
- met steekklemmen

Nominale spanning 250 V~
Nominale stroom 16 A

Bijzonder geschikt voor combinatie van meerdere wandcontactdozen bij gebruik van haakse stecker. Tekstveldhoogte geschikt voor P-touch 6 mm-strook.

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	4746 89 82	10
polarwit glanzend	4746 89 89	10
polarwit mat	4746 19 09	10
antraciet mat	4746 16 06	10
alulook mat, gelakt	4746 14 04	10



SCHUKO-wandcontactdozen met wipschakelaar



Combinatie van SCHUKO-wandcontactdoos met wisselschakelaar

- Schroefklemmen



- met wisselschakelaar
- voor verticale montage
- zonder spreidklemmen
- met schroefklemmen

Nominale spanning	250 V~
Nominale stroom	16 A
Schakelstroom	10 A

Voor montage in standaard 1-voudige inbouwdoos conform DIN 49073-1

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
Berker S.1		
wit glanzend	61 4356 89 42	10
polarwit glanzend	61 4356 89 49	10
polarwit mat	61 4356 19 49	10



Combinatie van SCHUKO-wandcontactdoos met serieschakelaar

- Schroefklemmen



- met serieschakelaar
- voor verticale montage
- zonder spreidklemmen
- met schroefklemmen

Nominale spanning	250 V~
Nominale stroom	16 A
Schakelstroom	10 A

Voor montage in standaard 1-voudige inbouwdoos conform DIN 49073-1

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
Berker S.1		
wit glanzend	61 4355 89 42	10
polarwit glanzend	61 4355 89 49	10
polarwit mat	61 4355 19 49	10



Wandcontactdozen SCHUKO voor speciale toepassingen



SCHUKO-wandcontactdoos

Nominale spanning	250 V~	- met steekklemmen
Nominale stroom	16 A	

Eenheid voorzien van kleurcodering.

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
rood glanzend	4743 89 12	10
groen glanzend	4743 89 13	10
oranje glanzend	4743 89 14	10
rood mat	4743 19 12	10
groen mat	4743 19 13	10
oranje mat	4743 19 14	10



SCHUKO-wandcontactdoos

- Verhoogde aanraakbeveiliging



- met steekklemmen

Nominale spanning	250 V~
Nominale stroom	16 A

Eenheid voorzien van kleurcodering.

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
oranje glanzend	4723 89 14	10
oranje mat	4723 19 14	10





SCHUKO-wandcontactdoos

i 725

- Schroefliffklemmen
- met schroefliffklemmen



Nominale spanning 250 V~
Nominale stroom 16 A

Eenheid voorzien van kleurcodering.

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
rood glanzend	4143 89 12	10
groen glanzend	4143 89 13	10
oranje glanzend	4143 89 14	10
rood mat	4143 19 12	10
groen mat	4143 19 13	10
oranje mat	4143 19 14	10



SCHUKO-wandcontactdoos

i 725

- Tekstveld
- met steekklemmen



Nominale spanning 250 V~
Nominale stroom 16 A

Eenheid voorzien van kleurcodering.

Tekstveldhoogte geschikt voor P-touch 6mm-strook.

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
rood glanzend	4750 89 02	10
groen glanzend	4750 89 03	10
oranje glanzend	4750 89 07	10
rood mat	4750 19 02	10
groen mat	4750 19 03	10
oranje mat	4750 19 07	10



Veiligheidsvoorzieningen inbouw

Wandcontactdozen SCHUKO met beveiliging



SCHUKO-wandcontactdoos met overspanningsbeveiliging

i 757

- Tekstveld
- Schroefklemmen
- met opdruk
- met controleled voor voeding/storingen
- met akoestische foutmelding
- met schroefklemmen



Nominale spanning 250 V~
Frequentie 50/60 Hz
Nominale stroom 16 A
Inbouwdiepte 32 mm

Tekstveldhoogte geschikt voor P-touch 6 mm-stroken.

Verbindingsklemmen conform IEC 60884-1

Overspanningsbeveiliging conform EN 61643

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	4108 89 82	1
polarwit glanzend	4108 89 89	1
polarwit mat	4108 19 09	1
antraciet mat	4108 16 06	1
alulook mat, gelakt	4108 14 04	1
rood glanzend	4108 89 62	1
rood mat	4108 19 62	1





SCHUKO-wandcontactdoos met aardlekschakelaar

i 762

- Verhoogde aanraakbeveiliging



Nominale spanning	250 V~
Frequentie	50/60 Hz
Nominale stroom	16 A
Nominale foutstroom	30 mA
Activeringstijd	≤ 30 ms
Stootstroomvastheid	250 A (8/20) μs
Kortsluitvastheid (bij verzekering 20 AgL)	3 kA

- type A voor wisselstroom en pulserende gelijkstromen
- ter beveiliging van ingestoken en nageschakelde verbruikers
- met steekklemmen

Doorgeluste wandcontactdozen zijn ook beschermd.
Verbindingsklemmen conform IEC 60884-1
Getest conform VDE 0664 (EN 61008)
Geschikt voor gebruik conform DIN VDE 0100-410

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	4708 89 82	1
polarwit glanzend	4708 89 89	1
polarwit mat	4708 19 09	1



Afdekkingen voor aardlekschakelaars



Centraaldeel 50 x 50 mm voor aardlekschakelaar

Let op:
Alleen met adapterring voor centraaldeel 50 x 50 mm uit het programma te gebruiken.

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Adapterring voor centraaldeel 50 x 50 mm Aardlekschakelaar	2844	vanaf 227 47

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1493 02	1
polarwit glanzend	1493 09	1
polarwit mat, soft finish	1493 19 09	1
antraciet mat	1493 16 06	1
alulook mat, gelakt	1493 14 04	1

Wandcontactdoosystemen internationaal

- wandcontactdozen met verhoogde aanraakbeveiliging (kinderbeveiliging), conform IEC 60884-1
- verbindingsklemmen conform IEC 60884-1

Wandcontactdozen zonder randaarde



Wandcontactdoos zonder randaarde

i 725

Nominale spanning	250 V~	- 2-polig
Nominale stroom	16 A	- zonder spreidklemmen
Spiegeldiepte	8 mm	- met steekklemmen

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	61 6703 89 82	10
polarwit glanzend	61 6703 89 89	10
polarwit mat	61 6703 19 09	10





Wandcontactdoos zonder randaarde

i 725

- Verhoogde aanraakbeveiliging



- 2-polig
- zonder spreidklemmen
- met steekklemmen

Nominale spanning	250 V~
Nominale stroom	16 A
Spiegeldiepte	8 mm

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit mat	61 6733 19 09	10
antraciet mat	61 6733 16 06	10
alulook mat, gelakt	61 6733 14 04	10



Dubbele wandcontactdoos zonder randaarde, met afdekplaat

i 725

Nominale spanning	250 V~	- 2-polig
Nominale stroom	16 A	- zonder spreidklemmen
Spiegeldiepte	5,7 mm	- met steekklemmen

Voor montage in standaard 1-voudige inbouwdoos conform DIN 49073-1

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
Berker S.1		
wit glanzend	61 6754 89 82	10
polarwit glanzend	61 6754 89 89	10
polarwit mat	61 6754 99 09	10



Wandcontactdozen zonder randaarde, met wipschakelaar



Wandcontactdoos zonder randaarde met wisselschakelaar en afdekplaat

Nominale spanning	250 V~	- met wisselschakelaar
Nominale stroom	16 A	- wandcontactdoos 2-polig
Schakelstroom	10 A	- voor verticale montage
Spiegeldiepte	6 mm	- zonder spreidklemmen
		- met schroefklemmen

Voor montage in standaard 1-voudige inbouwdoos conform DIN 49073-1

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Spreidklem voor opsteken	1913 ..	719

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
Berker S.1		
wit glanzend	61 4366 89 82	10
polarwit glanzend	61 4366 89 89	10



Wandcontactdoos zonder randaarde met serieschakelaar en afdekplaat

Nominale spanning	250 V~	- met serieschakelaar
Nominale stroom	16 A	- wandcontactdoos 2-polig
Schakelstroom	10 A	- voor verticale montage
Spiegeldiepte	6 mm	- zonder spreidklemmen
		- met schroefklemmen

Voor montage in standaard 1-voudige inbouwdoos conform DIN 49073-1

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Spreidklem voor opsteken	1913 ..	719

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
Berker S.1		
wit glanzend	61 4365 89 82	10
polarwit glanzend	61 4365 89 89	10



Wandcontactdozen met penaarde



Wandcontactdoos met penaarde

i 725

- Verhoogde aanraakbeveiliging

- 2-polig + aarde
- met steekklemmen



Nominale spanning 250 V~
Nominale stroom 16 A
Spiegeldiepte 14,5 mm

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	67 6876 89 82	10
polarwit glanzend	67 6876 89 89	10
polarwit mat	67 6876 19 09	10
antraciet mat	67 6876 16 06	10
alulook mat, gelakt	67 6876 14 04	10



Wandcontactdoos met penaarde

i 725

- Verhoogde aanraakbeveiliging
- Schroefliftklemmen

- 2-polig + aarde
- met schroefliftklemmen



Nominale spanning 250 V~
Nominale stroom 16 A
Spiegeldiepte 14,5 mm

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	67 6576 89 82	10
polarwit glanzend	67 6576 89 89	10
polarwit mat	67 6576 19 09	10
antraciet mat	67 6576 16 06	10
alulook mat, gelakt	67 6576 14 04	10



Wandcontactdoos met penaarde en ledverlichting

i 725

- Verhoogde aanraakbeveiliging
- Schroefliftklemmen

- extra functie door combinatie van een wandcontactdoos met een oriëntatielamp
- lange levensduur
- verlichtingskleur: wit
- geïntegreerde helderheidssensor, die bij schemering het oriëntatielicht inschakelt en bij voldoende helderheid weer uit
- 2-polig + aarde
- doorbedraden mogelijk, dus ook ideaal voor uitbreiden achteraf
- met schroefliftklemmen



Nominale spanning 250 V~
Frequentie 50/60 Hz
Nominale stroom 16 A
Opgenomen vermogen 0,25 W/0,35 VA
Uitschakelhelderheid ca. 4 lx
Lichtsterkte (wit) 0,2 cd
Inschakelhelderheid ca. 2 lx
Aderdoorsnede (massief) max. 2,5 mm²

Let op:
Artikel met speciale led-inbouweenheid.
Centraaldelen met led-oriëntatielicht zijn niet compatibel met de standaard wandcontactdoosseenheden.

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	67 6510 89 82	10
polarwit glanzend	67 6510 89 89	10
polarwit mat	67 6510 19 09	10
antraciet mat	67 6510 16 06	10
aluminium mat	67 6510 14 04	10





Wandcontactdoos met penaarde en controle-led

i 725

- Verhoogde aanraakbeveiliging
- Schroefliftklemmen

- 2-polig + aarde
- met schroefliftklemmen



Nominale spanning 250 V~
Nominale stroom 16 A

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	67 6509 89 82	10
polarwit glanzend	67 6509 89 89	10
polarwit mat	67 6509 19 09	10



Wandcontactdozen met penaarde voor speciale toepassingen



Wandcontactdoos met penaarde

i 725

- Verhoogde aanraakbeveiliging

- 2-polig + aarde
- met steekklemmen



Nominale spanning 250 V~
Nominale stroom 16 A
Spiegeldiepte 14,5 mm

Eenheid voorzien van kleurcodering.

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
rood glanzend	67 6876 89 62	10
groen glanzend	67 6876 89 63	10
rood mat	67 6876 00 62	10
groen mat	67 6876 00 63	10



Wandcontactdoos met penaarde

i 725

- Verhoogde aanraakbeveiliging
- Schroefliftklemmen

- 2-polig + aarde
- met schroefliftklemmen



Nominale spanning 250 V~
Nominale stroom 16 A
Spiegeldiepte 14,5 mm

Eenheid voorzien van kleurcodering.

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
rood glanzend	67 6576 89 62	10
groen glanzend	67 6576 89 63	10
rood mat	67 6576 00 62	10
groen mat	67 6576 00 63	10



**Wandcontactdoos met penaarde en controle-led****i** 725

- Verhoogde aanraakbeveiliging
- Schroefliftklemmen
- 2-polig + aarde
- met schroefliftklemmen



Nominale spanning 250 V~
Nominale stroom 16 A

Eenheid voorzien van kleurcodering.

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
rood glanzend	67 6509 89 15	10
groen glanzend	67 6509 89 13	10
oranje glanzend	67 6509 89 14	10
rood mat	67 6509 19 15	10
groen mat	67 6509 19 13	10
oranje mat	67 6509 19 14	10

**Impulsdrukkers****Impulsdrukker compleet voor trappenhuisverlichting**

- Schroefklemmen
- met element, afdekraam, centraaldeel en rode druktoets
- zonder neonlamp
- maakcontact
- met schroefklemmen

Nominale spanning 250 V~
Impulsstroom 2 A

Passend bij Bestelnr. Pagina
Glimlamp E10 1601 86

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	5101 89 82	10
polarwit glanzend	5101 89 89	10
polarwit mat	5101 99 09	10

**Afdekkingen voor schakelaars/impulsdrukkers****Wippen****Wip**

- ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 1-voudig en groepsimpulsdrukker 1-voudig

Passend bij Bestelnr. Pagina
Wipschakelaars vanaf 32
Wipimpulsdrukkers vanaf 32

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1620 89 82	10
polarwit glanzend	1620 89 89	10
polarwit mat	1620 19 09	10
antraciet mat	1620 16 06	10
alulook mat, gelakt	1620 14 04	10

**Wip opschroefbaar**

- met afdekkap voor schroeven

Passend bij Bestelnr. Pagina
Wipschakelaars vanaf 32
Wipimpulsdrukkers vanaf 32

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit mat	1570 19 09	10
antraciet mat	1570 16 06	10
alulook mat, gelakt	1570 14 04	10



Wip

- Tekstveld

Voor opschrift met naam, opmerking enz.

Tekstveldhoogte geschikt voor P-touch 6mm-strook.

- ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 1-voudig en groepsimpulsdrukker 1-voudig

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Wipschakelaars		vanaf 32
Wipimpulsdrukkers		vanaf 32

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1626 89 82	10
polarwit glanzend	1626 89 89	10
polarwit mat	1626 19 09	10
antraciet mat	1626 16 06	10
alulook mat, gelakt	1626 14 04	10



Wip


- Lens

Transparante lenzen met symbool voor licht, bel en deur.
Transparante en rode lenzen zonder symbool.

- voor verlichting en controleschakeling
- ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 1-voudig en groepsimpulsdrukker 1-voudig

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Wipschakelaars		vanaf 32
Wipimpulsdrukkers		vanaf 32

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1621 89 82	10
polarwit glanzend	1621 89 89	10
polarwit mat	1621 19 09	10
antraciet mat	1621 16 06	10
alulook mat, gelakt	1621 14 04	10



Wip opschroefbaar


- Lens

Transparante lenzen met symbool voor licht, bel en deur.
Transparante en rode lenzen zonder symbool.

- voor verlichting en controleschakeling
- met afdekkap voor schroeven

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Wipschakelaars		vanaf 32
Wipimpulsdrukkers		vanaf 32

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit mat	1572 19 09	10
antraciet mat	1572 16 06	10
alulook mat, gelakt	1572 14 04	10



Wip

- Tekstveld
- Lens

Voor opschrift met naam, opmerking enz.

Tekstveldhoogte geschikt voor P-touch 6mm-strook.

Transparante lenzen met symbool voor licht, bel en deur.
Transparante en rode lenzen zonder symbool.

- voor verlichting en controleschakeling
- ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 1-voudig en groepsimpulsdrukker 1-voudig

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Wipschakelaars		vanaf 32
Wipimpulsdrukkers		vanaf 32

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1628 89 82	10
polarwit glanzend	1628 89 89	10
polarwit mat	1628 19 09	10
antraciet mat	1628 16 06	10
alulook mat, gelakt	1628 14 04	10



Wip

- Groot tekstveld
- Lens



Tekstveld (b x h)

≈ 50,8 x 25,5 mm

- voor verlichting en controleschakeling
- ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 1-voudig en groepsimpulsdrukker 1-voudig

Passend bij
Wipschakelaars
Wipimpulsdrukkers

Bestelnr.


Pagina
vanaf 32
vanaf 32

Voor opschrift met naam, opmerking enz.

Tekstveldhoogte geschikt voor 2 P-touch 12mm-stroken.
Transparante lenzen met symbool voor licht, bel en deur.
Transparante en rode lenzen zonder symbool.

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1696 89 82	10
polarwit glanzend	1696 89 89	10
polarwit mat	1696 19 09	10
antraciet mat	1696 16 06	10
alulook mat, gelakt	1696 14 04	10

Wippen voor meerpolige wipschakelaars



Wip met opdruk "0"

Passend bij
Meerpolige wipschakelaars

Bestelnr.

Pagina
vanaf 37

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1622 89 82	10
polarwit glanzend	1622 89 89	10
polarwit mat	1622 19 09	10
antraciet mat	1622 16 06	10
alulook mat, gelakt	1622 14 04	10



Wip met opdruk "0", opschroefbaar

- met afdekkap voor schroeven

Passend bij
Meerpolige wipschakelaars

Bestelnr.

Pagina
vanaf 37

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit mat	1573 19 09	10
antraciet mat	1573 16 06	10
alulook mat, gelakt	1573 14 04	10



Wip met opdruk "0"

- Rode lens



- voor verlichting en controleschakeling
- ook voor KNX-toepassingen: groepsimpulsdrukker 1-voudig

Passend bij
Meerpolige wipschakelaars

Bestelnr.

Pagina
vanaf 37

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1624 89 82	10
polarwit glanzend	1624 89 89	10
polarwit mat	1624 19 09	10
antraciet mat	1624 16 06	10
alulook mat, gelakt	1624 14 04	10



Wip met opdruk "0", opschroefbaar

- Rode lens



- voor verlichting en controleschakeling
- met afdekkap voor schroeven

Passend bij
Meerpolige wipschakelaars

Bestelnr.

Pagina
vanaf 37

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit mat	1577 19 09	10
antraciet mat	1577 16 06	10
alulook mat, gelakt	1577 14 04	10

Wippen meervoudig



Wip 2-voudig

– ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 2-voudig en groepsimpulsdrukker 2-voudig


	Passend bij	Bestelnr.	Pagina
	Wipschakelaars 2-voudig		vanaf 40
	Serie-impulsdrukkers		vanaf 40
Uitvoering	Bestelnr.		Verp.
wit glanzend	1623 89 82		10
polarwit glanzend	1623 89 89		10
polarwit mat	1623 19 09		10
antraciet mat	1623 16 06		10
alulook mat, gelakt	1623 14 04		10



Wip 2-voudig, opschroefbaar

– met afdekkap voor schroeven

	Passend bij	Bestelnr.	Pagina
	Wipschakelaars 2-voudig		vanaf 40
	Serie-impulsdrukkers		vanaf 40
Uitvoering	Bestelnr.		Verp.
polarwit mat	1571 19 09		10
antraciet mat	1571 16 06		10
alulook mat, gelakt	1571 14 04		10



Wip 2-voudig

- Rode lens



– voor verlichting en controleschakeling
– ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 2-voudig en groepsimpulsdrukker 2-voudig

	Passend bij	Bestelnr.	Pagina
	Wipschakelaars 2-voudig		vanaf 40
	Serie-impulsdrukkers		vanaf 40
Uitvoering	Bestelnr.		Verp.
wit glanzend	1627 89 82		10
polarwit glanzend	1627 89 89		10
polarwit mat	1627 19 09		10
antraciet mat	1627 16 06		10
alulook mat, gelakt	1627 14 04		10




Wip 3-voudig

	Passend bij	Bestelnr.	Pagina
	Uitschakelaar 3-voudig	6330 23	43

	Bestelnr.		Verp.
Uitvoering	Bestelnr.		Verp.
polarwit glanzend	1665 89 89		10
wit glanzend	1665 89 82		10
polarwit mat	1665 19 09		10
antraciet mat	1665 16 06		10
alulook mat, gelakt	1665 14 04		10

Centraaldelen voor trekschakelaars/-impulsdrukkers



Centraaldeel voor trekschakelaar/-impulsdrukker

	Passend bij	Bestelnr.	Pagina
	Trekschakelaars/-impulsdrukkers		vanaf 43
Uitvoering	Bestelnr.		Verp.
wit glanzend	1146 89 82		10
polarwit glanzend	1146 89 89		10
polarwit mat	1146 19 09		10
antraciet mat	1146 16 06		10
alulook mat, gelakt	1146 14 04		10

Centraaldelen voor draaischakelaars



Centraaldeel voor draaischakelaar

– met opdruk “0 - 1”

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1150 89 82	1
polarwit glanzend	1150 89 89	1
polarwit mat	1150 19 09	1
antraciet mat	1150 16 06	1
alulook mat, gelakt	1150 14 04	1

Passend bij
Draaischakelaar 2-polig uit

Bestelnr. 3862 .. Pagina 45

Centraaldelen voor sleutelschakelaars/-impulsdrukkers



Centraaldeel voor sleutelschakelaar/-impulsdrukker

– voor sluitcilinder
– voor centrale sloten

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1507 89 82	10
polarwit glanzend	1507 89 89	10
polarwit mat	1507 19 09	10
antraciet mat	1507 16 06	10
alulook mat, gelakt	1507 14 04	10

Passend bij
Sleutelschakelaars/-impulsdrukkers
Sleutelcilinder

Bestelnr. 1818 .. Pagina vanaf 46 90

Tijdschakelklokken

Centraaldelen voor mechanische tijdschakelklokken



Centraaldeel voor mechanische tijdschakelklok


Passend bij
Mechanische tijdschakelklok

Bestelnr. Pagina vanaf 48

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
met tijdschaal 15 min		
wit glanzend	1632 89 82	1
polarwit glanzend	1632 89 89	1
polarwit mat	1632 19 09	1
antraciet mat	1632 16 06	1
alulook mat, gelakt	1632 14 04	1



Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
met tijdschaal 120 min		
wit glanzend	1633 89 82	1
polarwit glanzend	1633 89 89	1
polarwit mat	1633 19 09	1
antraciet mat	1633 16 06	1
alulook mat, gelakt	1633 14 04	1



Centraaldeel voor tijdrelaisbouwelement

- Drukknop met heldere lens

– met opdruk



Asmaat Ø 4 mm

Passend bij
Tijdrelaisbouwelement

Bestelnr. 2948 10 Pagina 50

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1674 89 82	10
polarwit glanzend	1674 89 89	10
polarwit mat	1674 19 09	10
antraciet mat	1674 16 06	10
alulook mat, gelakt	1674 14 04	10



Tijdschakelklok comfort voor sensoren

i 726

- Display



- astroprogramma voor schakelen bij zonsopgang/-ondergang
- met vooraf ingesteld basisprogramma
- met week- en dagprogramma
- 2 onafhankelijke programmegeheugens voor werkdagen/vakantie
- mogelijkheid tot aansluiten van RolloTec helderheids-sensor voor schemergestuurd inschakelen
- tijdschakelklok is na het opladen ook in gedemonteerde toestand programmeerbaar

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Element voor tijdschakelklok	2948	50

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1738 89 82	1
polarwit glanzend	1738 89 89	1
polarwit mat	1738 19 09	1
antraciet mat	1738 16 06	1
alulook mat, gelakt	1738 14 04	1



Tijdschakelklok comfort

i 726

- Display



- astroprogramma voor schakelen bij zonsopgang/-ondergang
- met vooraf ingesteld basisprogramma
- met week- en dagprogramma
- 2 onafhankelijke programmegeheugens voor werkdagen/vakantie
- tijdschakelklok is na het opladen ook in gedemonteerde toestand programmeerbaar

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Element voor tijdschakelklok	2948	50

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1736 89 82	1
polarwit glanzend	1736 89 89	1
polarwit mat	1736 19 09	1
antraciet mat	1736 16 06	1
alulook mat, gelakt	1736 14 04	1



Tijdschakelklok Easy

i 726

- Display



- 2 programmablokken ma - vr en za - zo
- eenvoudig programmeren van de schakeltijden
- programmeerbaar gedurende ca. 4 uur na demontage van het inbouwelement
- met snelprogrammeermodus

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Element voor tijdschakelklok	2948	50

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1735 89 82	1
polarwit glanzend	1735 89 89	1
polarwit mat	1735 19 09	1
antraciet mat	1735 16 06	1
alulook mat, gelakt	1735 14 04	1



Berker.Net

Toetsen voor schakelaars/dimmers



Druknop verlichting, opzetmodule, 1-voudig

Bedrijfsspanning via inbouwelement – met 2-vlaksbediening
– laag energieverbruik

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Relaischakelaar, inbouwmodule	8512 12 00	64
Elektronische schakelaar, inbouwmodule, 1-voudig	8512 11 00	64
Conventionele dimmer, inbouwmodule	8542 11 00	65
Universele zelflerende dimmer, inbouwmodule, 1-voudig	8542 12 00	66

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	8514 11 82	1
polarwit glanzend	8514 11 89	1
polarwit mat	8514 11 88	1
antraciet mat, gelakt	8514 11 85	1
alulook mat, gelakt	8514 11 83	1



Druknop verlichting, opzetmodule, 2-voudig

Bedrijfsspanning via inbouwelement – met 2-vlaksbediening per serie
– laag energieverbruik

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Elektronische schakelaar, inbouwmodule, 2-voudig	8512 22 00	65
Universele zelflerende dimmer, inbouwmodule, 2-voudig	8542 21 00	66

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	8514 21 82	1
polarwit glanzend	8514 21 89	1
polarwit mat	8514 21 88	1
antraciet mat, gelakt	8514 21 85	1
alulook mat, gelakt	8514 21 83	1



Bewegingsmelderopzetelementen



IR bewegingsmelder comfort

Nalooptijd, instelbaar ≈ 10 s ... 30 min – met geheugenfunctie voor aanwezigheidsimulatie
– met leerfunctie voor de aanspreekbaarheid door middel van toetsbediening
– met toetsvergrendeling
– partyfunctie voor het gedurende 2 uur inschakelen
– met toets voor aan/uit/automatisch
– korte activering met immuniteitstijd (bijv. voor trappen-huisverlichting-/stroomstootschakelingen)
– laag energieverbruik

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Inbouwelementen		vanaf 98

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
Montagehoogte nominaal 1,1 m		
wit glanzend	8534 12 82	1
polarwit glanzend	8534 12 89	1
polarwit mat	8534 12 88	1
antraciet mat	8534 12 85	1
alulook mat, gelakt	8534 12 83	1
Montagehoogte nominaal 2,2 m		
wit glanzend	8534 22 82	1
polarwit glanzend	8534 22 89	1
polarwit mat	8534 22 88	1
antraciet mat	8534 22 85	1
alulook mat, gelakt	8534 22 83	1





Bewegingsmelder

Nalooptijd

≈ 180 s

- met geheugenfunctie voor aanwezigheidssimulatie
- met leerfunctie voor de aanspreekhelderheid door middel van toetsbediening
- met toetsvergrendeling
- partyfunctie voor het gedurende 2 uur inschakelen
- met toets voor aan/uit/automatisch
- laag energieverbruik

Passend bij
Inbouwelementen

Bestelnr.

Pagina
vanaf 98

Uitvoering

Bestelnr.

Verp.

Montagehoogte nominaal 1,1 m


wit glanzend	8534 11 82	1
polarwit glanzend	8534 11 89	1
polarwit mat	8534 11 88	1
antraciet mat	8534 11 85	1
alulook mat, gelakt	8534 11 83	1

Montagehoogte nominaal 2,2 m

wit glanzend	8534 21 82	1
polarwit glanzend	8534 21 89	1
polarwit mat	8534 21 88	1
antraciet mat	8534 21 85	1
alulook mat, gelakt	8534 21 83	1



Jaloezie-opzetmodules



Drukknop jaloeziebediening, opzetmodule

Nalooptijd, instelbaar

0 s ... 500 s

- laag energieverbruik

Omschakeltijd bij richtingswisseling

< 0,6 s

- met opgedrukt pijlsymbool

Minimale lamelversteltijd

≈ 150 ms

Jaloezielooptijd

2 min

Passend bij
Jaloezieschakelmodule

Bestelnr.
8522 11 00

Pagina
134

Uitvoering

Bestelnr.

Verp.

wit glanzend	8524 11 82	1
polarwit glanzend	8524 11 89	1
polarwit mat	8524 11 88	1
antraciet mat	8524 11 85	1
alulook mat, gelakt	8524 11 83	1



Schakelklok jaloezieën, opzetmodule

- Display



Omschakeltijd bij richtingswisseling

< 0,6 s

Minimale lamelversteltijd

≈ 150 ms

Looptijd

2 min

Reservetijd

≈ 24 h

Aantal schakeltijden voor op/neer

20

Afwijkingen bij toepassing vakantieprogramma

± 15 min

Astro-tijdverschuiving

± 2 h

- laag energieverbruik
- astroprogramma voor schakelen bij zonsopgang/-ondergang met invoer van stad/provincie of coördinaten, individueel aanpasbaar
- vakantieprogramma voor willekeurige variatie van de schakeltijden in automatisch bedrijf
- met automatische zomer-/wintertijdschakeling (uitschakelbaar)
- aanduiding van de compatibiliteit op het display van opzet/eenheid
- LCD-display brandt tijdens de bediening
- contrast LC-display instelbaar
- met schakeling handmatig/automatisch bedrijf
- 2 onafhankelijk van elkaar vooraf ingestelde programmegeheugens individueel aanpasbaar

Besturing via apparaattoetsen en geprogrammeerde schakeltijden.

Passend bij
Jaloezieschakelmodule

Bestelnr.
8522 11 00

Pagina
134

Uitvoering

Bestelnr.

Verp.

wit glanzend	8574 11 82	1
polarwit glanzend	8574 11 89	1
alulook mat, gelakt	8574 11 83	1
antraciet mat	8574 11 85	1
polarwit mat	8574 11 88	1



Dimmers en afdekkingen

Draaidimmers met volle afdekplaat



Draaidimmer met volle afdekplaat

i 728

- Regelknop



- faseaansnijding

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Optie		
Tronic-vermogensvergroter inbouw (R, C)	2868	74
Reserve		
Afdekkingen voor draaidimmers		vanaf 216



Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	2819 89 82	1
polarwit glanzend	2819 89 89	1
polarwit mat	2819 99 09	1
antraciet mat	2819 99 49	1
alulook mat, gelakt	2819 99 39	1

Afdekkingen voor draaidimmers



Afdekplaat met knop voor draaidimmer/ draaipotentiometer

- Regelknop



Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Draaidimmers met volle afdekplaat		vanaf 216
Draaidimmers		vanaf 54
DALI-draaipotentiometer		vanaf 59
1 - 10 V draaipotentiometer		vanaf 60

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1130 89 82	10
polarwit glanzend	1130 89 89	10
polarwit mat	1130 99 09	10
antraciet mat	1130 99 49	10
alulook mat, gelakt	1130 99 39	10



Centraaldeel voor draaidimmer

- Regelknop



Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Draaidimmers		vanaf 54
DALI-draaipotentiometer		vanaf 59
1 - 10 V draaipotentiometer		vanaf 60

Asmaat Ø	4 mm	
Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1137 89 82	10
polarwit glanzend	1137 89 89	10
polarwit mat	1137 19 09	10
antraciet mat	1137 16 06	10
alulook mat, gelakt	1137 14 04	10

Toetsen



Toets voor serie-impulsdimmer

i 729

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Serie-impulsdimmer (R, L, C)	2901	62

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	# 1765 89 82	1
polarwit glanzend	# 1765 89 89	1
polarwit mat	# 1765 19 09	1
antraciet mat	# 1765 16 06	1
alulook mat, gelakt	# 1765 14 04	1



BLC - Berker Light Control

BLC toetsen



BLC-toets

i 731

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	# 1761 89 82	1
polarwit glanzend	# 1761 89 89	1
polarwit mat	# 1761 19 09	1
antraciet mat	# 1761 16 06	1
alulook mat, gelakt	# 1761 14 04	1

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
BLC schakelaars		vanaf 68
BLC dimmers		vanaf 71
BLC inbouwelement voor trappenhuisverlichting	2934 10	70
BLC-bijpost	2907	72



BLC bewegingsmelders



BLC bewegingsmelder comfort 1,1 m

i 734

Nalooptijd, instelbaar ≈ 10 s ... 30 min

- met leerfunctie voor de aanspreekgevoeligheid
- met schakelaar voor uit/automatisch/aan
- korte activering met immuniteitstijd (bijv. voor bel)
- met afdekvenster voor begrenzing van detectiehoek tot 90°

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
BLC schakelaars		vanaf 68
BLC dimmers		vanaf 71
BLC inbouwelement voor trappenhuisverlichting	2934 10	70
BLC bijpost voor bewegingsmelder	2908	106

Uitvoering Bestelnr. Verp.

Montagehoogte nominaal 1,1 m

wit glanzend	# 1784 89 82	1
polarwit glanzend	# 1784 89 89	1
polarwit mat	# 1784 19 09	1
antraciet mat	# 1784 16 06	1
alulook mat, gelakt	# 1784 14 04	1



BLC IR-bewegingsmelder comfort 2,2 m met handzender

i 735

Nalooptijd, instelbaar ≈ 10 s ... 60 min

Leveringsomvang:

- BLC IR-bewegingsmelder comfort
- IR handzender

- met detectie- en IR-ontvangst-led rood, en IR-bevestigings-led groen
- aanwezigheids simulatie via afstandsbediening: oproepen van de schakelprocessen van de laatste 7 dagen
- hotelbedrijf via afstandsbediening: zonder beweging wordt naar 20 % gedimd
- korte activering met immuniteitstijd (bijv. voor bel) via afstandsbediening
- testbedrijf via afstandsbediening: aanspreekgevoeligheid 100%, nalooptijd 1 s en dagstand

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
BLC schakelaars		vanaf 68
BLC dimmers		vanaf 71
BLC inbouwelement voor trappenhuisverlichting	2934 10	70
BLC bijpost voor bewegingsmelder	2908	106

Reserve
Handzender voor BLC IR-bewegingsmelder 2770 111

Uitvoering Bestelnr. Verp.

Montagehoogte nominaal 2,2 m

wit glanzend	# 1789 89 82	1
polarwit glanzend	# 1789 89 89	1
polarwit mat	# 1789 19 09	1
antraciet mat	# 1789 16 06	1
alulook mat, gelakt	# 1789 14 04	1





BLC bewegingsmelder

i 734

Nalooptijd

≈ 2 min

Passend bij

Bestelnr.

Pagina

BLC schakelaars

vanaf 68

BLC dimmers

vanaf 71

BLC inbouwelement voor trappenhuisverlichting

2934 10

70

BLC bijpost voor bewegingsmelder

2908

106

Uitvoering

Bestelnr.

Verp.

Montagehoogte nominaal 1,1 m

wit glanzend ¹⁾

1783 89 82

1

polarwit glanzend ¹⁾

1783 89 89

1

polarwit mat ¹⁾

1783 19 09

1

antraciet mat ¹⁾

1783 16 06

1

alulook mat, gelakt ¹⁾

1783 14 04

1

Montagehoogte nominaal 2,2 m

wit glanzend

1788 89 82

1

polarwit glanzend

1788 89 89

1

polarwit mat

1788 19 09

1

antraciet mat

1788 16 06

1

alulook mat, gelakt

1788 14 04


1

¹⁾ met afdekenster voor begrenzing van detectiehoek tot 90°



Afdekkingen voor jaloezieschakelaars/-impulsdrukkers

Wippen met opdruk



Wip 2-voudig met opgedrukt pijlsymbool

– ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 2-voudig

Passend bij

Bestelnr.

Pagina

Jaloezieschakelaars/-impulsdrukkers

vanaf 126

Uitvoering

Bestelnr.

Verp.

wit glanzend

1625 89 82

10

polarwit glanzend

1625 89 89

10

polarwit mat

1625 19 09

10

antraciet mat


1625 16 06

10

alulook mat, gelakt

1625 14 04

10



Wip 2-voudig met opgedrukt pijlsymbool

– ook voor KNX-toepassingen: groepsimpulsdrukker 2-voudig

Passend bij

Bestelnr.

Pagina

Groepen-serie-impulsdrukker, 4 maakcontacten, gemeenschappelijke ingangsklem

5034 04

41

Uitvoering

Bestelnr.

Verp.

wit glanzend

1644 89 82

10

polarwit glanzend

1644 89 89

10

polarwit mat

1644 19 09

10

antraciet mat

1644 16 06

10

alulook mat, gelakt

1644 14 04

10

Centraaldelen voor jaloeziedraaischakelaars



Centraaldeel met draaiknop voor jaloeziedraaischakelaar

– met opdruk

Passend bij

Bestelnr.

Pagina

Jaloezie-draaischakelaars

vanaf 128

Arrêteringschijf voor jaloezie-draaischakelaar

1861

129

Uitvoering

Bestelnr.

Verp.

wit glanzend

1080 89 82

1

polarwit glanzend

1080 89 89

1

polarwit mat

1080 19 09

1

antraciet mat

1080 16 06

1

alulook mat, gelakt

1080 14 04

1

Centraaldelen voor jaloezie-sleutelschakelaars/-impulsdrukkers

Centraaldeel met slot en tastborgfunctie voor jaloezieschakelaar

- Sleutel in 0-stand uitneembaar



- met opdruk
- met 2 sleutels

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Jaloezieschakelaar 1-polig voor centraal-deel met slot	3851	129
Jaloezieschakelaar 2-polig voor centraal-deel met slot	3852	129

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1081 89 82	1
polarwit glanzend	1081 89 89	1
polarwit mat	1081 19 09	1
antraciet mat	1081 16 06	1
alulook mat, gelakt	1081 14 04	1


Centraaldeel met slot en tastborgfunctie voor jaloezieschakelaar

- Sleutel in 3 standen uitneembaar



- met opdruk
- met 2 sleutels

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Jaloezieschakelaar 1-polig voor centraal-deel met slot	3851	129
Jaloezieschakelaar 2-polig voor centraal-deel met slot	3852	129

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1082 89 82	1
polarwit glanzend	1082 89 89	1
polarwit mat	1082 19 09	1


Centraaldeel met slot en tastfunctie voor jaloezieschakelaar

- Sleutel in 0-stand uitneembaar



- met opdruk
- met 2 sleutels

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Jaloezieschakelaar 1-polig voor centraal-deel met slot	3851	129
Jaloezieschakelaar 2-polig voor centraal-deel met slot	3852	129

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1083 89 82	1
polarwit glanzend	1083 89 89	1
polarwit mat	1083 19 09	1


Centraaldeel voor jaloezie-sleutelschakelaar/sleutelschakelaar

- met opdruk
- voor sluitcilinder
- voor centrale sloten

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Sleutelcilinder		vanaf 90
Jaloezieschakelaar 2-polig voor sluitcilinder	3822 10	132
Jaloezie-impulsdrukker 1-polig voor sluitcilinder	3831 10	132
Jaloezie-impulsdrukker 2-polig voor sluitcilinder	3832 10	132

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1506 89 82	10
polarwit glanzend	1506 89 89	10
polarwit mat	1506 19 09	10
antraciet mat	1506 16 06	10
alulook mat, gelakt	1506 14 04	10

Regelaars en afdekkingen HVAC

Thermostaten



Thermostaat, maakcontact, met centraaldeel

i 759

- Tijdgestuurd




- bij vloerverwarming regeling d.m.v. kamer- en/of vloer-temperatuur mogelijk
- voor verwarmen of koelen
- voor kamer- en vloerverwarmingen
- met zelfregelende temperatuurcurve

Nominale spanning	230 V~
Frequentie	50 Hz
Opgenomen vermogen	≈ 1,2 W
Reservetijd lithiumcel [jaren]	≈ 10

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Thermo-aandrijving 230 V	7590 00 76	142
Optie		
Temperatuursensor	161	146


Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	2044 89 82	1
polarwit glanzend	2044 89 89	1
polarwit mat	2044 19 09	1
antraciet mat	2044 16 06	1
alulook mat, gelakt	2044 14 04	1



Thermostaat, maakcontact, met centraaldeel, voor vloerverwarming

i 758

- Aan-/uitschakelaar
- Externe temperatuursensor



Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Thermo-aandrijving 230 V	7590 00 76	142
Reserve		
Temperatuursensor	161	146

Nominale spanning	250 V~
Frequentie	50/60 Hz

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	2034 89 82	1
polarwit glanzend	2034 89 89	1
polarwit mat	2034 19 09	1
antraciet mat	2034 16 06	1
alulook mat, gelakt	2034 14 04	1



Thermostaat, verbreekcontact, met centraaldeel, 24 V AC/DC

i 758

- Aan-/uitschakelaar



Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Stelaandrijving 24 V AC/DC	7590 00 77	142

Nominale spanning	24 V~/24 V=
Frequentie	50/60 Hz

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	2031 89 82	1
polarwit glanzend	2031 89 89	1
polarwit mat	2031 19 09	1
antraciet mat	2031 16 06	1
alulook mat, gelakt	2031 14 04	1



Centralplaten voor sensorelement



Centraalplaat voor sensorelement

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Tussenringen Sensorelement	7594 10 01	vanaf 227 141

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	7594 04 02	1
polarwit glanzend	7594 04 09	1
polarwit mat/soft finish	7594 04 89	1
antraciet mat	7594 04 85	1
alulook mat, gelakt	7594 04 83	1

Centraaldelen voor airconditioning-/ventilatorregeling



Centraaldeel met draaiknop voor 3-standenschakelaar

- met opdruk

Passend bij
 3-standenschakelaar

Bestelnr.

Pagina
 vanaf 143

Uitvoering

Bestelnr.

Verp.

zonder 0-stand, met opdruk 2-1-3

wit glanzend	1084 89 82	1
polarwit glanzend	1084 89 89	1
polarwit mat	1084 19 09	1
antraciet mat	1084 16 06	1
alulook mat, gelakt	1084 14 04	1



met 0-stand opdruk 0-1-2-3

wit glanzend	1096 89 82	1
polarwit glanzend	1096 89 89	1
polarwit mat	1096 19 09	1
antraciet mat	1096 16 06	1
alulook mat, gelakt	1096 14 04	1



Centraaldeel voor toerentalregelaar

- Regelknop

- met opgedrukt regelsymbool



Passend bij
 Toerentalregelaar

Bestelnr.
 2968 01

Pagina
 144

Asmaat Ø

4 mm

Uitvoering

Bestelnr.

Verp.

wit glanzend	1137 89 22	10
polarwit glanzend	1137 89 29	10
polarwit mat	1137 19 29	10
antraciet mat	1137 16 26	10
alulook mat, gelakt	1137 14 24	10

Communicatie-/multimediatechniek

- aanwijzingen voor passende artikelen van externe leveranciers zie hoofdstuk "Communicatie-/multimediatechniek" (vanaf p. 154)

Afdekkingen voor data-/telecommunicatie



Centraaldeel met dubbele RJ-uitsparing

Informatie over passende artikelen van andere leveranciers: zie onze e-catalogus.

- ook voor KNX-toepassingen: data-interface USB inbouw

Passend bij

Bestelnr.

Pagina
 vanaf 161

RJ-datacontactdozen
 USB oplaadcontactdoos 230 V
 Mono-luidsprekerwandcontactdoos
 Stereo-luidsprekerwandcontactdoos

2600 0 ..
 4572 ..
 4573 ..

179
 180
 180

Uitvoering

Bestelnr.

Verp.

wit glanzend	1033 89 12	10
polarwit glanzend	1033 89 19	10
polarwit mat, met 2 uitbrekbare openingen	1033 19 09	10
antraciet mat, met 2 uitbrekbare openingen	1033 16 06	10
alulook mat, gelakt, met 2 uitbrekbare openingen	1033 14 04	10



Centraalplaat met dubbele uitsparing voor RJ, audio en USB

- Uitbreekbaar



Let op:
 Alleen met tussenring voor de centraalplaat van het gekozen design te gebruiken.

- ook voor KNX-toepassingen: data-interface USB inbouw
- tekstveld invoegbaar

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
RJ-datacontactdozen		vanaf 161
Tussenringen		vanaf 227
USB oplaadcontactdoos 230 V	2600 0 ..	179
Mono-luidsprekerwandcontactdoos	4572 0 ..	180
Stereo-luidsprekerwandcontactdoos	4573 0 ..	180

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1458 02	10
polarwit glanzend	1458 09	10



Centraaldeel voor PTT-telefooncontactdoos

- universeel voor in handel verkrijgbare PTT-telefooncontactdozen

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	61 1036 89 82	10
polarwit glanzend	61 1036 89 89	10
polarwit mat	61 1036 19 09	10
antraciet mat	61 1036 16 06	10
alulook mat, gelakt	61 1036 14 04	10



Centraaldeel voor RTT-telefooncontactdoos (België)

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	67 1103 89 82	10
polarwit glanzend	67 1103 89 89	10
polarwit mat	67 1103 19 09	10
antraciet mat	67 1103 16 06	10
alulook mat, gelakt	67 1103 14 04	10



Centraaldeel voor RJ-datacontactdoos

- voor 1-voudige wandcontactdoos cat.3, cat.5e en cat.6_A iso
- met 45° uitgang

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
RJ-datacontactdozen 1-voudig		vanaf 157

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1407 89 82	10
polarwit glanzend	1407 89 89	10
polarwit mat	1407 19 09	10
antraciet mat	1407 16 06	10
alulook mat, gelakt	1407 14 04	10



Centraaldeel voor RJ-datacontactdoos 2-voudig

- voor 2-voudige wandcontactdoos cat.3, cat.5e en cat.6_A iso
- met 45° uitgang

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
RJ-datacontactdozen 2-voudig		vanaf 159

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1409 89 82	10
polarwit glanzend	1409 89 89	10
polarwit mat	1409 19 09	10
antraciet mat	1409 16 06	10
alulook mat, gelakt	1409 14 04	10



Centraaldeel met stofschuifje

- Tekstveld



Tekstveldhoogte geschikt voor P-touch 6 mm-stroken.

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit mat	1170 19 09	10
antraciet mat	1170 16 06	10
alulook mat, gelakt	1170 14 04	10

- voor draagplaten met gekleurde bevestiging 1-voudig, bestelnr. 4540 ..., zie hoofdstuk "Communicatie-/multimediatechniek" (vanaf p. 154)



Centraaldeel met 2 stofschuifjes

- Tekstveld



Tekstveldhoogte geschikt voor P-touch 6 mm-stroken.

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1181 89 82	10
polarwit glanzend	1181 89 89	10
polarwit mat	1181 19 09	10
antraciet mat	1181 16 06	10
alulook mat, gelakt	1181 14 04	10

- voor draagplaten met gekleurde bevestigingen 2-voudig, bestelnr. 4541 ..., zie hoofdstuk "Communicatie-/multimediatechniek" (vanaf p. 154)



Centraalplaat voor 3 MINI-COM-modules

Let op:

Alleen met tussenring voor de centraalplaat van het gekozen design te gebruiken.

- met 30° uitgang
- voor Mini-Com jacks cat.3, cat. 5e, cat.6, cat.6 10Gig
- voor Mini-Com lichtgolvengeleider-module
- voor Mini-Com 3,5 mm stereo aansluitings-/koppelingsmodule
- voor Mini-Com BNC-connector-module
- voor Cinch-connector module
- voor Mini-Com D-subminiatur connector 15-polig
- voor Mini-Com F-stekker koppelings-module
- voor Mini-Com luidsprekerkabel / banaanstekker-module
- voor Mini-Com HDMI™ module, dubbele bux 1.3 type A
- voor Mini-Com S-videoaansluitings-/koppelings-module
- voor Mini-Com USB module, dubbele bus type A, USB 2.0 compatibel
- voor 1-voudige Mini-Com blindmodule

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1427 02	10
polarwit glanzend	1427 09	10
polarwit mat/soft finish	1427 19 09	10
antraciet mat	1427 16 06	10
alulook mat, gelakt	1427 14 04	10

Passend bij
 Multimedia-modules
 Tussenringen

Bestelnr.

Pagina
 vanaf 629
 vanaf 227



Centraalplaat voor enkele module Reichle&De-Massari

Let op:
 Alleen met tussenring voor de centraalplaat van het gekozen design te gebruiken.

- met 30° uitgang
- voor LWL-module
- voor aansluitmodule RJ45 cat.5e en cat.6

Uitvoering	Bestelnr.	Pagina vanaf 227
wit glanzend	1472 02	10
polarwit glanzend	1472 09	10
polarwit mat/soft finish	1472 19 09	10
antraciet mat	1472 16 06	10
alulook mat, gelakt	1472 14 04	10



Centraalplaat voor dubbele modules Reichle&De-Massari

Let op:
 Alleen met tussenring voor de centraalplaat van het gekozen design te gebruiken.
 Bij 1-voudige modules kan de DIN-aansluitdoos 1-poort met rechte uitgang en centraalstuk 50 x 50 mm van IBM nr. 51H8234 of Reichle&De Massari nr. R 825857 worden gebruikt....

- met 30° uitgang
- voor LWL-module
- voor aansluitmodule RJ45 cat.5e en cat.6
- tekstveld invoegbaar

Uitvoering	Bestelnr.	Pagina vanaf 227
wit glanzend	1461 02	10
polarwit glanzend	1461 09	10
polarwit mat/soft finish	1461 19 09	10



Centraalplaat 2-voudig voor AMP-Jacks

Inbouwmaat (b x h) $\approx 14,7 \times 20,7$ mm

Let op:
 Alleen met tussenring voor de centraalplaat van het gekozen design te gebruiken.

- met 30° uitgang
- voor AMP LWL-koppelingen MT-RJ jacks
- voor AMP modulaire jacks Serie 110 Connect cat.3, cat.5, cat.5e, cat.6 en cat.6_A

Uitvoering	Bestelnr.	Pagina vanaf 227
wit glanzend	1463 02	10
polarwit glanzend	1463 09	10
polarwit mat/soft finish	1463 19 09	10
antraciet mat	1463 16 06	10
alulook mat, gelakt	1463 14 04	10




Centraalplaat 2-voudig voor Krone Jacks

Inbouwmaat (b x h) $\approx 14,7 \times 19,4$ mm

Let op:
 Alleen met tussenring voor de centraalplaat van het gekozen design te gebruiken.

- met 30° uitgang
- voor 3M LWL-koppelingen Volition
- voor Krone LWL-koppelingen MT-RJ jacks
- voor Krone modulaire jacks cat.5, cat.5e en cat.6

Uitvoering	Bestelnr.	Pagina vanaf 227
wit glanzend	1464 02	10
polarwit glanzend	1464 09	10
polarwit mat/soft finish	1464 19 09	10
antraciet mat	1464 16 06	10
alulook mat, gelakt	1464 14 04	10




Centraalplaat voor LWL-koppelingen Simplex ST

Let op:
 Alleen met tussenring voor de centraalplaat van het gekozen design te gebruiken.

- met 30° uitgang
- voor 2 LWL-koppelingen

Uitvoering	Bestelnr.	Bestelnr.	Bestelnr.	Pagina vanaf 227
wit glanzend, 2-voudig			1492 02	10
polarwit glanzend, 2-voudig			1492 09	10
polarwit mat/soft finish, 2-voudig			1492 19 09	10



Centraalplaat voor LWL-koppelingen Duplex SC

Let op:
 Alleen met tussenring voor de centraalplaat van het gekozen design te gebruiken.

- met 30° uitgang
- voor 1 of 2 LWL-koppelingen
- 1 opening uitbreikbaar

Uitvoering	Bestelnr.	Bestelnr.	Bestelnr.	Pagina vanaf 227
wit glanzend			1480 02	10
polarwit glanzend			1480 09	10
polarwit mat/soft finish			1480 19 09	10

Afdekkingen voor antennewandcontactdozen



Centraaldeel voor antennewandcontactdoos

Uitvoering	Bestelnr.	Bestelnr.	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend			1499 89 82	10
polarwit glanzend			1499 89 89	10
polarwit mat			1499 19 09	10
antraciet mat			1499 16 06	10
alulook mat, gelakt			1499 14 04	10



Centraaldeel voor antennewandcontactdoos met 2 (3) uitsparingen

- met uitbreikbare satellietuitgang

Uitvoering	Bestelnr.	Bestelnr.	Bestelnr.	Pagina vanaf 169
wit glanzend			1203 89 82	10
polarwit glanzend			1203 89 89	10
polarwit mat			1203 19 09	10
antraciet mat			1203 16 06	10
alulook mat, gelakt			1203 14 04	10



Centraalplaat voor antennewandcontactdoos met 4 uitsparingen (Ankaro)

Let op:
 Alleen met tussenring voor de centraalplaat van het gekozen design te gebruiken.

- met 2 extra satellietuitgangen (F-connectoren)

Uitvoering	Bestelnr.	Bestelnr.	Bestelnr.	Pagina vanaf 227
wit glanzend			1484 02	10
polarwit glanzend			1484 09	10
polarwit mat/soft finish			1484 19 09	10
antraciet mat			1484 16 06	10
alulook mat, gelakt			1484 14 04	10



Centraalplaat voor antennewandcontactdoos met 4 uitsparingen (Hirschmann)

Let op:
 Alleen met tussenring voor de centraalplaat van het gekozen design te gebruiken.

- met 2 extra satellietuitgangen (F-connectoren)

Uitvoering	Bestelnr.	Bestelnr.	Pagina vanaf 227
wit glanzend	1483 02		10
polarwit glanzend	1483 09		10
polarwit mat/soft finish	1483 19 09		10
antraciet mat	1483 16 06		10
alulook mat, gelakt	1483 14 04		10




Centraalplaat voor breedband-modemdoos (Wisi)

Let op:
 Alleen met tussenring voor de centraalplaat van het gekozen design te gebruiken.

- met extra multimedia-uitgang

Uitvoering	Bestelnr.	Bestelnr.	Pagina vanaf 227
wit glanzend	# 1439 02		10
polarwit glanzend	# 1439 09		10
polarwit mat/soft finish	# 1439 19 09		10
antraciet mat	# 1439 16 06		10
alulook mat, gelakt	# 1439 14 04		10

Centralplaten voor meld- en besturingsapparaten



Centraalplaat met inbouwopening Ø 18,8 mm

Schroefafstand 36 mm


- met draagplaat
- met uitsparing Ø 18,8 mm
- zonder spreidklemmen

Informatie over passende artikelen van andere leveranciers: zie onze e-catalogus.

Let op:
 Alleen met tussenring voor de centraalplaat van het gekozen design te gebruiken.

Passend bij Tussenringen	Bestelnr.	Pagina vanaf 227
Optie Potentiaalvereffeningsinbouwbus	4604	719

Uitvoering	Bestelnr.	Bestelnr.	Pagina vanaf 227
wit glanzend	1431 02		10
polarwit glanzend	1431 09		10
polarwit mat/soft finish	1431 19 09		10
antraciet mat	1431 16 06		10
alulook mat, gelakt	1431 14 04		10



Centraalplaat met inbouwopening Ø 22,5 mm

Schroefafstand 36 mm

- met draagplaat
- met uitsparing Ø 22,5 mm
- zonder spreidklemmen

Informatie over passende artikelen van andere leveranciers: zie onze e-catalogus.

Let op:
 Alleen met tussenring voor de centraalplaat van het gekozen design te gebruiken.

Passend bij Tussenringen	Bestelnr.	Pagina vanaf 227
--------------------------	-----------	------------------

Inbouwopening conform IEC 60947-5-1

Uitvoering	Bestelnr.	Bestelnr.	Pagina vanaf 227
wit glanzend	1432 02		10
polarwit glanzend	1432 09		10
geel glanzend	1432 07		10
polarwit mat/soft finish	1432 19 09		10
antraciet mat	1432 16 06		10
alulook mat, gelakt	1432 14 04		10

Tussenringen



Tussenring voor centraalplaat

- tekstveld invoegbaar

	Passend bij	Bestelnr.	Pagina
	Optie		vanaf 227
	Tekstveld voor tussenring		
Uitvoering	Bestelnr.		Verp.
wit glanzend	1109 89 82		10
polarwit glanzend	1109 89 89		10
polarwit mat	1109 19 09		10
antraciet mat	1109 16 06		10
alulook mat, gelakt	1109 14 04		10



Tekstveld voor tussenring

Tekstveldhoogte geschikt voor P-touch 6 mm-stroken.

	Passend bij	Bestelnr.	Pagina
	Tussenring voor centraalplaat		vanaf 227
Uitvoering	Bestelnr.		Verp.
wit glanzend	1905 00 02		10
polarwit glanzend	1905 00 69		10
alulook mat, gelakt	1905 70 03		10

Adapterringen voor centraaldelen 50 x 50 mm



Adapterring voor centraaldeel 50 x 50 mm

Let op:
Niet geschikt voor centraalplaten van Berker.

Voor centraalstuk conform DIN 49075

- voor centraaldelen andere leveranciers met buitenmaat 50 x 50 mm

	Passend bij	Bestelnr.	Pagina
	Centraaldeel 50 x 50 mm voor aardlekschakelaar		vanaf 204
Uitvoering	Bestelnr.		Verp.
wit glanzend	1109 90 82		10
polarwit glanzend	1109 90 89		10
polarwit mat	1109 19 19		10
antraciet mat	1109 16 16		10
alulook mat, gelakt	1109 14 14		10


Afdekkingen audio



Centraaldeel voor luidsprekercontactdoos

- 1 opening uitbreikbaar

	Passend bij	Bestelnr.	Pagina
	Stereo-luidsprekerwandcontactdoos	4505 01	182
	Luidsprekercontactdoos High-End	4505 02	182
	Inbouwelement voor kleine connector	4505	182
Uitvoering	Bestelnr.		Verp.
wit glanzend	1196 89 82		10
polarwit glanzend	1196 89 89		10
polarwit mat	1196 19 09		10
antraciet mat	1196 16 06		10
alulook mat, gelakt	1196 14 04		10



Centraalplaat voor XLR-connector D-serie

Uitsparing Ø 23,6 mm – met draagplaat
 – zonder spreidklemmen
 – voor speakon-connectors en klinkstekkers

Informatie over passende artikelen van andere leveranciers: zie onze e-catalogus.

Let op:
 Alleen met tussenring voor de centraalplaat van het gekozen design te gebruiken.

Passend bij Tussenringen Bestelnr. Pagina vanaf 227

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1412 02	10
polarwit glanzend	1412 09	10
polarwit mat/soft finish	1412 19 09	10
antraciet mat	1412 16 06	10
alulook mat, gelakt	1412 14 04	10

Video-wandcontactdozen



VGA contactdoos

i 775

Frequentiebereik video max. 160 MHz – met 15-polige D-subminiatur dubbele bus
 Resolutie max. 1280 x 1024 px – S-VGA compatibel
 – met 15-polige D-subminiatur bus (front)

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
met dubbele bus		
wit glanzend	33 1540 89 82	10
polarwit glanzend	33 1540 89 89	10
polarwit mat	33 1540 19 09	10
antraciet mat	33 1540 16 06	10
alulook mat, gelakt	33 1540 14 04	10
aan achterzijde met schroeflifklemmen		
polarwit mat ¹⁾	33 1541 19 09	10
wit glanzend ¹⁾	33 1541 89 82	10
polarwit glanzend ¹⁾	33 1541 89 89	10
antraciet mat ¹⁾	33 1541 16 06	10
alulook mat, gelakt ¹⁾	33 1541 14 04	10

¹⁾ voor aansluiting op 15-aderige VGA-kabel aderdoorsnede (massief) max. 1,5 mm²



Multimedia contactdozen



3 x Cinch/S-video wandcontactdoos

i 778

Frequentiebereik audio 20 ... 20000 Hz – vergulde contacten
 Frequentiebereik video max. 160 MHz – 1 Cinch-bus voor videoaansluiting (geel)
 – 2 Cinch-bussen voor audioaansluiting (rood, wit)
 – S-video-bus

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	33 1532 89 82	10
polarwit glanzend	33 1532 89 89	10
polarwit mat	33 1532 19 09	10
antraciet mat	33 1532 16 06	10
alulook mat, gelakt	33 1532 14 04	10



High Definition wandcontactdoos

i 778

Overdrachtssnelheid max. 8,16 Gbit/s – vergulde contacten
 Resolutie max. 1920 x 1080 px

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
aan achterzijde met rechte bus		
wit glanzend	33 1542 89 82	10
polarwit glanzend	33 1542 89 89	10
polarwit mat	33 1542 19 09	10
antraciet mat	33 1542 16 06	10
alulook mat, gelakt	33 1542 14 04	10



aan achterzijde met 90° gedraaide bus

wit glanzend	33 1543 89 82	10
polarwit glanzend	33 1543 89 89	10
polarwit mat	33 1543 19 09	10
antraciet mat	33 1543 16 06	10
alulook mat, gelakt	33 1543 14 04	10



Wandcontactdoos USB/audio 3,5 mm mini-Jack

i 778


Overdrachtssnelheid USB max. 480 Mbit/s
 Frequentiebereik audio 20 ... 20000 Hz

- vergulde 3,5 mm mini-Jack stereo-bus
- USB-bus type A, USB 2.0 compatibel

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	33 1539 89 82	10
polarwit glanzend	33 1539 89 89	10
polarwit mat	33 1539 19 09	10
antraciet mat	33 1539 16 06	10
alulook mat, gelakt	33 1539 14 04	10



Consumentenelektronica



Berker Radio Touch

- Luidspreker




Bedrijfsspanning 230 V~
 Frequentie 50/60 Hz
 Frequentiebereik 87,5 ... 108 MHz
 Afmetingen display (b x h) 35 x 28 mm
 Aderdoorsnede max. 2,5 mm²
 Inbouwdiepte 33 mm

- stereo FM-radio met RDS-indicatie
- incl. 1 luidspreker
- verlicht grafisch touch-display
- tijd- en datumindicatie
- bediening via touch-display
- bijpostingang voor separate in-/uitschakeling
- externe audio-ingang bijv. voor mp3-speler of docking-station

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Optie		
Docking station voor iPod en iPhone* t/m versie 4		vanaf 230
Luidspreker		vanaf 230

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit glanzend	2880 89 89	1
polarwit mat	2880 99 09	1
antraciet mat	2880 16 06	1
alulook mat, gelakt	2880 14 04	1
edelstaal mat, gelakt	2880 89 16	1



Berker Radio Touch

Bedrijfsspanning 230 V~
 Frequentie 50/60 Hz
 Frequentiebereik 87,5 ... 108 MHz
 Afmetingen display (b x h) 35 x 28 mm
 Aderdoorsnede max. 2,5 mm²
 Inbouwdiepte 33 mm


- stereo FM-radio met RDS-indicatie
- verlicht grafisch touch-display
- tijd- en datumindicatie
- bediening via touch-display
- bijpostingang voor separate in-/uitschakeling
- externe audio-ingang bijv. voor mp3-speler of docking-station

Voor gebruik van de radio moet minimaal één luidspreker worden aangesloten.

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Optie		
Docking station voor iPod en iPhone* t/m versie 4		vanaf 230

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit glanzend	2884 89 89	1
polarwit mat	2884 99 09	1
antraciet mat	2884 16 06	1
alulook mat, gelakt	2884 14 04	1





Luidspreker

Impedantie	8 Ω	- voorberekt, met 2-aderige, dubbelgeïsoleerde, flexibele kabel
Aderdoorsnede (flexibel)	0,75 mm ²	
Voorgemonteerde leiding	≈ 0,3 m	
Inbouwdiepte	22,5 mm	

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit glanzend	2882 89 89	1
polarwit mat	2882 99 09	1
antraciet mat	2882 16 06	1
alulook mat, gelakt	2882 14 04	1
edelstaal mat, gelakt	2882 89 16	1



Docking station voor iPod en iPhone* t/m versie 4

Bedrijfsspanning	230 V~	- toetsen voor volumeregeling
Frequentie	50/60 Hz	- CinchStereo-uitgang voor aansluiting op de Berker Radio Touch
Uitgangsspanning	max. 3,5 V	- AUX-ingang voor audiobron (line- of koptelefoonuitgang) bijv. mp3-speler
Aantal luidsprekers (4 Ω)	1	- met 30-polige connector voor iPhone* tot versie 4S en iPod* Touch met gelijke interface
Aantal luidsprekers (8 Ω)	2	
Aantal luidsprekers (20 Ω)	5	
Inbouwdiepte	36 mm	

iPhones vanaf versie 5 met de juiste adapter te gebruiken.

* iPod en iPhone zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Inc.

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit glanzend	# 2883 89 89	1
polarwit mat	# 2883 99 09	1
edelstaal mat, gelakt	# 2883 89 16	1



Afdekkingen voor lichtsignalen



Centraaldeel voor drukknop/lichtsignaal E10

Uitsparing Ø	27,2 mm	- centraaldeel met steekbevestiging op inbouwelement
--------------	---------	--

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1124 89 82	10
polarwit glanzend	1124 89 89	10
polarwit mat	1124 19 09	10
antraciet mat	1124 16 06	10
alulook mat, gelakt	1124 14 04	10

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1124 89 82	10
polarwit glanzend	1124 89 89	10
polarwit mat	1124 19 09	10
antraciet mat	1124 16 06	10
alulook mat, gelakt	1124 14 04	10



Centraaldeel voor lichtsignaal E14

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1198 89 82	10
polarwit glanzend	1198 89 89	10
polarwit mat	1198 19 09	10
antraciet mat	1198 16 06	10
alulook mat, gelakt	1198 14 04	10

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1198 89 82	10
polarwit glanzend	1198 89 89	10
polarwit mat	1198 19 09	10
antraciet mat	1198 16 06	10
alulook mat, gelakt	1198 14 04	10



Lens voor led-oriëntatie-/signaallamp

- met bedrukt tekstveld "Bitte warten/Bitte eintreten" en "Do not disturb/make up room"
- met melkfolie voor eigen tekst

Uitvoering
transparant

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Led-oriëntatielicht	2951	81
Led-seinlicht	2952	81
Bestelnr.		Verp.
1248 19 00		1



Element voor info-lichtsignaal

Stroomopname 25 mA - met transparante plaat
 Ledvermogen 800 mW - met 4 leds
 Levensduur led ≈ 25000 h - zeer lange levensduur


Bedrukte tekstfolies: "Nicht eintreten", "Besetzt", "Bitte eintreten", "Bitte Ruhe", "Bitte warten" meegeleverd.

Uitvoering

wit glanzend
 polarwit glanzend
 polarwit mat
 antraciet mat
 alulook mat, gelakt

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Venster voor infolichtsignaal	1289 ..	87
Info-lichtsignaal	2949	82
Bestelnr.		Verp.
1345 89 82		1
1345 89 89		1
1345 19 09		1
1345 16 06		1
1345 14 04		1

Toebehoren



Blindplaat met centraaldeel

- op draagplaat zonder uitsparing
- centraaldeel met steekbevestiging op inbouwelement

Uitvoering

zonder spreidklemmen

wit glanzend
 polarwit glanzend
 polarwit mat
 antraciet mat
 alulook mat, gelakt

met sokkel en spreidklemmen

wit glanzend
 polarwit glanzend
 polarwit mat
 antraciet mat
 alulook mat, gelakt

Bestelnr.	Verp.
1009 89 82	20
1009 89 89	20
1009 19 09	20
1009 16 06	20
1009 14 04	20
67 1009 89 82	10
67 1009 89 89	10
67 1009 19 09	10
67 1009 16 06	10
67 1009 14 04	10



Blindplaat met centraaldeel, opschroefbaar

- op draagplaat met grote uitsparing
- met afdekkap voor schroeven
- zonder spreidklemmen
- voor individuele uitsparingen en boringen bij speciale installatie
- met inbouwruimte voor bijv. relais

Uitvoering

wit glanzend
 polarwit glanzend
 polarwit mat
 antraciet mat
 alulook mat, gelakt

Bestelnr.	Verp.
1009 89 12	20
1009 89 19	20
1009 19 19	20
1009 16 16	20
1009 14 14	20



Centraaldeel voor kabeluitgang

- met een uitgang onder

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Kabeluitgang	4470	174
Kabeluitgang met beperkte inbouwdiepte	4468	174

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1019 89 82	10
polarwit glanzend	1019 89 89	10
polarwit mat	1019 19 09	10
antraciet mat	1019 16 06	10
alulook mat, gelakt	1019 14 04	10

Hoteltoepassingen

Centraaldelen voor hotelkaartschakelaars



Hotelcard-centraaldeel voor impulsdrukker, met opdruk

- Rode lens



- voor impulsdrukker voor hotelcard

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Impulsdrukkers voor hotelcard		vanaf 91

Kaartbreedte max. 54 mm

Andere opdruk op aanvraag.

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1640 89 82	10
polarwit glanzend	1640 89 89	10
polarwit mat	1640 19 09	10
antraciet mat	1640 16 06	10
alulook mat, gelakt	1640 14 04	10

Barrièrevrij wonen



Onderstaande wippen voldoen aan DIN 18024-2 en DIN 18025-1 en -2.

Wandcontactdozen SCHUKO



SCHUKO-wandcontactdoos met klapdeksel voor barrièrevrij wonen

i 725

- Voelbaar symbool



- met dichtvallend klapdeksel
 - met steekklemmen

Nominale spanning 250 V~
 Nominale stroom 16 A
 Aderdoorsnede 1 mm² ... 2,5 mm²

Verbindingsklemmen conform IEC 60884-1



Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit mat	4786 19 49	10



SCHUKO-wandcontactdoos met klapdeksel voor barrièrevrij wonen

i 725

- Voelbaar symbool
- Verhoogde aanraakbeveiliging
- In 45°-stappen variabele inbouwpositie



- klapdeksel bij openen in eindstand te vergrendelen
- inbouwpositie van het inbouwelement kiesbaar in stappen van 45°
- met steekklemmen

Nominale spanning 250 V~
Nominale stroom 16 A

Bijzonder geschikt voor combinatie van meerdere wand-contactdozen bij gebruik van haakse stekker.

Verbindingsklemmen conform IEC 60884-1



Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit mat	4744 19 49	10

Wippen



Wip voor barrièrevrij wonen

- Geleiding voor mondstaaf
- Lens




Transparante lenzen met symbool voor licht, bel en deur.
Transparante en rode lenzen zonder symbool.

- voor verlichting en controleschakeling
- ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 1-voudig en groepsimpulsdrukker 1-voudig

Passend bij Bestelnr. Pagina
Wipschakelaars vanaf 32
Wipimpulsdrukkers vanaf 32

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit mat	1661 19 49	10



Wip voor barrièrevrij wonen

- Voelbaar symbool licht
- Rode lens



- voor verlichting en controleschakeling
- ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 1-voudig en groepsimpulsdrukker 1-voudig

Passend bij Bestelnr. Pagina
Wipschakelaars vanaf 32
Wipimpulsdrukkers vanaf 32

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit mat	1651 19 49	10



Wip voor barrièrevrij wonen

- Voelbaar symbool bel
- Rode lens



Beschermingsklasse IP44 is alleen in combinatie met bijbehorende glim-, gloei- of led-elementen en afdichtings-set voor schakelaar/impulsdrukker gewaarborgd.

- ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 1-voudig

Passend bij Bestelnr. Pagina
Wipimpulsdrukkers vanaf 32

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit mat	1651 19 59	10



Wip voor barrièrevrij wonen

- Voelbaar symbool voor deuropener
- Rode lens




- ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 1-voudig

Passend bij Bestelnr. Pagina
Wipimpulsdrukkers vanaf 32

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit mat	1651 19 69	10

Zorginstallatie

Noodoproepsysteem



Noodoproepset met afdekraam

Bedrijfsspanning 24 V=
Bedrijfstemperatuur -5 ... +40 °C

Set bestaande uit:
- Trekimpulsdrukker met afdekraam, bestelnr. 5202..
- Lichtsignaaleenheid met afdekraam, bestelnr. 5203..
- Uitschakelknop met afdekraam, bestelnr. 5201..
- Voedingseenheid met afdekraam, bestelnr. 5204..

De noodoproepset is bedoeld voor openbare of minder-validentoiletten, dokterspraktijken en verzorgingstehuizen. De set voldoet aan de veiligheidseisen conform DIN VDE 0834

- akoestische en visuele signalering van een noodoproep via de lichtsignaaleenheid nadat de trekimpulsdrukker is aangetrokken
- uitschakelen van de noodoproep door middel van de uitschakelknop op de plaats van het noodgeval
- voeding via voedingseenheid 24 V AC
- centraaldelen met steekbevestiging
- controle op draadbreek voor oproepactiverende apparaten
- akoestische oproeptoon kan bij het lichtsignaal worden ingeschakeld
- oproeptoon als permanent of pulserend instelbaar
- met schroefklemmen

Passend bij Optie	Bestelnr.	Pagina
Uitschakel-/aanwezigheidstoets met afdekraam	5205 ..	234
Uitschakelknop met afdekraam	5201 ..	235
Trekimpulsdrukker met afdekraam	5202 ..	235
Lichtsignaal met afdekraam	5203 ..	235
Voedingseenheid met afdekraam	5204 ..	235
Oproeptoets met afdekraam	5206 ..	234

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	5200 89 82	1
polarwit glanzend	5200 89 89	1
polarwit mat	5200 99 09	1



Oproeptoets met afdekraam

Bedrijfsspanning 24 V=
Bedrijfstemperatuur -5 ... +40 °C

Extra oproepknop, om bijv. in een tweede ruimte of een extra plaats in dezelfde ruimte, een bedieningsdeel voor het activeren van een noodoproep beschikbaar te stellen.

- met controlelamp
- met rode oproeptoets met lens
- als uitbreiding op de noodoproepset
- centraaldeel met steekbevestiging op inbouwelement
- met schroefklemmen

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Noodoproepset met afdekraam	5200 ..	234

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	5206 89 82	1
polarwit glanzend	5206 89 89	1
polarwit mat	5206 99 09	1



Uitschakel-/aanwezigheidstoets met afdekraam

Bedrijfsspanning 24 V=
Bedrijfstemperatuur -5 ... +40 °C
Leidingslengte voor lichtsignaal max. 500 m

Component om bijv. een noodoproep aanvullend in een kantoor of op een centrale plaats te melden.

- met gele uitschakeltoets
- met groene aanwezigheidstoets
- met visueel en akoestisch signaal
- als uitbreiding op de noodoproepset
- centraaldeel met steekbevestiging op inbouwelement
- met schroefklemmen

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Noodoproepset met afdekraam	5200 ..	234

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	5205 89 82	1
polarwit glanzend	5205 89 89	1
polarwit mat	5205 99 09	1



Trekimpulsdrukker met afdekraam

Bedrijfsspanning 24 V=
Bedrijfstemperatuur -5 ... +40 °C

- met treksnoer en knop
- met controlelamp
- centraaldeel met steekbevestiging op inbouwelement
- voor wand- en plafondmontage
- met schroefklemmen

Voor het activeren van noodoproep in noodgevallen.

Passend bij Noodoproepset met afdekraam Bestelnr. 5200 .. Pagina 234

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	5202 89 82	1
polarwit glanzend	5202 89 89	1
polarwit mat	5202 99 09	1



Uitschakelknop met afdekraam

Bedrijfsspanning 24 V=
Bedrijfstemperatuur -5 ... +40 °C

- met groene uitschakeltoets
- centraaldeel met steekbevestiging op inbouwelement
- met schroefklemmen

Voor het uitschakelen van het alarmsignaal (lichtsignaal) nadat hulp ter plaatse is.

Passend bij Noodoproepset met afdekraam Bestelnr. 5200 .. Pagina 234

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	5201 89 82	1
polarwit glanzend	5201 89 89	1
polarwit mat	5201 99 09	1



Lichtsignaal met afdekraam

Bedrijfsspanning 24 V=
Bedrijfstemperatuur -5 ... +40 °C

- geeft een toon bij het uitvallen en het terugkeren van de spanning
- met potentiaalvrij relaiscontact voor het doorverbinden van oproeptoon naar bijv. telefoonkiezer
- met 4 rode leds
- akoestische oproeptoon kan bij het lichtsignaal worden ingeschakeld
- oproeptoon als permanent of pulserend instelbaar
- centraaldeel met steekbevestiging op inbouwelement
- met schroefklemmen

Advies: diepe inbouwdoos gebruiken.

Voor een visuele en akoestische alarmering in noodgevallen.

Let op:
Het apparaat moet op een goed zichtbare plaats geïnstalleerd worden.

Passend bij Noodoproepset met afdekraam Bestelnr. 5200 .. Pagina 234

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	5203 89 82	1
polarwit glanzend	5203 89 89	1
polarwit mat	5203 99 09	1



Voedingseenheid met afdekraam

Bedrijfsspanning 24 V
Frequentie 50 ... 60 Hz
Uitgangsstroom max. 250 mA
Ingangsstroom max. 180 mA
Bedrijfstemperatuur -5 ... +40 °C
Ingangsspanning 100 ... 240 V~

- centraaldeel met steekbevestiging op inbouwelement
- met schroefklemmen

Advies: diepe inbouwdoos gebruiken.

Voor de voeding van de systeemcomponenten van het noodoproepsysteem met 24 V DC.

Passend bij Noodoproepset met afdekraam Bestelnr. 5200 .. Pagina 234

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	5204 89 82	1
polarwit glanzend	5204 89 89	1
polarwit mat	5204 99 09	1



Centralplaten voor ziekenhuisinstallatie



Centraalplaat voor potentiaalvereffening voor wandcontactdoos

Let op:
Alleen met tussenring voor de centraalplaat van het gekozen designprogramma te gebruiken.

Voor dubbele wandcontactdoos voor potentiaalvereffening conform DIN 42801

- met opdruk

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Tussenringen		vanaf 227
Contactdoos voor potentiaalvereffening	1061	718

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1403 02	10
polarwit glanzend	1403 09	10
polarwit mat, soft finish	1403 19 09	10
antraciet mat	1403 16 06	10
alulook mat, gelakt	1403 14 04	10



Centraalplaat voor wandcontactdoos 6-polig

Let op:
Alleen met tussenring voor de centraalplaat van het gekozen design te gebruiken.

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Tussenringen		vanaf 227

Productlijn fabrikant	Art.nr.
Lichtproepsystemen	
Ackermann: clino opt 90 / clino phon 95	71008C
clino opt 99	71008C3

6-polige wandcontactdozen
Hirschmann: Medu 600 GSK

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1474 02	10
polarwit glanzend	1474 09	10
polarwit mat, soft finish	1474 19 09	10
antraciet mat	1474 16 06	10
alulook mat, gelakt	1474 14 04	10

Centraaldelen voor Ackermann-eenheden



Centraaldeel voor spraakgestuurd lichtstelsel

Informatie over passende artikelen van andere leveranciers: zie onze e-catalogus.

- centraaldeel met steekbevestiging op inbouwlement

Productlijn fabrikant	Art.nr.
Lichtproepsystemen	
Ackermann: clino opt 90, 99 / clino phon 95	72642C 72639A 71197A 72642B

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1204 89 82	10
polarwit glanzend	1204 89 89	10
polarwit mat	1204 99 09	10



Centraaldeel met insteekopening voor spraakgestuurd lichtstelsel

Informatie over passende artikelen van andere leveranciers: zie onze e-catalogus.

- centraaldeel met steekbevestiging op inbouwlement

Productlijn fabrikant	Art.nr.
Lichtproepsystemen	
Ackermann: clino opt 99	73070A

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1298 89 82	10
polarwit glanzend	1298 89 89	10
polarwit mat	1298 99 09	10



Centraaldeel voor afwerp-contactstop

Informatie over passende artikelen van andere leveranciers: zie onze e-catalogus.

- centraaldeel met steekbevestiging op inbouwelement
- voor afwerp-contactstop A-gemerkt

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1305 89 82	10
polarwit glanzend	1305 89 89	10
polarwit mat	1305 99 19	10

Productlijn fabrikant
Lichtoproepsystemen
Ackermann: clino opt 99

Art.nr.
74189A



Centraaldeel met 2 steekopeningen en opdruk, voor oproepenheid

Informatie over passende artikelen van andere leveranciers: zie onze e-catalogus.

- voor oproepenheid met 2 diagnosesteekcontacten
- centraaldeel met steekbevestiging op inbouwelement

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1244 89 82	10
polarwit glanzend	1244 89 89	10
polarwit mat	1244 99 09	10

Productlijn fabrikant
Lichtoproepsystemen
Ackermann: clino opt 99

Art.nr.
73075C
73020G
73021G
73075D



Centraaldeel met steekopening, rode toets boven

Informatie over passende artikelen van andere leveranciers: zie onze e-catalogus.

- voor oproepmodule met oproep-impulsdrukker en bewaakt nevensteekcontact
- voor oproep-impulsdrukker met nevensteekcontact
- toets met lens en opdruk
- centraaldeel met steekbevestiging op inbouwelement

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1217 89 82	10
polarwit glanzend	1217 89 89	10
polarwit mat	1217 99 09	10

Productlijn fabrikant
Lichtoproepsystemen
Ackermann: clino opt 99

Art.nr.
73071E
73071E2
73075A
73073E



Centraaldeel met 2 steekopeningen, opdruk en rode toets boven

Informatie over passende artikelen van andere leveranciers: zie onze e-catalogus.

- voor oproepmodule met oproep-impulsdrukker en bewaakt diagnostisch- en nevenaansluitcontact
- voor oproep-impulsdrukker met diagnose- en nevensteekcontact
- toets met lens en opdruk
- centraaldeel met steekbevestiging op inbouwelement

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1218 89 82	10
polarwit glanzend	1218 89 89	10
polarwit mat	1218 99 09	10

Productlijn fabrikant
Lichtoproepsystemen
Ackermann: clino opt 99

Art.nr.
73071D
73071D2
73075B
73073D



Centraaldeel met rode toets boven

Informatie over passende artikelen van andere leveranciers: zie onze e-catalogus.

- voor oproepmodule met oproep-impulsdrukker
- toets met lens en opdruk
- centraaldeel met steekbevestiging op inbouwelement

Productlijn fabrikant	Art.nr.
Lichtoproepsystemen	
Ackermann: clino opt 99	73071F 73071F2 73073F

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1216 89 82	10
polarwit glanzend	1216 89 89	10
polarwit mat	1216 99 09	10



Centraaldeel met rode toets onder

Informatie over passende artikelen van andere leveranciers: zie onze e-catalogus.

- voor oproep-impulsdrukker
- toets met lens en opdruk
- centraaldeel met steekbevestiging op inbouwelement

Productlijn fabrikant	Art.nr.
Lichtoproepsystemen	
Ackermann: clino opt 99	73022A 73022A2

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1219 89 82	10
polarwit glanzend	1219 89 89	10
polarwit mat	1219 99 09	10



Centraaldeel met groene toets

Informatie over passende artikelen van andere leveranciers: zie onze e-catalogus.

- voor insteldrukker
- toets met lens
- centraaldeel met steekbevestiging op inbouwelement

Productlijn fabrikant	Art.nr.
Lichtoproepsystemen	
Ackermann: clino opt 99	73642C

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1251 89 82	10
polarwit glanzend	1251 89 89	10
polarwit mat	1251 99 09	10



Centraaldeel met gele toets

Informatie over passende artikelen van andere leveranciers: zie onze e-catalogus.

- voor insteldrukker
- toets met lens
- centraaldeel met steekbevestiging op inbouwelement

Productlijn fabrikant	Art.nr.
Lichtoproepsystemen	
Ackermann: clino opt 99	73642D

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1252 89 82	10
polarwit glanzend	1252 89 89	10
polarwit mat	1252 99 09	10



Centraaldeel met blauwe toets en opdruk

Informatie over passende artikelen van andere leveranciers: zie onze e-catalogus.

- voor oproep-impulsdrukker
- toets met lens
- centraaldeel met steekbevestiging op inbouwelement

Productlijn fabrikant	Art.nr.
Lichtoproepsystemen	
Ackermann: clino opt 99	73022A 73022A2

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1223 89 82	10
polarwit glanzend	1223 89 89	10
polarwit mat	1223 99 09	10



Centraaldeel met witte toets en opdruk

Informatie over passende artikelen van andere leveranciers: zie onze e-catalogus.

- met opdruk "SU-AUS WARTEN"
- toets met lens
- centraaldeel met steekbevestiging op inbouwelement
- voor zusterpost

Productlijn fabrikant	Art.nr.
Lichtoproepsystemen	
Ackermann: clino opt 99	73640J 73640J2

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1308 89 82	10
polarwit glanzend	1308 89 89	10
polarwit mat	1308 99 09	10



Centraaldeel met rode + groene toets

Informatie over passende artikelen van andere leveranciers: zie onze e-catalogus.

- voor oproep- en instelimpulsdrukker
- toetsen met lens
- centraaldeel met steekbevestiging op inbouwelement

Productlijn fabrikant	Art.nr.
Lichtoproepsystemen	
Ackermann: clino opt 99	73642B2

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1249 89 82	10
polarwit glanzend	1249 89 89	10
polarwit mat	1249 99 09	10



Centraaldeel met groene + gele toets

Informatie over passende artikelen van andere leveranciers: zie onze e-catalogus.

- voor insteldrukker
- toetsen met lens
- centraaldeel met steekbevestiging op inbouwelement

Productlijn fabrikant	Art.nr.
Lichtoproepsystemen	
Ackermann: clino opt 99	73642E

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1253 89 82	10
polarwit glanzend	1253 89 89	10
polarwit mat	1253 99 09	10



Centraaldeel met witte + groene toets

Informatie over passende artikelen van andere leveranciers: zie onze e-catalogus.

- met opdruk "SU-AUS WARTEN"
- toetsen met lens
- centraaldeel met steekbevestiging op inbouwelement
- voor zusterpost

Productlijn fabrikant	Art.nr.
Lichtproeepsystemen	
Ackermann: clino opt 99	73642B

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1299 89 82	10
polarwit glanzend	1299 89 89	10
polarwit mat	1299 99 09	10



Centraaldeel voor pneumatische oproepdrukker

- Lens



Informatie over passende artikelen van andere leveranciers: zie onze e-catalogus.

- centraaldeel met steekbevestiging op inbouwelement

Productlijn fabrikant	Art.nr.
Lichtproeepsystemen	
Ackermann: clino opt 90, 99 / clino phon 95	70006A 70006B
clino opt 99	70006C

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1236 89 82	10
polarwit glanzend	1236 89 89	10
polarwit mat	1236 99 09	10



Centraaldeel voor trekimpulsdrukker

- Lens



Informatie over passende artikelen van andere leveranciers: zie onze e-catalogus.

- voor trekimpulsdrukker met trekkoord en knop
- centraaldeel met steekbevestiging op inbouwelement

Productlijn fabrikant	Art.nr.
Lichtproeepsystemen	
Ackermann: clino opt 90, 99 / clino phon 95	70045A3 70046A3 70046A

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1233 89 82	10
polarwit glanzend	1233 89 89	10
polarwit mat	1233 99 09	10



Centraaldeel met regelsymboolopdruk voor radio-installatie

Informatie over passende artikelen van andere leveranciers: zie onze e-catalogus.

- centraaldeel met steekbevestiging op inbouwelement
- voor oortelefoon en volumeregeling

Productlijn fabrikant	Art.nr.
Lichtproeepsystemen	
Ackermann: clino opt 90, 99 / clino phon 95	73120C 73120H

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1300 89 82	10
polarwit glanzend	1300 89 89	10
polarwit mat	1300 99 09	10



Centraaldeel met opdruk "0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5" voor radio-installatie

Informatie over passende artikelen van andere leveranciers: zie onze e-catalogus.

- centraaldeel met steekbevestiging op inbouwelement

Productlijn fabrikant	Art.nr.
Lichtproeepsystemen	
Ackermann: clino opt 90, 99 / clino phon 95	73120A

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1301 89 82	10
polarwit glanzend	1301 89 89	10
polarwit mat	1301 99 09	10

Centraaldelen voor Total Walther (Zettler)-eenheden




Centraaldeel voor wandcontactdoos 15-polig

Informatie over passende artikelen van andere leveranciers: zie onze e-catalogus.

- centraaldeel met steekbevestiging op inbouwelement
- voor peerschakelaar, diagnose apparaat enz.

Productlijn fabrikant	Art.nr.
Lichtoproepsystemen	
Total Walther: Zettler Medicall 800	125.891xS 125.850xS

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1288 89 22	10
polarwit glanzend	1288 89 29	10
polarwit mat	1288 19 29	10



Centraaldeel voor oproepenheid met impulsdrukker + wandcontactdoos 15-polig

Informatie over passende artikelen van andere leveranciers: zie onze e-catalogus.

- centraaldeel met steekbevestiging op inbouwelement
- voor peerschakelaar, diagnose apparaat enz.

Productlijn fabrikant	Art.nr.
Lichtoproepsystemen	
Total Walther: Zettler Medicall 800	125.840xS 125.841xS 125.842xS 125.843xS

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1288 89 32	10
polarwit glanzend	1288 89 39	10
polarwit mat	1288 19 39	10




Centraaldeel voor oproepenheid met 2 impulsdrukkers + wandcontactdoos 15-polig

Informatie over passende artikelen van andere leveranciers: zie onze e-catalogus.

- centraaldeel met steekbevestiging op inbouwelement
- voor peerschakelaar, diagnose apparaat enz.

Productlijn fabrikant	Art.nr.
Lichtoproepsystemen	
Total Walther: Zettler Medicall 800	125.830xS 125.831xS 125.832xS

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1288 89 42	10
polarwit glanzend	1288 89 49	10
polarwit mat	1288 19 49	10




Centraaldeel voor oproepenheid met impulsdrukker

Informatie over passende artikelen van andere leveranciers: zie onze e-catalogus.

- centraaldeel met steekbevestiging op inbouwelement

Productlijn fabrikant	Art.nr.
Lichtoproepsystemen	
Total Walther: Zettler Medicall 800	125.810xS 125.811xS 125.812xS 125.813xS 125.814xS 125.815xS 125.816xS 125.892xS 125.893xS

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1288 89 82	10
polarwit glanzend	1288 89 89	10
polarwit mat	1288 19 09	10



Centraaldeel voor oproepenheid met 2 impulsdrukke

Informatie over passende artikelen van andere leveranciers: zie onze e-catalogus.

– centraaldeel met steekbevestiging op inbouwelement

Productlijn fabrikant	Art.nr.
Lichtoproepsystemen	
Total Walther: Zettler Medicall 800	125.892xS
	125.893xS
	125.820xS
	125.821xS
	125.822xS
	125.823xS
	125.824xS
	125.825xS
	125.826xS
	125.827xS
	125.891xS

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1288 89 12	10
polarwit glanzend	1288 89 19	10
polarwit mat	1288 19 19	10



Centraaldeel voor pneumatische oproepdrukker

Informatie over passende artikelen van andere leveranciers: zie onze e-catalogus.

– met controlelamp
– centraaldeel met steekbevestiging op inbouwelement

Productlijn fabrikant	Art.nr.
Lichtoproepsystemen	
Total Walther: Zettler Medicall 800	125.860xS
	125.861xS

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1288 89 52	10
polarwit glanzend	1288 89 59	10
polarwit mat	1288 19 59	10



Centraaldeel voor zoemer

Informatie over passende artikelen van andere leveranciers: zie onze e-catalogus.


– centraaldeel met steekbevestiging op inbouwelement

Productlijn fabrikant	Art.nr.
Lichtoproepsystemen	
Total Walther: Zettler Medicall 800	125.800xS

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit mat	1288 19 69	10

Berker S.1

- De duidelijke vormgeving is in harmonie met zeer verschillende omgevingen en is geschikt voor vele toepassingsdoeleinden.
- Meervoudige afdekramen maken combinaties tot 5-voudig mogelijk, verticaal of horizontaal.
- Gereduceerde voorraad nodig dankzij de onderlinge uitwisselbaarheid van wippen en centraaldelen voor de designlijnen Berker S.1, B.3 en B.7.

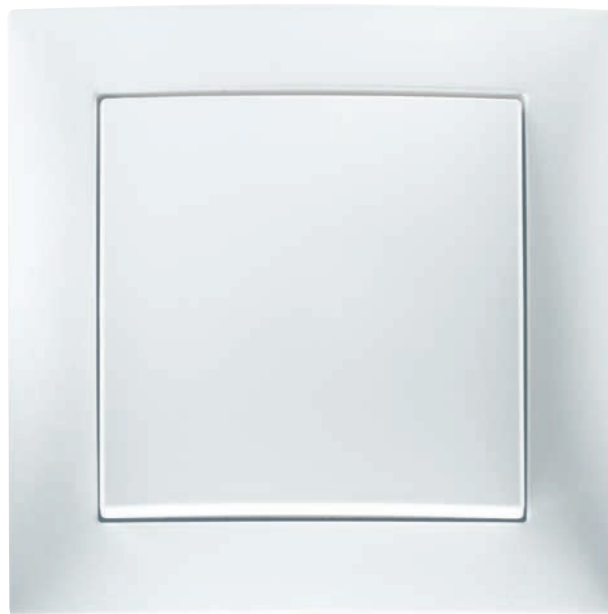

Afdekramen

Kunststof mat:

polarwit	RAL 9010
antraciet	RAL 7021
alulook	RAL 9006

Kunststof glanzend:

wit	RAL 1013
polarwit	RAL 9010
rood	RAL 3003

Centraaldelen

Kunststof mat:


polarwit	RAL 9010
antraciet	RAL 7021
alulook	RAL 9006
rood	RAL 3003
groen	RAL 6029
oranje	RAL 2003

Kunststof glanzend:

wit	RAL 1013
polarwit	RAL 9010
rood	RAL 3003
groen	RAL 6029
oranje	RAL 2003

Afdekramen 248

Opbouwbehuizingen 251

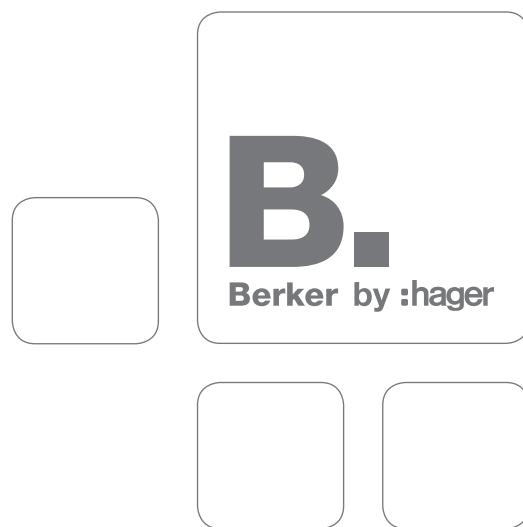

S.1 / B.3 / B.7
afdekramen



Product-
focus

Berker S.1

Berker S.1

Stijlvolle standaard

Eenvoudig, tijdloos, functioneel – de eenvoudige vorm van Berker S.1 maakt dit programma een moderne klassieker en stijlvolle standaard. Juist daarom is de S.1 bekroond met de iF Product Design Award 2000 en de Good Design Award 2001. De schakelaars in matte uitvoering zijn vervaardigd uit thermoplast, een slagvast materiaal voor vele toepassingsdoeleinden. In glanzende uitvoering zijn de producten uit duroplast vervaardigd dat een zeer goede krasvastheid garandeert.



1 Stijvolle standaard

De Berker S.1-serie is een standaardserie, maar biedt desalniettemin een luxe, tijdloze uitstraling door het bijzonder goede design. Dit wordt onderstreept door meerdere designprijzen die deze serie ontvangen heeft.

2 Eenvoudig op te waarderen

De centraaldelen van de serie Berker S.1 worden gedeeld met die van de luxere series B.3 en B.7. Hierdoor is het heel eenvoudig om uw schakelmateriaal een andere look te geven. De S.1-afdekramen wisselt u gewoon uit met een B.3- of B.7-afdekraam.

3 Breed aanbod aan functionaliteiten

Voor de series S.1, B.3 en B.7 is een breed pakket van centrale inbouwcomponenten beschikbaar. Functionaliteiten zoals bewegingsmelding, tijdschakeling en multimedia-toepassingen zijn hierdoor eenvoudig in B.7-design te realiseren.

S.1 / B.3 / B.7
afdekramen



Verkrijgbaar in kunststof mat in de kleuren polarwit, antraciet en alulook, en in kunststof glanzend in de kleuren polarwit en wit.

Afdekramen



Afdekraam

i 779

– voor horizontale en verticale montage

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend, 1-voudig	1011 89 82	10
wit glanzend, 2-voudig	1012 89 82	10
wit glanzend, 3-voudig	1013 89 82	10
wit glanzend, 4-voudig	1014 89 82	2
wit glanzend, 5-voudig	1015 89 82	2



Afdekraam

i 779

– voor horizontale en verticale montage

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit glanzend, 1-voudig	1011 89 89	10
polarwit glanzend, 2-voudig	1012 89 89	10
polarwit glanzend, 3-voudig	1013 89 89	10
polarwit glanzend, 4-voudig	1014 89 89	2
polarwit glanzend, 5-voudig	1015 89 89	2
polarwit mat, 1-voudig	1011 99 09	10
polarwit mat, 2-voudig	1012 99 09	10
polarwit mat, 3-voudig	1013 99 09	10
polarwit mat, 4-voudig	1014 99 09	10
polarwit mat, 5-voudig	1015 99 09	2




Afdekraam

i 779

– voor horizontale en verticale montage

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
antraciet mat, 1-voudig	1011 99 49	10
antraciet mat, 2-voudig	1012 99 49	10
antraciet mat, 3-voudig	1013 99 49	10
antraciet mat, 4-voudig	1014 99 49	2
antraciet mat, 5-voudig	1015 99 49	2



Afdekraam

i 779

– voor horizontale en verticale montage

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
aluminium mat, 1-voudig	1011 99 39	10
aluminium mat, 2-voudig	1012 99 39	10
aluminium mat, 3-voudig	1013 99 39	10
aluminium mat, 4-voudig	1014 99 39	2
aluminium mat, 5-voudig	1015 99 39	2



Afdekraam

i 779

– voor het markeren van bijzondere schakelaars, contactdozen, enz.
– voor horizontale en verticale montage

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
rood glanzend, 1-voudig	1011 89 62	10
rood glanzend, 2-voudig	1012 89 62	2
rood glanzend, 3-voudig	1013 89 62	2
rood glanzend, 4-voudig	1014 89 62	2
rood glanzend, 5-voudig	1015 89 62	2



Afdekraam

- Tekstveld



Tekstveldhoogte geschikt voor P-touch 6 mm-stroken.

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend, 1-voudig	1011 89 12	10
wit glanzend, 2-voudig verticaal	1012 89 12	10
wit glanzend, 3-voudig verticaal	1013 89 12	10
wit glanzend, 2-voudig horizontaal	1022 89 12	10
wit glanzend, 3-voudig horizontaal	1023 89 12	10



Afdekraam

- Tekstveld



Tekstveldhoogte geschikt voor P-touch 6 mm-stroken.

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit glanzend, 1-voudig	1011 89 19	10
polarwit glanzend, 2-voudig verticaal	1012 89 19	10
polarwit glanzend, 3-voudig verticaal	1013 89 19	10
polarwit glanzend, 2-voudig horizontaal	1022 89 19	10
polarwit glanzend, 3-voudig horizontaal	1023 89 19	10
polarwit mat, 1-voudig	1011 99 19	10
polarwit mat, 2-voudig verticaal	1012 99 19	10
polarwit mat, 3-voudig verticaal	1013 99 19	10
polarwit mat, 2-voudig horizontaal	1022 99 19	10
polarwit mat, 3-voudig horizontaal	1023 99 19	10



Afdekraam

- Tekstveld



Tekstveldhoogte geschikt voor P-touch 6 mm-stroken.

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
antraciet mat, 1-voudig	1011 99 69	10
antraciet mat, 2-voudig verticaal	1012 99 69	10
antraciet mat, 3-voudig verticaal	1013 99 69	10
antraciet mat, 2-voudig horizontaal	1022 99 69	10
antraciet mat, 3-voudig horizontaal	1023 99 69	10



Afdekraam

- Tekstveld



Tekstveldhoogte geschikt voor P-touch 6 mm-stroken.

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
aluminium mat, 1-voudig	1011 99 59	10
aluminium mat, 2-voudig verticaal	1012 99 59	10
aluminium mat, 3-voudig verticaal	1013 99 59	10
aluminium mat, 2-voudig horizontaal	1022 99 59	10
aluminium mat, 3-voudig horizontaal	1023 99 59	10

Afdekramen met grote uitsparing

- voor verticale montage
- niet geschikt voor opbouwbehuizingen



Afdekraam met grote uitsparing

i 779

Uitvoering

wit glanzend

Passend bij

KNX-tastsensor 4-voudig	7516 43 80
KNX-tastsensor comfort 4-voudig	7516 47 80
KNX-tastsensor comfort 4-voudig voor lichtscènes	7516 88 80
KNX-tastensoren met thermostaat 3-voudig	7566 37 80
KNX-tastensoren met thermostaat 5-voudig	7566 57 80

Bestelnr.

Pagina

608
608
608
610
610

Bestelnr.

1309 89 82

Verp.

10



Afdekraam met grote uitsparing

i 779

Uitvoering

polarwit glanzend

polarwit mat

Passend bij

KNX-tastsensor 4-voudig	7516 43 80
KNX-tastsensor comfort 4-voudig	7516 47 80
KNX-tastsensor comfort 4-voudig voor lichtscènes	7516 88 80
KNX-tastensoren met thermostaat 3-voudig	7566 37 80
KNX-tastensoren met thermostaat 5-voudig	7566 57 80

Bestelnr.

Pagina

608
608
608
610
610

Bestelnr.

1309 89 89

Verp.

10

1309 99 09

10



Afdekraam met grote uitsparing

i 779

Uitvoering

antraciet mat

Passend bij

KNX-tastsensor 4-voudig	7516 43 85
KNX-tastsensor comfort 4-voudig	7516 47 85
KNX-tastsensor comfort 4-voudig voor lichtscènes	7516 88 85
KNX-tastensoren met thermostaat 3-voudig	7566 37 85
KNX-tastensoren met thermostaat 5-voudig	7566 57 85

Bestelnr.

Pagina

608
608
608
610
610

Bestelnr.

1309 99 49

Verp.

10



Afdekraam met grote uitsparing

i 779

Uitvoering

aluminium mat

Passend bij

KNX-tastsensor 4-voudig	7516 43 85
KNX-tastsensor comfort 4-voudig	7516 47 85
KNX-tastsensor comfort 4-voudig voor lichtscènes	7516 88 85
KNX-tastensoren met thermostaat 3-voudig	7566 37 85
KNX-tastensoren met thermostaat 5-voudig	7566 57 85

Bestelnr.

Pagina

608
608
608
610
610

Bestelnr.

1309 99 39

Verp.

10

Opbouwbehuizingen



Behuizing opbouw

Inbouwdiepte

37 mm

- invoer boven en onder mogelijk
- met kabel- en kanaalinvoer
- geschikt voor montage op brandbare ondergrond
- voor horizontale en verticale montage

Zie voor passende buisvoerers en andere leiding- en kanaalinvoerers het hoofdstuk "Berker opbouwprogramma" (vanaf p. 700).

Met de opbouwbehuizing kunnen inbouwelementen voor een opbouwinstallatie worden gebruikt.

Passend bij

Bestelnr.

Pagina

Optie

Invoerers/verbinders

vanaf 710

Uitvoering

Bestelnr.

Verp.

wit glanzend, 1-voudig	1041 89 82	10
wit glanzend, 2-voudig	1042 89 82	5
wit glanzend, 3-voudig	1043 89 82	5
polarwit glanzend, 1-voudig	1041 89 89	10
polarwit glanzend, 2-voudig	1042 89 89	5
polarwit glanzend, 3-voudig	1043 89 89	5
polarwit mat, 1-voudig	1041 99 09	10
polarwit mat, 2-voudig	1042 99 09	5
polarwit mat, 3-voudig	1043 99 09	5
antraciet mat, 1-voudig	1041 99 49	10
antraciet mat, 2-voudig	1042 99 49	5
antraciet mat, 3-voudig	1043 99 49	5
aluminium mat, 1-voudig	1041 99 39	10
aluminium mat, 2-voudig	1042 99 39	5
aluminium mat, 3-voudig	1043 99 39	5

Berker B.3

- Een veelzeggend design met hoogwaardig aluminium raam.
- Integreert perfect in iedere modern interieur – thuis of op kantoor.
- Meervoudige afdekramen maken combinaties tot 5 apparaten mogelijk, verticaal of horizontaal.
- Gereduceerde voorraad nodig dankzij de programmaoverlappende toepassing van wippen en centraaldelen voor de designlijnen Berker S.1, B.3 en B.7.



Afdekramen

aluminium:
naturel
zwart
bruin
rood
goud


Centraaldelen

Kunststof mat:
antraciet RAL 7021
polarwit RAL 9010

Kunststof glanzend:
polarwit RAL 9010

Afdekramen 256

Opbouwbehuizingen 260

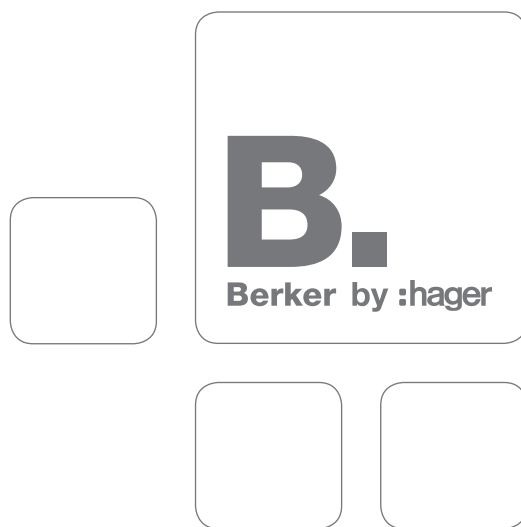

S.1 / B.3 / B.7
afdekramen

Product-
focus

Berker B.3



Berker B.3

Kleurrijke combinatie

Geef het leven kleur! Bij designlijn B.3 zijn contrast en kleur inbegrepen. Het hoogwaardige echte aluminium geeft een zachte glans en de schakelaar heeft een mooie eenvoudige vormgeving. Zeer innovatief zijn de B.3-afdekramen uit zwart, bruin, goud en rood geëloxeerd aluminium. Zo kan uit een groot aantal kleurvarianten van afdekramen en wippen een persoonlijke combinatie worden samengesteld.



1 Bijzonder design

De serie Berker B.3 kenmerkt zich door haar unieke design met afdekramen uit geëloxeerd aluminium. Een bijzonder detail is dat de vorm van schakelaar en contactdoos de contouren volgt van het afdekraam.

2 Kleuren voor elke omgeving

Naast de aluminiumuitvoering in naturel zijn er ook afdekramen in rood, goud, bruin en zwart geëloxeerd aluminium. De ramen zijn vervolgens te combineren met polarwitte of antraciete centraaldelen, net wat de voorkeur heeft.

S.1 / B.3 / B.7
afdekramen




Verkrijgbaar in geëloxeerd aluminium in de kleuren naturel, zwart, bruin, goud en rood. Alle afdekramen zijn verkrijgbaar met een polarwitte of antraciete binnenring. B.3 afdekramen kunnen gecombineerd worden met alle centraaldelen van de S.- en B.-series.

Afdekramen

- voor horizontale en verticale montage
- metaal, aluminiumprofiel



Afdekraam		i	779
Uitvoering	Bestelnr.		Verp.
aluminium geëloxeerd, binnenring polarwit mat, 1-voudig	1011 39 04		10
aluminium geëloxeerd, binnenring polarwit mat, 2-voudig	1012 39 04		10
aluminium geëloxeerd, binnenring polarwit mat, 3-voudig	1013 39 04		10
aluminium geëloxeerd, binnenring polarwit mat, 4-voudig	1014 39 04		2
aluminium geëloxeerd, binnenring polarwit mat, 5-voudig	1015 39 04		2




Afdekraam		i	779
Uitvoering	Bestelnr.		Verp.
aluminium geëloxeerd, binnenring antraciet mat, 1-voudig	1011 30 04		10
aluminium geëloxeerd, binnenring antraciet mat, 2-voudig	1012 30 04		10
aluminium geëloxeerd, binnenring antraciet mat, 3-voudig	1013 30 04		10
aluminium geëloxeerd, binnenring antraciet mat, 4-voudig	1014 30 04		2
aluminium geëloxeerd, binnenring antraciet mat, 5-voudig	1015 30 04		2



Afdekraam		i	779
Uitvoering	Bestelnr.		Verp.
aluminium zwart geëloxeerd, binnenring polarwit mat, 1-voudig	1011 30 25		10
aluminium zwart geëloxeerd, binnenring polarwit mat, 2-voudig	1012 30 25		10
aluminium zwart geëloxeerd, binnenring polarwit mat, 3-voudig	1013 30 25		10
aluminium zwart geëloxeerd, binnenring polarwit mat, 4-voudig	1014 30 25		2
aluminium zwart geëloxeerd, binnenring polarwit mat, 5-voudig	1015 30 25		2




Afdekraam		i	779
Uitvoering	Bestelnr.		Verp.
aluminium zwart geëloxeerd, binnenring antraciet mat, 1-voudig	1011 30 05		10
aluminium zwart geëloxeerd, binnenring antraciet mat, 2-voudig	1012 30 05		10
aluminium zwart geëloxeerd, binnenring antraciet mat, 3-voudig	1013 30 05		10
aluminium zwart geëloxeerd, binnenring antraciet mat, 4-voudig	1014 30 05		2
aluminium zwart geëloxeerd, binnenring antraciet mat, 5-voudig	1015 30 05		2




Afdekraam **i** 779

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
aluminium bruin geëloxeerd, binnenring polarwit mat, 1-voudig	1011 30 21	10
aluminium bruin geëloxeerd, binnenring polarwit mat, 2-voudig	1012 30 21	10
aluminium bruin geëloxeerd, binnenring polarwit mat, 3-voudig	1013 30 21	10
aluminium bruin geëloxeerd, binnenring polarwit mat, 4-voudig	1014 30 21	2
aluminium bruin geëloxeerd, binnenring polarwit mat, 5-voudig	1015 30 21	2




Afdekraam **i** 779

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
aluminium bruin geëloxeerd, binnenring antraciet mat, 1-voudig	1011 30 01	10
aluminium bruin geëloxeerd, binnenring antraciet mat, 2-voudig	1012 30 01	10
aluminium bruin geëloxeerd, binnenring antraciet mat, 3-voudig	1013 30 01	10
aluminium bruin geëloxeerd, binnenring antraciet mat, 4-voudig	1014 30 01	2
aluminium bruin geëloxeerd, binnenring antraciet mat, 5-voudig	1015 30 01	2




Afdekraam **i** 779

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
aluminium rood geëloxeerd, binnenring polarwit mat, 1-voudig	1011 30 22	10
aluminium rood geëloxeerd, binnenring polarwit mat, 2-voudig	1012 30 22	10
aluminium rood geëloxeerd, binnenring polarwit mat, 3-voudig	1013 30 22	10
aluminium rood geëloxeerd, binnenring polarwit mat, 4-voudig	1014 30 22	2
aluminium rood geëloxeerd, binnenring polarwit mat, 5-voudig	1015 30 22	2



Afdekraam **i** 779

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
aluminium rood geëloxeerd, binnenring antraciet mat, 1-voudig	1011 30 12	10
aluminium rood geëloxeerd, binnenring antraciet mat, 2-voudig	1012 30 12	10
aluminium rood geëloxeerd, binnenring antraciet mat, 3-voudig	1013 30 12	10
aluminium rood geëloxeerd, binnenring antraciet mat, 4-voudig	1014 30 12	2
aluminium rood geëloxeerd, binnenring antraciet mat, 5-voudig	1015 30 12	2



Afdekraam **i** 779

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
aluminium goud geëloxeerd, binnenring polarwit mat, 1-voudig	1011 30 46	10
aluminium goud geëloxeerd, binnenring polarwit mat, 2-voudig	1012 30 46	10
aluminium goud geëloxeerd, binnenring polarwit mat, 3-voudig	1013 30 46	10
aluminium goud geëloxeerd, binnenring polarwit mat, 4-voudig	1014 30 46	2
aluminium goud geëloxeerd, binnenring polarwit mat, 5-voudig	1015 30 46	2



Afdekraam

i 779

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
aluminium goud geëloxeerd, binnenring antraciet mat, 1-voudig	1011 30 16	10
aluminium goud geëloxeerd, binnenring antraciet mat, 2-voudig	1012 30 16	10
aluminium goud geëloxeerd, binnenring antraciet mat, 3-voudig	1013 30 16	10
aluminium goud geëloxeerd, binnenring antraciet mat, 4-voudig	1014 30 16	2
aluminium goud geëloxeerd, binnenring antraciet mat, 5-voudig	1015 30 16	2

Afdekramen met grote uitsparing

- voor verticale montage
- metaal, aluminiumprofiel
- niet geschikt voor opbouwbehuizingen



Afdekraam met grote uitsparing

i 779

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
aluminium geëloxeerd, binnenring polarwit mat	1309 39 04	1

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
KNX-tastsensor 4-voudig	7516 43 80	608
KNX-tastsensor comfort 4-voudig	7516 47 80	608
KNX-tastsensor comfort 4-voudig voor lichtscènes	7516 88 80	608
KNX-tastensoren met thermostaat 3-voudig	7566 37 80	610
KNX-tastensoren met thermostaat 5-voudig	7566 57 80	610



Afdekraam met grote uitsparing

i 779

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
aluminium geëloxeerd, binnenring antraciet mat	1309 30 04	1

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
KNX-tastsensor 4-voudig	7516 43 85	608
KNX-tastsensor comfort 4-voudig	7516 47 85	608
KNX-tastsensor comfort 4-voudig voor lichtscènes	7516 88 85	608
KNX-tastensoren met thermostaat 3-voudig	7566 37 85	610
KNX-tastensoren met thermostaat 5-voudig	7566 57 85	610



Afdekraam met grote uitsparing

i 779

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
aluminium zwart geëloxeerd, binnenring polarwit mat	1309 30 25	1

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
KNX-tastsensor 4-voudig	7516 43 80	608
KNX-tastsensor comfort 4-voudig	7516 47 80	608
KNX-tastsensor comfort 4-voudig voor lichtscènes	7516 88 80	608
KNX-tastensoren met thermostaat 3-voudig	7566 37 80	610
KNX-tastensoren met thermostaat 5-voudig	7566 57 80	610









Afdekraam met grote uitsparing

i 779

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
aluminium zwart geëloxeerd, binnenring antraciet mat	1309 30 05	1

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
KNX-tastsensor 4-voudig	7516 43 85	608
KNX-tastsensor comfort 4-voudig	7516 47 85	608
KNX-tastsensor comfort 4-voudig voor lichtscènes	7516 88 85	608
KNX-tastensoren met thermostaat 3-voudig	7566 37 85	610
KNX-tastensoren met thermostaat 5-voudig	7566 57 85	610

	Afdekraam met grote uitsparing	i	779
		Passend bij	Bestelnr.
		KNX-tastsensor 4-voudig	7516 43 80
		KNX-tastsensor comfort 4-voudig	7516 47 80
		KNX-tastsensor comfort 4-voudig voor lichtscènes	7516 88 80
		KNX-tastensoren met thermostaat 3-voudig	7566 37 80
		KNX-tastensoren met thermostaat 5-voudig	7566 57 80
	Pagina		
	608		
	608		
	608		
	610		
	610		
	Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
	aluminium bruin geëloxeerd, binnenring polarwit mat	1309 30 21	1
	Afdekraam met grote uitsparing	i	779
		Passend bij	Bestelnr.
		KNX-tastsensor 4-voudig	7516 43 85
		KNX-tastsensor comfort 4-voudig	7516 47 85
		KNX-tastsensor comfort 4-voudig voor lichtscènes	7516 88 85
		KNX-tastensoren met thermostaat 3-voudig	7566 37 85
		KNX-tastensoren met thermostaat 5-voudig	7566 57 85
	Pagina		
	608		
	608		
	608		
	610		
	610		
	Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
	aluminium bruin geëloxeerd, binnenring antraciet mat	1309 30 01	1
	Afdekraam met grote uitsparing	i	779
		Passend bij	Bestelnr.
		KNX-tastsensor 4-voudig	7516 43 80
		KNX-tastsensor comfort 4-voudig	7516 47 80
		KNX-tastsensor comfort 4-voudig voor lichtscènes	7516 88 80
		KNX-tastensoren met thermostaat 3-voudig	7566 37 80
		KNX-tastensoren met thermostaat 5-voudig	7566 57 80
	Pagina		
	608		
	608		
	608		
	610		
	610		
	Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
	aluminium rood geëloxeerd, binnenring polarwit mat	1309 30 22	1
	Afdekraam met grote uitsparing	i	779
		Passend bij	Bestelnr.
		KNX-tastsensor 4-voudig	7516 43 85
		KNX-tastsensor comfort 4-voudig	7516 47 85
		KNX-tastsensor comfort 4-voudig voor lichtscènes	7516 88 85
		KNX-tastensoren met thermostaat 3-voudig	7566 37 85
		KNX-tastensoren met thermostaat 5-voudig	7566 57 85
	Pagina		
	608		
	608		
	608		
	610		
	610		
	Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
	aluminium rood geëloxeerd, binnenring antraciet mat	1309 30 12	1
	Afdekraam met grote uitsparing	i	779
		Passend bij	Bestelnr.
		KNX-tastsensor 4-voudig	7516 43 80
		KNX-tastsensor comfort 4-voudig	7516 47 80
		KNX-tastsensor comfort 4-voudig voor lichtscènes	7516 88 80
		KNX-tastensoren met thermostaat 3-voudig	7566 37 80
		KNX-tastensoren met thermostaat 5-voudig	7566 57 80
	Pagina		
	608		
	608		
	608		
	610		
	610		
	Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
	aluminium goud geëloxeerd, binnenring polarwit mat	1309 30 46	1
	Afdekraam met grote uitsparing	i	779
		Passend bij	Bestelnr.
		KNX-tastsensor 4-voudig	7516 43 85
		KNX-tastsensor comfort 4-voudig	7516 47 85
		KNX-tastsensor comfort 4-voudig voor lichtscènes	7516 88 85
		KNX-tastensoren met thermostaat 3-voudig	7566 37 85
		KNX-tastensoren met thermostaat 5-voudig	7566 57 85
	Pagina		
	608		
	608		
	608		
	610		
	610		
	Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
	aluminium goud geëloxeerd, binnenring antraciet mat	1309 30 16	1

Opbouwbehuizingen



Behuizing opbouw

Inbouwdiepte 37 mm

Zie voor passende buisinvoeren en andere leiding- en kanaalinvoeren het hoofdstuk "Berker opbouwprogramma" (vanaf p. 700).

Met de opbouwbehuizing kunnen inbouwelementen voor een opbouwinstallatie worden gebruikt.

- met kabel- en kanaalinvoer
- invoer boven en onder mogelijk
- geschikt voor montage op brandbare ondergrond

Passend bij **Bestelnr.** **Pagina**
 Optie Invoeren/verbinders vanaf 710

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit mat, 1-voudig	1041 19 09	10
polarwit mat, 2-voudig verticaal	1042 19 09	5
polarwit mat, 3-voudig verticaal	1043 19 09	5
antraciet mat, 1-voudig	1041 16 06	10
antraciet mat, 2-voudig verticaal	1042 16 06	5
antraciet mat, 3-voudig verticaal	1043 16 06	5

Berker B.7

- Robuuste afdekramen uit hoogwaardige, bijzondere materialen
- Perfect te combineren met Berker TS touchsensoren en Berker B.IQ
- Meervoudige afdekramen maken combinaties tot 5-voudig, verticaal of horizontaal
- Gereduceerde voorraad nodig dankzij de programmaoverlappende toepassing van wippen en centraaldelen voor de designlijnen Berker S.1, B.3 en B.7.



Afdekramen

Kunststof mat:

polarwit	RAL 9010
antraciet	RAL 9005
alulook	RAL 9006

Glas:

polarwit	RAL 9010
zwart	RAL 9005
aluminium	RAL 9006

Metaal*:

aluminium
edelstaal

Centraaldelen


Kunststof mat:

polarwit	RAL 9010
antraciet	RAL 7021
alulook	RAL 9006

Kunststof glanzend:

polarwit	RAL 9010
----------	----------

*verkrijgbaar met binnenring polarwit of antraciet

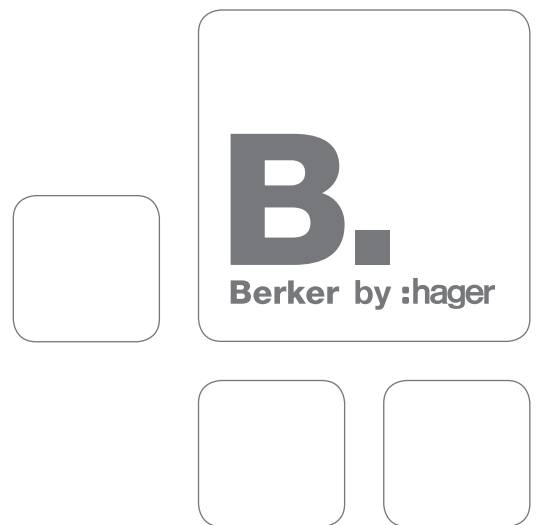

S.1 / B.3 / B.7
afdekramen

Product-
focus

Berker B.7



Berker B.7

Tijdloze helderheid

Hij geeft iedere schakelaar het juiste afdekraam: de Berker B.7 is verkrijgbaar in de materialen kunststof, glas, geborsteld edelstaal en aluminium. In deze materiaaluitvoeringen kan hij perfect gecombineerd worden met de Berker KNX-Touchsensor TS Sensor (zie pagina 604) en de Berker B.IQ (zie pagina 600). Dit alles biedt u vele combinatiemogelijkheden. De B.7 glas-, aluminium- en edelstaalvarianten worden van 4 mm dik hoogwaardig materiaal gemaakt.



1 Hoogwaardige, bijzondere materialen

De afdekramen in de serie Berker B.7 van glas, aluminium en edelstaal zijn gemaakt van hoogwaardige echte materialen met een dikte van 4 mm. Hiermee zijn de afdekramen robuust en tijdloos.

2 Perfect te combineren

De uitvoeringen van de B.7 in kunststof (polarwit, glas (polarwit en zwart) en beide metaalvarianten zijn perfect in harmonie met de Berker B.IQ. Dit geldt ook voor de Berker TS KNX-Touchsensoren en alle B.7-glasvarianten. Als u kiest voor een Berker TS KNX-Touchsensor of Berker B.IQ voor de bedienpunten, kunt u zonder concessies te hoeven doen in design en materiaalkeuze de rest van uw installatie uitvoeren met passende B.7-ramen.

3 Breed aanbod aan functionaliteiten

Voor de series S.1, B.3 en B.7 is een breed pakket van centrale inbouwcomponenten beschikbaar. Functionaliteiten zoals bewegingsmelding, tijdschakeling en multimedia-toepassingen zijn hierdoor eenvoudig in B.7-design te realiseren.


S.1 / B.3 / B.7
afdekramen



Verkrijgbaar in kunststof in de kleuren polarwit mat, antraciet mat en alulook mat; daarnaast in glas in polarwit, zwart en alulook. Ook verkrijgbaar in edelstaal en aluminium. B.7 afdekramen kunnen gecombineerd worden met alle centraaldelen van de S.- en B.-series.

Afdekramen

- niet geschikt voor opbouwbehuizingen
- voor horizontale en verticale montage



Afdekraam		i	779
		- kunststof	
Uitvoering	Bestelnr.		Verp.
polarwit mat, 1-voudig	1011 69 19		10
polarwit mat, 2-voudig	1012 69 19		5
polarwit mat, 3-voudig	1013 69 19		5
polarwit mat, 4-voudig	1014 69 19		1
polarwit mat, 5-voudig	1015 69 19		1




Afdekraam		i	779
		- kunststof	
Uitvoering	Bestelnr.		Verp.
antraciet mat, 1-voudig	1011 66 26		10
antraciet mat, 2-voudig	1012 66 26		5
antraciet mat, 3-voudig	1013 66 26		5
antraciet mat, 4-voudig	1014 66 26		1
antraciet mat, 5-voudig	1015 66 26		1




Afdekraam		i	779
		- kunststof	
Uitvoering	Bestelnr.		Verp.
alulook mat, gelakt, 1-voudig	1011 64 24		10
alulook mat, gelakt, 2-voudig	1012 64 24		5
alulook mat, gelakt, 3-voudig	1013 64 24		5
alulook mat, gelakt, 4-voudig	1014 64 24		1
alulook mat, gelakt, 5-voudig	1015 64 24		1




Afdekraam		i	779
		- geëloxeerd aluminium	
Uitvoering	Bestelnr.		Verp.
aluminium geëloxeerd, binnenring polarwit mat, 1-voudig	1011 69 14		10
aluminium geëloxeerd, binnenring polarwit mat, 2-voudig	1012 69 14		5
aluminium geëloxeerd, binnenring polarwit mat, 3-voudig	1013 69 14		5
aluminium geëloxeerd, binnenring polarwit mat, 4-voudig	1014 69 14		1
aluminium geëloxeerd, binnenring polarwit mat, 5-voudig	1015 69 14		1



Afdekraam		i	779
		- geëloxeerd aluminium	
Uitvoering	Bestelnr.		Verp.
aluminium geëloxeerd, binnenring antraciet mat, 1-voudig	1011 69 04		10
aluminium geëloxeerd, binnenring antraciet mat, 2-voudig	1012 69 04		5
aluminium geëloxeerd, binnenring antraciet mat, 3-voudig	1013 69 04		5
aluminium geëloxeerd, binnenring antraciet mat, 4-voudig	1014 69 04		1
aluminium geëloxeerd, binnenring antraciet mat, 5-voudig	1015 69 04		1



Afdekraam		i	779
Uitvoering	Bestelnr.	Verp.	
– geborsteld edelstaal			
geborsteld edelstaal, binnenring polarwit mat, 1-voudig	1011 36 09	10	
geborsteld edelstaal, binnenring polarwit mat, 2-voudig verticaal	1012 36 09	5	
geborsteld edelstaal, binnenring polarwit mat, 3-voudig verticaal	1013 36 09	5	
geborsteld edelstaal, binnenring polarwit mat, 4-voudig verticaal	1014 36 09	1	
geborsteld edelstaal, binnenring polarwit mat, 5-voudig verticaal	1015 36 09	1	
geborsteld edelstaal, binnenring polarwit mat, 2-voudig horizontaal	1022 36 09	5	
geborsteld edelstaal, binnenring polarwit mat, 3-voudig horizontaal	1023 36 09	5	
geborsteld edelstaal, binnenring polarwit mat, 4-voudig horizontaal	1024 36 09	1	
geborsteld edelstaal, binnenring polarwit mat, 5-voudig horizontaal	1025 36 09	1	



Afdekraam		i	779
Uitvoering	Bestelnr.	Verp.	
– geborsteld edelstaal			
geborsteld edelstaal, binnenring antraciet mat, 1-voudig	1011 36 06	10	
geborsteld edelstaal, binnenring antraciet mat, 2-voudig verticaal	1012 36 06	5	
geborsteld edelstaal, binnenring antraciet mat, 3-voudig verticaal	1013 36 06	5	
geborsteld edelstaal, binnenring antraciet mat, 4-voudig verticaal	1014 36 06	1	
geborsteld edelstaal, binnenring antraciet mat, 5-voudig verticaal	1015 36 06	1	
geborsteld edelstaal, binnenring antraciet mat, 2-voudig horizontaal	1022 36 06	5	
geborsteld edelstaal, binnenring antraciet mat, 3-voudig horizontaal	1023 36 06	5	
geborsteld edelstaal, binnenring antraciet mat, 4-voudig horizontaal	1024 36 06	1	
geborsteld edelstaal, binnenring antraciet mat, 5-voudig horizontaal	1025 36 06	1	



Afdekraam		i	779
Uitvoering	Bestelnr.	Verp.	
– gehard glas			
glas polarwit, binnenring polarwit mat, 1-voudig	1011 69 09	10	
glas polarwit, binnenring polarwit mat, 2-voudig	1012 69 09	5	
glas polarwit, binnenring polarwit mat, 3-voudig	1013 69 09	5	
glas polarwit, binnenring polarwit mat, 4-voudig	1014 69 09	1	
glas polarwit, binnenring polarwit mat, 5-voudig	1015 69 09	1	



Afdekraam			
Uitvoering	Bestelnr.	Verp.	
– gehard glas			
glas zwart, binnenring antraciet mat, 1-voudig	1011 66 16	10	
glas zwart, binnenring antraciet mat, 2-voudig	1012 66 16	5	
glas zwart, binnenring antraciet mat, 3-voudig	1013 66 16	5	
glas zwart, binnenring antraciet mat, 4-voudig	1014 66 16	1	
glas zwart, binnenring antraciet mat, 5-voudig	1015 66 16	1	



Afdekraam

i 779

– gehard glas

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
glas alulook, binnenring alulook mat, gelakt, 1-voudig	1011 64 14	10
glas alulook, binnenring alulook mat, gelakt, 2-voudig	1012 64 14	5
glas alulook, binnenring alulook mat, gelakt, 3-voudig	1013 64 14	5
glas alulook, binnenring alulook mat, gelakt, 4-voudig	1014 64 14	1
glas alulook, binnenring alulook mat, gelakt, 5-voudig	1015 64 14	1

Afdekramen met grote uitsparing

- voor verticale montage
- niet geschikt voor opbouwbehuizingen



Afdekraam met grote uitsparing

i 779

– kunststof

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
KNX-tastsensor 4-voudig	7516 43 80	608
KNX-tastsensor comfort 4-voudig	7516 47 80	608
KNX-tastsensor comfort 4-voudig voor lichtscènes	7516 88 80	608
KNX-tastensoren met thermostaat 3-voudig	7566 37 80	610
KNX-tastensoren met thermostaat 5-voudig	7566 57 80	610

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit mat, gelakt	1309 69 19	2



Afdekraam met grote uitsparing

i 779

– kunststof

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
KNX-tastsensor 4-voudig	7516 43 85	608
KNX-tastsensor comfort 4-voudig	7516 47 85	608
KNX-tastsensor comfort 4-voudig voor lichtscènes	7516 88 85	608
KNX-tastensoren met thermostaat 3-voudig	7566 37 85	610
KNX-tastensoren met thermostaat 5-voudig	7566 57 85	610

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
antraciet mat, gelakt	1309 66 26	2



Afdekraam met grote uitsparing

i 779

– kunststof

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
KNX-tastsensor 4-voudig	7516 43 8..	608
KNX-tastsensor comfort 4-voudig	7516 47 8..	608
KNX-tastsensor comfort 4-voudig voor lichtscènes	7516 88 8..	608
KNX-tastensoren met thermostaat 3-voudig	7566 37 8..	610
KNX-tastensoren met thermostaat 5-voudig	7566 57 8..	610

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
alulook mat, gelakt	1309 64 24	2



Afdekraam met grote uitsparing

i 779

– geëloxeerd aluminium

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
KNX-tastsensor 4-voudig	7516 43 80	608
KNX-tastsensor comfort 4-voudig	7516 47 80	608
KNX-tastsensor comfort 4-voudig voor lichtscènes	7516 88 80	608
KNX-tastensoren met thermostaat 3-voudig	7566 37 80	610
KNX-tastensoren met thermostaat 5-voudig	7566 57 80	610

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
aluminium geëloxeerd, binnenring polarwit mat	1309 69 14	2



Afdekraam met grote uitsparing

i 779

– geëloxeerd aluminium

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
KNX-tastsensor 4-voudig	7516 43 85	608
KNX-tastsensor comfort 4-voudig	7516 47 85	608
KNX-tastsensor comfort 4-voudig voor lichtscènes	7516 88 85	608
KNX-tastensoren met thermostaat 3-voudig	7566 37 85	610
KNX-tastensoren met thermostaat 5-voudig	7566 57 85	610

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
aluminium geëloxeerd, binnenring antraciet mat	1309 69 04	2



Afdekraam met grote uitsparing

i 779

– edelstaal oppervlak horizontaal geborsteld

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
KNX-tastsensor 4-voudig	7516 43 80	608
KNX-tastsensor comfort 4-voudig	7516 47 80	608
KNX-tastsensor comfort 4-voudig voor lichtscènes	7516 88 80	608
KNX-tastensoren met thermostaat 3-voudig	7566 37 80	610
KNX-tastensoren met thermostaat 5-voudig	7566 57 80	610

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
geborsteld edelstaal, binnenring polarwit mat	1309 36 09	2



Afdekraam met grote uitsparing

i 779

– edelstaal oppervlak horizontaal geborsteld

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
KNX-tastsensor 4-voudig	7516 43 85	608
KNX-tastsensor comfort 4-voudig	7516 47 85	608
KNX-tastsensor comfort 4-voudig voor lichtscènes	7516 88 85	608
KNX-tastensoren met thermostaat 3-voudig	7566 37 85	610
KNX-tastensoren met thermostaat 5-voudig	7566 57 85	610

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
geborsteld edelstaal, binnenring antraciet mat	1309 36 06	2



Glasafdekraam met grote uitsparing

i 779

– gehard glas

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
KNX-tastsensor 4-voudig	7516 43 80	608
KNX-tastsensor comfort 4-voudig	7516 47 80	608
KNX-tastsensor comfort 4-voudig voor lichtscènes	7516 88 80	608
KNX-tastensoren met thermostaat 3-voudig	7566 37 80	610
KNX-tastensoren met thermostaat 5-voudig	7566 57 80	610

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
glas polarwit, binnenring polarwit mat	1309 69 09	2



Glasafdekraam met grote uitsparing

i 779

– gehard glas

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
KNX-tastsensor 4-voudig	7516 43 85	608
KNX-tastsensor comfort 4-voudig	7516 47 85	608
KNX-tastsensor comfort 4-voudig voor lichtscènes	7516 88 85	608
KNX-tastensoren met thermostaat 3-voudig	7566 37 85	610
KNX-tastensoren met thermostaat 5-voudig	7566 57 85	610

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
glas zwart, binnenring antraciet mat	1309 66 16	2



Glasafdekraam met grote uitsparing

i 779

– gehard glas

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
KNX-tastsensor 4-voudig	7516 43 8..	608
KNX-tastsensor comfort 4-voudig	7516 47 8..	608
KNX-tastsensor comfort 4-voudig voor lichtscènes	7516 88 8..	608
KNX-tastensoren met thermostaat 3-voudig	7566 37 8..	610
KNX-tastensoren met thermostaat 5-voudig	7566 57 8..	610

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
glas alulook, binnenring alulook mat, gelakt	1309 64 14	2