

Berker Q.1 / Q.3

Kwaliteit kent over het algemeen zijn prijs, maar Berker Q.1 en Q.3 maken hier een lovenswaardige uitzondering. Ze tekenen zich ook door een ongewoon aantrekkelijke prijs-kwaliteitsverhouding. Het design van de Q-serie is zo ontworpen dat de centraaldelen vlak aansluiten op het afdekraam. Zo ontstaat één vlak geheel.




Centraalstukken

Kunststof, soft finish:

polarwit	RAL 9010
antraciet	RAL 7021
rood	RAL 3003
groen	RAL 6029
oranje	RAL 2003

Wandcontactdozen Schuko	272
Wandcontactdozen internationaal	278
Afdekkingen voor schakelaars/impulsdrukkers	281
Tijdschakelklokken	285
Berker.Net	286
Afdekkingen voor dimmers	288
BLC - Berker Light Control	289
Afdekkingen voor jaloezieschakelaars/-impulsdrukkers	291
Regelaars en afdekkingen HVAC	292
Communicatie-/multimediatechniek	294
Afdekkingen voor lichtsignalen	300
Toebehoren	301
Afdichtingen IP44	302
Hoteltoepassingen	303
Barrièrevrij wonen	303
Zorginstallatie	304
Afdekramen Q.1	312
Afdekramen Q.3	320

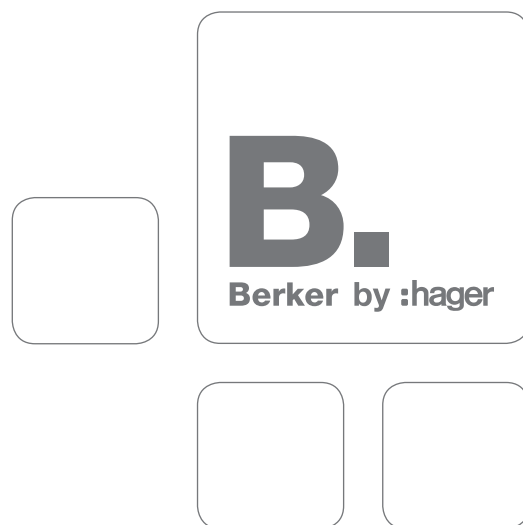

Wandcontactdozen SCHUKO

- wandcontactdozen met verhoogde aanraakbeveiliging (kinderbeveiliging), conform IEC 60884-1
- verbindingsklemmen conform IEC 60884-1



SCHUKO-wandcontactdoos

Nominale spanning 250 V~ - met steekklemmen
Nominale stroom 16 A

i 725

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit soft finish	4743 60 89	10
antraciet soft finish, gelakt	4743 60 86	10



SCHUKO-wandcontactdoos

- Verhoogde aanraakbeveiliging - met steekklemmen

Nominale spanning 250 V~
Nominale stroom 16 A

i 725

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit soft finish	4723 60 89	10
antraciet soft finish, gelakt	4723 60 86	10



SCHUKO-wandcontactdoos

- Schroeflifklemmen - met schroeflifklemmen

Nominale spanning 250 V~
Nominale stroom 16 A
Inbouwdiepte 32 mm

i 725

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit soft finish	4143 60 89	10
antraciet soft finish, gelakt	4143 60 86	10



SCHUKO-wandcontactdoos

- Verhoogde aanraakbeveiliging - met schroeflifklemmen
- Schroeflifklemmen

Nominale spanning 250 V~
Nominale stroom 16 A
Inbouwdiepte 32 mm

i 725

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit soft finish	4123 60 89	10
antraciet soft finish, gelakt	4123 60 86	10





SCHUKO-wandcontactdoos 45°

i 725

Nominale spanning 250 V~ - voor diagonaal insteken
Nominale stroom 16 A - met steekklemmen

Bijzonder geschikt voor combinatie van meerdere wandcontactdozen bij gebruik van haakse stekker.



Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit soft finish	4727 60 89	10
antraciet soft finish, gelakt	4727 60 86	10



SCHUKO-wandcontactdoos

i 725

- Tekstveld - met steekklemmen



Nominale spanning 250 V~
Nominale stroom 16 A

Tekstveldhoogte geschikt voor P-touch 6 mm-stroken.



Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit soft finish	4750 60 89	10
antraciet soft finish, gelakt	4750 60 86	10



SCHUKO-wandcontactdoos

i 725

- Tekstveld - met steekklemmen
- Verhoogde aanraakbeveiliging



Nominale spanning 250 V~
Nominale stroom 16 A

Tekstveldhoogte geschikt voor P-touch 6 mm-stroken.



Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit soft finish	4749 60 89	10
antraciet soft finish, gelakt	4749 60 86	10



SCHUKO-wandcontactdoos

i 725

- Tekstveld - met schroeflifteklemmen
- Verhoogde aanraakbeveiliging
- Schroeflifteklemmen



Nominale spanning 250 V~
Nominale stroom 16 A
Inbouwdiepte 32 mm

Tekstveldhoogte geschikt voor P-touch 6 mm-stroken.



Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit soft finish	4149 60 89	10
antraciet soft finish, gelakt	4149 60 86	10



SCHUKO-wandcontactdoos met ledverlichting

i 725

- Verhoogde aanraakbeveiliging
- Schroefliftklemmen



Nominale spanning	250 V~
Frequentie	50/60 Hz
Nominale stroom	16 A
Opgenomen vermogen	0,25 W/0,35 VA
Uitschakelhelderheid	ca. 4 lx
Lichtsterkte (wit)	0,2 cd
Inschakelhelderheid	ca. 2 lx
Aderdoorsnede (massief)	max. 2,5 mm ²

- extra functie door combinatie van een wandcontactdoos met een oriëntatielamp
- geïntegreerde helderheidssensor, die bij schemering het oriëntatielicht inschakelt en bij voldoende helderheid weer uit
- lange levensduur
- verlichtingskleur: wit
- doorbedraden mogelijk, dus ook ideaal voor uitbreiden achteraf
- met schroefliftklemmen

Let op:
Artikel met speciale led-inbouweenheid.
Centraaldelen met led-oriëntatielicht zijn niet compatibel met de standaard wandcontactdooseenheden.



Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit soft finish	4109 60 89	10
antraciet soft finish, gelakt	4109 60 86	10



SCHUKO-wandcontactdoos met controle-led

i 725

- Tekstveld
- Verhoogde aanraakbeveiliging
- Schroefliftklemmen



Nominale spanning	250 V~
Nominale stroom	16 A

- met schroefliftklemmen

Tekstveldhoogte geschikt voor P-touch 6 mm-stroken.



Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit soft finish	4110 60 89	10
antraciet soft finish, gelakt	4110 60 86	10



Dubbele SCHUKO-wandcontactdoos met volle afdekkplaat

i 725

- Verhoogde aanraakbeveiliging



Nominale spanning	250 V~
Nominale stroom	16 A
Opbouwhoogte	22 mm

- met steekklemmen

Voor montage in standaard 1-voudige inbouwdoos conform DIN 49073-1



Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit soft finish	4729 60 89	10
antraciet soft finish, gelakt	4729 60 86	10



SCHUKO-wandcontactdoos 2-voudig met afdekraam

i 725

Nominale spanning	250 V~
Nominale stroom	16 A

- zonder spreidklemmen
- 2 x 1-voudig, doorgelust
- met steekklemmen

Voor installatie in kabelkanaal-inbouwdozen en in 2-voudige inbouwdozen.



Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
Berker Q.1 polarwit soft finish	4720 60 89	5
antraciet soft finish, gelakt	4720 60 86	5

Wandcontactdozen SCHUKO met klapdeksel



Gemarkeerde artikelen zijn alleen in combinatie met de afdichtingsset, art.nr. 1010 72 00, geschikt voor waterdichte inbouwinstallatie IP44.



SCHUKO-wandcontactdoos met klapdeksel

i 725

Nominale spanning 250 V~ - met dichtvallend klapdeksel
Nominale stroom 16 A - met opdruk
- met steekklemmen



Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit soft finish	4751 60 69	10
antraciet soft finish, gelakt	4751 60 66	10



SCHUKO-wandcontactdoos met klapdeksel

i 725

- Verhoogde aanraakbeveiliging - met dichtvallend klapdeksel
- met opdruk
- met steekklemmen



Nominale spanning 250 V~
Nominale stroom 16 A



Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit soft finish	4751 60 79	10
antraciet soft finish, gelakt	4751 60 76	10



SCHUKO-wandcontactdoos met klapdeksel

i 725

- Verhoogde aanraakbeveiliging - met zelfsluitend klapdeksel
- met opdruk
- met steekklemmen



Nominale spanning 250 V~
Nominale stroom 16 A



Uitvoering	Bestelnr.	Verp.	Pagina
polarwit soft finish	4751 60 89	10	
antraciet soft finish, gelakt	4751 60 86	10	

Passend bij Optie Afdichtingsset voor wandcontactdozen/centraaldeelen Bestelnr. 1010 72 00 Pagina 302



SCHUKO-wandcontactdoos met klapdeksel

i 725

- Verhoogde aanraakbeveiliging - met dichtvallend klapdeksel
- In 45°-stappen variabele inbouwpositie - met opdruk
- inbouwpositie van het inbouwelement kiesbaar in stappen van 45°
- met steekklemmen



Nominale spanning 250 V~
Nominale stroom 16 A



Bijzonder geschikt voor combinatie van meerdere wandcontactdozen bij gebruik van haakse stekker.

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit soft finish	4744 60 89	10
antraciet soft finish, gelakt	4744 60 86	10



SCHUKO-wandcontactdoos met klapdeksel

i 725

- Tekstveld
- Verhoogde aanraakbeveiliging
- In 45°-stappen variabele inbouwpositie



- met dichtvallend klapdeksel
- met opdruk
- inbouwpositie van het inbouwelement kiesbaar in stappen van 45°
- met steekklemmen

Nominale spanning 250 V~
Nominale stroom 16 A

Bijzonder geschikt voor combinatie van meerdere wandcontactdozen bij gebruik van haakse stekker. Tekstveldhoogte geschikt voor P-touch 6 mm-strook.



Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit soft finish	4746 60 89	10
antraciet soft finish, gelakt	4746 60 86	10



SCHUKO-wandcontactdoos met klapdeksel

i 725

- Tekstveld
- Verhoogde aanraakbeveiliging



- met zelfsluitend klapdeksel
- met opdruk
- met steekklemmen

Nominale spanning 250 V~
Nominale stroom 16 A

Tekstveldhoogte geschikt voor P-touch 6 mm-stroken.

Passend bij Optie	Bestelnr.	Pagina
Afdichtingsset voor wandcontactdozen/centraaldeelen	1010 72 00	302



Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit soft finish	4752 60 89	10
antraciet soft finish, gelakt	4752 60 86	10

Wandcontactdozen SCHUKO voor speciale toepassingen

Gemarkeerde artikelen zijn alleen in combinatie met de afdichtingsset, art.nr. 1010 72 00, geschikt voor waterdichte inbouwinstallatie IP44.



SCHUKO-wandcontactdoos

i 725

Nominale spanning 250 V~
Nominale stroom 16 A

- met steekklemmen

Eenheid voorzien van kleurcodering.



Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
rood soft finish	4743 60 12	10
groen soft finish	4743 60 13	10
oranje soft finish	4743 60 14	10



SCHUKO-wandcontactdoos

i 725

- Schroefliftklemmen



- met schroefliftklemmen

Nominale spanning 250 V~
Nominale stroom 16 A
Inbouwdiepte 32 mm

Eenheid voorzien van kleurcodering.



Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
rood soft finish	4143 60 12	10
groen soft finish	4143 60 13	10
oranje soft finish	4143 60 14	10



SCHUKO-wandcontactdoos

i 725

- Tekstveld
- met steekklemmen



Nominale spanning 250 V~
Nominale stroom 16 A

Eenheid voorzien van kleurcodering.

Tekstveldhoogte geschikt voor P-touch 6mm-strook.

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
rood soft finish	4750 60 02	10
groen soft finish	4750 60 03	10
oranje soft finish	4750 60 07	10



Veiligheidsvoorzieningen inbouw

Wandcontactdozen SCHUKO met beveiliging



SCHUKO-wandcontactdoos met overspanningsbeveiliging

i 757

- Tekstveld
- Schroefklemmen
- met opdruk
- met controleled voor voeding/storingen
- met akoestische foutmelding
- met schroefklemmen



Nominale spanning 250 V~
Frequentie 50/60 Hz
Nominale stroom 16 A
Inbouwdiepte 32 mm

Tekstveldhoogte geschikt voor P-touch 6 mm-stroken.

Verbindingsklemmen conform IEC 60884-1

Overspanningsbeveiliging conform EN 61643

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit soft finish	4108 60 89	1
antraciet soft finish, gelakt	4108 60 86	1
rood soft finish	4108 60 62	1



SCHUKO-wandcontactdoos met aardlekschakelaar

i 762

- Verhoogde aanraakbeveiliging
- ter beveiliging van ingestoken en nageschakelde verbruikers
- type A voor wisselstroom en pulserende gelijkstromen
- met steekklemmen



Nominale spanning 250 V~
Nominale stroom 16 A
Nominale foutstroom 30 mA
Activeringstijd ≤ 30 ms
Stootstroomvastheid 250 A (8/20) μs
Kortsluitvastheid (bij voorzekering 20 AgL) 3 kA
Frequentie 50/60 Hz

Doorgeluste wandcontactdozen zijn ook beschermd.

Verbindingsklemmen conform IEC 60884-1

Getest conform VDE 0664 (EN 61008)

Geschikt voor gebruik conform DIN VDE 0100-410

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit soft finish	4708 60 89	1
antraciet soft finish, gelakt	4708 60 86	1



Afdekkingen voor aardlekschakelaars



Centraaldeel 50 x 50 mm voor aardlekschakelaar

Let op:
Alleen met adapterring voor centraaldeel 50 x 50 mm uit het programma te gebruiken.

Passend bij
Adapterring voor centraaldeel 50 x 50 mm
Aardlekschakelaar

Bestelnr.
2844

Pagina
vanaf 298
47

Uitvoering
polarwit mat, soft finish

Bestelnr.
1493 19 09

Verp.
1

Wandcontactdoosystemen internationaal

- wandcontactdozen met verhoogde aanraakbeveiliging (kinderbeveiliging), conform IEC 60884-1
- verbindingsteklemmen conform IEC 60884-1

Wandcontactdozen zonder randaarde



Wandcontactdoos zonder randaarde

i 725

Nominale spanning
Nominale stroom

250 V~
16 A

- 2-polig
- zonder spreidklemmen
- met steekklemmen

Uitvoering
polarwit soft finish
antraciet soft finish, gelakt

Bestelnr.
61 6703 60 89
61 6703 60 86

Verp.
10
10



Wandcontactdoos zonder randaarde

i 725

- Verhoogde aanraakbeveiliging



Nominale spanning
Nominale stroom

250 V~
16 A

- 2-polig
- zonder spreidklemmen
- met steekklemmen

Uitvoering
polarwit soft finish
antraciet soft finish, gelakt

Bestelnr.
61 6733 60 89
61 6733 60 86

Verp.
10
10



Wandcontactdoos zonder randaarde

i 725

- Schroefklemmen



Nominale spanning
Nominale stroom

250 V~
16 A

- 2-polig
- met schroefklemmen

Uitvoering
polarwit soft finish
antraciet soft finish, gelakt

Bestelnr.
61 6103 60 89
61 6103 60 86

Verp.
10
10



Wandcontactdozen met penaarde



Wandcontactdoos met penaarde

- Verhoogde aanraakbeveiliging



- 2-polig + aarde
- met steekklemmen

i 725

Nominale spanning 250 V~
Nominale stroom 16 A

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit soft finish	67 6876 60 89	10
antraciet soft finish, gelakt	67 6876 60 86	10



Wandcontactdoos met penaarde

- Verhoogde aanraakbeveiliging
- Schroeflifteklemmen



- 2-polig + aarde
- met schroeflifteklemmen

i 725

Nominale spanning 250 V~
Nominale stroom 16 A

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit soft finish	67 6576 60 89	10
antraciet soft finish, gelakt	67 6576 60 86	10



Wandcontactdoos met penaarde en ledverlichting

- Verhoogde aanraakbeveiliging
- Schroeflifteklemmen



- extra functie door combinatie van een wandcontactdoos met een oriëntatielamp
- geïntegreerde helderheidssensor, die bij schemering het oriëntatielicht inschakelt en bij voldoende helderheid weer uit
- lange levensduur
- verlichtingskleur: wit
- 2-polig + aarde
- doorbedraden mogelijk, dus ook ideaal voor uitbreiden achteraf
- met schroeflifteklemmen

i 725

Nominale spanning 250 V~
Nominale stroom 16 A
Opgenomen vermogen 0,25 W/0,35 VA
Uitschakelhelderheid ca. 4 lx
Lichtsterkte (wit) 0,2 cd
Inschakelhelderheid ca. 2 lx
Aderdoorsnede (massief) max. 2,5 mm²
Frequentie 50/60 Hz

Let op:
Artikel met speciale led-inbouweenheid.
Centraaldelen met led-oriëntatielicht zijn niet compatibel met de standaard wandcontactdooseenheden.

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit soft finish	67 6510 60 89	10
antraciet soft finish, gelakt	67 6510 60 86	10



Wandcontactdoos met penaarde en controle-led

- Verhoogde aanraakbeveiliging
- Schroeflifteklemmen



- 2-polig + aarde
- met schroeflifteklemmen

i 725

Nominale spanning 250 V~
Nominale stroom 16 A

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit soft finish	67 6509 60 89	10
antraciet soft finish, gelakt	67 6509 60 86	10





Wandcontactdoos met penaarde en klapdeksel

i 725

- Verhoogde aanraakbeveiliging



Nominale spanning
Nominale stroom

250 V~
16 A

- met dichtvallend klapdeksel
- met opdruk
- 2-polig + aarde
- met steekklemmen



Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit soft finish	67 6877 60 89	10
antraciet soft finish, gelakt	67 6877 60 86	10



Wandcontactdoos met penaarde en klapdeksel

i 725

- Verhoogde aanraakbeveiliging
- Schroefliftklemmen



Nominale spanning
Nominale stroom

250 V~
16 A

- met dichtvallend klapdeksel
- met opdruk
- 2-polig + aarde
- met schroefliftklemmen



Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit soft finish	67 6583 60 89	10
antraciet soft finish, gelakt	67 6583 60 86	10

Wandcontactdozen met penaarde voor speciale toepassingen



Wandcontactdoos met penaarde

i 725

- Verhoogde aanraakbeveiliging



Nominale spanning
Nominale stroom

250 V~
16 A

- 2-polig + aarde
- met steekklemmen



Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
rood soft finish	67 6876 60 12	10
groen soft finish	67 6876 60 13	10
oranje soft finish	67 6876 60 14	10



Wandcontactdoos met penaarde

i 725

- Verhoogde aanraakbeveiliging
- Schroefliftklemmen



Nominale spanning
Nominale stroom

250 V~
16 A

- 2-polig + aarde
- met schroefliftklemmen



Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
rood soft finish	67 6576 60 12	10
groen soft finish	67 6576 60 13	10
oranje soft finish	67 6576 60 14	10



Wandcontactdoos met penaarde en controle-led

i 725

- Verhoogde aanraakbeveiliging
- Schroefliftklemmen

- 2-polig + aarde
- met schroefliftklemmen



Nominale spanning 250 V~
Nominale stroom 16 A

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
rood soft finish	67 6509 60 15	10
groen soft finish	67 6509 60 13	10
oranje soft finish	67 6509 60 14	10



Afdekkingen voor schakelaars/impulsdrukkers

Wippen

Gemarkeerde artikelen zijn alleen in combinatie met de afdichtingsset, art.nr. 1010 71 00, geschikt voor waterdichte inbouwinstallatie IP44.

Wip



- ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 1-voudig en groepsimpulsdrukker 1-voudig

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Wipschakelaars		vanaf 32
Wipimpulsdrukkers		vanaf 32
Optie		
Afdichtingsset voor schakelaar/impulsdrukker	1010 71 00	302

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit soft finish	1620 60 89	10
antraciet soft finish, gelakt	1620 60 86	10

Wip met opdruk symbol voor licht



- ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 1-voudig en groepsimpulsdrukker 1-voudig

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Wipschakelaars		vanaf 32
Wipimpulsdrukkers		vanaf 32
Optie		
Afdichtingsset voor schakelaar/impulsdrukker	1010 71 00	302

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit soft finish	1620 60 49	10
antraciet soft finish, gelakt	1620 60 46	10

Wip met opdruk symbol voor bel



- ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 1-voudig en groepsimpulsdrukker 1-voudig

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Wipimpulsdrukkers		vanaf 32
Optie		
Afdichtingsset voor schakelaar/impulsdrukker	1010 71 00	302

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit soft finish	1620 60 59	10
antraciet soft finish, gelakt	1620 60 56	10


Wip met opdruk symbol voor deuropener



- ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 1-voudig en groepsimpulsdrukker 1-voudig


Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Wipimpulsdrukkers		vanaf 32
Optie		
Afdichtingsset voor schakelaar/impulsdrukker	1010 71 00	302

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit soft finish	1620 60 69	10
antraciet soft finish, gelakt	1620 60 66	10

	<p>Wip</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tekstveld 	<p>- ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 1-voudig en groepsimpulsdrukker 1-voudig</p>		
	<p>Voor opschrift met naam, opmerking enz.</p> <p>Tekstveldhoogte geschikt voor P-touch 6mm-strook.</p>	<p>Passend bij Wipschakelaars Wipimpulsdrukkers</p>	<p>Bestelnr.</p> <p>Afdichtingsset voor schakelaar/impulsdrukker 1010 71 00</p>	<p>Pagina vanaf 32 vanaf 32</p>
	<p>Uitvoering</p> <p>polarwit soft finish</p> <p>antraciet soft finish, gelakt</p>	<p>Bestelnr.</p> <p>1626 60 89</p> <p>1626 60 86</p>		<p>Verp. 10 10</p>

	<p>Wip</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lens 	<p>- voor verlichting en controleschakeling</p> <p>- ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 1-voudig en groepsimpulsdrukker 1-voudig</p>		
	<p>Beschermingsklasse IP44 is alleen in combinatie met bijbehorende glim-, gloei- of led-elementen en afdichtingsset voor schakelaar/impulsdrukker gewaarborgd.</p> <p>Lens oranje en transparant.</p>	<p>Passend bij Wipschakelaars Wipimpulsdrukkers</p>	<p>Bestelnr.</p> <p>Afdichtingsset voor schakelaar/impulsdrukker 1010 71 00</p>	<p>Pagina vanaf 32 vanaf 32</p>
	<p>Uitvoering</p> <p>polarwit soft finish</p> <p>antraciet soft finish, gelakt</p>	<p>Bestelnr.</p> <p>1621 60 89</p> <p>1621 60 86</p>		<p>Verp. 10 10</p>

	<p>Wip met opdruk symbool voor licht</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lens 	<p>- voor verlichting en controleschakeling</p> <p>- ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 1-voudig en groepsimpulsdrukker 1-voudig</p>		
	<p>Beschermingsklasse IP44 is alleen in combinatie met bijbehorende glim-, gloei- of led-elementen en afdichtingsset voor schakelaar/impulsdrukker gewaarborgd.</p> <p>Lens oranje en transparant.</p>	<p>Passend bij Wipschakelaars Wipimpulsdrukkers</p>	<p>Bestelnr.</p> <p>Afdichtingsset voor schakelaar/impulsdrukker 1010 71 00</p>	<p>Pagina vanaf 32 vanaf 32</p>
	<p>Uitvoering</p> <p>polarwit soft finish</p> <p>antraciet soft finish, gelakt</p>	<p>Bestelnr.</p> <p>1621 60 79</p> <p>1621 60 76</p>		<p>Verp. 10 10</p>

	<p>Wip</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tekstveld - Lens 	<p>- voor verlichting en controleschakeling</p> <p>- ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 1-voudig en groepsimpulsdrukker 1-voudig</p>		
	<p>Beschermingsklasse IP44 is alleen in combinatie met bijbehorende glim-, gloei- of led-elementen en afdichtingsset voor schakelaar/impulsdrukker gewaarborgd.</p> <p>Voor opschrift met naam, opmerking enz.</p> <p>Tekstveldhoogte geschikt voor P-touch 6mm-strook.</p> <p>Lens oranje en transparant.</p>	<p>Passend bij Wipschakelaars Wipimpulsdrukkers</p>	<p>Bestelnr.</p> <p>Afdichtingsset voor schakelaar/impulsdrukker 1010 71 00</p>	<p>Pagina vanaf 32 vanaf 32</p>
	<p>Uitvoering</p> <p>polarwit soft finish</p> <p>antraciet soft finish, gelakt</p>	<p>Bestelnr.</p> <p>1628 60 89</p> <p>1628 60 86</p>		<p>Verp. 10 10</p>



Wip met opdruk symbool voor bel



- Tekstveld
- Lens



Beschermingsklasse IP44 is alleen in combinatie met bijbehorende glim-, gloei- of led-elementen en afdichtingsset voor schakelaar/impulsdrukker gewaarborgd.

Voor opschrift met naam, opmerking enz.

Tekstveldhoogte geschikt voor P-touch 6mm-strook.
Lens oranje en transparant.

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit soft finish	1628 60 79	10
antraciet soft finish, gelakt	1628 60 76	10

- voor verlichting en controleschakeling
- ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 1-voudig en groepsimpulsdrukker 1-voudig

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Wipimpulsdrukkers		vanaf 32
Optie		
Afdichtingsset voor schakelaar/impulsdrukker	1010 71 00	302



Wip



- Groot tekstveld
- Lens



Tekstveld (b x h) $\approx 54,8 \times 42,8$ mm

Beschermingsklasse IP44 is alleen in combinatie met bijbehorende glim-, gloei- of led-elementen en afdichtingsset voor schakelaar/impulsdrukker gewaarborgd.

Voor opschrift met naam, opmerking enz.

Tekstveldhoogte geschikt voor 2 P-touch 18mm-stroken.
Lens oranje en transparant.

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit soft finish	1696 60 89	10
antraciet soft finish, gelakt	1696 60 86	10

- voor verlichting en controleschakeling
- ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 1-voudig en groepsimpulsdrukker 1-voudig

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Wipschakelaars		vanaf 32
Wipimpulsdrukkers		vanaf 32
Optie		
Afdichtingsset voor schakelaar/impulsdrukker	1010 71 00	302



Wip met opdruk symbool voor bel



- Groot tekstveld
- Lens



Tekstveld (b x h) $\approx 54,8 \times 42,8$ mm

Beschermingsklasse IP44 is alleen in combinatie met bijbehorende glim-, gloei- of led-elementen en afdichtingsset voor schakelaar/impulsdrukker gewaarborgd.

Voor opschrift met naam, opmerking enz.

Tekstveldhoogte geschikt voor 2 P-touch 18mm-stroken.
Lens oranje en transparant.

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit soft finish	1696 60 79	10
antraciet soft finish, gelakt	1696 60 76	10

- voor verlichting en controleschakeling
- ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 1-voudig en groepsimpulsdrukker 1-voudig

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Wipimpulsdrukkers		vanaf 32
Optie		
Afdichtingsset voor schakelaar/impulsdrukker	1010 71 00	302


Wippen voor meerpelige wipschakelaars



Gemarkeerde artikelen zijn alleen in combinatie met de afdichtingsset, art.nr. 1010 71 00, geschikt voor waterdichte inbouwinstallatie IP44.



Wip met opdruk "0"





Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit soft finish	1622 60 89	10
antraciet soft finish, gelakt	1622 60 86	10

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Meerpelige wipschakelaars		vanaf 37
Optie		
Afdichtingsset voor schakelaar/impulsdrukker	1010 71 00	302

	<p>Wip met opdruk "0"</p> <p>- Oranje lens</p>  <p>Beschermingsklasse IP44 is alleen in combinatie met bijbehorende glim-, gloei- of led-elementen en afdichtingsset voor schakelaar/impulsdrukker gewaarborgd.</p>	<p>- voor verlichting en controleschakeling</p> <p>- ook voor KNX-toepassingen: groepsimpulsdrukker 1-voudig</p>	<p>Passend bij</p> <p>Meerpolige wipschakelaars</p>	<p>Bestelnr.</p> <p>1010 71 00</p>	<p>Pagina</p> <p>vanaf 37</p>
	<p>Uitvoering</p> <p>polarwit soft finish</p> <p>antraciet soft finish, gelakt</p>	<p>Bestelnr.</p> <p>1624 60 89</p> <p>1624 60 86</p>	<p>Verp.</p> <p>10</p> <p>10</p>		
	<p>Optie</p> <p>Afdichtingsset voor schakelaar/impulsdrukker</p>		<p>302</p>		


Wippen meervoudig

	<p>Wip 2-voudig</p>	<p>- ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 2-voudig en groepsimpulsdrukker 2-voudig</p>	<p>Passend bij</p> <p>Wipschakelaars 2-voudig</p> <p>Serie-impulsdrukkers</p>	<p>Bestelnr.</p> <p>1010 71 00</p>	<p>Pagina</p> <p>vanaf 40</p> <p>vanaf 40</p>
	<p>Uitvoering</p> <p>polarwit soft finish</p> <p>antraciet soft finish, gelakt</p>	<p>Bestelnr.</p> <p>1623 60 89</p> <p>1623 60 86</p>	<p>Verp.</p> <p>10</p> <p>10</p>		


	<p>Wip 2-voudig</p> <p>- Lens</p>  <p>Verlichting alleen met 1 glimlampelement mogelijk.</p> <p>Lens oranje en helder.</p>	<p>- voor verlichting en controleschakeling</p> <p>- ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 2-voudig en groepsimpulsdrukker 2-voudig</p>	<p>Passend bij</p> <p>Wipschakelaars 2-voudig</p> <p>Serie-impulsdrukkers</p>	<p>Bestelnr.</p> <p>1010 71 00</p>	<p>Pagina</p> <p>vanaf 40</p> <p>vanaf 40</p>
	<p>Uitvoering</p> <p>polarwit soft finish</p> <p>antraciet soft finish, gelakt</p>	<p>Bestelnr.</p> <p>1627 60 89</p> <p>1627 60 86</p>	<p>Verp.</p> <p>10</p> <p>10</p>		

	<p>Wip 3-voudig</p>	<p>Passend bij</p> <p>Uitschakelaar 3-voudig</p>	<p>Bestelnr.</p> <p>6330 23 ..</p>	<p>Pagina</p> <p>43</p>
	<p>Uitvoering</p> <p>polarwit soft finish</p> <p>antraciet soft finish, gelakt</p>	<p>Bestelnr.</p> <p>1665 60 89</p> <p>1665 60 86</p>	<p>Verp.</p> <p>10</p> <p>10</p>	

Centraaldelen voor trekschakelaars/-impulsdrukkers

	<p>Centraaldeel voor trekschakelaar/-impulsdrukker</p>	<p>Passend bij</p> <p>Trekschakelaars/-impulsdrukkers</p>	<p>Bestelnr.</p> <p>1010 71 00</p>	<p>Pagina</p> <p>vanaf 43</p>
	<p>Uitvoering</p> <p>polarwit soft finish</p> <p>antraciet soft finish, gelakt</p>	<p>Bestelnr.</p> <p>1146 60 89</p> <p>1146 60 86</p>	<p>Verp.</p> <p>10</p> <p>10</p>	

Centraaldelen voor draaischakelaars



Centraaldeel voor draaischakelaar

– met opdruk “0 - 1”

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Draaischakelaar 2-polig uit	3862 ..	45

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit soft finish	1150 60 89	1
antraciet soft finish, gelakt	1150 60 86	1

Centraaldelen voor sleutelschakelaars/-impulsdrukkers



Gemarkeerde artikelen zijn alleen in combinatie met de afdichtingsset, art.nr. 1010 70 00, geschikt voor waterdichte inbouwinstallatie IP44.



Centraaldeel voor sleutelschakelaar/-impulsdrukker

– voor centrale sloten


Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Sleutelschakelaars/-impulsdrukkers	1818 ..	vanaf 46
Sleutelcilinder		90

Optie	Bestelnr.	Pagina
Afdichtingsset voor sleutelschakelaars/-impulsdrukkers	1010 70 00	302

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit soft finish	1507 60 89	10
antraciet soft finish, gelakt	1507 60 86	10

Tijdschakelklokken

Centraaldelen voor mechanische tijdschakelklokken




Centraaldeel voor mechanische tijdschakelklok

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Mechanische tijdschakelklok		vanaf 48

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
met tijdschaal 15 min		
polarwit soft finish	1632 60 89	1
antraciet soft finish, gelakt	1632 60 86	1



Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
met tijdschaal 120 min		
polarwit soft finish	1633 60 89	1
antraciet soft finish, gelakt	1633 60 86	1



Centraaldeel voor tijdrelaisinbouwelement

- Drukknop met heldere lens

– met opdruk



Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Tijdrelaisinbouwelement	2948 10	50

Asmaat Ø 4 mm

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit soft finish	1674 60 89	10
antraciet soft finish, gelakt	1674 60 86	10



Tijdschakelklok comfort voor sensoren

i 726

- Display



- tijdschakelklok is na het opladen ook in gedemonteerde toestand programmeerbaar
- mogelijkheid tot aansluiten van RolloTec helderheids-sensor voor schemergestuurd inschakelen
- 2 onafhankelijke programmageheugens voor werkdagen/vakantie
- astroprogramma voor schakelen bij zonsopgang/-ondergang
- met vooraf ingesteld basisprogramma
- met week- en dagprogramma



Uitvoering	Bestelnr.	Pagina
polarwit soft finish	1738 60 89	1
antraciet soft finish, gelakt	1738 60 86	1

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Element voor tijdschakelklok	2948	50

Bestelnr.	Verp.
1738 60 89	1
1738 60 86	1



Tijdschakelklok comfort

i 726

- Display



- 2 onafhankelijke programmageheugens voor werkdagen/vakantie
- astroprogramma voor schakelen bij zonsopgang/-ondergang
- met vooraf ingesteld basisprogramma
- met week- en dagprogramma



Uitvoering	Bestelnr.	Pagina
polarwit soft finish	1736 60 89	1
antraciet soft finish, gelakt	1736 60 86	1

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Element voor tijdschakelklok	2948	50

Bestelnr.	Verp.
1736 60 89	1
1736 60 86	1



Tijdschakelklok Easy

i 726

- Display



- 2 programmablokken ma - vr en za - zo
- eenvoudig programmeren van de schakeltijden
- programmeerbaar gedurende ca. 4 uur na demontage van het inbouwlement
- met snelprogrammeermodus




Uitvoering	Bestelnr.	Pagina
polarwit soft finish	1735 60 89	1
antraciet soft finish, gelakt	1735 60 86	1

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Element voor tijdschakelklok	2948	50

Bestelnr.	Verp.
1735 60 89	1
1735 60 86	1

Berker.Net

Toetsen voor schakelaars/dimmers



Drukknop verlichting, opzetmodule, 1-voudig

Bedrijfsspanning via inbouwlement

- met 2-vlaksbediening
- laag energieverbruik



Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Elektronische schakelaar, inbouwmodule, 1-voudig	8512 11 00	64
Relaischakelaar, inbouwmodule	8512 12 00	64
Conventionele dimmer, inbouwmodule	8542 11 00	65
Universele zelflerende dimmer, inbouwmodule, 1-voudig	8542 12 00	66

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit soft finish	8514 11 29	1
antraciet soft finish, gelakt	8514 11 26	1



Druknop verlichting, opzetmodule, 2-voudig

Bedrijfsspanning via inbouwelement - met 2-vlaksbediening per serie
- laag energieverbruik

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Elektronische schakelaar, inbouwmodule, 2-voudig	8512 22 00	65
Universele zelflerende dimmer, inbouwmodule, 2-voudig	8542 21 00	66



Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit soft finish	8514 21 29	1
antraciet soft finish	8514 21 26	1

Bewegingsmelder opzetelementen



IR bewegingsmelder comfort

Nalooptijd, instelbaar ≈ 10 s ... 30 min - met geheugenfunctie voor aanwezigheidsimulatie
- met leerfunctie voor de aanspreekhelderheid door middel van toetsbediening
- met toetsvergrendeling
- partyfunctie voor het gedurende 2 uur inschakelen
- met toets voor aan/uit/automatisch
- korte activering met immuniteitstijd (bijv. voor trappen-huisverlichting-/stroomstootschakelingen)
- laag energieverbruik

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Inbouwelementen		vanaf 98

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
------------	-----------	-------

Montagehoogte nominaal 1,1 m

polarwit soft finish	8534 12 29	1
antraciet soft finish	8534 12 26	1

Montagehoogte nominaal 2,2 m

polarwit soft finish	8534 22 29	1
antraciet soft finish	8534 22 26	1



Bewegingsmelder

Nalooptijd ≈ 180 s - met geheugenfunctie voor aanwezigheidsimulatie
- met leerfunctie voor de aanspreekhelderheid door middel van toetsbediening
- met toetsvergrendeling
- partyfunctie voor het gedurende 2 uur inschakelen
- met toets voor aan/uit/automatisch
- laag energieverbruik

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Inbouwelementen		vanaf 98

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
------------	-----------	-------

Montagehoogte nominaal 1,1 m

polarwit soft finish	8534 11 29	1
antraciet soft finish	8534 11 26	1

Montagehoogte nominaal 2,2 m

polarwit soft finish	8534 21 29	1
antraciet soft finish	8534 21 26	1



Jaloezie-opzetmodules



Druknop jaloeziebediening, opzetmodule

Nalooptijd, instelbaar 0 s ... 500 s - laag energieverbruik
Jaloezielooptijd 2 min - met opgedrukt pijlsymbool
Minimale lamelversteltijd ≈ 150 ms
Omschakeltijd bij richtingswisseling $< 0,6$ s

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Jaloezieschakelmodule	8522 11 00	134



Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit soft finish	8524 11 29	1
antraciet soft finish	8524 11 26	1



Schakelklok jaloezieën, opzetmodule

- Display



Minimale lamelversteltijd	≈ 150 ms
Looptijd	2 min
Omschakeltijd bij richtingswisseling	< 0,6 s
Reservetijd	≈ 24 h
Astro-tijdverschuiving	± 2 h
Aantal schakeltijden voor op/nee	20
Afwijkingen bij toepassing vakantieprogramma	± 15 min

Besturing via apparaattoetsen en geprogrammeerde schakeltijden.

- laag energieverbruik
- 2 onafhankelijk van elkaar vooraf ingestelde programmegeheugens individueel aanpasbaar
- aanduiding van de compatibiliteit op het display van opzet/eenheid
- LCD-display brandt tijdens de bediening
- contrast LC-display instelbaar
- met automatische zomer-/wintertijdschakeling (uitschakelbaar)
- met schakeling handmatig/automatisch bedrijf
- astroprogramma voor schakelen bij zonsopgang/-ondergang met invoer van stad/provincie of coördinaten, individueel aanpasbaar
- vakantieprogramma voor willekeurige variatie van de schakeltijden in automatisch bedrijf

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Jaloezieschakelmodule	8522 11 00	134
Bestelnr.	Verp.	
polarwit soft finish	8574 11 29	1
antraciet soft finish	8574 11 26	1



Afdekkingen voor dimmers

Centraaldelen voor draaidimmers



Gemarkeerde artikelen zijn alleen in combinatie met de afdichtingsset, art.nr. 1010 72 00, geschikt voor waterdichte inbouwinstallatie IP44.



Centraaldeel voor draaidimmer



- Regelknop



Asmaat Ø

4 mm

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Draaidimmers		vanaf 54
DALI-draaipotentiometer		vanaf 59
1 - 10 V draaipotentiometer		vanaf 60
Optie		
Afdichtingsset voor wandcontactdozen/centraaldeelen	1010 72 00	302
Bestelnr.	Verp.	
polarwit soft finish	1137 60 89	10
antraciet soft finish, gelakt	1137 60 86	10

Toetsen



Toets voor serie-impulsdimmer

i 729


Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Serie-impulsdimmer (R, L, C)	2901	62

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit soft finish	# 1765 60 89	1
antraciet soft finish, gelakt	# 1765 60 86	1



BLC - Berker Light Control

BLC toetsen



BLC-toets

i 731

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
BLC schakelaars		vanaf 68
BLC dimmers		vanaf 71
BLC inbouwelement voor trappenhuisverlichting	2934 10	70
BLC-bijpost	2907	72



Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit soft finish	# 1761 60 89	1
antraciet soft finish, gelakt	# 1761 60 86	1

BLC bewegingsmelders



BLC bewegingsmelder comfort 1,1 m

i 734

Nalooptijd, instelbaar	≈ 10 s ... 30 min	- met schakelaar voor uit/automatisch/aan
Detectiehoek	180 °	- met leerfunctie voor de aanspreekgevoeligheid
		- korte activering met immuniteitstijd (bijv. voor bel)
		- met afdekvenster voor begrenzing van detectiehoek tot 90°

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
BLC schakelaars		vanaf 68
BLC dimmers		vanaf 71
BLC inbouwelement voor trappenhuisverlichting	2934 10	70
BLC bijpost voor bewegingsmelder	2908	106



Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
Montagehoogte nominaal 1,1 m		
polarwit soft finish	# 1784 60 89	1
antraciet soft finish, gelakt	# 1784 60 86	1



BLC IR-bewegingsmelder comfort 2,2 m met handzender

i 735

Detectiehoek	180 °	- met 2 toetsen voor constant aan (led groen), constant uit (led rood) en automatisch
Nalooptijd, instelbaar	≈ 10 s ... 60 min	- met detectie- en IR-ontvangst-led rood, en IR-bevestigings-led groen
		- met leerfunctie voor de inschakelhelderheid
		- aanwezigheidssimulatie via afstandsbediening: oproepen van de schakelprocessen van de laatste 7 dagen
		- hotelbedrijf via afstandsbediening: zonder beweging wordt naar 20 % gedimd
		- korte activering met immuniteitstijd (bijv. voor bel) via afstandsbediening
		- testbedrijf via afstandsbediening: aanspreekgevoeligheid 100%, nalooptijd 1 s en dagstand

Leveringsomvang:

- BLC IR-bewegingsmelder comfort
- IR handzender

Uitleverings- en resettoestand: aanspreekgevoeligheid 100%, nalooptijd 30 s, nachtbedrijf ca. 1 lx, aanvullende functies uit.

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
BLC schakelaars		vanaf 68
BLC dimmers		vanaf 71
BLC inbouwelement voor trappenhuisverlichting	2934 10	70
BLC bijpost voor bewegingsmelder	2908	106
Reserve		
Handzender voor BLC IR-bewegingsmelder	2770	111



Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
Montagehoogte nominaal 2,2 m		
polarwit soft finish	# 1789 60 89	1
antraciet soft finish, gelakt	# 1789 60 86	1





BLC bewegingsmelder

i 734

Nalooptijd
Detectiehoek

≈ 2 min
180 °

Passend bij
BLC schakelaars
BLC dimmers
BLC inbouwelement voor trappenhuisverlichting
BLC bijpost voor bewegingsmelder

Bestelnr.
2934 10
2908

Pagina
vanaf 68
vanaf 71
70
106

Uitvoering

Bestelnr.

Verp.

Montagehoogte nominaal 1,1 m

polarwit soft finish ¹⁾

1783 60 89

1

antraciet soft finish, gelakt ¹⁾

1783 60 86

1

Montagehoogte nominaal 2,2 m

polarwit soft finish

1788 60 89

1

antraciet soft finish, gelakt

1788 60 86

1

¹⁾ met afdekvenster voor begrenzing van detectiehoek tot 90°



BLC bewegingsmelder comfort IP44

i 734

Nalooptijd, instelbaar
Detectiehoek

≈ 10 s ... 30 min
180 °

– met leerfunctie voor de aanspreekgevoeligheid
– met afdekvenster voor begrenzing van detectiehoek tot 90°

Passend bij
BLC schakelaars
BLC dimmers
BLC inbouwelement voor trappenhuisverlichting
BLC bijpost voor bewegingsmelder

Bestelnr.
2934 10
2908

Pagina
vanaf 68
vanaf 71
70
106

Uitvoering

Bestelnr.

Verp.

Montagehoogte nominaal 1,1 m

polarwit soft finish

1784 61 89

1

antraciet soft finish, gelakt

1784 61 86

1

Montagehoogte nominaal 2,2 m

polarwit soft finish

1787 61 89

1

antraciet soft finish, gelakt

1787 61 86

1

IP44



BLC bewegingsmelder IP44

i 734

Nalooptijd
Detectiehoek

≈ 2 min
180 °

– met afdekvenster voor begrenzing van detectiehoek tot 90°

Passend bij
BLC schakelaars
BLC dimmers
BLC inbouwelement voor trappenhuisverlichting
BLC bijpost voor bewegingsmelder

Bestelnr.
2934 10
2908

Pagina
vanaf 68
vanaf 71
70
106

Uitvoering

Bestelnr.

Verp.

Montagehoogte nominaal 1,1 m

polarwit soft finish

1783 61 89

1

antraciet soft finish, gelakt

1783 61 86

1

Montagehoogte nominaal 2,2 m

polarwit soft finish

1786 61 89

1

antraciet soft finish, gelakt

1786 61 86

1

IP44



Afdekkingen voor jaloezieschakelaars/-impulsdrukkers

Wippen met opdruk



Wip 2-voudig met opgedrukt pijlsymbool

– ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 2-voudig

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit soft finish	1625 60 89	10
antraciet soft finish, gelakt	1625 60 86	10

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Jaloezieschakelaars/-impulsdrukkers		vanaf 126



Wip 2-voudig met opgedrukt pijlsymbool

– ook voor KNX-toepassingen: groepsimpulsdrukker 2-voudig

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit soft finish	1644 60 89	10
antraciet soft finish, gelakt	1644 60 86	10

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Groepen-serie-impulsdrukker, 4 maakcontacten, gemeenschappelijke ingangsklem	5034 04	41

Centraaldelen voor jaloeziedraaischakelaars



Gemarkeerde artikelen zijn alleen in combinatie met de afdichtingsset, art.nr. 1010 72 00, geschikt voor waterdichte inbouwinstallatie IP44.



Centraaldeel met draaiknop voor jaloeziedraaischakelaar

– met opdruk

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit soft finish	1080 60 89	1
antraciet soft finish, gelakt	1080 60 86	1

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Jaloezie-draaischakelaars		vanaf 128

Optie	Bestelnr.	Pagina
Afdichtingsset voor wandcontactdozen/centraaldelen	1010 72 00	302
Arrêteringschijf voor jaloezie-draaischakelaar	1861	129

Centraaldelen voor jaloezie-sleutelschakelaars/-impulsdrukkers



Gemarkeerde artikelen zijn alleen in combinatie met de afdichtingsset, art.nr. 1010 70 00, geschikt voor waterdichte inbouwinstallatie IP44.



Centraaldeel met slot en tastborgfunctie voor jaloezieschakelaar

- Sleutel in 0-stand uitneembaar



– met opdruk
– met 2 sleutels

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit soft finish	1081 60 89	1
antraciet soft finish, gelakt	1081 60 86	1

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Jaloezieschakelaar 2-polig voor centraaldeel met slot	3852	129
Jaloezieschakelaar 1-polig voor centraaldeel met slot	3851	129



Centraaldeel met slot en tastborgfunctie voor jaloezieschakelaar

- Sleutel in 3 standen uitneembaar



- met opdruk
- met 2 sleutels

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Jaloezieschakelaar 2-polig voor centraal-deel met slot	3852	129
Jaloezieschakelaar 1-polig voor centraal-deel met slot	3851	129

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit soft finish	1082 60 89	1
antraciet soft finish, gelakt	1082 60 86	1



Centraaldeel met slot en tastfunctie voor jaloezieschakelaar

- Sleutel in 0-stand uitneembaar



- met opdruk
- met 2 sleutels

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Jaloezieschakelaar 1-polig voor centraal-deel met slot	3851	129
Jaloezieschakelaar 2-polig voor centraal-deel met slot	3852	129

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit soft finish	1083 60 89	1
antraciet soft finish, gelakt	1083 60 86	1



Centraaldeel voor jaloezie-sleutelschakelaar/sleutelschakelaar

- met opdruk
- voor centrale sloten

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Jaloezieschakelaar 1-polig voor sleutelcilinder	3821 20	131
Jaloezieschakelaar 2-polig voor sluitcilinder	3822 10	132
Jaloezie-impulsdrukker 1-polig voor sluitcilinder	3831 ..	132
Jaloezie-impulsdrukker 2-polig voor sluitcilinder	3832 10	132
Sleutelcilinder	1818 ..	90
Optie Afdichtingsset voor sleutelschakelaars/-impulsdrukkers	1010 70 00	302

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit soft finish	1506 60 89	10
antraciet soft finish, gelakt	1506 60 86	10

Regelaars en afdekkingen HVAC

Thermostaten



Thermostaat, maakcontact, met centraaldeel

- Tijdgestuurd



- bij vloerverwarming regeling d.m.v. kamer- en/of vloer-temperatuur mogelijk
- voor verwarmen of koelen
- voor kamer- en vloerverwarmingen
- met zelfregelende temperatuurcurve

		Bestelnr.	Pagina
Nominale spanning	230 V~		
Frequentie	50 Hz		
Opgenomen vermogen	≈ 1,2 W		
Reservetijd lithiumcel [jaren]	≈ 10		
Passend bij	Thermo-aandrijving 230 V	7590 00 76	142
Optie	Temperatuursensor	161	146

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit soft finish	2044 60 89	1
antraciet soft finish, gelakt	2044 60 86	1






Thermostaat, maakcontact, met centraaldeel, voor vloerverwarming

i 758

- Aan-/uitschakelaar
- Externe temperatuursensor



Passend bij
Thermo-aandrijving 230 V
Reserve
Temperatuursensor

Bestelnr.
7590 00 76
161

Pagina
142
146

Nominale spanning 250 V~
Frequentie 50/60 Hz



Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit soft finish	2034 60 89	1
antraciet soft finish, gelakt	2034 60 86	1



Thermostaat, verbreekcontact, met centraaldeel, 24 V AC/DC

i 758

- Aan-/uitschakelaar



Passend bij
Stelaandrijving 24 V AC/DC

Bestelnr.
7590 00 77

Pagina
142

Nominale spanning 24 V~/24 V=
Frequentie 50/60 Hz



Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit soft finish	2031 60 89	1
antraciet soft finish, gelakt	2031 60 86	1

Centralplaten voor sensorelement



Centraalplaat voor sensorelement

Let op:
Alleen met tussenring voor de centraalplaat van het programma te gebruiken.
Tekstveld niet toepasbaar.

Passend bij
Tussenringen
Sensorelement

Bestelnr.
7594 10 01

Pagina
vanaf 297
141

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit mat/soft finish	7594 04 89	1

Centraaldelen voor airconditioning-/ventilatorregeling

Gemarkeerde artikelen zijn alleen in combinatie met de afdichtingsset, art.nr. 1010 72 00, geschikt voor waterdichte inbouwinstallatie IP44.



Centraaldeel met draaiknop voor 3-standenschakelaar

Passend bij
3-standenschakelaar

Bestelnr.

Pagina
vanaf 143

Uitvoering
zonder 0-stand, met opdruk 2-1-3

Optie
Afdichtingsset voor wandcontactdozen/centraaldelen



1010 72 00

302

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit soft finish	1084 60 89	1
antraciet soft finish, gelakt	1084 60 86	1

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
met 0-stand opdruk 0-1-2-3		
polarwit soft finish	1096 60 89	1
antraciet soft finish, gelakt	1096 60 86	1



	Centraaldeel voor toerentalregelaar			
	- Regelknop		- met opgedrukt regelsymbool	
				
	Asmaat Ø	4 mm		
Uitvoering		Bestelnr.	Verp.	
polarwit soft finish		1137 60 79		10
antraciet soft finish, gelakt		1137 60 76		10

Communicatie-/multimediatechniek


- aanwijzingen voor passende artikelen van externe leveranciers zie hoofdstuk "Communicatie-/multimediatechniek" (vanaf p. 154)

Afdekkingen voor data-/telecommunicatie

	Centraaldeel met dubbele RJ-uitsparing			
	Informatie over passende artikelen van andere leveranciers: zie onze e-catalogus.		- ook voor KNX-toepassingen: data-interface USB inbouw	
	Asmaat Ø	4 mm		
Uitvoering		Bestelnr.	Verp.	
polarwit soft finish		1033 60 89		10
antraciet soft finish, gelakt		1033 60 86		10

	Centraaldeel voor PTT-telefooncontactdoos			
			- universeel voor in handel verkrijgbare PTT-telefooncontactdozen	
	Asmaat Ø	4 mm		
Uitvoering		Bestelnr.	Verp.	
polarwit soft finish		61 1036 60 89		10
antraciet soft finish, gelakt		61 1036 60 86		10

	Centraaldeel voor RTT-telefooncontactdoos (België)			
	Asmaat Ø	4 mm		
Uitvoering		Bestelnr.	Verp.	
polarwit soft finish		# 67 1103 60 89		10

	Centraaldeel voor RJ-datacontactdoos			
			- voor 1-voudige wandcontactdoos cat.3, cat.5e en cat.6 _A iso	
			- met 45° uitgang	
	Asmaat Ø	4 mm		
Uitvoering		Bestelnr.	Verp.	
polarwit soft finish		1407 60 89		10
antraciet soft finish, gelakt		1407 60 86		10



Centraaldeel voor RJ-datacontactdoos 2-voudig

- voor 2-voudige wandcontactdoos cat.3, cat.5e en cat.6_A iso
- met 45° uitgang

Uitvoering

polarwit soft finish
 antraciet soft finish, gelakt

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
RJ-datacontactdozen 2-voudig		vanaf 159
Bestelnr.		Verp.
	1409 60 89	10
	1409 60 86	10



Centraaldeel met stofschiifje

- Tekstveld



Tekstveldhoogte geschikt voor P-touch 6 mm-stroken.

- voor draagplaten met gekleurde bevestiging 1-voudig, bestelnr. 4540 .., zie hoofdstuk "Communicatie-/multimediatechniek" (vanaf p. 154)

Uitvoering

polarwit soft finish
 antraciet soft finish, gelakt

Bestelnr.	Verp.
1170 60 89	10
1170 60 86	10



Centraaldeel met 2 stofschiifjes

- Tekstveld




Tekstveldhoogte geschikt voor P-touch 6 mm-stroken.

- voor draagplaten met gekleurde bevestigingen 2-voudig, bestelnr. 4541 .., zie hoofdstuk "Communicatie-/multimediatechniek" (vanaf p. 154)

Uitvoering

polarwit soft finish
 antraciet soft finish, gelakt

Bestelnr.	Verp.
1181 60 89	10
1181 60 86	10



Centraalplaat voor 3 MINI-COM-modules


Let op:
 Alleen met tussenring voor de centraalplaat van het gekozen design te gebruiken.

- met 30° uitgang
- voor Mini-Com jacks cat.3, cat. 5e, cat.6, cat.6 10Gig
- voor Mini-Com lichtgolvengeleider-module
- tekstveld invoegbaar
- voor 1-voudige Mini-Com blindmodule

Uitvoering

polarwit mat/soft finish

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Multimedia-modules		vanaf 629
Tussenringen		vanaf 297
Bestelnr.		Verp.
	1427 19 09	10



Centraalplaat voor enkele module Reichle&De-Massari

Let op:
 Alleen met tussenring voor de centraalplaat van het gekozen design te gebruiken.

- met 30° uitgang
- voor LWL-module
- voor aansluitmodule RJ45 cat.5e en cat.6
- tekstveld invoegbaar

Uitvoering

polarwit mat/soft finish

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Tussenringen		vanaf 297
Bestelnr.		Verp.
	1472 19 09	10



Centraalplaat voor dubbele modules Reichle&De-Massari

Let op:
Alleen met tussenring voor de centraalplaat van het gekozen design te gebruiken.

- met 30° uitgang
- voor LWL-module
- voor aansluitmodule RJ45 cat.5e en cat.6
- tekstveld invoegbaar

Uitvoering
polarwit mat/soft finish

Passend bij Tussenringen	Bestelnr.	Pagina vanaf 297
Bestelnr.		Verp.
	1461 19 09	10



Centraalplaat 2-voudig voor AMP-Jacks

Inbouwmaat (b x h) ≈ 14,7 x 20,7 mm

Let op:
Alleen met tussenring voor de centraalplaat van het gekozen design te gebruiken.

- met 30° uitgang
- voor AMP LWL-koppelingen MT-RJ jacks
- voor AMP modulaire jacks Serie 110 Connect cat.3, cat.5, cat.5e, cat.6 en cat.6_A
- tekstveld invoegbaar

Uitvoering
polarwit mat/soft finish

Passend bij Tussenringen	Bestelnr.	Pagina vanaf 297
Bestelnr.		Verp.
	1463 19 09	10



Centraalplaat 2-voudig voor Krone Jacks


Inbouwmaat (b x h) ≈ 14,7 x 19,4 mm

Let op:
Alleen met tussenring voor de centraalplaat van het gekozen design te gebruiken.

- met 30° uitgang
- voor 3M LWL-koppelingen Volition
- voor Krone LWL-koppelingen MT-RJ jacks
- voor Krone modulaire jacks cat.5, cat.5e en cat.6

Uitvoering
polarwit mat/soft finish

Passend bij Tussenringen	Bestelnr.	Pagina vanaf 297
Bestelnr.		Verp.
	1464 19 09	10




Centraalplaat voor LWL-koppelingen Simplex ST

Let op:
Alleen met tussenring voor de centraalplaat van het gekozen design te gebruiken.

- met 30° uitgang
- voor 2 LWL-koppelingen

Uitvoering
polarwit mat/soft finish, 2-voudig

Passend bij Tussenringen	Bestelnr.	Pagina vanaf 297
Bestelnr.		Verp.
	1492 19 09	10



Centraalplaat voor LWL-koppelingen Duplex SC

Let op:
Alleen met tussenring voor de centraalplaat van het gekozen design te gebruiken.

- met 30° uitgang
- voor 1 of 2 LWL-koppelingen
- 1 opening uitbreikbaar

Uitvoering
polarwit mat/soft finish

Passend bij Tussenringen	Bestelnr.	Pagina vanaf 297
Bestelnr.		Verp.
	1480 19 09	10

Afdekkingen voor antennewandcontactdozen



Centraaldeel voor antennewandcontactdoos met 2 (3) uitsparingen

Uitvoering
polarwit soft finish
antraciet soft finish, gelakt

- met uitbreikbare satellietingang

Passend bij Antennewandcontactdozen	Bestelnr.	Pagina vanaf 169
Bestelnr.		Verp.
	1203 60 89	10
	1203 60 86	10

	Centraalplaat voor antennewandcontactdoos met 4 uitsparingen (Ankaro)		
	Let op: Alleen met tussenring voor de centraalplaat van het gekozen design te gebruiken.	– met 2 extra satellietuitgangen (F-connectoren)	
		Passend bij Tussenringen Antennecontactdoos radio/tv/2x SAT, einddoos	Bestelnr. 4594
			Pagina vanaf 297 172
Uitvoering		Bestelnr.	Verp.
polarwit mat/soft finish		1484 19 09	10

	Centraalplaat voor antennewandcontactdoos met 4 uitsparingen (Hirschmann)		
	Let op: Alleen met tussenring voor de centraalplaat van het gekozen design te gebruiken.	– met 2 extra satellietuitgangen (F-connectoren)	
		Passend bij Tussenringen	Bestelnr. 4594
			Pagina vanaf 297 172
Uitvoering		Bestelnr.	Verp.
polarwit mat/soft finish		1483 19 09	10

	Centraalplaat voor breedband-modemdoos (Wisi)		
	Let op: Alleen met tussenring voor de centraalplaat van het gekozen design te gebruiken.	– met extra multimedia-uitgang	
		Passend bij Tussenringen	Bestelnr. 4594
			Pagina vanaf 297 172
Uitvoering		Bestelnr.	Verp.
polarwit mat/soft finish		# 1439 19 09	10

Centralplaten voor meld- en besturingsapparaten

	Centraalplaat met inbouwopening Ø 18,8 mm		
	Schroefafstand 36 mm Let op: Alleen met tussenring voor de centraalplaat van het gekozen design te gebruiken.	– met uitsparing Ø 18,8 mm – tekstveld invoegbaar	
		Passend bij Tussenringen Optie Potentiaalvereffeningsinbouwbus	Bestelnr. 4604
			Pagina vanaf 297 719
Uitvoering		Bestelnr.	Verp.
polarwit mat/soft finish		1431 19 09	10

	Centraalplaat met inbouwopening Ø 22,5 mm		
	Schroefafstand 36 mm Let op: Alleen met tussenring voor de centraalplaat van het gekozen design te gebruiken. Inbouwopening conform IEC 60947-5-1	– met uitsparing Ø 22,5 mm – tekstveld invoegbaar	
		Passend bij Tussenringen	Bestelnr. 4604
			Pagina vanaf 297 719
Uitvoering		Bestelnr.	Verp.
polarwit mat/soft finish		1432 19 09	10
geel glanzend		1432 07	10

Tussenringen

	Tussenring voor centraalplaat		
		– tekstveld invoegbaar	
		Passend bij Optie Tekstveld voor tussenring	Bestelnr. 4604
			Pagina vanaf 298 719
Uitvoering		Bestelnr.	Verp.
polarwit soft finish		1109 60 89	10
antraciet soft finish, gelakt		1109 60 86	10



Tekstveld voor tussenring

Tekstveldhoogte geschikt voor P-touch 6 mm-stroken.

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Tussenring voor centraalplaat		vanaf 297
Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1905 00 02	10
polarwit glanzend	1905 00 69	10

Adapterringen voor centraaldelen 50 x 50 mm



Adapterring voor centraaldeel 50 x 50 mm

Let op:
Niet geschikt voor centraalplaten van Berker.

Voor centraalstuk conform DIN 49075

– voor centraaldelen andere leveranciers met buitenmaat 50 x 50 mm

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Centraaldeel 50 x 50 mm voor aardlekschakelaar		vanaf 278
Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit soft finish	1109 60 79	10
antraciet soft finish, gelakt	1109 60 76	10

Afdekkingen audio




Centraaldeel voor luidsprekercontactdoos

– 1 opening uitbreekbaar

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Inbouwelement voor kleine connector	4505	182
Stereo-luidsprekerwandcontactdoos	4505 01	182
Luidsprekercontactdoos High-End	4505 02	182

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit soft finish	1196 60 89	10
antraciet soft finish, gelakt	1196 60 86	10



Centraalplaat voor XLR-connector D-serie

Uitsparing Ø 23,6 mm

Schroefafstand (horizontaal/verticaal) 19/24 mm

– voor speakon-connectors en klinkstekkers

Let op:
Alleen met tussenring voor de centraalplaat van het gekozen design te gebruiken.

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Tussenringen		vanaf 297

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit mat/soft finish	1412 19 09	10

Video-wandcontactdozen



VGA contactdoos

Frequentiebereik video

max. 160 MHz

Resolutie

max. 1280 x 1024 px

– met 15-polige D-subminiatur dubbele bus
– S-VGA compatibel

i 775

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
met dubbele bus		
polarwit soft finish	33 1540 60 89	10
antraciet soft finish, gelakt	33 1540 60 86	10
aan achterzijde met schroeflifteklemmen		
polarwit soft finish ¹⁾	33 1541 60 89	10
antraciet soft finish, gelakt ¹⁾	33 1541 60 86	10

¹⁾voor aansluiting op 15-aderige VGA-kabel aderdoorsnede (massief) max. 1,5 mm²



Multimedia contactdozen



3 x Cinch/S-video wandcontactdoos

i 778

Frequentiebereik audio
 Frequentiebereik video

20 ... 20000 Hz
 max. 160 MHz

- vergulde contacten
- 1 Cinch-bus voor videoaansluiting (geel)
- 2 Cinch-bussen voor audioaansluiting (rood, wit)
- S-video-bus

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit soft finish	33 1532 60 89	10
antraciet soft finish, gelakt	33 1532 60 86	10



High Definition wandcontactdoos

i 778

Overdrachtssnelheid
 Resolutie

max. 8,16 Gbit/s
 max. 1920 x 1080 px

- vergulde contacten
- met HDMI™ dubbele stekker type A, ondersteunt HDMI™ technologie (V 1.3 met Deep Color)

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
aan achterzijde met rechte bus		
polarwit soft finish	33 1542 60 89	10
antraciet soft finish, gelakt	33 1542 60 86	10
aan achterzijde met 90° gedraaide bus		
polarwit soft finish	33 1543 60 89	10
antraciet soft finish, gelakt	33 1543 60 86	10



Wandcontactdoos USB/audio 3,5 mm mini-Jack

i 778

Overdrachtssnelheid USB
 Frequentiebereik audio


max. 480 Mbit/s
 20 ... 20000 Hz

- vergulde 3,5 mm mini-Jack stereo-bus
- USB-bus type A, USB 2.0 compatibel

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit soft finish	33 1539 60 89	10
antraciet soft finish, gelakt	33 1539 60 86	10



Consumentenelektronica



Berker Radio Touch

- Luidspreker



Bedrijfsspanning
 Frequentie
 Frequentiebereik
 Afmetingen display (b x h)
 Aderdoorsnede
 Inbouwdiepte

230 V~
 50/60 Hz
 87,5 ... 108 MHz
 35 x 28 mm
 max. 2,5 mm²
 33 mm

- stereo FM-radio met RDS-indicatie
- incl. 1 luidspreker
- verlicht grafisch touch-display
- tijd- en datumindicatie
- bediening via touch-display
- bijpostingang voor separate in-/uitschakeling
- externe audio-ingang bijv. voor mp3-speler of docking-station

Uitvoering	Bestelnr.	Pagina
polarwit soft finish	2880 60 89	1
antraciet soft finish, gelakt	2880 60 86	1

Optie	Bestelnr.	Pagina
Docking station voor iPod en iPhone* t/m versie 4		vanaf 300
Luidspreker		vanaf 300





Berker Radio Touch


Bedrijfsspanning	230 V~	- stereo FM-radio met RDS-indicatie
Frequentie	50/60 Hz	- verlicht grafisch touch-display
Frequentiebereik	87,5 ... 108 MHz	- tijd- en datumindicatie
Afmetingen display (b x h)	35 x 28 mm	- bediening via touch-display
Aderdoorsnede	max. 2,5 mm ²	- bijpostgang voor separate in-/uitschakeling
Inbouwdiepte	33 mm	- externe audio-ingang bijv. voor mp3-speler of docking-station

Voor gebruik van de radio moet minimaal één luidspreker worden aangesloten.

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Luidspreker		vanaf 300
Optie		
Docking station voor iPod en iPhone* t/m versie 4		vanaf 300



Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit soft finish	2884 60 89	1
antraciet soft finish, gelakt	2884 60 86	1



Luidspreker

Impedantie	8 Ω	- voorberekt, met 2-aderige, dubbelgeïsoleerde, flexibele kabel
Aderdoorsnede (flexibel)	0,75 mm ²	
Inbouwdiepte	22,5 mm	
Voorgemonteerde leiding	≈ 0,3 m	

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Berker Radio Touch		vanaf 299
Optie		
Docking station voor iPod en iPhone* t/m versie 4		vanaf 300



Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit soft finish	2882 60 89	1
antraciet soft finish, gelakt	2882 60 86	1



Docking station voor iPod en iPhone* t/m versie 4

Bedrijfsspanning	230 V~	- met 30-polige connector voor iPhone* tot versie 4S en iPod* Touch met gelijke interface
Frequentie	50/60 Hz	- toetsen voor volumeregeling
Uitgangsspanning	max. 3,5 V	- AUX-ingang voor audiobron (line- of koptelefoonuitgang) bijv. mp3-speler
Aantal luidsprekers (4 Ω)	1	- CinchStereo-uitgang voor aansluiting op de Berker Radio Touch
Aantal luidsprekers (8 Ω)	2	
Aantal luidsprekers (20 Ω)	5	
Inbouwdiepte	36 mm	

* iPod en iPhone zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Inc.

iPhones vanaf versie 5 met de juiste adapter te gebruiken.

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Berker Radio Touch		vanaf 299
Luidspreker		vanaf 300




Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit soft finish	# 2883 60 89	1

Afdekkingen voor lichtsignalen



Gemarkeerde artikelen zijn alleen in combinatie met de afdichtingsset, art.nr. 1010 72 00, geschikt voor waterdichte inbouwinstallatie IP44.



Centraaldeel voor drukknop/lichtsignaal E10

Uitsparing Ø	27,2 mm	- centraaldeel met steekbevestiging op inbouwelement
--------------	---------	------------------------------------------------------

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Kappen en impulsdrukkerknoppen		vanaf 86
Ledlampen E10		vanaf 85
Glimlamp E10		vanaf 86
Drukknop/lichtsignaal E10, maakcontact	5101 ..	79

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit soft finish	1124 60 89	10
antraciet soft finish, gelakt	1124 60 86	10



Centraaldeel voor lichtsignaal E14



Uitvoering

polarwit soft finish

antraciet soft finish, gelakt

Passend bij

Kappen en impulsdrukkerknoppen
Ledlampen E14
Gloeilamp E14
Lichtsignaal E14

Optie

Afdichtingsset voor wandcontactdozen/centraaldeelen

Bestelnr.

5131 02

1010 72 00

Pagina

vanaf 86
vanaf 86
vanaf 86

80

302

Bestelnr.

1198 60 89

1198 60 86

Verp.

10

10



Lens voor led-oriëntatie-/signaallamp

Uitvoering

polarwit soft finish

antraciet soft finish, gelakt

- met bedrukt tekstveld "Bitte warten/Bitte eintreten" en "Do not disturb/make up room"
- met melkfolie voor eigen tekst

Passend bij

Led-oriëntatielicht
Led-seinlicht

Bestelnr.

2951

2952

Pagina

81

81

Bestelnr.

1248 60 89

1248 60 86

Verp.

1

1



Element voor info-lichtsignaal

Stroomopname

25 mA

Ledvermogen

800 mW

Levensduur led

≈ 25000 h

- met transparante plaat
- met 4 leds
- zeer lange levensduur

Bedrukte tekstfolies: "Nicht eintreten", "Besetzt", "Bitte eintreten", "Bitte Ruhe", "Bitte warten" meegeleverd.

Passend bij

Venster voor infolichtsignaal
Info-lichtsignaal

Bestelnr.

1289 ..

2949

Pagina

87

82

Uitvoering

polarwit soft finish

antraciet soft finish, gelakt

Bestelnr.

1345 60 89

1345 60 86

Verp.

1

1

i 754

Toebehoren



Blindplaat met centraaldeel



Uitvoering

zonder spreidklemmen

polarwit soft finish

antraciet soft finish, gelakt

met sokkel en spreidklemmen

polarwit soft finish

antraciet soft finish, gelakt

- op draagplaat zonder uitsparing

Passend bij

Optie
Afdichtingsset voor wandcontactdozen/centraaldeelen

Bestelnr.

1010 72 00

Pagina

302

Bestelnr.

1009 60 89

1009 60 86

Verp.

20

20

10

10





Blindplaat met centraaldeel, opschroefbaar

- op draagplaat met grote uitsparing
- met afdekkap voor schroeven
- zonder spreidklemmen
- voor individuele uitsparingen en boringen bij speciale installatie
- met inbouwruimte voor bijv. relais

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Optie		
Afdichtingsset voor wandcontactdozen/centraaldeelen	1010 72 00	302
Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit soft finish	1009 60 79	20
antraciet soft finish, gelakt	1009 60 76	20



Centraaldeel voor kabeluitgang

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Kabeluitgang met beperkte inbouwdiepte	4468	174
Kabeluitgang	4470	174

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit soft finish	1019 60 89	10
antraciet soft finish, gelakt	1019 60 86	10

Afdichtingen IP44



Afdichtingsset voor wandcontactdozen/centraaldeelen

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Centraaldelen voor draaidimmers		vanaf 288
Centraaldelen voor jaloeziedraaischakelaars		vanaf 291
Centraaldelen voor airconditioning-/ventilatorregeling		vanaf 293
Blindplaat met centraaldeel		vanaf 301
Afdekramen		vanaf 316
Afdekramen		vanaf 324
Centraaldeel voor lichtsignaal E14	1198 60 ..	80
SCHUKO-wandcontactdoos met klapdeksel	4751 60 ..	275
SCHUKO-wandcontactdoos met klapdeksel	4752 60 ..	276

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
transparant	1010 72 00	1



Afdichtingsset voor schakelaar/impulsdrukker

- ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 1-voudig en groepsimpulsdrukker 1-voudig
- met IP44-bevestigingsdeel voor schroefmontage

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Wippen		vanaf 281
Wippen voor meerpolige wipchakelaars		vanaf 283
Wippen voor barrièrevrij wonen		vanaf 303
Afdekramen		vanaf 316
Afdekramen		vanaf 324

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
transparant	1010 71 00	1



Afdichtingsset voor sleutelschakelaars/-impulsdrukkers

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Afdekramen		vanaf 316
Afdekramen		vanaf 324
Centraaldeel voor jaloezie-sleutelschakelaar/sleutelschakelaar	1506 60 8 ..	133
Centraaldeel voor sleutelschakelaar/-impulsdrukker	1507 60 8 ..	46

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
transparant	1010 70 00	1

Hoteltoepassingen

Centraaldelen voor hotelkaartschakelaars



Hotelcard-centraaldeel voor impulsdrukker, met opdruk

- Oranje lens



Kaartbreedte max. 54 mm
Kaartdikte 0,5 ... 1,4 mm

Andere opdruk op aanvraag.

Passend bij
Impulsdrukkers voor hotelcard

Bestelnr.

Pagina
vanaf 91

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit soft finish	1640 60 89	10
antraciet soft finish, gelakt	1640 60 86	10

Barrièrevrij wonen



Onderstaande wippen voldoen aan DIN 18024-2 en DIN 18025-1 en -2.

Wandcontactdozen SCHUKO



SCHUKO-wandcontactdoos met klapdeksel voor barrièrevrij wonen

i 725

- Voelbaar symbool
- Verhoogde aanraakbeveiliging
- In 45°-stappen variabele inbouwpositie

- met zelfsluitend klapdeksel
- met steekklemmen



Nominale spanning 250 V~
Nominale stroom 16 A

Bijzonder geschikt voor combinatie van meerdere wand-contactdozen bij gebruik van haakse stecker.
Verbindingsklemmen conform IEC 60884-1



Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit soft finish	4744 60 49	10

Wippen voor barrièrevrij wonen

Gemarkeerde artikelen zijn alleen in combinatie met de afdichtingsset, art.nr. 1010 71 00, geschikt voor waterdichte inbouwinstallatie IP44.



Wip voor barrièrevrij wonen

- Geleiding voor mondstaaf
- Lens



Beschermingsklasse IP44 is alleen in combinatie met bijbehorende glim-, gloei- of led-elementen en afdichtingsset voor schakelaar/impulsdrukker gewaarborgd.

Lens oranje en transparant.

- voor verlichting en controleschakeling
- ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 1-voudig en groepsimpulsdrukker 1-voudig

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Wipschakelaars		vanaf 32
Wipimpulsdrukkers		vanaf 32
Optie		
Afdichtingsset voor schakelaar/impulsdrukker 1010 71 00		302

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit soft finish	1661 60 49	10

Wip voor barrièrevrij wonen

- Voelbaar symbool licht
- Oranje lens




Beschermingsklasse IP44 is alleen in combinatie met bijbehorende glim-, gloei- of led-elementen en afdichtingsset voor schakelaar/impulsdrukker gewaarborgd.



Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit soft finish	1651 60 49	10

- voor verlichting en controleschakeling
- ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 1-voudig

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Wipschakelaars		vanaf 32
Wipimpulsdrukkers		vanaf 32
Optie		
Afdichtingsset voor schakelaar/impulsdrukker	1010 71 00	302

Wip voor barrièrevrij wonen

- Voelbaar symbool bel
- Oranje lens

Beschermingsklasse IP44 is alleen in combinatie met bijbehorende glim-, gloei- of led-elementen en afdichtingsset voor schakelaar/impulsdrukker gewaarborgd.



Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit soft finish	1651 60 59	10

- voor verlichting en controleschakeling
- voor verlichte wipimpulsdrukker
- ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 1-voudig

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Wipimpulsdrukkers		vanaf 32
Optie		
Afdichtingsset voor schakelaar/impulsdrukker	1010 71 00	302

Wip voor barrièrevrij wonen

- Voelbaar symbool voor deuropener
- Oranje lens

Beschermingsklasse IP44 is alleen in combinatie met bijbehorende glim-, gloei- of led-elementen en afdichtingsset voor schakelaar/impulsdrukker gewaarborgd.

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit soft finish	1651 60 69	10

- voor verlichting en controleschakeling
- voor verlichte wipimpulsdrukker
- ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 1-voudig


Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Wipimpulsdrukkers		vanaf 32
Optie		
Afdichtingsset voor schakelaar/impulsdrukker	1010 71 00	302

Zorginstallatie

Noodoproepsysteem

Noodoproepset met afdekraam

Bedrijfsspanning 24 V =
Bedrijfstemperatuur -5 ... +40 °C



Set bestaande uit:
- Trekimpulsdrukker met afdekraam, bestelnr. 5202..
- Lichtsignaaleenheid met afdekraam, bestelnr. 5203..
- Uitschakelknop met afdekraam, bestelnr. 5201..
- Voedingseenheid met afdekraam, bestelnr. 5204..

De noodoproepset is bedoeld voor openbare of mindervalidentoeilotten, dokterspraktijken en verzorgingstehuizen. De set voldoet aan de veiligheidseisen conform DIN VDE 0834

Voor montage in universele inbouwdozen conform DIN 49073-1

- akoestische en visuele signalering van een noodoproep via de lichtsignaaleenheid nadat de trekimpulsdrukker is aangetrokken
- uitschakelen van de noodoproep door middel van de uitschakelknop op de plaats van het noodgeval
- voeding via voedingseenheid 24 V AC
- centraaldelen met steekbevestiging
- controle op draadbreek voor oproepactiverende apparaten
- akoestische oproeptoon kan bij het lichtsignaal worden ingeschakeld
- oproeptoon als permanent of pulserend instelbaar
- met schroefklemmen

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
Berker Q.1		
polarwit soft finish	5200 60 89	1
Berker Q.3		
polarwit soft finish	5200 60 99	1

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Optie		
Uitschakel-/aanwezigheidsstoets met afdekraam	5205 60 ..	305
Oproeptoets met afdekraam	5206 60 ..	305
Trekimpulsdrukker met afdekraam	5202 60 ..	305
Lichtsignaal met afdekraam	5203 60 ..	306
Uitschakelknop met afdekraam	5201 60 ..	305
Voedingseenheid met afdekraam	5204 60 ..	306



Oproeptoets met afdekraam

Bedrijfsspanning 24 V=
Bedrijfstemperatuur -5 ... +40 °C

Extra oproepknop, om bijv. in een tweede ruimte of een extra plaats in dezelfde ruimte, een bedieningsdeel voor het activeren van een noodoproep beschikbaar te stellen.

Voor montage in universele inbouwdozen conform DIN 49073-1

- met controlelamp
- met rode oproeptoets met lens
- als uitbreiding op de noodoproepset
- centraaldeel met steekbevestiging op inbouwelement
- met schroefklemmen

Passend bij Noodoproepset met afdekraam **Bestelnr.** 5200 60 .. **Pagina** 304

Uitvoering Bestelnr. Verp.

Berker Q.1

polarwit soft finish **5206 60 89** 1

Berker Q.3

polarwit soft finish **5206 60 99** 1



Uitschakel-/aanwezigheidsstoets met afdekraam

Bedrijfsspanning 24 V=
Bedrijfstemperatuur -5 ... +40 °C
Leidinglengte voor lichtsignaal max. 500 m

Component om bijv. een noodoproep aanvullend in een kantoor of op een centrale plaats te melden.

Voor montage in universele inbouwdozen conform DIN 49073-1

- met gele uitschakeltoets
- met groene aanwezigheidsstoets
- met visueel en akoestisch signaal
- als uitbreiding op de noodoproepset
- centraaldeel met steekbevestiging op inbouwelement
- met schroefklemmen

Passend bij Noodoproepset met afdekraam **Bestelnr.** 5200 60 .. **Pagina** 304


Uitvoering Bestelnr. Verp.

Berker Q.1

polarwit soft finish **5205 60 89** 1

Berker Q.3

polarwit soft finish **5205 60 99** 1



Trekimpulsdrukker met afdekraam

Bedrijfsspanning 24 V=
Bedrijfstemperatuur -5 ... +40 °C

Voor het activeren van noodoproep in noodgevallen.

Voor montage in universele inbouwdozen conform DIN 49073-1

- met controlelamp
- centraaldeel met steekbevestiging op inbouwelement
- voor wand- en plafondmontage
- met treksnoer en knop
- met schroefklemmen

Passend bij Noodoproepset met afdekraam **Bestelnr.** 5200 60 .. **Pagina** 304

Uitvoering Bestelnr. Verp.

Berker Q.1

polarwit soft finish **5202 60 89** 1

Berker Q.3

polarwit soft finish **5202 60 99** 1



Uitschakelknop met afdekraam

Bedrijfsspanning 24 V=
Bedrijfstemperatuur -5 ... +40 °C

Voor het uitschakelen van het alarmsignaal (lichtsignaal) nadat hulp ter plaatse is.

Voor montage in universele inbouwdozen conform DIN 49073-1

- met groene uitschakeltoets
- centraaldeel met steekbevestiging op inbouwelement
- met schroefklemmen

Passend bij Noodoproepset met afdekraam **Bestelnr.** 5200 60 .. **Pagina** 304

Uitvoering Bestelnr. Verp.

Berker Q.1

polarwit soft finish **5201 60 89** 1

Berker Q.3

polarwit soft finish **5201 60 99** 1



Lichtsignaal met afdekraam

Bedrijfsspanning 24 V=
Bedrijfstemperatuur -5 ... +40 °C

Advies: diepe inbouwdoos gebruiken.
Voor een visuele en akoestische alarmering in noodgevallen.

Let op:
Het apparaat moet op een goed zichtbare plaats geïnstalleerd worden.

Voor montage in universele inbouwdozen conform DIN 49073-1

- met 4 rode leds
- akoestische oproeptoon kan bij het lichtsignaal worden ingeschakeld
- oproeptoon als permanent of pulserend instelbaar
- met potentiaalvrij relaiscontact voor het doorverbinden van oproeptoon naar bijv. telefoonkiezer
- geeft een toon bij het uitvallen en het terugkeren van de spanning
- centraaldeel met steekbevestiging op inbouwelement
- met schroefklemmen

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Noodoproepset met afdekraam	5200 60 ..	304
Bestelnr.		Verp.

Uitvoering

Berker Q.1

polarwit soft finish

5203 60 89

1

Berker Q.3

polarwit soft finish

5203 60 99

1



Voedingseenheid met afdekraam

Bedrijfsspanning 24 V
Frequentie 50 ... 60 Hz
Ingangsspanning 100 ... 240 V~
Ingangsstroom max. 180 mA
Uitgangsstroom max. 250 mA
Bedrijfstemperatuur -5 ... +40 °C

Advies: diepe inbouwdoos gebruiken.
Voor de voeding van de systeemcomponenten van het noodoproepsysteem met 24 V DC.

Voor montage in universele inbouwdozen conform DIN 49073-1

- centraaldeel met steekbevestiging op inbouwelement
- met schroefklemmen

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Noodoproepset met afdekraam	5200 60 ..	304

Uitvoering

Berker Q.1

polarwit soft finish

5204 60 89

1

Berker Q.3

polarwit soft finish

5204 60 99

1



Centralplaten voor ziekenhuisinstallatie



Centraalplaat voor potentiaalvereffening voor wandcontactdoos

Let op:
Alleen met tussenring voor de centraalplaat van het gekozen designprogramma te gebruiken.
Voor dubbele wandcontactdoos voor potentiaalvereffening conform DIN 42801

- met opdruk

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Tussenringen		vanaf 297
Contactdoos voor potentiaalvereffening	1061	718

Uitvoering

polarwit mat, soft finish

Bestelnr.

1403 19 09

Verp.

10



Centraalplaat voor wandcontactdoos 6-polig

Let op:
Alleen met tussenring voor de centraalplaat van het gekozen design te gebruiken.

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Tussenringen		vanaf 297

Productlijn fabrikant	Art.nr.
Lichtoproepsystemen	
Ackermann: clino opt 90 / clino phon 95	71008C
clino opt 99	71008C3

6-polige wandcontactdozen	Art.nr.
Hirschmann: Medu 600 GSK	

Uitvoering

polarwit mat, soft finish

Bestelnr.

1474 19 09

Verp.

10

Centraaldelen voor Ackermann-eenheden



Centraaldeel voor spraakgestuurd lichtstelsel

Informatie over passende artikelen van andere leveranciers: zie onze e-catalogus.

- centraaldeel met steekbevestiging op inbouwelement

Productlijn fabrikant	Art.nr.
Lichtoproepsystemen	
Ackermann: clino opt 90, 99 / clino phon 95	72642C 72639A 71197A 72642B

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit soft finish	1204 60 89	10



Centraaldeel met insteekopening voor spraakgestuurd lichtstelsel

Informatie over passende artikelen van andere leveranciers: zie onze e-catalogus.

- centraaldeel met steekbevestiging op inbouwelement

Productlijn fabrikant	Art.nr.
Lichtoproepsystemen	
Ackermann: clino opt 99	73070A

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit soft finish	1298 60 89	10



Centraaldeel voor afwerp-contactstop

Informatie over passende artikelen van andere leveranciers: zie onze e-catalogus.

- centraaldeel met steekbevestiging op inbouwelement
- voor afwerp-contactstop A-gemerkt

Productlijn fabrikant	Art.nr.
Lichtoproepsystemen	
Ackermann: clino opt 99	74189A

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit soft finish	1305 60 89	10



Centraaldeel met 2 steekopeningen en opdruk, voor oproepenheid

Informatie over passende artikelen van andere leveranciers: zie onze e-catalogus.

- centraaldeel met steekbevestiging op inbouwelement

Productlijn fabrikant	Art.nr.
Lichtoproepsystemen	
Ackermann: clino opt 99	73075C 73020G 73021G 73075D

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit soft finish	1244 60 89	10



Centraaldeel met steekopening, rode toets boven

Informatie over passende artikelen van andere leveranciers: zie onze e-catalogus.

- voor oproepmodule met oproep-impulsdrukker en bewaakt nevensteekcontact
- voor oproep-impulsdrukker met nevensteekcontact
- toets met lens en opdruk
- centraaldeel met steekbevestiging op inbouwelement

Productlijn fabrikant	Art.nr.
Lichtoproepsystemen	
Ackermann: clino opt 99	73071E 73071E2 73075A 73073E

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit soft finish	1217 60 89	10



Centraaldeel met 2 steekopeningen, opdruk en rode toets boven

Informatie over passende artikelen van andere leveranciers: zie onze e-catalogus.

- voor oproepmodule met oproep-impulsdrukker en be-
waakt diagnostisch- en nevenaansluitcontact
- voor oproep-impulsdrukker met diagnose- en neven-
steekcontact
- toets met lens en opdruk
- centraaldeel met steekbevestiging op inbouwelement

Productlijn fabrikant	Art.nr.
Lichtoproepsystemen	
Ackermann: clino opt 99	73071D 73071D2 73075B 73073D

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit soft finish	1218 60 89	10



Centraaldeel met rode toets boven

Informatie over passende artikelen van andere leveranciers: zie onze e-catalogus.

- voor oproepmodule met oproep-impulsdrukker
- toets met lens en opdruk
- centraaldeel met steekbevestiging op inbouwelement

Productlijn fabrikant	Art.nr.
Lichtoproepsystemen	
Ackermann: clino opt 99	73071F 73071F2 73073F

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit soft finish	1216 60 89	10



Centraaldeel met rode toets onder

Informatie over passende artikelen van andere leveranciers: zie onze e-catalogus.

- voor oproep-impulsdrukker
- toets met lens en opdruk
- centraaldeel met steekbevestiging op inbouwelement

Productlijn fabrikant	Art.nr.
Lichtoproepsystemen	
Ackermann: clino opt 99	73022A 73022A2

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit soft finish	1219 60 89	10



Centraaldeel met groene toets

Informatie over passende artikelen van andere leveranciers: zie onze e-catalogus.

- voor insteldrukker
- toets met lens
- centraaldeel met steekbevestiging op inbouwelement

Productlijn fabrikant	Art.nr.
Lichtoproepsystemen	
Ackermann: clino opt 99	73642C

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit soft finish	1251 60 89	10



Centraaldeel met gele toets

Informatie over passende artikelen van andere leveranciers: zie onze e-catalogus.

- voor insteldrukker
- toets met lens
- centraaldeel met steekbevestiging op inbouwelement

Productlijn fabrikant	Art.nr.
Lichtoproepsystemen	
Ackermann: clino opt 99	73642D

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit soft finish	1252 60 89	10



Centraaldeel met blauwe toets en opdruk

Informatie over passende artikelen van andere leveranciers: zie onze e-catalogus.

- voor oproep-impulsdrukker
- toets met lens
- centraaldeel met steekbevestiging op inbouwelement

Productlijn fabrikant	Art.nr.
Lichtoproepsystemen	
Ackermann: clino opt 99	73022A 73022A2

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit soft finish	1223 60 89	10



Centraaldeel met witte toets en opdruk

Informatie over passende artikelen van andere leveranciers: zie onze e-catalogus.

- met opdruk "SU-AUS WARTEN"
- toets met lens
- centraaldeel met steekbevestiging op inbouwelement
- voor zusterpost

Productlijn fabrikant	Art.nr.
Lichtoproepsystemen	
Ackermann: clino opt 99	73640J 73640J2

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit soft finish	1308 60 89	10



Centraaldeel met rode + groene toets

Informatie over passende artikelen van andere leveranciers: zie onze e-catalogus.

- voor oproep- en instelimpulsdrukker
- toetsen met lens
- centraaldeel met steekbevestiging op inbouwelement

Productlijn fabrikant	Art.nr.
Lichtoproepsystemen	
Ackermann: clino opt 99	73642B2

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit soft finish	1249 60 89	10



Centraaldeel met groene + gele toets

Informatie over passende artikelen van andere leveranciers: zie onze e-catalogus.

- voor insteldrukker
- toetsen met lens
- centraaldeel met steekbevestiging op inbouwelement

Productlijn fabrikant	Art.nr.
Lichtoproepsystemen	
Ackermann: clino opt 99	73642E

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit soft finish	1253 60 89	10



Centraaldeel met witte + groene toets

Informatie over passende artikelen van andere leveranciers: zie onze e-catalogus.

- met opdruk "SU-AUS WARTEN"
- toetsen met lens
- centraaldeel met steekbevestiging op inbouwelement
- voor zusterpost

Productlijn fabrikant	Art.nr.
Lichtoproepsystemen	
Ackermann: clino opt 99	73642B

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit soft finish	1299 60 89	10



Centraaldeel voor pneumatische oproepdrukker

- Lens



Informatie over passende artikelen van andere leveranciers: zie onze e-catalogus.

Uitvoering
polarwit soft finish

- centraaldeel met steekbevestiging op inbouwelement

Productlijn fabrikant	Art.nr.
Lichtoproepsystemen	
Ackermann: clino opt 90, 99 / clino phon 95	70006A 70006B
clino opt 99	70006C

Bestelnr.	Verp.
1236 60 89	10



Centraaldeel voor trekimpulsdrukker

- Lens



Informatie over passende artikelen van andere leveranciers: zie onze e-catalogus.

Uitvoering
polarwit soft finish

- centraaldeel met steekbevestiging op inbouwelement

Productlijn fabrikant	Art.nr.
Lichtoproepsystemen	
Ackermann: clino opt 90, 99 / clino phon 95	70045A3 70046A3 70046A

Bestelnr.	Verp.
1233 60 89	10



Centraaldeel met regelsymboolopdruk voor radio-installatie

Informatie over passende artikelen van andere leveranciers: zie onze e-catalogus.

Uitvoering
polarwit soft finish

- centraaldeel met steekbevestiging op inbouwelement
- voor oortelefoon en volumeregeling

Productlijn fabrikant	Art.nr.
Lichtoproepsystemen	
Ackermann: clino opt 90, 99 / clino phon 95	73120C 73120H

Bestelnr.	Verp.
1300 60 89	10



Centraaldeel met opdruk "0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5" voor radio-installatie

Informatie over passende artikelen van andere leveranciers: zie onze e-catalogus.

Uitvoering
polarwit soft finish

- centraaldeel met steekbevestiging op inbouwelement

Productlijn fabrikant	Art.nr.
Lichtoproepsystemen	
Ackermann: clino opt 90, 99 / clino phon 95	73120A

Bestelnr.	Verp.
1301 60 89	10

Berker Q.1

- Uitermate geschikt voor woning- en utiliteitsbouw.
- Vanwege de afgeronde hoeken ideaal voor scholen en kinderdagverblijven.
- Meervoudige afdekramen maken combinaties tot 5-voudig, verticaal of horizontaal.
- Soft finish oppervlak; zijdeglans ogend oppervlak dat ook nog eens fluweelzacht aanvoelt.



DESIGN PLUS

Afdekramen


Kunststof, soft finish:

polarwit
antraciet
rood

RAL 9010
RAL 7021
RAL 3003

Afdekramen 316

Afdekramen opbouw 317

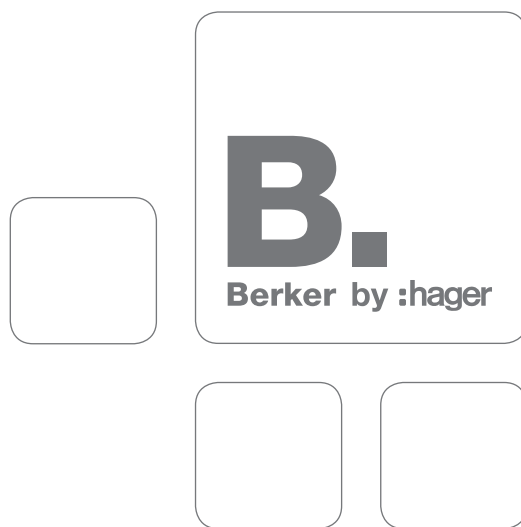

Q.1 / Q.3
afdekramen

Product-
focus

Berker Q.1



Berker Q.1

Voelbaar verschil

Al bij de eerste aanraking merkt u het verschil: het aangenaam zachte materiaal voor een fluwelige touch maakt schakelen tot een nieuwe beleving. En de Q.1 is nu ook beschikbaar in een extra aansprekende kleurvariant: stijlvol antraciet. Met zijn vlakke, fluweelzachte oppervlak, kleine schakelhoek en zachte afgeronde contouren is deze schakelaar een bijzonder fraaie blikvanger.



1 Bijzondere vormgeving
De afgeronde hoeken en zijdeglazen verschijning geven de serie Berker Q.1 een sympathieke look. Ook het aanraken van deze schakelaarserie is bijzonder door zijn fluweelzachte oppervlak.

2 Ideaal voor oneffen ondergrond
De afdekramen van Berker Q.1 hebben een schaduwrand aan de achterzijde, waardoor zelfs op een niet-vlakke muur het geheel er toch strak uitziet.

3 Spatwaterdicht
Met een speciale afdichtingsset is de Q.1 spatwaterdicht (IP44) te maken. Hierdoor is design ook in vochtige en natte omgevingen toe te passen.



Verkrijgbaar in kunststof (soft finish) in de kleuren polarwit en antraciet.

Afdekramen



Gemarkeerde artikelen zijn geschikt voor spatwaterdichte inbouwinstallatie IP44 (alleen in combinatie met de bijbehorende afdichtingsset).



Afdekraam

i 780

– voor horizontale en verticale montage

Uitvoering

polarwit soft finish, 1-voudig
polarwit soft finish, 2-voudig
polarwit soft finish, 3-voudig
polarwit soft finish, 4-voudig
polarwit soft finish, 5-voudig

Passend bij Optie	Bestelnr.	Pagina
Afdichtingen IP44		vanaf 302
	Bestelnr.	Verp.
	1011 60 89	10
	1012 60 89	10
	1013 60 89	2
	1014 60 89	2
	1015 60 89	2



Afdekraam

i 780

– voor horizontale en verticale montage

Uitvoering

antraciet soft finish, gelakt, 1-voudig
antraciet soft finish, gelakt, 2-voudig
antraciet soft finish, gelakt, 3-voudig
antraciet soft finish, gelakt, 4-voudig
antraciet soft finish, gelakt, 5-voudig

Passend bij Optie	Bestelnr.	Pagina
SCHUKO-wandcontactdoos met klapdeksel voor barrièrevrij wonen	4744 60 49	303
Afdichtingen IP44		vanaf 302
	Bestelnr.	Verp.
	1011 60 86	10
	1012 60 86	10
	1013 60 86	2
	1014 60 86	2
	1015 60 86	2



Afdekraam

i 780

– voor het markeren van bijzondere schakelaars, contactdozen, enz.
– voor horizontale en verticale montage

Uitvoering

rood soft finish, 1-voudig
rood soft finish, 2-voudig
rood soft finish, 3-voudig
rood soft finish, 4-voudig
rood soft finish, 5-voudig

Passend bij Optie	Bestelnr.	Pagina
Afdichtingen IP44		vanaf 302
	Bestelnr.	Verp.
	1011 60 62	10
	1012 60 62	10
	1013 60 62	2
	1014 60 62	2
	1015 60 62	2



Afdekraam

– Tekstveld



Tekstveldhoogte geschikt voor P-touch 6 mm-stroken.

Uitvoering

polarwit soft finish, 1-voudig
polarwit soft finish, 2-voudig verticaal
polarwit soft finish, 3-voudig verticaal
polarwit soft finish, 4-voudig verticaal
polarwit soft finish, 5-voudig verticaal
polarwit soft finish, 2-voudig horizontaal
polarwit soft finish, 3-voudig horizontaal
polarwit soft finish, 4-voudig horizontaal
polarwit soft finish, 5-voudig horizontaal

Passend bij Optie	Bestelnr.	Pagina
Afdichtingen IP44		vanaf 302
	Bestelnr.	Verp.
	1011 60 19	10
	1012 60 19	10
	1013 60 19	10
	1014 60 19	2
	1015 60 19	2
	1022 60 19	10
	1023 60 19	10
	1024 60 19	2
	1025 60 19	2



Afdekraam

- Tekstveld



Tekstveldhoogte geschikt voor P-touch 6 mm-stroken.

Passend bij
Optie
Afdichtingen IP44

Bestelnr.

Pagina

vanaf 302

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
antraciet soft finish, gelakt, 1-voudig	1011 60 16	10
antraciet soft finish, gelakt, 2-voudig verticaal	1012 60 16	10
antraciet soft finish, gelakt, 3-voudig verticaal	1013 60 16	10
antraciet soft finish, gelakt, 4-voudig verticaal	1014 60 16	2
antraciet soft finish, gelakt, 5-voudig verticaal	1015 60 16	2
antraciet soft finish, gelakt, 2-voudig horizontaal	1022 60 16	10
antraciet soft finish, gelakt, 3-voudig horizontaal	1023 60 16	10
antraciet soft finish, gelakt, 4-voudig horizontaal	1024 60 16	2
antraciet soft finish, gelakt, 5-voudig horizontaal	1025 60 16	2

Afdekramen met grote uitsparing



Afdekraam met grote uitsparing

Niet geschikt voor opbouwbehuizing.

- voor verticale montage

Passend bij

KNX-tastsensoren met thermostaat 3-voudig

Bestelnr.

7566 37 29

Pagina

610

KNX-tastsensoren met thermostaat 5-voudig

7566 57 29

610

Uitvoering

polarwit soft finish

Bestelnr.

1309 60 89

Verp.

10



Afdekraam met grote uitsparing

Niet geschikt voor opbouwbehuizing.

- voor verticale montage

Passend bij

KNX-tastsensoren met thermostaat 3-voudig

Bestelnr.

7566 37 26

Pagina

610

KNX-tastsensoren met thermostaat 5-voudig

7566 57 26

610

Uitvoering

antraciet soft finish, gelakt

Bestelnr.

1309 60 86

Verp.

10

Afdekramen opbouw



Afdekraam opbouw

Inbouwdiepte

33,5 mm

- invoer boven en onder mogelijk
- met kabel- en kanaalinvoer

Zie voor passende buisinvoeren en andere leiding- en kanaalinvoeren het hoofdstuk "Berker opbouwprogramma" (vanaf p. 700).

Met de opbouwbehuizing kunnen inbouwelementen voor een opbouwinstallatie worden gebruikt.

Passend bij

Bodemplaten

Optie

Invoeren/verbinders

Bestelnr.

Pagina

vanaf 318

vanaf 710

Uitvoering

polarwit glanzend, 1-voudig

Bestelnr.

1029 00 69

Verp.

10

polarwit glanzend, 2-voudig

1030 00 69

10

polarwit glanzend, 3-voudig

1031 00 69

5

antraciet soft finish, gelakt, 1-voudig

1029 60 86

10

antraciet soft finish, gelakt, 2-voudig

1030 60 86

10

antraciet soft finish, gelakt, 3-voudig

1031 60 86

5

rood glanzend, 1-voudig

1029 00 62

10

rood glanzend, 2-voudig

1030 00 62

10

rood glanzend, 3-voudig

1031 00 62

5

Bodemplaten



Bodemplaat 1-voudig, zelfdovend

Voor opbouwbehuizing in de designlijnen:
- Modul 2
- Berker Q.1
- Berker Arsys

- met opdruk
- geschikt voor montage op brandbare ondergrond
- voor 1-voudige opbouwbehuizing

Uitvoering
wit

Passend bij Afdekramen opbouw	Bestelnr.	Pagina vanaf 317
Bestelnr.		Verp.
1021 12		10



Bodemplaat 2-voudig, zelfdovend

Voor opbouwbehuizing in de designlijnen:
- Modul 2
- Berker Q.1
- Berker Arsys

- met opdruk
- geschikt voor montage op brandbare ondergrond
- voor 2-voudige opbouwbehuizing

Uitvoering
wit

Passend bij Afdekramen opbouw	Bestelnr.	Pagina vanaf 317
Bestelnr.		Verp.
1021 22		10



Bodemplaat 3-voudig, zelfdovend

Voor opbouwbehuizing in de designlijnen:
- Modul 2
- Berker Q.1
- Berker Arsys

- met opdruk
- geschikt voor montage op brandbare ondergrond
- voor 3-voudige opbouwbehuizing

Uitvoering
wit

Passend bij Afdekramen opbouw	Bestelnr.	Pagina vanaf 317
Bestelnr.		Verp.
1021 32		10

Berker Q.3

- De strakke, hoekige ramen in combinatie met afgeronde centraaldelen zorgen voor een mooi contrast dat zich perfect laat integreren in een modern vormgegeven gebouw.
- Meervoudige afdekramen maken combinaties tot 5-voudig mogelijk, verticaal of horizontaal.
- Soft finish oppervlak; zijdeglans ogend oppervlak dat ook nog eens fluweelzacht aanvoelt.




Afdekramen

Kunststof, soft finish:

polarwit
antraciet


RAL 9010
RAL 7021

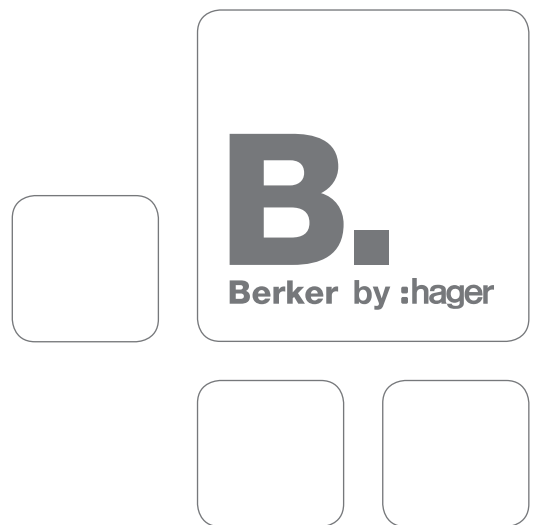

Q.1 / Q.3
afdekramen

Product-
focus

Berker Q.3

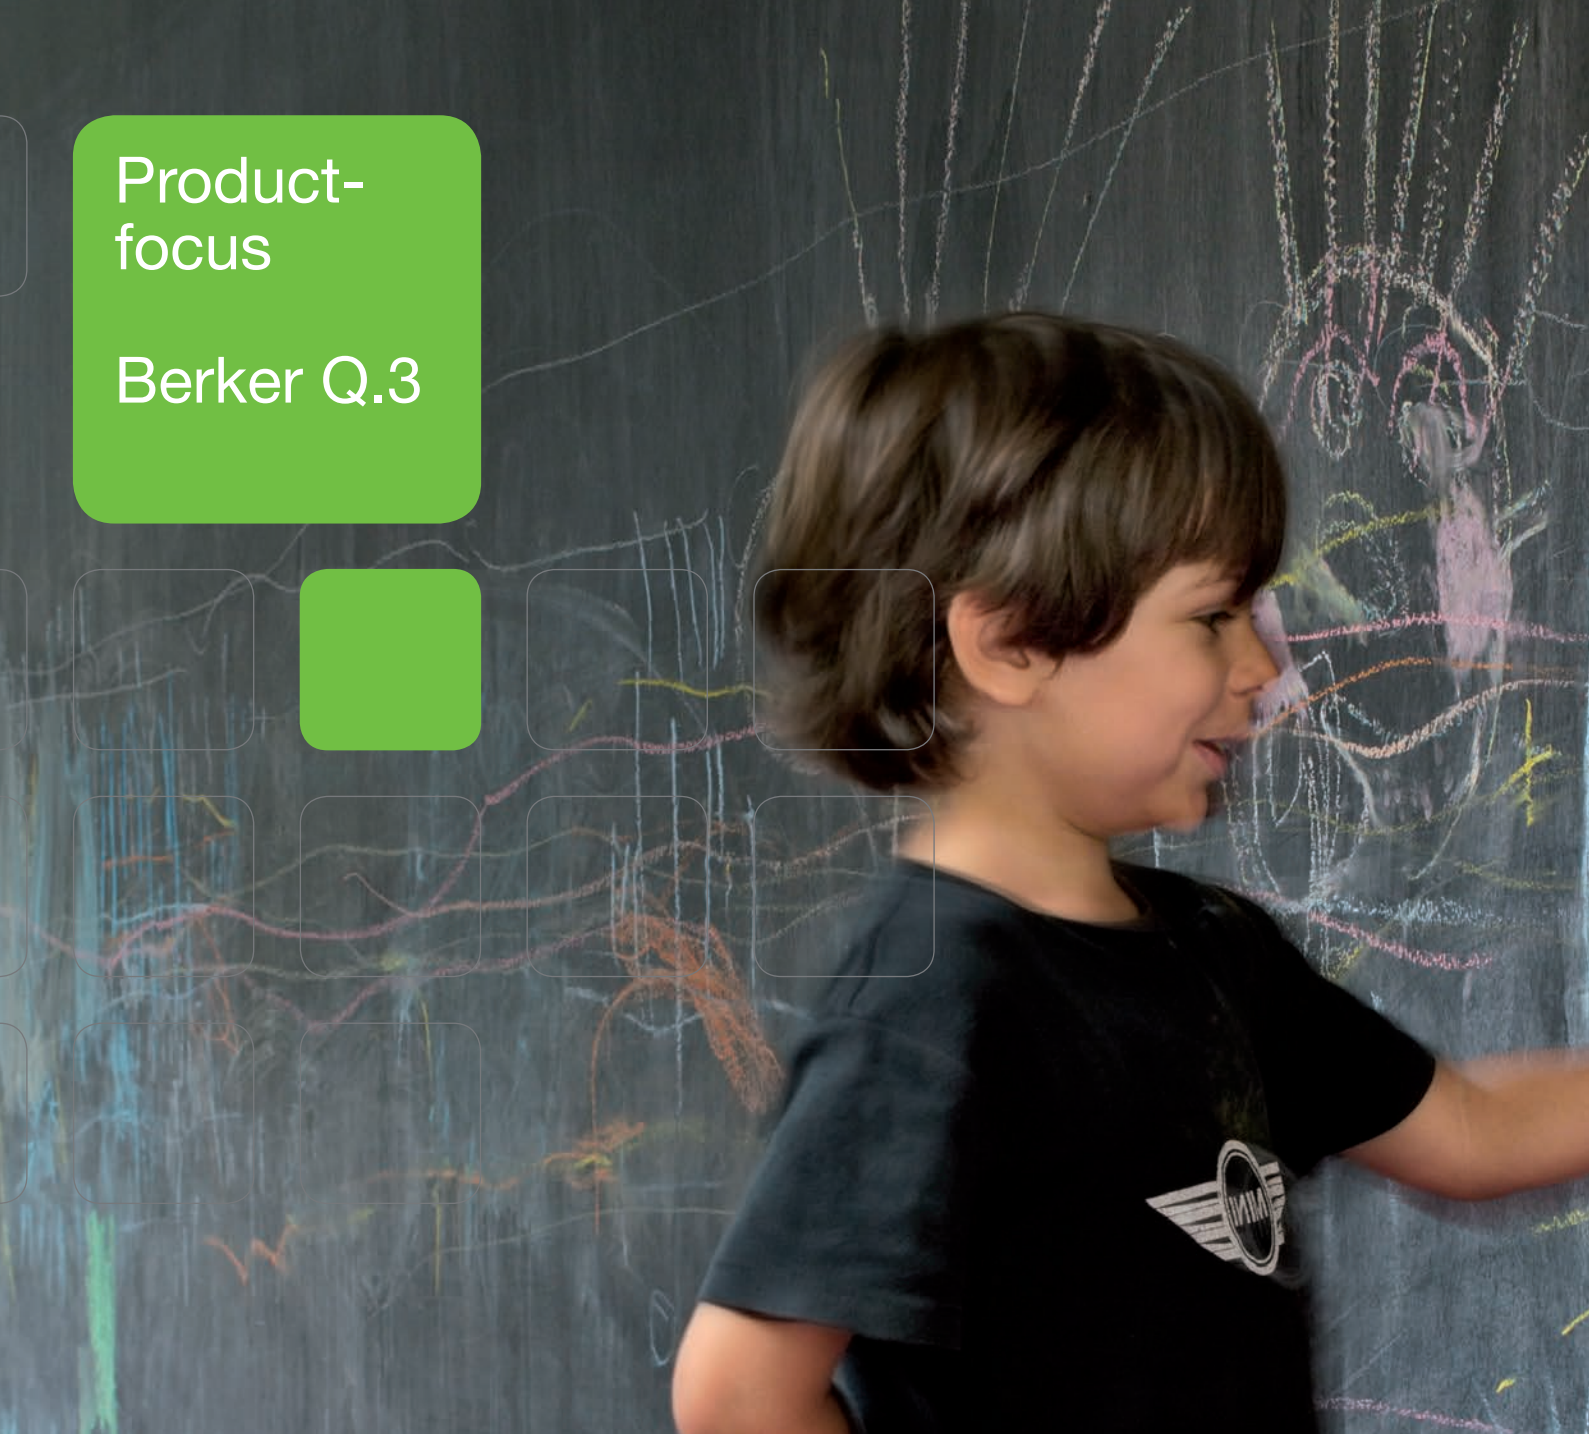

Berker Q.3

Robuust gezelschap

Robuust en aantrekkelijk. Zo beschrijven we de Berker Q.3 het best. Deze schakelaar heeft duidelijke, strakke contouren en combineert slagvaste afdekramen met krasvaste centraaldelen, een ideale mix. De Q.3 beschikt over hetzelfde aantrekkelijke fluweelzachte oppervlak als designlijn Q.1 en over dezelfde centraaldelen met afgeronde hoeken. Noemenswaardig is ook het functionele voordeel dat de Q.3 uitermate geschikt is voor installatie in kabelkanalen.



1 Modern design

Door de strakke, hoekige ramen in combinatie met afgeronde centraaldelen ontstaat een spannend contrast. Dit sluit naadloos aan bij de hedendaagse moderne architectuur en is daarom heel goed toepasbaar in dit type gebouwen.

2 Perfect voor installatiewandkanalen

Door de strakke, vierkante contouren van het afdekraam is de Q.3 een uitstekende keuze om te gebruiken in combinatie met kabelkanalen.

3 Spatwaterdicht

Met een speciale afdichtingsset is de Q.1 spatwaterdicht (IP44) te maken. Hierdoor is design ook in vochtige en natte omgevingen toe te passen.



Verkrijgbaar in kunststof (soft finish) in de kleuren polarwit en antraciet.

Afdekramen



Gemarkeerde artikelen zijn geschikt voor spatwaterdichte inbouwinstallatie IP44 (alleen in combinatie met de bijbehorende afdichtingsset).



Afdekraam

i 780

– voor horizontale en verticale montage

Uitvoering

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit soft finish, 1-voudig	1011 60 99	10
polarwit soft finish, 2-voudig	1012 60 99	2
polarwit soft finish, 3-voudig	1013 60 99	2
polarwit soft finish, 4-voudig	1014 60 99	2
polarwit soft finish, 5-voudig	1015 60 99	2

Passend bij Optie Bestelnr. Pagina
Afdichtingen IP44 vanaf 302



Afdekraam

i 780

– voor horizontale en verticale montage

Uitvoering

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
antraciet soft finish, gelakt, 1-voudig	1011 60 96	10
antraciet soft finish, gelakt, 2-voudig	1012 60 96	2
antraciet soft finish, gelakt, 3-voudig	1013 60 96	2
antraciet soft finish, gelakt, 4-voudig	1014 60 96	2
antraciet soft finish, gelakt, 5-voudig	1015 60 96	2

Passend bij Optie Bestelnr. Pagina
Afdichtingen IP44 vanaf 302



Afdekraam

- Tekstveld

– ook geschikt voor kabelkanalen



Na demontage van het afdekraam blijft het tekstveld op het inbouwlement.

Bi de eenheden met bestelnr. 4522, 4523, 4593, 4594 is montage van het tekstveld op de draagring niet mogelijk. Hiervoor kan het tekstveld in de uitsparing van het afdekraam worden geplaatst.

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit soft finish, 1-voudig	1051 60 99	10
polarwit soft finish, 2-voudig horizontaal	1022 60 99	10
polarwit soft finish, 2-voudig verticaal	1052 60 99	10
polarwit soft finish, 3-voudig horizontaal	1023 60 99	10
polarwit soft finish, 3-voudig verticaal	1053 60 99	10

Afdekramen met grote uitsparing



Afdekraam met grote uitsparing

Niet geschikt voor opbouwbehuizing.

– voor verticale montage

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit soft finish	1309 60 99	2

Passend bij Bestelnr. Pagina
KNX-tastsensoren met thermostaat 3-voudig 610
KNX-tastsensoren met thermostaat 5-voudig 610



Afdekraam met grote uitsparing

Niet geschikt voor opbouwbehuizing.

– voor verticale montage

Passend bij

KNX-tastsensoren met thermostaat 3-voudig
KNX-tastsensoren met thermostaat 5-voudig

Bestelnr.

7566 37 26
7566 57 26

Pagina

610
610

Uitvoering

antraciet soft finish, gelakt

Bestelnr.

1309 60 96

Verp.

1