

Berker Arsys

- Zeer vlak, elegant design door perfect op elkaar afgestemde afrondingen van afdekramen en wippen.
- De variant uit koperlegering garandeert hygiëne, doordat het materiaal binnen 2 uur 99,9 % van de bacteriën vernietigt.



Afdekramen

Kunststof glanzend:


wit	RAL 1013
polarwit	RAL 9010
bruin	RAL 8011

Metaal:

Aluminium, lichtbrons gelakt
Aluminium, goud geëloxeerd*
Edelstaal*
Koper, metaallegering

*Sommige artikelen kunnen om technische redenen niet omkleed worden met aluminium of edelstaal en zijn daarom gelakt.

Wandcontactdozen Schuko	418
Wandcontactdozen internationaal	423
Afdekkingen voor schakelaars/impulsdrukkers	426
Tijdschakelklokken	430
Afdekkingen voor dimmers	431
BLC - Berker Light Control	432
Afdekkingen voor jaloezieschakelaars/-impulsdrukkers	433
Regelaars en afdekkingen HVAC	435
Communicatie-/multimediatechniek	437
Afdekkingen voor lichtsignalen	447
Toebehoren	448
Afdichtingen IP44	448
Hoteltoepassingen	449
Zorginstallatie	450
Afdekramen Arsys	456
Afdekramen opbouw Arsys	458
Arsys Koper Med, antibacterieel	459

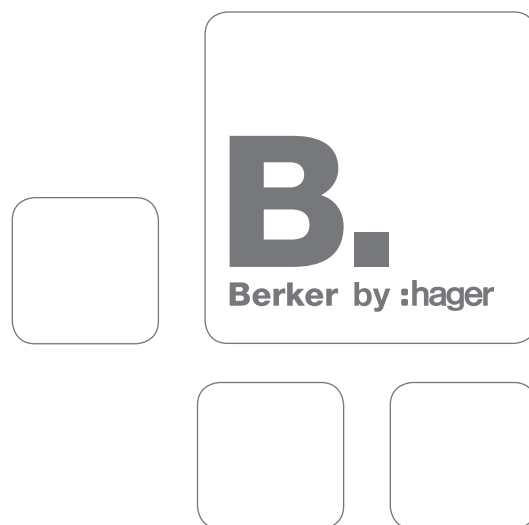



Product-
focus

Berker
Arsys

Berker Arsys

Veelzijdige schoonheid

Ieder gebouw is anders, ieder interieur is individueel. Precies zo uniek dient ook een schakelaarconcept te zijn. Berker Arsys past dankzij een breed aanbod van materialen en kleuren perfect in bijna iedere omgeving en blijft zichzelf altijd trouw.



1

Veelzijdig

Door een breed aanbod aan kleuren en materialen past de Arsys-serie in bijna iedere omgeving.

2

Antibacterieel door unieke koperlegering

Binnen de Arsys-serie zijn we erin geslaagd een variant te maken uit een speciale koperlegering. De bijzondere eigenschap van dit materiaal is dat het binnen twee uur 99,9% van de aanwezige bacteriën vernietigt. Hierdoor is deze variant uitermate geschikt om toe te passen in ziekenhuizen, dokterspraktijken of bejaardentehuizen.



Verkrijgbaar in kunststof in de kleuren wit, polarwit en bruin, in aluminium goud geëloxeerd en aluminium lichtbrons gelakt, en in edelstaal.

Wandcontactdozen SCHUKO

- wandcontactdozen met verhoogde aanraakbeveiliging (kinderbeveiliging), conform IEC 60884-1
- verbindingsklemmen conform IEC 60884-1



SCHUKO-wandcontactdoos

i 725

Nominale spanning 250 V~ - met steekklemmen
Nominale stroom 16 A

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	4715 00 02	10
polarwit glanzend	4715 00 69	10
bruin glanzend	4715 00 01	10
aluminium, lichtbrons gelakt	4714 00 01	10
edelstaal	4714 00 04	10
aluminium, goud geëloxeerd	4714 00 02	10



SCHUKO-wandcontactdoos

i 725

- Verhoogde aanraakbeveiliging - met steekklemmen



Nominale spanning 250 V~
Nominale stroom 16 A

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	4735 00 02	10
polarwit glanzend	4735 00 69	10
bruin glanzend	4735 00 01	10
aluminium, lichtbrons gelakt	4734 00 01	10
edelstaal	4734 00 04	10
aluminium, goud geëloxeerd	4734 00 02	10



SCHUKO-wandcontactdoos

i 725

- Schroeflifklemmen



Nominale spanning 250 V~
Nominale stroom 16 A

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	4115 00 02	10
polarwit glanzend	4115 00 69	10
bruin glanzend	4115 00 01	10
aluminium, lichtbrons gelakt	4114 00 01	10
edelstaal	4114 00 04	10





SCHUKO-wandcontactdoos

i 725

- Verhoogde aanraakbeveiliging
- Schroeflifteklemmen



Nominale spanning 250 V~
Nominale stroom 16 A

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
bruin glanzend	4135 00 01	10
wit glanzend	4135 00 02	10
polarwit glanzend	4135 00 69	10
aluminium, lichtbrons gelakt	4134 00 01	10
edelstaal	4134 00 04	10
aluminium, goud geëloxeerd	4134 00 02	10



SCHUKO-wandcontactdoos 45°

i 725

Nominale spanning 250 V~
Nominale stroom 16 A

- voor diagonaal insteken
- met steekklemmen

Bijzonder geschikt voor combinatie van meerdere wandcontactdozen bij gebruik van haakse stekker.

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	4728 00 02	10
polarwit glanzend	4728 00 69	10
bruin glanzend	4728 00 01	10



SCHUKO-wandcontactdoos

i 725

- Tekstveld
- met steekklemmen



Nominale spanning 250 V~
Nominale stroom 16 A

Tekstveldhoogte geschikt voor P-touch 6 mm-stroken.

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	4739 00 02	10
polarwit glanzend	4739 00 69	10
bruin glanzend	4739 00 01	10
edelstaal mat, gelakt	4739 90 04	10



SCHUKO-wandcontactdoos

i 725

- Tekstveld
- Verhoogde aanraakbeveiliging
- met steekklemmen



Nominale spanning 250 V~
Nominale stroom 16 A

Tekstveldhoogte geschikt voor P-touch 6 mm-stroken.

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	4738 00 02	10
polarwit glanzend	4738 00 69	10
bruin glanzend	4738 00 01	10





SCHUKO-wandcontactdoos met ledverlichting

i 725

- Verhoogde aanraakbeveiliging
- Schroeflifteklemmen



Nominale spanning	250 V~
Frequentie	50/60 Hz
Nominale stroom	16 A
Opgenomen vermogen	0,25 W/0,35 VA
Uitschakelhelderheid	ca. 4 lx
Lichtsterkte (wit)	0,2 cd
Inschakelhelderheid	ca. 2 lx
Aderdoorsnede (massief)	max. 2,5 mm ²

- extra functie door combinatie van een wandcontactdoos met een oriëntatielamp
- geïntegreerde helderheidssensor, die bij schemering het oriëntatielicht inschakelt en bij voldoende helderheid weer uit
- doorbedraden mogelijk, dus ook ideaal voor uitbreiden achteraf
- lange levensduur
- verlichtingskleur: wit

Let op:
Artikel met speciale led-inbouweenheid.
Centraaldelen met led-oriëntatielicht zijn niet compatibel met de standaard wandcontactdooseenheden.

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	4109 00 02	10
polarwit glanzend	4109 00 69	10
lichtbrons, gelakt	4109 90 11	10
edelstaal, gelakt	4109 90 04	10



SCHUKO-wandcontactdoos met controle-led

i 725

- Tekstveld
- Verhoogde aanraakbeveiliging
- Schroeflifteklemmen

- met schroeflifteklemmen



Nominale spanning	250 V~
Nominale stroom	16 A

Tekstveldhoogte geschikt voor P-touch 6 mm-stroken.

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	4110 00 02	10
polarwit glanzend	4110 00 69	10



Dubbele SCHUKO-wandcontactdoos met afdekraam

i 725

Nominale spanning	250 V~
Nominale stroom	16 A
Opbouwhoogte	22 mm

- met steekklemmen

Voor montage in standaard 1-voudige inbouwdoos conform DIN 49073-1

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	4753 00 02	10
polarwit glanzend	4753 00 69	10
bruin glanzend	4753 00 01	10





Dubbele SCHUKO-wandcontactdoos met afdekraam

i 725

- Verhoogde aanraakbeveiliging
- met steekklemmen



Nominale spanning 250 V~
Nominale stroom 16 A
Opbouwhoogte 22 mm

Voor montage in standaard 1-voudige inbouwdoos conform DIN 49073-1

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	4729 00 02	10
polarwit glanzend	4729 00 69	10
bruin glanzend	4729 00 01	10
lichtbrons mat, gelakt	4729 90 11	10
edelstaal mat, gelakt	4729 90 04	10



Wandcontactdozen SCHUKO met klapdeksel



SCHUKO-wandcontactdoos met klapdeksel

i 725

- Verhoogde aanraakbeveiliging
- In 45°-stappen variabele inbouwpositie
- klapdeksel bij openen in eindstand te vergrendelen
- met opdruk
- met steekklemmen



Nominale spanning 250 V~
Nominale stroom 16 A

Bijzonder geschikt voor combinatie van meerdere wandcontactdozen bij gebruik van haakse stekker.

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	4747 00 02	10
polarwit glanzend	4747 00 69	10
bruin glanzend	4747 00 01	10
aluminium, lichtbrons gelakt	4757 00 01	10
edelstaal	4757 00 04	10
aluminium, goud geëloxeerd	4757 00 02	10



SCHUKO-wandcontactdoos met klapdeksel

i 725

- Tekstveld
- Verhoogde aanraakbeveiliging
- In 45°-stappen variabele inbouwpositie
- klapdeksel bij openen in eindstand te vergrendelen
- met opdruk
- met steekklemmen








Nominale spanning 250 V~
Nominale stroom 16 A

Bijzonder geschikt voor combinatie van meerdere wandcontactdozen bij gebruik van haakse stekker. Tekstveldhoogte geschikt voor P-touch 6 mm-strook.

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	4748 00 02	10
polarwit glanzend	4748 00 69	10
bruin glanzend	4748 00 01	10
aluminium, lichtbrons gelakt	4758 00 01	10
edelstaal	4758 00 04	10
aluminium, goud geëloxeerd	4758 00 02	10





	SCHUKO-wandcontactdoos met klapdeksel		i	725
	Nominale spanning	250 V~	- met opdruk	
	Nominale stroom	16 A	- met steekklemmen	
	De beschermingsklasse IP 44 wordt alleen met afdichtingsset art.nr. 1010 00 afgegeven.		Passend bij Afdichtingsset voor Arsys IP44 apparaten	Bestelnr. 1010 00
				Pagina 448
	Uitvoering	Bestelnr.	Verp.	
	edelstaal	4758 10 04	10	

	SCHUKO-wandcontactdoos met klapdeksel		i	725
	- Verhoogde aanraakbeveiliging		- met opdruk	
			- met steekklemmen	
	Nominale spanning	250 V~	Passend bij Afdichtingsset voor Arsys IP44 apparaten	Bestelnr. 1010 00
	Nominale stroom	16 A		Pagina 448
	De beschermingsklasse IP 44 wordt alleen met afdichtingsset art.nr. 1010 00 afgegeven.			
	Uitvoering	Bestelnr.	Verp.	
	edelstaal	4758 30 04	10	

	SCHUKO-wandcontactdoos met klapdeksel		i	725
	- Tekstveld		- met opdruk	
			- met steekklemmen	
	Nominale spanning	250 V~	Passend bij Afdichtingsset voor Arsys IP44 apparaten	Bestelnr. 1010 00
	Nominale stroom	16 A		Pagina 448
	Tekstveldhoogte geschikt voor P-touch 6 mm-stroken.			
	De beschermingsklasse IP 44 wordt alleen met afdichtingsset art.nr. 1010 00 afgegeven.			
	Uitvoering	Bestelnr.	Verp.	
	edelstaal	4758 20 04	10	

Wandcontactdozen SCHUKO voor speciale toepassingen

	SCHUKO-wandcontactdoos		i	725
	Nominale spanning	250 V~	- met steekklemmen	
	Nominale stroom	16 A		
	Eenheid voorzien van kleurcodering.			
	Uitvoering	Bestelnr.	Verp.	
	rood glanzend	4715 00 62	10	

Veiligheidsvoorzieningen inbouw

Wandcontactdozen SCHUKO met beveiliging



SCHUKO-wandcontactdoos met overspanningsbeveiliging

i 757

- Tekstveld
- Schroefklemmen

- met opdruk
- met controleled voor voeding/storingen
- met akoestische foutmelding



Nominale spanning	250 V~
Frequentie	50/60 Hz
Nominale stroom	16 A
Inbouwdiepte	32 mm

Tekstveldhoogte geschikt voor P-touch 6 mm-stroken.
Verbindingsklemmen conform IEC 60884-1
Overspanningsbeveiliging conform EN 61643

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	4152 00 02	1
polarwit glanzend	4152 00 69	1
bruin glanzend	4152 00 01	1
edelstaal mat, gelakt	4152 90 04	1



Afdekkingen voor aardlekschakelaars



Centraaldeel 50 x 50 mm voor aardlekschakelaar

Let op:
Alleen met adapterring voor centraaldeel 50 x 50 mm uit het programma te gebruiken.

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Adapterring voor centraaldeel 50 x 50 mm Aardlekschakelaar	2844	vanaf 444 47

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1493 02	1
polarwit glanzend	1493 09	1
bruin glanzend	1493 01	1
lichtbrons mat, gelakt	1493 11	1
edelstaal mat, gelakt	1493 04	1

Wandcontactdoosystemen internationaal

- wandcontactdozen met verhoogde aanraakbeveiliging (kinderbeveiliging), conform IEC 60884-1
- verbindingsklemmen conform IEC 60884-1

Wandcontactdozen zonder randaarde



Wandcontactdoos zonder randaarde

i 725

- Schroefklemmen

- zonder spreidklemmen
- 2-polig
- met schroefklemmen



Nominale spanning	250 V~
Nominale stroom	16 A
Spiegeldiepte	8 mm

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	61 6115 00 02	10
polarwit glanzend	61 6115 00 69	10
bruin glanzend	61 6115 00 01	10
aluminium, lichtbrons gelakt	61 6114 00 01	10
edelstaal	61 6114 00 04	10





Wandcontactdoos zonder randaarde

i 725

- Verhoogde aanraakbeveiliging
- Schroefklemmen

- zonder spreidklemmen
- 2-polig
- met schroefklemmen



Nominale spanning 250 V~
Nominale stroom 16 A
Spiegeldiepte 8 mm

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	61 6115 01 02	10
polarwit glanzend	61 6115 01 69	10
bruin glanzend	61 6115 01 01	10
aluminium, lichtbrons gelakt	61 6114 01 01	10
edelstaal	61 6114 01 04	10



Wandcontactdozen met penaarde



Wandcontactdoos met penaarde

i 725

- Verhoogde aanraakbeveiliging

- 2-polig + aarde
- met steekklemmen



Nominale spanning 250 V~
Nominale stroom 16 A

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	67 6875 00 02	10
polarwit glanzend	67 6875 00 69	10
bruin glanzend	67 6875 00 01	1
aluminium, lichtbrons gelakt	67 6874 00 01	10
edelstaal	67 6874 00 04	10



Wandcontactdoos met penaarde

i 725

- Verhoogde aanraakbeveiliging
- Schroefliftklemmen

- 2-polig + aarde
- met schroefliftklemmen



Nominale spanning 250 V~
Nominale stroom 16 A

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	67 6575 00 02	10
polarwit glanzend	67 6575 00 69	10
bruin glanzend	67 6575 00 01	10
aluminium, lichtbrons gelakt	67 6574 00 01	10
edelstaal	67 6574 00 04	10





Wandcontactdoos met penaarde en ledverlichting

i 725

- Verhoogde aanraakbeveiliging
- Schroefliftklemmen



Nominale spanning	250 V~
Frequentie	50/60 Hz
Nominale stroom	16 A
Opgenomen vermogen	0,25 W/0,35 VA
Uitschakelhelderheid	ca. 4 lx
Lichtsterkte (wit)	0,2 cd
Inschakelhelderheid	ca. 2 lx
Aderdoorsnede (massief)	max. 2,5 mm ²

- extra functie door combinatie van een wandcontactdoos met een oriëntatielamp
- 2-polig + aarde
- geïntegreerde helderheidssensor, die bij schemering het oriëntatielicht inschakelt en bij voldoende helderheid weer uit
- doorbedraden mogelijk, dus ook ideaal voor uitbreiden achteraf
- lange levensduur
- verlichtingskleur: wit
- met schroefliftklemmen

Let op:
Artikel met speciale led-inbouweenheid.
Centraaldelen met led-oriëntatielicht zijn niet compatibel met de standaard wandcontactdooseenheden.

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	67 6510 00 02	10
polarwit glanzend	67 6510 00 69	10
lichtbrons, gelakt	67 6510 90 11	10
edelstaal, gelakt	67 6510 90 04	10



Wandcontactdoos met penaarde en controle-led

i 725

- Verhoogde aanraakbeveiliging
- Schroefliftklemmen



Nominale spanning	250 V~
Nominale stroom	16 A

- 2-polig + aarde
- met schroefliftklemmen

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	67 6509 00 02	10
polarwit glanzend	67 6509 00 69	10



Wandcontactdozen met penaarde voor speciale toepassingen



Wandcontactdoos met penaarde

i 725

- Verhoogde aanraakbeveiliging



Nominale spanning	250 V~
Nominale stroom	16 A

- 2-polig + aarde
- met steekklemmen

Eenheid voorzien van kleurcodering.

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
rood glanzend	67 6875 00 62	10
groen glanzend	67 6875 00 63	10



Wandcontactdoos met penaarde

i 725

- Verhoogde aanraakbeveiliging
- Schroefliftklemmen



Nominale spanning	250 V~
Nominale stroom	16 A

- 2-polig + aarde
- met schroefliftklemmen

Eenheid voorzien van kleurcodering.

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
rood glanzend	67 6575 00 62	10
groen glanzend	67 6575 00 63	10





Wandcontactdoos met penaarde en controle-led

i 725

- Verhoogde aanraakbeveiliging
- Schroefliftklemmen
- 2-polig + aarde
- met schroefliftklemmen



Nominale spanning 250 V~
Nominale stroom 16 A

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
rood glanzend	67 6509 00 82	10
groen glanzend	67 6509 00 73	10
oranje glanzend	67 6509 00 77	10



Afdekkingen voor schakelaars/impulsdrukkers

Wippen



Wip

- ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 1-voudig en groepsimpulsdrukker 1-voudig

Passend bij
Wipschakelaars
Wipimpulsdrukkers

Bestelnr.

Pagina
vanaf 32
vanaf 32

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1405 00 02	10
polarwit glanzend	1405 00 69	10
bruin glanzend	1405 00 01	10
aluminium, lichtbrons gelakt	1404 00 01	10
edelstaal	1404 00 04	10
aluminium, goud geëloxeerd	1404 00 02	10



Wip opschroefbaar

- met afdekkap voor schroeven

Passend bij
Wipschakelaars
Wipimpulsdrukkers

Bestelnr.

Pagina
vanaf 32
vanaf 32

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
edelstaal	1404 00 10	10



Wip met opdruk "IP44"

Niet geschikt voor impulsdrukkers (KNX) en groepsimpulsdrukkers (KNX).
De beschermingsklasse IP 44 wordt alleen met afdichtingsset art.nr. 1010 00 afgegeven.

Passend bij
Wipschakelaars
Wipimpulsdrukkers
Afdichtingsset voor Arsys IP44 apparaten

Bestelnr. 1010 00

Pagina
vanaf 32
vanaf 32

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
edelstaal	1424 10 04	10



Wip

- Tekstveld



Voor opschrift met naam, opmerking enz.

Tekstveldhoogte geschikt voor P-touch 6mm-strook.

- ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 1-voudig en groepsimpulsdrukker 1-voudig



Passend bij
Wipschakelaars
Wipimpulsdrukkers

Bestelnr.



Pagina
vanaf 32
vanaf 32

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1426 00 02	10
polarwit glanzend	1426 00 69	10
bruin glanzend	1426 00 01	10
aluminium, lichtbrons gelakt	1436 00 01	10
edelstaal	1436 00 04	10
aluminium, goud geëloxeerd	1436 00 02	10

	Wip met opdruk "IP44" - Tekstveld 	Passend bij Wipschakelaars Wipimpulsdrukkers Afdichtingsset voor Arsys IP44 apparaten	Bestelnr. 1010 00	Pagina vanaf 32 vanaf 32 448
	Niet geschikt voor impulsdrukkers (KNX) en groepsimpulsdrukkers (KNX). Tekstveldhoogte geschikt voor P-touch 6mm stroken. De beschermingsklasse IP 44 wordt alleen met afdichtingsset art.nr. 1010 00 afgegeven.			
Uitvoering edelstaal	Bestelnr. 1436 10 04	Verp. 10		

	Wip - Tekstveld volledig oppervlak 	- ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 1-voudig en groepsimpulsdrukker 1-voudig Passend bij Wipschakelaars Wipimpulsdrukkers	Bestelnr.	Pagina vanaf 32 vanaf 32
	Voor opschrift met naam, opmerking enz. Tekstveldhoogte geschikt voor 2 P-touch 24mm-stroken.			
Uitvoering transparant, met wit tekstveld	Bestelnr. 1487 00	Verp. 10		


	Wip - Lens 	- voor verlichting en controleschakeling - ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 1-voudig en groepsimpulsdrukker 1-voudig Passend bij Wipschakelaars Wipimpulsdrukkers	Bestelnr.	Pagina vanaf 32 vanaf 32
	Transparante lenzen met symbool voor licht, bel en deur. Transparante en rode lenzen zonder symbool.			
Uitvoering wit glanzend polarwit glanzend bruin glanzend aluminium, lichtbrons gelakt edelstaal aluminium, goud geëloxeerd	Bestelnr. 1415 00 02 1415 00 69 1415 00 01 1416 00 01 1416 00 04 1416 00 02	Verp. 10 10 10 10 10 10		

	Wip opschroefbaar - Lens 	- voor verlichting en controleschakeling - met afdekkap voor schroeven Passend bij Wipschakelaars Wipimpulsdrukkers	Bestelnr.	Pagina vanaf 32 vanaf 32
	Transparante lenzen met symbool voor licht, bel en deur. Transparante en rode lenzen zonder symbool.			
Uitvoering edelstaal	Bestelnr. 1414 00 10	Verp. 10		



Wip

- Tekstveld
- Lens



Voor opschrift met naam, opmerking enz.

Tekstveldhoogte geschikt voor P-touch 6mm-strook.
Transparante lenzen met symbool voor licht, bel en deur.
Transparante en rode lenzen zonder symbool.

- voor verlichting en controleschakeling
- ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 1-voudig en groepsimpulsdrukker 1-voudig

Passend bij
Wipschakelaars
Wipimpulsdrukkers

Bestelnr.

Pagina
vanaf 32
vanaf 32

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1415 02 02	10
polarwit glanzend	1415 02 69	10
bruin glanzend	1415 02 01	10
aluminium, lichtbrons gelakt	1416 02 01	10
edelstaal	1416 02 04	10

Wippen voor meerpolige wipschakelaars



Wip met opdruk "0"

Passend bij
Meerpolige wipschakelaars

Bestelnr.

Pagina
vanaf 37

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1425 00 02	10
polarwit glanzend	1425 00 69	10
bruin glanzend	1425 00 01	10
aluminium, lichtbrons gelakt	1424 00 01	10
edelstaal	1424 00 04	10
aluminium, goud geëloxeerd	1424 00 02	10



Wip met opdruk "0"

- Rode lens



- voor verlichting en controleschakeling
- ook voor KNX-toepassingen: groepsimpulsdrukker 1-voudig

Passend bij
Meerpolige wipschakelaars

Bestelnr.

Pagina
vanaf 37

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
bruin glanzend	1417 00 01	10
wit glanzend	1417 00 02	10
polarwit glanzend	1417 00 69	10
aluminium, lichtbrons gelakt	1418 00 01	10
edelstaal	1418 00 04	10
aluminium, goud geëloxeerd	1418 00 02	10

Wippen meervoudig



Wip 2-voudig

- ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 2-voudig en groepsimpulsdrukker 2-voudig

Passend bij
Wipschakelaars 2-voudig
Serie-impulsdrukkers

Bestelnr.

Pagina
vanaf 40
vanaf 40

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1435 00 02	10
polarwit glanzend	1435 00 69	10
bruin glanzend	1435 00 01	10
aluminium, lichtbrons gelakt	1434 00 01	10
edelstaal	1434 00 04	10
aluminium, goud geëloxeerd	1434 00 02	10



Wip 2-voudig

– met afdekkap voor schroeven

Uitvoering
edelstaal

Passend bij
Wipschakelaars 2-voudig
Serie-impulsdrukkers

Bestelnr.

Pagina
vanaf 40
vanaf 40

Bestelnr.
1434 00 10

Verp.
10



Wip 2-voudig

– Rode lens



– voor verlichting en controleschakeling
– ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 2-voudig
en groepsimpulsdrukker 2-voudig

Uitvoering
wit glanzend
polarwit glanzend
bruin glanzend

Passend bij
Wipschakelaars 2-voudig
Serie-impulsdrukkers

Bestelnr.

Pagina
vanaf 40
vanaf 40

Bestelnr.
1437 00 02
1437 00 69
1437 00 01

Verp.
10
10
10



Wip 3-voudig

Passend bij
Uitschakelaar 3-voudig

Bestelnr.
6330 23

Pagina
43

Uitvoering
wit glanzend
polarwit glanzend
bruin glanzend
lichtbrons mat, gelakt
edelstaal mat, gelakt

Bestelnr.
1465 00 02
1465 00 69
1465 00 01
1465 90 11
1465 90 04

Verp.
10
10
10
10
10

Centraaldelen voor trekschakelaars/-impulsdrukkers



Centraaldeel voor trekschakelaar/-impulsdrukker

Uitvoering
wit glanzend
polarwit glanzend
bruin glanzend
lichtbrons mat, gelakt
edelstaal mat, gelakt

Passend bij
Trekschakelaars/-impulsdrukkers

Bestelnr.

Pagina
vanaf 43

Bestelnr.
1147 00 02
1147 00 69
1147 00 01
1147 90 11
1147 90 04

Verp.
10
10
10
10
10

Centraaldelen voor draaischakelaars



Centraaldeel voor draaischakelaar

– met opdruk "0 - 1"

Uitvoering
wit glanzend
polarwit glanzend
bruin glanzend
aluminium, lichtbrons gelakt
edelstaal
aluminium, goud geëloxeerd

Passend bij
Draaischakelaar 2-polig uit

Bestelnr.
3862 ..

Pagina
45

Bestelnr.
1150 00 02
1150 00 69
1150 00 01
1150 10 01
1150 10 04
1150 10 02

Verp.
1
1
1
1
1
1

Centraaldelen voor sleutelschakelaars/-impulsdrukkers



Centraaldeel voor sleutelschakelaar/-impulsdrukker

- voor centrale sloten

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Sleutelschakelaars/-impulsdrukkers	1818 ..	vanaf 46
Sleutelcilinder		90

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1505 00 12	10
polarwit glanzend	1505 00 79	10
bruin glanzend	1505 00 11	10
lichtbrons mat, gelakt	1505 90 21	10
edelstaal mat, gelakt	1505 90 14	10

Tijdschakelklokken

Centraaldelen voor mechanische tijdschakelklokken



Centraaldeel voor mechanische tijdschakelklok

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Mechanische tijdschakelklok		vanaf 48

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
met tijdschaal 15 min		
wit glanzend	1634 00 02	1
polarwit glanzend	1634 00 69	1
bruin glanzend	1634 00 01	1
aluminium, lichtbrons gelakt	1634 01 01	1
edelstaal	1634 01 04	1
aluminium, goud geëloxeerd	1634 01 02	1
met tijdschaal 120 min		
wit glanzend	1635 00 02	1
polarwit glanzend	1635 00 69	1
bruin glanzend	1635 00 01	1
aluminium, lichtbrons gelakt	1635 01 01	1
edelstaal	1635 01 04	1
aluminium, goud geëloxeerd	1635 01 02	1



Tijdschakelklok comfort voor sensoren

i 726

- Display

- tijdschakelklok is na het opladen ook in gedemonteerde toestand programmeerbaar
- mogelijkheid tot aansluiten van RolloTec helderheids-sensor voor schemergestuurd inschakelen
- 2 onafhankelijke programmageheugens voor werkdagen/vakantie
- astroprogramma voor schakelen bij zonsopgang/-ondergang
- met vooraf ingesteld basisprogramma
- met week- en dagprogramma

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Element voor tijdschakelklok	2948	50

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1738 00 02	1
polarwit glanzend	1738 00 69	1
bruin glanzend	1738 00 01	1
lichtbrons mat, gelakt	1738 90 11	1
edelstaal mat, gelakt	1738 90 04	1





Tijdschakelklok comfort

i 726

- Display



- 2 onafhankelijke programmageheugens voor werkdagen/vakantie
- astroprogramma voor schakelen bij zonsopgang/-ondergang
- met vooraf ingesteld basisprogramma
- met week- en dagprogramma

Passend bij Element voor tijdschakelklok **Bestelnr.** 2948 **Pagina** 50

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1736 00 02	1
polarwit glanzend	1736 00 69	1
bruin glanzend	1736 00 01	1
lichtbrons mat, gelakt	1736 90 11	1
edelstaal mat, gelakt	1736 90 04	1



Tijdschakelklok Easy

i 726

- Display



- 2 programmablokken ma - vr en za - zo
- eenvoudig programmeren van de schakeltijden
- programmeerbaar gedurende ca. 4 uur na demontage van het inbouwelement
- met snelprogrammeermodus

Passend bij Element voor tijdschakelklok **Bestelnr.** 2948 **Pagina** 50

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1735 00 02	1
polarwit glanzend	1735 00 69	1
bruin glanzend	1735 00 01	1
lichtbrons mat, gelakt	1735 90 11	1
edelstaal mat, gelakt	1735 90 04	1



Afdekkingen voor dimmers

Centraaldelen voor draaidimmers



Centraaldeel voor draaidimmer

- Regelknop



Asmaat Ø

4 mm

Passend bij Draaidimmers DALI-draaipotentiometer 1 - 10 V draaipotentiometer **Bestelnr.** **Pagina** vanaf 54 vanaf 59 vanaf 60

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1135 00 02	10
polarwit glanzend	1135 00 69	10
bruin glanzend	1135 00 01	10
aluminium, lichtbrons gelakt	1134 00 01	10
edelstaal	1134 00 04	10
aluminium, goud geëloxeerd	1134 00 02	10

Toetsen



Toets voor serie-impulsdimmer

i 729

Passend bij Serie-impulsdimmer (R, L, C) **Bestelnr.** 2901 **Pagina** 62

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	# 1765 00 02	1
polarwit glanzend	# 1765 00 69	1
bruin glanzend	# 1765 00 01	1
aluminium, lichtbrons gelakt	# 1765 00 11	1
edelstaal	# 1765 00 04	1
aluminium, goud geëloxeerd	# 1765 00 12	1



BLC - Berker Light Control

BLC toetsen



BLC-toets

i 731

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
BLC schakelaars		vanaf 68
BLC dimmers		vanaf 71
BLC inbouwelement voor trappenhuisverlichting	2934 10	70
BLC-bijpost	2907	72

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	# 1761 00 02	1
polarwit glanzend	# 1761 00 69	1
bruin glanzend	# 1761 00 01	1
aluminium, lichtbrons gelakt	# 1761 00 11	1
edelstaal	# 1761 00 04	1
aluminium, goud geëloxeerd	# 1761 00 12	1



BLC bewegingsmelders



BLC bewegingsmelder comfort 1,1 m

i 734

Detectiehoek	180 °	- met schakelaar voor uit/automatisch/aan
Nalooptijd, instelbaar	≈ 10 s ... 30 min	- met leerfunctie voor de aanspreekgevoeligheid
Inschakelhelderheid, instelbaar	≈ 0 ... 80 lx, dagstand	- korte activering met immuniteitstijd (bijv. voor bel)
		- met afdekenster voor begrenzing van detectiehoek tot 90°

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
BLC schakelaars		vanaf 68
BLC dimmers		vanaf 71
BLC inbouwelement voor trappenhuisverlichting	2934 10	70
BLC bijpost voor bewegingsmelder	2908	106

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
Montagehoogte nominaal 1,1 m		
wit glanzend	# 1784 00 02	1
polarwit glanzend	# 1784 00 69	1
lichtbrons mat, gelakt	# 1784 90 11	1
edelstaal mat, gelakt	# 1784 90 04	1
bruin glanzend	# 1784 00 01	1



BLC IR-bewegingsmelder comfort 2,2 m met handzender

i 735

Detectiehoek	180 °	- met 2 toetsen voor constant aan (led groen), constant uit (led rood) en automatisch
Nalooptijd, instelbaar	≈ 10 s ... 60 min	- met detectie- en IR-ontvangst-led rood, en IR-bevestigings-led groen
Leveringsomvang:		- met leerfunctie voor de inschakelhelderheid
- BLC IR-bewegingsmelder comfort		- aanwezigheidssimulatie via afstandsbediening: oproepen van de schakelprocessen van de laatste 7 dagen
- IR handzender		- hotelbedrijf via afstandsbediening: zonder beweging wordt naar 20 % gedimd
		- korte activering met immuniteitstijd (bijv. voor bel) via afstandsbediening
		- testbedrijf via afstandsbediening: aanspreekgevoeligheid 100%, nalooptijd 1 s en dagstand

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
BLC schakelaars		vanaf 68
BLC dimmers		vanaf 71
BLC inbouwelement voor trappenhuisverlichting	2934 10	70
BLC bijpost voor bewegingsmelder	2908	106
Reserve		
Handzender voor BLC IR-bewegingsmelder	2770	111

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
Montagehoogte nominaal 2,2 m		
wit glanzend	# 1789 00 02	1
polarwit glanzend	# 1789 00 69	1
lichtbrons mat, gelakt	# 1789 90 11	1
edelstaal mat, gelakt	# 1789 00 04	1





BLC bewegingsmelder

i 734

Detectiehoek 180 °
Nalooptijd ≈ 2 min
Inschakelhelderheid, instelbaar ≈ 0 ... 80 lx, dagstand

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
BLC schakelaars		vanaf 68
BLC dimmers		vanaf 71
BLC inbouwelement voor trappenhuisverlichting	2934 10	70
BLC bijpost voor bewegingsmelder	2908	106
Bestelnr.		Verp.

Uitvoering

Montagehoogte nominaal 1,1 m

wit glanzend ¹⁾	# 1783 00 02	1
polarwit glanzend ¹⁾	# 1783 00 69	1
bruin glanzend ¹⁾	# 1783 00 01	1
lichtbrons mat, gelakt ¹⁾	# 1783 90 11	1
edelstaal mat, gelakt ¹⁾	# 1783 90 04	1

Montagehoogte nominaal 2,2 m

wit glanzend	# 1788 00 02	1
polarwit glanzend	# 1788 00 69	1
lichtbrons mat, gelakt	# 1788 90 11	1
edelstaal mat, gelakt	# 1788 00 04	1

¹⁾ met afdekvenster voor begrenzing van detectiehoek tot 90°



Afdekkingen voor jaloezieschakelaars/-impulsdrukkers

Wippen met opdruk



Wip 2-voudig met opgedrukt pijlsymbool

– ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 2-voudig

Uitvoering	Bestelnr.	Pagina
wit glanzend	1435 01 02	10
polarwit glanzend	1435 01 69	10
bruin glanzend	1435 01 01	10
aluminium, lichtbrons gelakt	1434 01 01	10
edelstaal	1434 01 04	10
aluminium, goud geëloxeerd	1434 01 02	10



Wip 2-voudig met opgedrukt pijlsymbool

– ook voor KNX-toepassingen: groepsimpulsdrukker 2-voudig

Uitvoering	Bestelnr.	Pagina
wit glanzend	1435 03 02	10
polarwit glanzend	1435 03 69	10
bruin glanzend	1435 03 01	10
aluminium, lichtbrons gelakt	1434 03 01	10
edelstaal	1434 03 04	10
aluminium, goud geëloxeerd	1434 03 02	10

Centraaldelen voor jaloeziedraaischakelaars



Centraaldeel met draaiknop voor jaloezie-draaischakelaar

- met opdruk

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Jaloezie-draaischakelaars		vanaf 128
Optie		
Arrêteringsschijf voor jaloezie-draaischakelaar	1861	129

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1077 00 02	1
polarwit glanzend	1077 00 69	1
bruin glanzend	1077 00 01	1
aluminium, lichtbrons gelakt	1077 01 01	1
edelstaal	1077 01 04	1
aluminium, goud geëloxeerd	1077 01 02	1

Centraaldelen voor jaloezie-sleutelschakelaars/-impulsdrukkers



Centraaldeel met slot en tastborgfunctie voor jaloezieschakelaar

- Sleutel in 0-stand uitneembaar



- met opdruk
- met 2 sleutels

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Jaloezieschakelaar 2-polig voor centraal-deel met slot	3852	129
Jaloezieschakelaar 1-polig voor centraal-deel met slot	3851	129

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1079 00 02	1
polarwit glanzend	1079 00 69	1
bruin glanzend	1079 00 01	1
aluminium, lichtbrons gelakt	1079 03 01	1
edelstaal	1079 03 04	1
aluminium, goud geëloxeerd	1079 03 02	1



Centraaldeel met slot en tastborgfunctie voor jaloezieschakelaar

- Sleutel in 3 standen uitneembaar



- met opdruk
- met 2 sleutels

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Jaloezieschakelaar 2-polig voor centraal-deel met slot	3852	129
Jaloezieschakelaar 1-polig voor centraal-deel met slot	3851	129

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1079 01 02	1
polarwit glanzend	1079 01 69	1
bruin glanzend	1079 01 01	1
aluminium, lichtbrons gelakt	1079 04 01	1
edelstaal	1079 04 04	1
aluminium, goud geëloxeerd	1079 04 02	1



Centraaldeel met slot en tastfunctie voor jaloeziechakelaar

- Sleutel in 0-stand uitneembaar



- met opdruk
- met 2 sleutels

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Jaloeziechakelaar 1-polig voor centraaldeel met slot	3851	129
Jaloeziechakelaar 2-polig voor centraaldeel met slot	3852	129

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1079 02 02	1
polarwit glanzend	1079 02 69	1
bruin glanzend	1079 02 01	1
aluminium, lichtbrons gelakt	1079 05 01	1
edelstaal	1079 05 04	1
aluminium, goud geëloxeerd	1079 05 02	1



Centraaldeel voor jaloezie-sleutelschakelaar/sleutelschakelaar

- met opdruk
- voor centrale sloten

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Jaloeziechakelaar 2-polig voor sluitcilinder	3822 10	132
Jaloezie-impulsdrukker 1-polig voor sluitcilinder	3831 10	132
Jaloezie-impulsdrukker 2-polig voor sluitcilinder	3832 10	132
Sleutelcilinder	1818 ..	90

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1504 00 12	10
polarwit glanzend	1504 00 79	10
bruin glanzend	1504 00 11	10
lichtbrons mat, gelakt	1504 90 21	10
edelstaal mat, gelakt	1504 90 14	10

Regelaars en afdekkingen HVAC

Thermostaten



Thermostaat, maakcontact, met centraaldeel

i 759

- Tijdgestuurd



- bij vloerverwarming regeling d.m.v. kamer- en/of vloer-temperatuur mogelijk
- voor verwarmen of koelen
- voor kamer- en vloerverwarmingen
- met zelfregelende temperatuurcurve

Nominale spanning	230 V~
Frequentie	50 Hz
Opgenomen vermogen	≈ 1,2 W
Reservetijd lithiumcel [jaren]	≈ 10

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Thermo-aandrijving 230 V	7590 00 76	142
Optie Temperatuursensor	161	146

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	2044 00 02	1
polarwit glanzend	2044 00 69	1
bruin glanzend	2044 00 01	1
lichtbrons, gelakt	2044 90 11	1
edelstaal mat, gelakt	2044 90 04	1





Thermostaat, maakcontact, met centraaldeel, voor vloerverwarming

i 758

- Aan-/uitschakelaar
- Externe temperatuursensor



Passend bij
Thermo-aandrijving 230 V
Reserve
Temperatuursensor

Bestelnr.
7590 00 76
161

Pagina
142
146

Nominale spanning 250 V~
Frequentie 50/60 Hz

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	2034 00 02	1
polarwit glanzend	2034 00 69	1
bruin glanzend	2034 00 01	1
lichtbrons mat, gelakt	2034 90 11	1
edelstaal mat, gelakt	2034 90 04	1



Thermostaat, verbreekcontact, met centraaldeel, 24 V AC/DC

i 758

- Aan-/uitschakelaar



Passend bij
Stelaandrijving 24 V AC/DC

Bestelnr.
7590 00 77

Pagina
142

Nominale spanning 24 V~/24 V=
Frequentie 50/60 Hz

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	2031 00 02	1
polarwit glanzend	2031 00 69	1
bruin glanzend	2031 00 01	1
lichtbrons mat, gelakt	2031 90 11	1
edelstaal mat, gelakt	2031 90 04	1



Centralplaten voor sensorelement



Centraalplaat voor sensorelement

Let op:
Alleen met tussenring voor de centraalplaat van het programma te gebruiken.
Tekstveld niet toepasbaar.

Passend bij
Tussenringen
Sensorelement

Bestelnr.
7594 10 01

Pagina
vanaf 442
141

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	7594 04 02	1
polarwit glanzend	7594 04 09	1
lichtbrons mat, gelakt	7594 04 04	1
edelstaal mat, gelakt	7594 04 03	1

Centraaldelen voor airconditioning-/ventilatorregeling



Centraaldeel met draaiknop voor 3-standenschakelaar

Passend bij
3-standenschakelaar

Bestelnr.

Pagina
vanaf 143

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
zonder 0-stand, met opdruk 2-1-3		
wit glanzend	1088 00 02	1
polarwit glanzend	1088 00 69	1
bruin glanzend	1088 00 01	1
aluminium, lichtbrons gelakt	1088 01 01	1
edelstaal	1088 01 04	1
aluminium, goud geëloxeerd	1088 01 02	1



met 0-stand opdruk 0-1-2-3

wit glanzend	1087 00 02	1
polarwit glanzend	1087 00 69	1
bruin glanzend	1087 00 01	1
aluminium, lichtbrons gelakt	1087 01 01	1
edelstaal	1087 01 04	1
aluminium, goud geëloxeerd	1087 01 02	1



Centraaldeel voor toerentalregelaar

- Regelknop



Asmaat Ø

4 mm

- met opgedrukt regelsymbool

Passend bij
Toerentalregelaar

Bestelnr.
2968 01

Pagina
144

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1135 00 22	10
polarwit glanzend	1135 00 89	10
bruin glanzend	1135 00 21	10
aluminium, lichtbrons gelakt	1134 00 21	10
edelstaal	1134 00 24	10
aluminium, goud geëloxeerd	1134 00 22	10

Communicatie-/multimediatechniek

- aanwijzingen voor passende artikelen van externe leveranciers zie hoofdstuk "Communicatie-/multimediatechniek" (vanaf p. 154)

Afdekkingen voor data-/telecommunicatie



Centraaldeel met dubbele RJ-uitsparing

- ook voor KNX-toepassingen: data-interface USB inbouw

Passend bij

RJ-datacontactdozen
USB oplaadcontactdoos 230 V
Mono-luidsprekerwandcontactdoos
Stereo-luidsprekerwandcontactdoos

Bestelnr.

2600 0 ..
4572 ..
4573 ..

Pagina

vanaf 161
179
180
180

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1035 01 02	10
polarwit glanzend	1035 01 69	10
bruin glanzend	1035 01 01	10
aluminium, goud geëloxeerd	1034 00 02	10
edelstaal	1034 00 04	10
aluminium, lichtbrons gelakt	1034 00 01	10



Centraalplaat met dubbele uitsparing voor RJ, audio en USB

- Uitbreikbaar



Let op:
Alleen met tussenring voor de centraalplaat van het gekozen design te gebruiken.

- ook voor KNX-toepassingen: data-interface USB inbouw

- 1 opening uitbreikbaar
- tekstveld invoegbaar

Passend bij

RJ-datacontactdozen
Tussenringen
USB oplaadcontactdoos 230 V
Mono-luidsprekerwandcontactdoos
Stereo-luidsprekerwandcontactdoos

Bestelnr.

2600 0 ..
4572 ..
4573 ..

Pagina

vanaf 161
vanaf 442
179
180
180

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1458 02	10
polarwit glanzend	1458 09	10
bruin glanzend	1458 01	10



Centraaldeel voor PTT-telefooncontactdoos

- universeel voor in handel verkrijgbare PTT-telefooncontactdozen

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	61 1026 00 02	10
polarwit glanzend	61 1026 00 69	100
bruin glanzend	61 1026 00 01	10
lichtbrons mat, gelakt	61 1026 90 11	10
edelstaal mat, gelakt	61 1026 90 04	10



Centraaldeel voor RTT-telefooncontactdoos (België)

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	# 67 1025 00 02	10
polarwit glanzend	# 67 1025 00 69	10
lichtbrons mat, gelakt	# 67 1025 90 11	10
edelstaal mat, gelakt	67 1025 90 04	10



Centraaldeel voor RJ-datacontactdoos

- voor 1-voudige wandcontactdoos cat.3, cat.5e en cat.6_A iso
- met 45° uitgang

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1407 00 02	10
polarwit glanzend	1407 00 69	10
bruin glanzend	1407 00 01	10
aluminium, lichtbrons gelakt	1408 00 01	10
edelstaal	1408 00 04	10
aluminium, goud geëloxeerd	1408 00 02	10

Passend bij RJ-datacontactdozen 1-voudig **Bestelnr.** **Pagina** vanaf 157



Centraalplaat voor RJ-datacontactdoos

Let op:
Alleen met tussenring voor de centraalplaat van het gekozen design te gebruiken.

- voor 1-voudige wandcontactdoos cat.3, cat.5e en cat.6_A iso
- met 45° uitgang
- tekstveld invoegbaar

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1468 02	10
polarwit glanzend	1468 09	10
bruin glanzend	1468 01	10

Passend bij RJ-datacontactdozen 1-voudig Tussenringen **Bestelnr.** **Pagina** vanaf 157 vanaf 442



Centraaldeel voor RJ-datacontactdoos 2-voudig

- voor 2-voudige wandcontactdoos cat.3, cat.5e en cat.6_A iso
- met 45° uitgang

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1409 00 02	10
polarwit glanzend	1409 00 69	10
bruin glanzend	1409 00 01	10
aluminium, lichtbrons gelakt	1410 00 01	10
edelstaal	1410 00 04	10
aluminium, goud geëloxeerd	1410 00 02	10

Passend bij RJ-datacontactdozen 2-voudig **Bestelnr.** **Pagina** vanaf 159



Centraalplaat voor RJ-datacontactdoos 2-voudig

Let op:
Alleen met tussenring voor de centraalplaat van het gekozen design te gebruiken.

- voor 2-voudige wandcontactdoos cat.3, cat.5e en cat.6_A iso
- met 45° uitgang
- tekstveld invoegbaar

	Bestelnr.	Pagina vanaf 159 vanaf 442
Passend bij RJ-datacontactdozen 2-voudig Tussenringen		
Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1469 02	10
polarwit glanzend	1469 09	10
bruin glanzend	1469 01	10



Centraalplaat voor 3 MINI-COM-modules

Let op:
Alleen met tussenring voor de centraalplaat van het gekozen design te gebruiken.

- met 30° uitgang
- voor Mini-Com jacks cat.3, cat. 5e, cat.6, cat.6 10Gig
- voor Mini-Com lichtgolvengeleider-module
- tekstveld invoegbaar
- voor 1-voudige Mini-Com blindmodule

	Bestelnr.	Pagina vanaf 629 vanaf 442
Passend bij Multimedia-modules Tussenringen		
Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1427 02	10
polarwit glanzend	1427 09	10



Centraalplaat voor enkele module Reichle&De-Massari

Let op:
Alleen met tussenring voor de centraalplaat van het gekozen design te gebruiken.

- met 30° uitgang
- voor LWL-module
- voor aansluitmodule RJ45 cat.5e en cat.6
- tekstveld invoegbaar

	Bestelnr.	Pagina vanaf 442
Passend bij Tussenringen		
Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1472 02	10
polarwit glanzend	1472 09	10



Centraalplaat voor dubbele modules Reichle&De-Massari

Let op:
Alleen met tussenring voor de centraalplaat van het gekozen design te gebruiken.

Bij 1-voudige modules kan de DIN-aansluitdoos 1-poort met rechte uitgang en centraaldeel 50 x 50 mm van IBM nr. 51H8234 of Reichle&De Massari nr. R 825857 worden gebruikt....

- met 30° uitgang
- voor LWL-module
- voor aansluitmodule RJ45 cat.5e en cat.6
- tekstveld invoegbaar

	Bestelnr.	Pagina vanaf 442
Passend bij Tussenringen		
Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1461 02	10
polarwit glanzend	1461 09	10



Centraalplaat 2-voudig voor AMP-Jacks

Inbouwmaat (b x h) ≈ 14,7 x 20,7 mm

Let op:
Alleen met tussenring voor de centraalplaat van het gekozen design te gebruiken.

- met 30° uitgang
- voor AMP LWL-koppelingen MT-RJ jacks
- voor AMP modulaire jacks Serie 110 Connect cat.3, cat.5, cat.5e, cat.6 en cat.6_A
- tekstveld invoegbaar

	Bestelnr.	Pagina vanaf 442
Passend bij Tussenringen		
Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1463 02	10
polarwit glanzend	1463 09	10



Centraalplaat 2-voudig voor Krone Jacks

Inbouwmaat (b x h) ≈ 14,7 x 19,4 mm

Let op:
Alleen met tussenring voor de centraalplaat van het gekozen design te gebruiken.

- met 30° uitgang
- voor 3M LWL-koppelingen Volition
- voor Krone LWL-koppelingen MT-RJ jacks
- voor Krone modulaire jacks cat.5, cat.5e en cat.6

Uitvoering	Bestelnr.	Pagina vanaf 442
wit glanzend	1464 02	10
polarwit glanzend	1464 09	10



Centraaldeel met 2 stofschuifjes

- Tekstveld



Tekstveldhoogte geschikt voor P-touch 6 mm-stroken.

- voor draagplaten met gekleurde bevestigingen 2-voudig, bestelnr. 4541 .., zie hoofdstuk "Communicatie-/multimediatechniek" (vanaf p. 154)

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1182 00 02	10
polarwit glanzend	1182 00 69	10
bruin glanzend	1182 00 01	10
lichtbrons mat, gelakt	1182 90 11	10
edelstaal mat, gelakt	1182 90 04	10




Centraaldeel voor AMP-ACO

- Tekstveld

Tekstveldhoogte geschikt voor P-touch 6 mm-stroken.

- cat.5, cat.6 en cat.7

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1177 00 02	10
polarwit glanzend	1177 00 69	10
bruin glanzend	1177 00 01	10
lichtbrons mat, gelakt	1177 90 11	10
edelstaal mat, gelakt	1177 90 04	10




Centraalplaat voor LWL-koppelingen Simplex ST

Let op:
Alleen met tussenring voor de centraalplaat van het gekozen design te gebruiken.

- met 30° uitgang
- voor 2 LWL-koppelingen

Uitvoering	Bestelnr.	Pagina vanaf 442
wit glanzend, 2-voudig	1492 02	10
polarwit glanzend, 2-voudig	1492 09	10



Centraalplaat voor LWL-koppelingen Duplex SC

Let op:
Alleen met tussenring voor de centraalplaat van het gekozen design te gebruiken.

- met 30° uitgang
- voor 1 of 2 LWL-koppelingen
- 1 opening uitbreikbaar

Uitvoering	Bestelnr.	Pagina vanaf 442
wit glanzend	1480 02	10
polarwit glanzend	1480 09	10

Afdekkingen voor antennewandcontactdozen



Centraaldeel voor antennecontactdoos

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1499 00 02	10
polarwit glanzend	1499 00 69	10
aluminium, lichtbrons gelakt	1499 01 01	10
edelstaal	1499 00 04	10



Centraaldeel voor antennewandcontactdoos met 2 (3) uitsparingen

– met uitbrekbare satellietingang

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1201 01 12	10
polarwit glanzend	1201 01 79	10
aluminium, lichtbrons gelakt	1202 00 21	10
bruin glanzend	1201 01 11	10
edelstaal	1202 00 04	10
aluminium, goud geëloxeerd	1202 00 02	10

Passend bij Antennewandcontactdozen Bestelnr. Pagina vanaf 169



Centraalplaat voor antennewandcontactdoos met 4 uitsparingen (Ankaro)

Let op:
Alleen met tussenring voor de centraalplaat van het gekozen design te gebruiken.

– met 2 extra satellietuitgangen (F-connectoren)

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1484 02	10
polarwit glanzend	1484 09	10
bruin glanzend	1484 01	10
lichtbrons mat, gelakt	1484 11	10
edelstaal mat, gelakt	1484 04	10

Passend bij Tussenringen Antennecontactdoos radio/tv/2x SAT, einddoos Bestelnr. Pagina vanaf 442 4594 172



Centraalplaat voor antennewandcontactdoos met 4 uitsparingen (Hirschmann)

Let op:
Alleen met tussenring voor de centraalplaat van het gekozen design te gebruiken.

– met 2 extra satellietuitgangen (F-connectoren)

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1483 02	10
polarwit glanzend	1483 09	10
bruin	1483 01	10
lichtbrons mat, gelakt	1483 11	10
edelstaal mat, gelakt	1483 04	10

Passend bij Tussenringen Bestelnr. Pagina vanaf 442



Centraalplaat voor breedband-modemdoos (Wisi)


Let op:
Alleen met tussenring voor de centraalplaat van het gekozen design te gebruiken.

– met extra multimedia-uitgang
– tekstveld invoegbaar

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	# 1439 02	10
polarwit glanzend	# 1439 09	10

Passend bij Tussenringen Bestelnr. Pagina vanaf 442

Centralplaten voor meld- en besturingsapparaten




Centraalplaat met inbouwopening Ø 18,8 mm

Schroefafstand 36 mm – met uitsparing Ø 18,8 mm
– tekstveld invoegbaar

Let op:
Alleen met tussenring voor de centraalplaat van het gekozen design te gebruiken.


Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Tussenringen		vanaf 442
Optie		
Potentiaalvereffeningsinbouwbus	4604 ..	719
Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1431 02	10
polarwit glanzend	1431 09	10
edelstaal mat, gelakt	1431 04	10



Centraaldeel met inbouwopening Ø 18,8 mm

Schroefafstand 36 mm – met uitsparing Ø 18,8 mm

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Tussenringen		
Optie		
Potentiaalvereffeningsinbouwbus	4604 ..	719
Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
aluminium, lichtbrons gelakt	1070 01 01	10
edelstaal	1070 01 04	10
aluminium, goud geëloxeerd	1070 01 02	10



Centraalplaat met inbouwopening Ø 22,5 mm

Schroefafstand 36 mm – met uitsparing Ø 22,5 mm
– tekstveld invoegbaar

Let op:
Alleen met tussenring voor de centraalplaat van het gekozen design te gebruiken.

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Tussenringen		vanaf 442
Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1432 02	10
polarwit glanzend	1432 09	10
edelstaal mat, gelakt	1432 04	10
geel glanzend	1432 07	10



Centraaldeel met inbouwopening Ø 22,5 mm

Schroefafstand 36 mm – met uitsparing Ø 22,5 mm

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
aluminium, lichtbrons gelakt	1071 01 01	10
edelstaal	1071 01 04	10
aluminium, goud geëloxeerd	1071 01 02	10

Tussenringen



Tussenring voor centraalplaat

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Tussenringen		vanaf 443
Optie		
Tekstveld voor tussenring		
Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1108 00 02	10
polarwit glanzend	1108 00 69	10
bruin glanzend	1108 00 01	10
lichtbrons mat, gelakt	1108 90 11	10
edelstaal mat, gelakt	1108 90 04	10



Tekstveld voor tussening

Tekstveldhoogte geschikt voor P-touch 6 mm-stroken.

Passend bij	Bestelnr.	Pagina vanaf 442
Tussening voor centraalplaat		
	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1905 00 02	10
polarwit glanzend	1905 00 69	10
edelstaal mat, gelakt	1905 70 04	10



Tussening met klapdeksel voor centraalplaat/centraaldeel 50 x 50 mm

Het hoge klepdeksel met opening is als afdekking met aangesloten stekker voor TAE- en 45° UAE-uitvoeringen geschikt.

- met opdruk
- voor centraaldelen andere leveranciers met buitenmaat 50 x 50 mm

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1154 00 02	10
polarwit glanzend	1154 00 69	10
bruin glanzend	1154 00 01	10
aluminium, lichtbrons gelakt	1154 10 01	10
edelstaal	1154 10 04	10
aluminium, goud geëloxeerd	1154 10 02	10



Tussening met klapdeksel vlak

- Tekstveld

- met opdruk



Tekstveldhoogte geschikt voor P-touch 6 mm-stroken.

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1155 00 02	10
polarwit glanzend	1155 00 69	10
bruin glanzend	1155 00 01	10
aluminium, lichtbrons gelakt	1155 10 01	10
edelstaal	1155 10 04	10
aluminium, goud geëloxeerd	1155 10 02	10



Tussening met klapdeksel hoog

- Tekstveld

- met opdruk



Tekstveldhoogte geschikt voor P-touch 6 mm-stroken.

Het hoge klepdeksel met opening is als afdekking met aangesloten stekker voor TAE- en 45° UAE-uitvoeringen geschikt.

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1155 01 02	10
polarwit glanzend	1155 01 69	10
bruin glanzend	1155 01 01	10
lichtbrons mat, gelakt	1155 91 11	10
edelstaal mat, gelakt	1155 91 04	10

Adapterringen voor centraaldelen 50 x 50 mm



Adapterring voor centraaldeel 50 x 50 mm

Let op:
Niet geschikt voor centraalplaten van Berker.

Voor centraalstuk conform DIN 49075

– voor centraaldelen andere leveranciers met buitenmaat 50 x 50 mm

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.	Passend bij	Bestelnr.	Pagina
wit glanzend	1108 01 02	10	Centraaldeel 50 x 50 mm voor aardlekschakelaar		vanaf 423
polarwit glanzend	1108 01 69	10			
bruin glanzend	1108 01 01	10			
lichtbrons mat, gelakt	1108 91 11	10			
edelstaal mat, gelakt	1108 91 04	10			

Afdekkingen audio



Centraaldeel voor luidsprekercontactdoos

- Tekstveld



Tekstveldhoogte geschikt voor P-touch 6 mm-stroken.

– 1 opening uitbreikbaar


Uitvoering	Bestelnr.	Verp.	Passend bij	Bestelnr.	Pagina
wit glanzend	1185 00 02	10	Stereo-luidsprekerwandcontactdoos	4505 01	182
polarwit glanzend	1185 00 69	10	Inbouwelement voor kleine connector	4505	182
bruin glanzend	1185 00 01	10	Luidsprekercontactdoos High-End	4505 02	182



Centraaldeel voor luidsprekercontactdoos

– 1 opening uitbreikbaar

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.	Passend bij	Bestelnr.	Pagina
aluminium, lichtbrons gelakt	1184 00 01	10	Inbouwelement voor kleine connector	4505	182
edelstaal	1184 00 04	10	Stereo-luidsprekerwandcontactdoos	4505 01	182
aluminium, goud geëloxeerd	1184 00 02	10	Luidsprekercontactdoos High-End	4505 02	182



Centraalplaat voor XLR-connector D-serie

Uitsparing Ø 23,6 mm
Schroefafstand (horizontaal/verticaal) 19/24 mm

– voor speakon-connectors en klinkstekkers

Let op:
Alleen met tussenring voor de centraalplaat van het gekozen design te gebruiken.

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.	Passend bij	Bestelnr.	Pagina
wit glanzend	1412 02	10	Tussenringen		vanaf 442
polarwit glanzend	1412 09	10			

Video-wandcontactdozen



VGA contactdoos

Frequentiebereik video max. 160 MHz
Resolutie max. 1280 x 1024 px

– met 15-polige D-subminiatur dubbele bus
– S-VGA compatibel
– met 15-polige D-subminiatur bus (front)

i 775

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
met dubbele bus		
wit glanzend	33 1540 00 02	10
polarwit glanzend	33 1540 00 69	10
lichtbrons mat, gelakt	33 1540 90 11	10
edelstaal mat, gelakt	33 1540 90 04	10



aan achterzijde met schroefliffklemmen

wit glanzend ¹⁾	33 1541 00 02	10
polarwit glanzend ¹⁾	33 1541 00 69	10
lichtbrons mat, gelakt ¹⁾	33 1541 90 11	10
edelstaal mat, gelakt ¹⁾	33 1541 90 04	10

¹⁾ voor aansluiting op 15-aderige VGA-kabel aderdoorsnede (massief) max. 1,5 mm²

Multimedia contactdozen



3 x Cinch/S-video wandcontactdoos

i 778

Frequentiebereik audio	20 ... 20000 Hz	- vergulde contacten
Frequentiebereik video	max. 160 MHz	- 1 Cinch-bus voor videoaansluiting (geel)
		- 2 Cinch-bussen voor audioaansluiting (rood, wit)
		- S-video-bus

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	33 1532 00 02	10
polarwit glanzend	33 1532 00 69	10
lichtbrons mat, gelakt	33 1532 90 11	10
edelstaal mat, gelakt	33 1532 90 04	10



High Definition wandcontactdoos

i 778

Overdrachtssnelheid	max. 8,16 Gbit/s	- vergulde contacten
Resolutie	max. 1920 x 1080 px	- met HDMI™ dubbele stekker type A, ondersteunt HDMI™ technologie (V 1.3 met Deep Color)

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
aan achterzijde met rechte bus		
wit glanzend	33 1542 00 02	10
polarwit glanzend	33 1542 00 69	10
lichtbrons mat, gelakt	33 1542 90 11	10
edelstaal mat, gelakt	33 1542 90 04	10

aan achterzijde met 90° gedraaide bus		
wit glanzend	33 1543 00 02	10
polarwit glanzend	33 1543 00 69	10
lichtbrons mat, gelakt	33 1543 90 11	10
edelstaal mat, gelakt	33 1543 90 04	10



Wandcontactdoos USB/audio 3,5 mm mini-Jack

i 778

Overdrachtssnelheid USB	max. 480 Mbit/s	- vergulde 3,5 mm mini-Jack stereo-bus
Frequentiebereik audio	20 ... 20000 Hz	- USB-bus type A, USB 2.0 compatibel

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	33 1539 00 02	10
polarwit glanzend	33 1539 00 69	10
lichtbrons mat, gelakt	33 1539 90 11	10
edelstaal mat, gelakt	33 1539 90 04	10



Consumentenelektronica



Berker Radio Touch

- Luidspreker



Bedrijfsspanning	230 V~
Frequentie	50/60 Hz
Frequentiebereik	87,5 ... 108 MHz
Afmetingen display (b x h)	35 x 28 mm
Aderdoorsnede	max. 2,5 mm ²
Inbouwdiepte	33 mm

- stereo FM-radio met RDS-indicatie
- incl. 1 luidspreker
- bediening via touch-display
- verlicht grafisch touch-display
- tijd- en datumindicatie
- bijpostgang voor separate in-/uitschakeling
- externe audio-ingang bijv. voor mp3-speler of docking-station

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Optie		
Docking station voor iPod en iPhone* t/m versie 4		vanaf 446
Luidspreker		vanaf 446
	Bestelnr.	Verp.
polarwit glanzend	2880 00 69	1
edelstaal mat, gelakt	2880 00 04	1



Uitvoering

polarwit glanzend
edelstaal mat, gelakt

Bestelnr. Verp.

2880 00 69 1
2880 00 04 1



Berker Radio Touch

Bedrijfsspanning	230 V~
Frequentie	50/60 Hz
Frequentiebereik	87,5 ... 108 MHz
Afmetingen display (b x h)	35 x 28 mm
Aderdoorsnede	max. 2,5 mm ²
Inbouwdiepte	33 mm

- stereo FM-radio met RDS-indicatie
- bediening via touch-display
- verlicht grafisch touch-display
- tijd- en datumindicatie
- bijpostgang voor separate in-/uitschakeling
- externe audio-ingang bijv. voor mp3-speler of docking-station

Voor gebruik van de radio moet minimaal één luidspreker worden aangesloten.

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Optie		
Luidspreker		vanaf 446
Docking station voor iPod en iPhone* t/m versie 4		vanaf 446
	Bestelnr.	Verp.
polarwit glanzend	2884 00 69	1
edelstaal mat, gelakt	2884 00 04	1




Uitvoering

polarwit glanzend
edelstaal mat, gelakt

Bestelnr. Verp.

2884 00 69 1
2884 00 04 1



Luidspreker

Impedantie	8 Ω
Aderdoorsnede (flexibel)	0,75 mm ²
Inbouwdiepte	22,5 mm
Voorgemonteerde leiding	≈ 0,3 m

- voorberekt, met 2-aderige, dubbelgeïsoleerde, flexibele kabel

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Berker Radio Touch		vanaf 446
Docking station voor iPod en iPhone* t/m versie 4		vanaf 446

Uitvoering

polarwit glanzend
edelstaal mat, gelakt

Bestelnr. Verp.

2882 00 69 1
2882 00 04 1



Docking station voor iPod en iPhone* t/m versie 4

Bedrijfsspanning	230 V~
Frequentie	50/60 Hz
Uitgangsspanning	max. 3,5 V
Aantal luidsprekers (4 Ω)	1
Aantal luidsprekers (8 Ω)	2
Aantal luidsprekers (20 Ω)	5
Inbouwdiepte	36 mm

- met 30-polige connector voor iPhone* tot versie 4S en iPod* Touch met gelijke interface
- toetsen voor volumeregeling
- AUX-ingang voor audiobron (line- of koptelefoonuitgang) bijv. mp3-speler
- CinchStereo-uitgang voor aansluiting op de Berker Radio Touch

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Berker Radio Touch		vanaf 446
Luidspreker		vanaf 446

iPhones vanaf versie 5 met de juiste adapter te gebruiken.

* iPod en iPhone zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Inc.

Uitvoering

polarwit glanzend
edelstaal mat, gelakt

Bestelnr. Verp.

2883 00 69 1
2883 00 14 1



Afdekkingen voor lichtsignalen



Centraaldeel voor drukknop/lichtsignaal E10

Uitsparing Ø 27,2 mm – centraaldeel met steekbevestiging op inbouwlement

	Bestelnr.	Pagina
Passend bij		
Kappen en impulsdrukkerknoppen		vanaf 86
Ledlampen E10		vanaf 85
Glimlamp E10		vanaf 86
Drukknop/lichtsignaal E10, maakcontact	5101 ..	79
Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
aluminium, lichtbrons gelakt	1165 01 01	10
edelstaal	1165 01 04	10
aluminium, goud geëloxeerd	1165 01 02	10



Centraaldeel voor drukknop/lichtsignaal E10

- Tekstveld – centraaldeel met steekbevestiging op inbouwlement

	Bestelnr.	Pagina
Passend bij		
Kappen en impulsdrukkerknoppen		vanaf 86
Ledlampen E10		vanaf 85
Glimlamp E10		vanaf 86
Drukknop/lichtsignaal E10, maakcontact	5101 ..	79
Uitsparing Ø	27,2 mm	
Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1165 00 02	10
polarwit glanzend	1165 00 69	10
bruin glanzend	1165 00 01	10



Centraaldeel voor lichtsignaal E14

	Bestelnr.	Pagina
Passend bij		
Lichtsignaal E14	5131 02	80
Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1167 00 02	10
polarwit glanzend	1167 00 69	10
bruin glanzend	1167 00 01	10
edelstaal mat, gelakt	1167 90 04	10
lichtbrons mat, gelakt	1167 90 11	10



Lens voor impulsdrukker/lichtsignaal E10

De aan de achterzijde in spiegelbeeld opgedrukte tekst wordt alleen bij oplichten van het signaal zichtbaar.

Met 10 tekstvelden: "Bitte warten", "Bitte eintreten", "Nicht eintreten", "Bitte Ruhe", "Der Nächste bitte", "Aufzug kommt", pijl-symbool, "Besetzt", 2 x zonder symbool.

	Bestelnr.	Pagina
Passend bij		
Drukknop/lichtsignaal E10, maakcontact	5101 ..	79
Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
transparant	1247 00 04	10



Element voor info-lichtsignaal

Stroomopname 25 mA – met transparante plaat
Ledvermogen 800 mW – met 4 leds
– zeer lange levensduur

Bedrukte tekstfolies: "Nicht eintreten", "Besetzt", "Bitte eintreten", "Bitte Ruhe", "Bitte warten" meegeleverd.

	Bestelnr.	Pagina
Passend bij		
Venster voor infolichtsignaal	1289 ..	87
Info-lichtsignaal	2949	82
Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1345 00 02	1
polarwit glanzend	1345 00 69	1
bruin glanzend	1345 00 01	1
lichtbrons mat, gelakt	1345 90 11	1
edelstaal mat, gelakt	1345 90 04	1

i 754

Toebehoren



Blindplaat met centraaldeel

- op draagplaat zonder uitsparing

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
zonder spreidklemmen		
wit glanzend	1045 00 02	20
polarwit glanzend	1045 00 69	20
bruin glanzend	1045 00 01	20
aluminium, lichtbrons gelakt	1044 00 01	20
edelstaal	1044 00 04	20
aluminium, goud geëloxeerd	1044 00 02	20
met sokkel en spreidklemmen		
wit glanzend	67 1045 00 02	10
polarwit glanzend	67 1045 00 69	10
bruin glanzend	67 1045 00 01	10
aluminium, lichtbrons gelakt	67 1044 00 01	10
edelstaal	67 1044 00 04	10



Blindplaat met centraaldeel, opschroefbaar

- op draagplaat met grote uitsparing
- met afdekkap voor schroeven
- zonder spreidklemmen
- voor individuele uitsparingen en boringen bij speciale installatie
- met inbouwruimte voor bijv. relais

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1045 01 02	20
polarwit glanzend	1045 01 69	20
bruin glanzend	1045 01 01	20



Centraaldeel voor kabeluitgang

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Kabeluitgang met beperkte inbouwdiepte	4468	174
Kabeluitgang	4470	174

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1005 00 02	10
polarwit glanzend	1005 00 69	10
bruin glanzend	1005 00 01	10
lichtbrons mat, gelakt	1004 90 11	10
edelstaal mat, gelakt	1004 90 04	10



Afdichtingsset voor Arsys IP44 apparaten

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
SCHUKO-wandcontactdoos met klapdeksel	4758 ..	422
Wip met opdruk "IP44"	1424 10 04	426
Wip met opdruk "IP44"	1436 10 04	427

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
Afdichtingsset voor Arsys IP44 apparaten	1010 00	10



Afdichtingsring voor wanddichte montage inbouwelementen

Bij de ontsmetting van gladde wanden voorkomen rubberingen en eindingen dat schoonmaakmiddelen in de installatie komen.

– voor horizontale en verticale montage

Passend bij
Afdekramen

Bestelnr.

Pagina
vanaf 456

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
zwart, voor 1-voudig afdekraam	1056 00	10
zwart, voor 2-voudig afdekraam	1057 00	2
zwart, voor 3-voudig afdekraam	1058 00	2

Klapdeksel



Klapdeksel, vlak

- Tekstveld

– met opdruk



Te gebruiken voor bijv. drukknop met klapdeksel.

Tekstveldhoogte geschikt voor P-touch 6 mm-strook.
Voor het naderhand inclipsen in centraaldeel met tekstveld.

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1140 00 02	10
polarwit glanzend	1140 00 69	10
bruin glanzend	1140 00 01	10
lichtbrons mat, gelakt	1140 90 11	10
edelstaal mat, gelakt	1140 90 04	10



Klapdeksel, hoog

- Tekstveld

– met opdruk




Tekstveldhoogte geschikt voor P-touch 6 mm-stroken.
Voor het naderhand inclipsen in centraaldeel met tekstveld.

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1141 00 02	10
polarwit glanzend	1141 00 69	10
bruin glanzend	1141 00 01	10
lichtbrons mat, gelakt	1141 90 11	10
edelstaal mat, gelakt	1141 90 04	10

Hoteltoepassingen

Centraaldelen voor hotelkaartschakelaars



Hotelcard-centraaldeel voor impulsdrukker, met opdruk

- Rode lens

Passend bij
Impulsdrukker voor hotelcard

Bestelnr.

Pagina
vanaf 91



Kaartbreedte max. 54 mm

Kaartdikte 0,5 ... 1,4 mm

Andere opdruk op aanvraag.

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1641 00 02	10
polarwit glanzend	1641 00 69	10
bruin glanzend	1641 00 01	10
lichtbrons mat, gelakt	1641 90 11	10
edelstaal mat, gelakt	1641 90 04	10

Zorginstallatie

Centralplaten voor ziekenhuisinstallatie



Centraalplaat voor potentiaalvereffening voor wandcontactdoos

Let op:
Alleen met tussenring voor de centraalplaat van het gekozen designprogramma te gebruiken.

Voor dubbele wandcontactdoos voor potentiaalvereffening conform DIN 42801

- met opdruk

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Tussenringen		vanaf 442
Contactdoos voor potentiaalvereffening	1061 ..	718

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1403 02	10
polarwit glanzend	1403 09	10



Centraaldeel voor wandcontactdoos voor potentiaalvereffening

- Tekstveld



- met opdruk

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Tussenringen		vanaf 442
Contactdoos voor potentiaalvereffening	1061 ..	718

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
edelstaal	1705 01 04	10



Centraalplaat voor wandcontactdoos 6-polig

Let op:
Alleen met tussenring voor de centraalplaat van het gekozen design te gebruiken.

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Tussenringen		vanaf 442

Productlijn fabrikant **Art.nr.**

Lichtproepsystemen

Ackermann: clino opt 90 / clino phon 95 71008C

clino opt 99 71008C3

6-polige wandcontactdozen

Hirschmann: Medu 600 GSK

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1474 02	10
polarwit glanzend	1474 09	10
edelstaal mat, gelakt	1474 04	10

Centraaldelen voor Ackermann-eenheden



Centraaldeel voor spraakgestuurd lichtstelsel

Informatie over passende artikelen van andere leveranciers: zie onze e-catalogus.

- centraaldeel met steekbevestiging op inbouwlement

Productlijn fabrikant **Art.nr.**

Lichtproepsystemen

Ackermann: clino opt 90, 99 / clino phon 95 72642C

72639A

71197A

72642B

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1204 00 12	10
polarwit glanzend	1204 00 69	10
edelstaal mat, gelakt	1204 90 04	10



Centraaldeel met insteekopening voor spraakgestuurd lichtstelsel

Informatie over passende artikelen van andere leveranciers: zie onze e-catalogus.

- centraaldeel met steekbevestiging op inbouwlement

Productlijn fabrikant **Art.nr.**

Lichtproepsystemen

Ackermann: clino opt 99 73070A

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1298 00 02	10
polarwit glanzend	1298 00 69	10
edelstaal mat, gelakt	1298 90 04	10



Centraaldeel voor afwerp-contactstop

Informatie over passende artikelen van andere leveranciers: zie onze e-catalogus.

- centraaldeel met steekbevestiging op inbouwlement
- voor afwerp-contactstop A-gemerkt

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1305 00 02	10
polarwit glanzend	1305 00 69	10
edelstaal mat, gelakt	1305 90 04	10

Productlijn fabrikant
Lichtoproepsystemen
Ackermann: clino opt 99

Art.nr.
74189A



Centraaldeel met 2 insteekopeningen voor oproepenheid

Informatie over passende artikelen van andere leveranciers: zie onze e-catalogus.

- voor oproepenheid met 2 nevensteekcontacten
- centraaldeel met steekbevestiging op inbouwlement

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1238 00 02	10
polarwit glanzend	1238 00 69	10
edelstaal mat, gelakt	1238 90 04	10

Productlijn fabrikant
Lichtoproepsystemen
Ackermann: clino opt 99

Art.nr.
73020D
73021D



Centraaldeel met 2 steekopeningen en opdruk, voor oproepenheid

Informatie over passende artikelen van andere leveranciers: zie onze e-catalogus.

- voor oproepenheid met 2 diagnosesteekcontacten
- centraaldeel met steekbevestiging op inbouwlement

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1244 00 02	10
polarwit glanzend	1244 00 69	10
edelstaal mat, gelakt	1244 90 04	10

Productlijn fabrikant
Lichtoproepsystemen
Ackermann: clino opt 99

Art.nr.
73075C
73020G
73021G
73075D



Centraaldeel met 2 steekopeningen en opdruksymbolen, voor oproepenheid

Informatie over passende artikelen van andere leveranciers: zie onze e-catalogus.

- voor oproepenheid met diagnose- en nevensteek-contact
- voor steekbevestiging

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1242 00 02	10
polarwit glanzend	1242 00 69	10
edelstaal mat, gelakt	1242 90 04	10

Productlijn fabrikant
Lichtoproepsystemen
Ackermann: clino opt 90, 99 / clino phon 95

Art.nr.
73020E



Centraaldeel met steekopening, rode toets onder

Informatie over passende artikelen van andere leveranciers: zie onze e-catalogus.

- voor oproep-impulsdrukker met nevensteekcontact
- toets met lens en opdruk
- centraaldeel met steekbevestiging op inbouwelement

Productlijn fabrikant	Art.nr.
Lichtoproepsystemen	
Ackermann: clino opt 99	73022B 73023B

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1224 00 02	10
polarwit glanzend	1224 00 69	10
edelstaal mat, gelakt	1224 90 04	10



Centraaldeel met steekopening, rode toets boven

Informatie over passende artikelen van andere leveranciers: zie onze e-catalogus.

- voor oproepmodule met oproep-impulsdrukker en bewaakt nevensteekcontact
- voor oproep-impulsdrukker met nevensteekcontact
- toets met lens en opdruk
- centraaldeel met steekbevestiging op inbouwelement

Productlijn fabrikant	Art.nr.
Lichtoproepsystemen	
Ackermann: clino opt 99	73071E 73071E2 73075A 73073E

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1217 00 02	10
polarwit glanzend	1217 00 69	10
edelstaal mat, gelakt	1217 90 04	10



Centraaldeel met 2 steekopeningen, opdruk en rode toets boven

Informatie over passende artikelen van andere leveranciers: zie onze e-catalogus.

- met opdruk
- voor oproepmodule met oproep-impulsdrukker en bewaakt diagnostisch- en nevenaansluitcontact
- voor oproep-impulsdrukker met diagnose- en nevensteekcontact
- toets met lens en opdruk
- centraaldeel met steekbevestiging op inbouwelement

Productlijn fabrikant	Art.nr.
Lichtoproepsystemen	
Ackermann: clino opt 99	73071D 73071D2 73075B 73073D

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1218 00 02	10
polarwit glanzend	1218 00 69	10
edelstaal mat, gelakt	1218 90 04	10



Centraaldeel met rode toets boven

Informatie over passende artikelen van andere leveranciers: zie onze e-catalogus.

- voor oproepmodule met oproep-impulsdrukker
- toets met lens en opdruk
- centraaldeel met steekbevestiging op inbouwelement

Productlijn fabrikant	Art.nr.
Lichtoproepsystemen	
Ackermann: clino opt 99	73071F 73071F2 73073F

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1216 00 02	10
polarwit glanzend	1216 00 69	10
edelstaal mat, gelakt	1216 90 04	10



Centraaldeel met rode toets onder

Informatie over passende artikelen van andere leveranciers: zie onze e-catalogus.

- voor oproep-impulsdrukker
- toets met lens en opdruk
- centraaldeel met steekbevestiging op inbouwelement

Productlijn fabrikant	Art.nr.
Lichtoproepsystemen	
Ackermann: clino opt 99	73022A 73022A2

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1219 00 02	10
polarwit glanzend	1219 00 69	10
edelstaal mat, gelakt	1219 90 04	10



Centraaldeel met groene toets

Informatie over passende artikelen van andere leveranciers: zie onze e-catalogus.

- voor insteldrukker
- toets met lens
- centraaldeel met steekbevestiging op inbouwelement

Productlijn fabrikant	Art.nr.
Lichtoproepsystemen	
Ackermann: clino opt 99	73642C

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1251 00 02	10
polarwit glanzend	1251 00 69	10
edelstaal mat, gelakt	1251 90 04	10



Centraaldeel met gele toets

Informatie over passende artikelen van andere leveranciers: zie onze e-catalogus.

- voor insteldrukker
- toets met lens
- centraaldeel met steekbevestiging op inbouwelement

Productlijn fabrikant	Art.nr.
Lichtoproepsystemen	
Ackermann: clino opt 99	73642D

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1252 00 02	10
polarwit glanzend	1252 00 69	10
edelstaal mat, gelakt	1252 90 04	10



Centraaldeel met blauwe toets en opdruk

Informatie over passende artikelen van andere leveranciers: zie onze e-catalogus.

- voor oproep-impulsdrukker
- toets met lens
- centraaldeel met steekbevestiging op inbouwelement

Productlijn fabrikant	Art.nr.
Lichtoproepsystemen	
Ackermann: clino opt 99	73022A 73022A2

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1223 00 02	10
polarwit glanzend	1223 00 69	10
edelstaal mat, gelakt	1223 90 04	10



Centraaldeel met witte toets en opdruk

Informatie over passende artikelen van andere leveranciers: zie onze e-catalogus.

- met opdruk "SU-AUS WARTEN"
- toets met lens
- centraaldeel met steekbevestiging op inbouwelement
- voor zusterpost

Productlijn fabrikant	Art.nr.
Lichtproeepsystemen	73640J
Ackermann: clino opt 99	73640J2

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1308 00 02	10
polarwit glanzend	1308 00 69	10
edelstaal mat, gelakt	1308 90 04	10



Centraaldeel met rode + groene toets

Informatie over passende artikelen van andere leveranciers: zie onze e-catalogus.

- voor oproep- en instelimpulsdrukker
- toetsen met lens
- centraaldeel met steekbevestiging op inbouwelement

Productlijn fabrikant	Art.nr.
Lichtproeepsystemen	73642B2
Ackermann: clino opt 99	73642B2

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1249 00 02	10
polarwit glanzend	1249 00 69	10
edelstaal mat, gelakt	1249 90 04	10



Centraaldeel met groene + gele toets

Informatie over passende artikelen van andere leveranciers: zie onze e-catalogus.

- voor insteldrukker
- toetsen met lens
- centraaldeel met steekbevestiging op inbouwelement

Productlijn fabrikant	Art.nr.
Lichtproeepsystemen	73642E
Ackermann: clino opt 99	73642E

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1253 00 02	10
polarwit glanzend	1253 00 69	10
edelstaal mat, gelakt	1253 90 04	10



Centraaldeel met witte + groene toets

Informatie over passende artikelen van andere leveranciers: zie onze e-catalogus.

- met opdruk "SU-AUS WARTEN"
- toetsen met lens
- centraaldeel met steekbevestiging op inbouwelement
- voor zusterpost

Productlijn fabrikant	Art.nr.
Lichtproeepsystemen	73642B
Ackermann: clino opt 99	73642B

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1299 00 02	10
polarwit glanzend	1299 00 69	10
edelstaal mat, gelakt	1299 90 04	10



Centraaldeel voor pneumatische oproepdrukker

- Lens



Informatie over passende artikelen van andere leveranciers: zie onze e-catalogus.

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1236 00 02	10
polarwit glanzend	1236 00 69	10
edelstaal mat, gelakt	1236 90 04	10

- centraaldeel met steekbevestiging op inbouwelement

Productlijn fabrikant	Art.nr.
Lichtoproepsystemen	
Ackermann: clino opt 90, 99 / clino phon 95	70006A 70006B
clino opt 99	70006C



Centraaldeel voor trekimpulsdrukker

- Lens



Informatie over passende artikelen van andere leveranciers: zie onze e-catalogus.

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1233 00 02	10
polarwit glanzend	1233 00 69	10
edelstaal mat, gelakt	1233 90 04	10

- voor trekimpulsdrukker met trekkoord en knop
- centraaldeel met steekbevestiging op inbouwelement

Productlijn fabrikant	Art.nr.
Lichtoproepsystemen	
Ackermann: clino opt 90, 99 / clino phon 95	70045A3 70046A3 70046A



Centraaldeel met regelsymboolopdruk voor radio-installatie

Informatie over passende artikelen van andere leveranciers: zie onze e-catalogus.

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1300 00 02	10
polarwit glanzend	1300 00 69	10
edelstaal mat, gelakt	1300 90 14	10

- centraaldeel met steekbevestiging op inbouwelement
- voor oortelefoon en volumeregeling

Productlijn fabrikant	Art.nr.
Lichtoproepsystemen	
Ackermann: clino opt 90, 99 / clino phon 95	73120C 73120H



Centraaldeel met opdruk "0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5" voor radio-installatie

Informatie over passende artikelen van andere leveranciers: zie onze e-catalogus.

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1301 00 02	10
polarwit glanzend	1301 00 69	10
edelstaal mat, gelakt	1301 90 04	10

- centraaldeel met steekbevestiging op inbouwelement

Productlijn fabrikant	Art.nr.
Lichtoproepsystemen	
Ackermann: clino opt 90, 99 / clino phon 95	73120A



Centraaldeel met microfoon voor inschakeleenheid

Informatie over passende artikelen van andere leveranciers: zie onze e-catalogus.

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1302 00 02	1
polarwit glanzend	1302 00 69	1
edelstaal mat, gelakt	1302 90 04	1

- centraaldeel met steekbevestiging op inbouwelement

Productlijn fabrikant	Art.nr.
Lichtoproepsystemen	
Ackermann: clino opt 99 / clino phon 95	71049A 71048A

Afdekramen



Gemarkeerde artikelen zijn geschikt voor spatwaterdichte inbouwinstallatie IP44 (alleen in combinatie met de bijbehorende afdichtingsset).



Afdekraam

i 780

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend, 1-voudig	1313 00 02	10
wit glanzend, 2-voudig verticaal	1323 00 02	2
wit glanzend, 3-voudig verticaal	1333 00 02	2
wit glanzend, 4-voudig verticaal	1343 00 02	2
wit glanzend, 5-voudig verticaal	1353 00 02	2
wit glanzend, 2-voudig horizontaal	1363 00 02	2
wit glanzend, 3-voudig horizontaal	1373 00 02	2
wit glanzend, 4-voudig horizontaal	1383 00 02	2
wit glanzend, 5-voudig horizontaal	1393 00 02	2



Afdekraam

i 780

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit glanzend, 1-voudig	1313 00 69	10
polarwit glanzend, 2-voudig verticaal	1323 00 69	2
polarwit glanzend, 3-voudig verticaal	1333 00 69	2
polarwit glanzend, 4-voudig verticaal	1343 00 69	2
polarwit glanzend, 5-voudig verticaal	1353 00 69	2
polarwit glanzend, 2-voudig horizontaal	1363 00 69	2
polarwit glanzend, 3-voudig horizontaal	1373 00 69	2
polarwit glanzend, 4-voudig horizontaal	1383 00 69	2
polarwit glanzend, 5-voudig horizontaal	1393 00 69	2



Afdekraam

i 780

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
bruin glanzend, 1-voudig	1313 00 01	10
bruin glanzend, 2-voudig verticaal	1323 00 01	2
bruin glanzend, 3-voudig verticaal	1333 00 01	2
bruin glanzend, 4-voudig verticaal	1343 00 01	2
bruin glanzend, 5-voudig verticaal	1353 00 01	2
bruin glanzend, 2-voudig horizontaal	1363 00 01	2
bruin glanzend, 3-voudig horizontaal	1373 00 01	2
bruin glanzend, 4-voudig horizontaal	1383 00 01	2
bruin glanzend, 5-voudig horizontaal	1393 00 01	2



Afdekraam

i 780

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
aluminium, lichtbrons gelakt, 1-voudig	1314 00 01	10
aluminium, lichtbrons gelakt, 2-voudig verticaal	1324 00 01	2
aluminium, lichtbrons gelakt, 3-voudig verticaal	1334 00 01	2
aluminium, lichtbrons gelakt, 4-voudig verticaal	1344 00 01	2
aluminium, lichtbrons gelakt, 5-voudig verticaal	1354 00 01	2
aluminium, lichtbrons gelakt, 2-voudig horizontaal	1364 00 01	2
aluminium, lichtbrons gelakt, 3-voudig horizontaal	1374 00 01	2
aluminium, lichtbrons gelakt, 4-voudig horizontaal	1384 00 01	2
aluminium, lichtbrons gelakt, 5-voudig horizontaal	1394 00 01	2



Afdekraam

i 780

Passend bij
Optie
Afdichtingsring voor wanddichte montage
inbouwelementen

Bestelnr.

Pagina
vanaf 449

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
edelstaal, 1-voudig	1314 00 04	10
edelstaal, 2-voudig verticaal	1324 00 04	2
edelstaal, 3-voudig verticaal	1334 00 04	2
edelstaal, 4-voudig verticaal	1344 00 04	2
edelstaal, 5-voudig verticaal	1354 00 04	2
edelstaal, 2-voudig horizontaal	1364 00 04	2
edelstaal, 3-voudig horizontaal	1374 00 04	2
edelstaal, 4-voudig horizontaal	1384 00 04	2
edelstaal, 5-voudig horizontaal	1394 00 04	2



Afdekraam

i 780

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
aluminium, goud geëloxeerd, 1-voudig	1314 00 02	10
aluminium, goud geëloxeerd, 2-voudig verticaal	1324 00 02	2
aluminium, goud geëloxeerd, 3-voudig verticaal	1334 00 02	2
aluminium, goud geëloxeerd, 4-voudig verticaal	1344 00 02	2
aluminium, goud geëloxeerd, 5-voudig verticaal	1354 00 02	2
aluminium, goud geëloxeerd, 2-voudig horizontaal	1364 00 02	2
aluminium, goud geëloxeerd, 3-voudig horizontaal	1374 00 02	2
aluminium, goud geëloxeerd, 4-voudig horizontaal	1384 00 02	2
aluminium, goud geëloxeerd, 5-voudig horizontaal	1394 00 02	2



Afdekraam

i 780

– voor het markeren van bijzondere schakelaars, contactdozen, enz.

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
rood glanzend, 1-voudig	1313 00 62	10
rood glanzend, 2-voudig verticaal	1323 00 62	2
rood glanzend, 2-voudig horizontaal	1363 00 62	2

Afdekramen opbouw



Afdekraam opbouw

Inbouwdiepte 33,5 mm – invoer boven en onder mogelijk
– met kabel- en kanaalvoer

Zie voor passende buisvoerers en andere leiding- en kanaalvoerers het hoofdstuk Opbouwprogramma.
Met de opbouwbehuizing kunnen inbouwelementen voor een opbouwinstallatie worden gebruikt.

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Optie		
Bodemplaten		vanaf 458
Invoeren/verbinders		vanaf 710
Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend, 1-voudig	1029 00 02	10
wit glanzend, 2-voudig	1030 00 02	10
wit glanzend, 3-voudig	1031 00 02	5
polarwit glanzend, 1-voudig	1029 00 69	10
polarwit glanzend, 2-voudig	1030 00 69	10
polarwit glanzend, 3-voudig	1031 00 69	5
bruin glanzend, 1-voudig	1029 00 01	10
bruin glanzend, 2-voudig	1030 00 01	10
bruin glanzend, 3-voudig	1031 00 01	5
lichtbrons mat, gelakt, 1-voudig	1029 90 11	10
lichtbrons mat, gelakt, 2-voudig	1030 90 11	10
lichtbrons mat, gelakt, 3-voudig	1031 90 11	5
edelstaal, gelakt, 1-voudig	1029 90 04	10
edelstaal, gelakt, 2-voudig	1030 90 04	10
edelstaal, gelakt, 3-voudig	1031 90 04	5
rood glanzend, 1-voudig	1029 00 62	10
rood glanzend, 2-voudig	1030 00 62	10
rood glanzend, 3-voudig	1031 00 62	5

Bodemplaten



Bodemplaat 1-voudig, zelfdovend

Voor opbouwbehuizing in de designlijnen:
- Modul 2
- Berker Q.1
- Berker Arsys

– met opdruk
– geschikt voor montage op brandbare ondergrond

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Afdekramen opbouw		vanaf 458
Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit	1021 12	10



Bodemplaat 2-voudig, zelfdovend

Voor opbouwbehuizing in de designlijnen:
- Modul 2
- Berker Q.1
- Berker Arsys

– met opdruk
– geschikt voor montage op brandbare ondergrond

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Afdekramen opbouw		vanaf 458
Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit	1021 22	10



Bodemplaat 3-voudig, zelfdovend

Voor opbouwbehuizing in de designlijnen:
- Modul 2
- Berker Q.1
- Berker Arsys

– met opdruk
– geschikt voor montage op brandbare ondergrond

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Afdekramen opbouw		vanaf 458
Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit	1021 32	10

Wandcontactdozen SCHUKO

- wandcontactdozen met verhoogde aanraakbeveiliging (kinderbeveiliging), conform IEC 60884-1
- verbindingssklemmen conform IEC 60884-1



SCHUKO-wandcontactdoos

- Verhoogde aanraakbeveiliging

- met steekklemmen

i 725



Nominale spanning
Nominale stroom

250 V~
16 A



Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
Koper, antibacteriële werking, metaal naturel	4735 00 07	10



SCHUKO-wandcontactdoos

- Verhoogde aanraakbeveiliging
- Schroefliffklemmen

- met schroefliffklemmen

i 725



Nominale spanning
Nominale stroom

250 V~
16 A



Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
Koper, antibacteriële werking, metaal naturel	4135 00 07	10

Wandcontactdoossystemen internationaal

- wandcontactdozen met verhoogde aanraakbeveiliging (kinderbeveiliging), conform IEC 60884-1
- verbindingssklemmen conform IEC 60884-1



Wandcontactdoos met penaarde

- Verhoogde aanraakbeveiliging

- 2-polig + aarde
- met steekklemmen

i 725



Nominale spanning
Nominale stroom

250 V~
16 A



Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
Koper, antibacteriële werking, metaal naturel	67 6874 00 07	10



Wandcontactdoos met penaarde

- Verhoogde aanraakbeveiliging
- Schroefklemmen

- 2-polig + aarde
- met schroefklemmen

i 725



Nominale spanning
Nominale stroom

250 V~
16 A



Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
Koper, antibacteriële werking, metaal naturel	67 6574 00 07	10

Afdekkingen voor schakelaars/impulsdrukkers

Wippen



Wip

- voor wissel-/kruisschakelaar
- voor wipimpulsdrukker
- ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 1-voudig en groepsimpulsdrukker 1-voudig

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Wipschakelaars		vanaf 32
Wipimpulsdrukkers		vanaf 32

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
Koper, antibacteriële werking, metaal naturel	1405 00 07	10

Wippen meervoudig



Wip 2-voudig

- ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 2-voudig en groepsimpulsdrukker 2-voudig

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Wipschakelaars 2-voudig		vanaf 40
Serie-impulsdrukkers		vanaf 40

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
Koper, antibacteriële werking, metaal naturel	1434 00 07	10

Afdekkingen voor jaloezieschakelaars/-impulsdrukkers



Wip 2-voudig met opgedrukt pijlsymbool

- ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 2-voudig

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Jaloezieimpulsdrukker 1-polig	5035 20	126
Jaloezieschakelaar 1-polig	3035 20	126

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
Koper, antibacteriële werking, metaal naturel	1434 01 07	10



Wip 2-voudig met opgedrukt pijlsymbool

- ook voor KNX-toepassingen: groepsimpulsdrukker 2-voudig

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Groepen-serie-impulsdrukker, 4 maakcontacten, gemeenschappelijke ingangsklem	5034 04	41

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
Koper, antibacteriële werking, metaal naturel	1434 03 07	10

Afdekramen



Afdekraam

- voor horizontale en verticale montage

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
Koper, antibacteriële werking, metaal naturel, 1-voudig	1313 00 07	10
Koper, antibacteriële werking, metaal naturel, 2-voudig verticaal	1323 00 07	2
Koper, antibacteriële werking, metaal naturel, 2-voudig horizontaal	1363 00 07	2
Koper, antibacteriële werking, metaal naturel, 3-voudig verticaal	1333 00 07	2
Koper, antibacteriële werking, metaal naturel, 3-voudig horizontaal	1373 00 07	2

