


Berker R.1/R.3

Een schitterende traditie, een algemeen model van succes, en een groot erfgoed dat moet worden behouden en doorontwikkeld. Ongeveer een eeuw nadat we de eerste schakelaar met cirkelvormig profiel hebben gecreëerd, slaan we nu het volgende hoofdstuk open.

Met de schakelaarprogramma's Berker R.1 en R.3, ontworpen door designer Werner Aisslinger, dragen we de grote traditie van ronde schakelaars de toekomst in. We bieden R.1 en R.3 in kunststof, glas, aluminium en edelstaal, met consequent veel functionaliteiten. Beide herinterpreteren de traditie van ronde bedienelementen op onnavolgbare wijze.

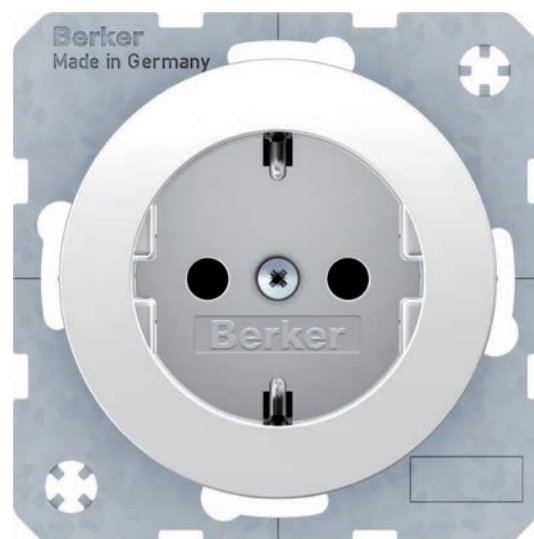


Centraaldelen

Kunststof, glanzend

polarwit	RAL 9010
zwart	RAL 9005

Wandcontactdozen Schuko	466
Wandcontactdozen internationaal	469
Afdekkingen voor schakelaars/impulsdrukkers	471
Tijdschakelklokken	473
Berker.Net	473
Afdekkingen voor dimmers	475
Afdekkingen voor jaloezieschakelaars/- impulsdrukkers	476
Regelaars en afdekkingen HVAC	476
Communicatie-/multimediatechniek	477
Afdekkingen voor lichtsignalen	480
Toebehoren	480
Afdichtingen IP44	481
Barrièrevrij wonen	481
Afdekramen R.1	484
Afdekramen R.3	494

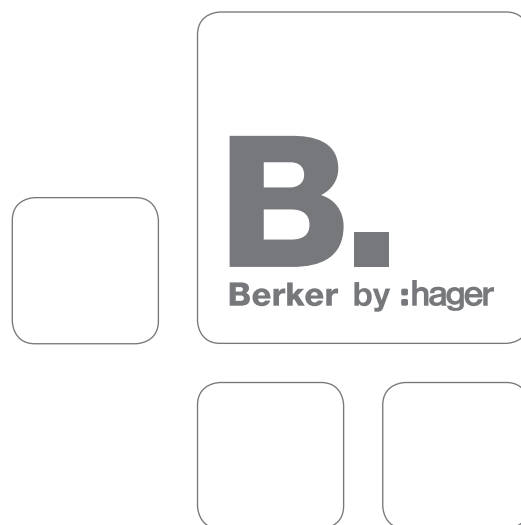

Wandcontactdozen SCHUKO

- wandcontactdozen met verhoogde aanraakbeveiliging (kinderbeveiliging), conform IEC 60884-1
- verbindingsteklemmen conform IEC 60884-1

Wandcontactdozen SCHUKO



SCHUKO-wandcontactdoos


Nominale spanning
Nominale stroom

250 V~ - met steekklemmen
16 A

i 725



Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit glanzend	4743 20 89	10
zwart glanzend	4743 20 45	10



SCHUKO-wandcontactdoos

- Verhoogde aanraakbeveiliging

- met steekklemmen

i 725




Nominale spanning
Nominale stroom

250 V~
16 A



Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit glanzend	4723 20 89	10
zwart glanzend	4723 20 45	10



SCHUKO-wandcontactdoos

- Schroefliffteklemmen

- met schroefliffteklemmen

i 725




Nominale spanning
Nominale stroom

250 V~
16 A



Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit glanzend	4143 20 89	10
zwart glanzend	4143 20 45	10



SCHUKO-wandcontactdoos

- Verhoogde aanraakbeveiliging

- met schroefliffteklemmen

- Schroefliffteklemmen

i 725



Nominale spanning
Nominale stroom

250 V~
16 A



Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit glanzend	4123 20 89	10
zwart glanzend	4123 20 45	10



SCHUKO-wandcontactdoos 45°

i 725

Nominale spanning 250 V~ - voor diagonaal insteken
Nominale stroom 16 A - met steekklemmen

Bijzonder geschikt voor combinatie van meerdere wandcontactdozen bij gebruik van haakse stecker.



Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit glanzend	4727 20 89	10
zwart glanzend	4727 20 45	10



SCHUKO-wandcontactdoos met ledverlichting

i 725

- Verhoogde aanraakbeveiliging
- Schroeflifteklemmen



Nominale spanning 250 V~
Frequentie 50/60 Hz
Nominale stroom 16 A
Opgenomen vermogen 0,25 W/0,35 VA
Uitschakelhelderheid ca. 4 lx
Lichtsterkte (wit) 0,2 cd
Inschakelhelderheid ca. 2 lx

- extra functie door combinatie van een wandcontactdoos met een oriëntatielamp
- geïntegreerde helderheidssensor, die bij schemering het oriëntatielicht inschakelt en bij voldoende helderheid weer uit
- doorbedraden mogelijk, dus ook ideaal voor uitbreiden achteraf
- lange levensduur
- verlichtingskleur: wit
- met schroeflifteklemmen

Let op:
Artikel met speciale led-inbouweenheid.
Centraaldelen met led-oriëntatielicht zijn niet compatibel met de standaard wandcontactdooseenheden.



Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit glanzend	4109 20 89	10
zwart glanzend	4109 20 45	10



SCHUKO-wandcontactdoos met controle-led

i 725

- Verhoogde aanraakbeveiliging
- Schroeflifteklemmen



Nominale spanning 250 V~
Nominale stroom 16 A

- met schroeflifteklemmen



Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit glanzend	4110 20 89	10
zwart glanzend	4110 20 45	10



Dubbele SCHUKO-wandcontactdoos met volle afdekplaat

i 725

Nominale spanning 250 V~ - met steekklemmen
Nominale stroom 16 A
Opbouwhoogte 22 mm

Voor montage in standaard 1-voudige inbouwdoos conform DIN 49073-1



Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
Berker R.1 polarwit glanzend	4728 20 89	10
zwart glanzend	4728 20 45	10



Dubbele SCHUKO-wandcontactdoos met volle afdekplaat

i 725

- Verhoogde aanraakbeveiliging
- met steekklemmen



Nominale spanning 250 V~
Nominale stroom 16 A
Opbouwhoogte 22 mm

Voor montage in standaard 1-voudige inbouwdoos conform DIN 49073-1

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
Berker R.1		
polarwit glanzend	4729 20 89	10
zwart glanzend	4729 20 45	10



Dubbele SCHUKO-wandcontactdoos met volle afdekplaat

i 725

Nominale spanning 250 V~ - met steekklemmen
Nominale stroom 16 A
Opbouwhoogte 22 mm

Voor montage in standaard 1-voudige inbouwdoos conform DIN 49073-1

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
Berker R.3		
polarwit glanzend	4753 70 09	10
zwart glanzend	4753 70 05	10



SCHUKO-wandcontactdoos 2-voudig met afdekraam

i 725

Nominale spanning 250 V~ - zonder spreidklemmen
Nominale stroom 16 A - 2 x 1-voudig, doorgelust
- met steekklemmen

Voor installatie in kabelkanaal-inbouwdozen en in 2-voudige inbouwdozen.

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
Berker R.3		
polarwit glanzend	4720 20 89	5
zwart glanzend	4720 20 45	5



Wandcontactdozen SCHUKO met klapdeksel



SCHUKO-wandcontactdoos met klapdeksel

i 725

- Verhoogde aanraakbeveiliging
- met zelfsluitend klapdeksel
- met opdruk
- met steekklemmen



Nominale spanning 250 V~
Nominale stroom 16 A

Passend bij Optie	Bestelnr.	Pagina
Afdichtingsset voor wandcontactdozen/centraaldelen	1010 76 00	481

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit glanzend	4751 20 89	10
zwart glanzend	4751 20 45	10





SCHUKO-wandcontactdoos met klapdeksel

i 725

- Verhoogde aanraakbeveiliging
- In 45°-stappen variabele inbouwpositie



- met zelfsluitend klapdeksel
- inbouwpositie van het inbouwelement kiesbaar in stappen van 45°
- met steekklemmen

Nominale spanning 250 V~
Nominale stroom 16 A

Bijzonder geschikt voor combinatie van meerdere wandcontactdozen bij gebruik van haakse stekker.

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit glanzend	4744 20 89	10
zwart glanzend	4744 20 45	10




Wandcontactdoosystemen internationaal

- wandcontactdozen met verhoogde aanraakbeveiliging (kinderbeveiliging), conform IEC 60884-1
- verbindingsklemmen conform IEC 60884-1

Gemarkeerde artikelen zijn alleen in combinatie met de afdichtingsset, art.nr. 1010 76 00, geschikt voor waterdichte inbouwinstallatie IP44.

Wandcontactdozen zonder randaarde



Wandcontactdoos zonder randaarde

i 725

Nominale spanning 250 V~
Nominale stroom 16 A
Spiegeldiepte 8 mm

- 2-polig
- zonder spreidklemmen
- met steekklemmen

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit glanzend	61 6703 20 89	10
zwart glanzend	61 6703 20 45	10



Wandcontactdozen met penaarde



Wandcontactdoos met penaarde

i 725

- Verhoogde aanraakbeveiliging



- 2-polig + aarde
- met steekklemmen

Nominale spanning 250 V~
Nominale stroom 16 A

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit glanzend	67 6876 20 89	10
zwart glanzend	67 6876 20 45	10



Wandcontactdoos met penaarde

i 725

- Verhoogde aanraakbeveiliging
- Schroefliftklemmen



- 2-polig + aarde
- met schroefliftklemmen

Nominale spanning 250 V~
Nominale stroom 16 A

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit glanzend	67 6576 20 89	10
zwart glanzend	67 6576 20 45	10





Wandcontactdoos met penaarde en ledverlichting

- Verhoogde aanraakbeveiliging
- Schroefliffklemmen



Nominale spanning	250 V~
Frequentie	50/60 Hz
Nominale stroom	16 A
Opgenomen vermogen	0,25 W/0,35 VA
Lichtsterkte (wit)	0,2 cd
Inschakelhelderheid	ca. 2 lx
Uitschakelhelderheid	ca. 4 lx

- lange levensduur
- verlichtingskleur: wit
- geïntegreerde helderheidssensor, die bij schemering het oriëntatielicht inschakelt en bij voldoende helderheid weer uit
- extra functie door combinatie van een wandcontactdoos met een oriëntatielamp
- 2-polig + aarde
- doorbedraden mogelijk, dus ook ideaal voor uitbreiden achteraf
- met schroefliffklemmen

Let op:
Artikel met speciale led-inbouweenheid.
Centraaldelen met led-oriëntatielicht zijn niet compatibel met de standaard wandcontactdooseenheden.



Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit glanzend	67 6510 20 89	10
zwart glanzend	67 6510 20 45	10



Wandcontactdoos met penaarde en controle-led

- Verhoogde aanraakbeveiliging
- Schroefliffklemmen



Nominale spanning	250 V~
Nominale stroom	16 A

- 2-polig + aarde
- met schroefliffklemmen

i 725



Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit glanzend	67 6509 20 89	10
zwart glanzend	67 6509 20 45	10



Wandcontactdoos met penaarde en klapdeksel

- Verhoogde aanraakbeveiliging
- Schroefliffklemmen



Nominale spanning	250 V~
Nominale stroom	16 A
Spiegeldiepte	14,5 mm

- met zelfsluitend klapdeksel
- 2-polig + aarde
- met schroefliffklemmen

i 725

Passend bij Optie	Bestelnr.	Pagina
Afdichtingsset voor wandcontactdozen/centraaldelen	1010 76 00	481



Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit glanzend	67 6583 20 89	10
zwart glanzend	67 6583 20 45	10

Wandcontactdozen met penaarde voor speciale toepassingen



Wandcontactdoos met penaarde en controle-led

- Verhoogde aanraakbeveiliging
- Schroefliffklemmen



Nominale spanning	250 V~
Nominale stroom	16 A

- 2-polig + aarde
- met schroefliffklemmen

i 725

Eenheid voorzien van kleurcodering.



Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
rood glanzend	67 6509 20 22	10
groen glanzend	67 6509 20 03	10
oranje glanzend	67 6509 20 07	10

Afdekkingen voor schakelaars/impulsdrukkers

Wippen



Gemarkeerde artikelen zijn alleen in combinatie met de afdichtingsset, art.nr. 1010 77 00, geschikt voor waterdichte inbouwinstallatie IP44.



Wip

– ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 1-voudig en groepsimpulsdrukker 1-voudig

Uitvoering

polarwit glanzend

zwart glanzend

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Wipschakelaars		vanaf 32
Wipimpulsdrukkers		vanaf 32
Optie		
Afdichtingsset voor schakelaar/impulsdrukker	1010 77 00	481
Bestelnr.		Verp.
	1620 20 89	10
	1620 20 45	10



Wip met opdruk symbol voor licht

– ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 1-voudig en groepsimpulsdrukker 1-voudig

Uitvoering

polarwit glanzend, met opdruksymbool voor licht

zwart glanzend, met opdruksymbool voor licht

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Wipschakelaars		vanaf 32
Wipimpulsdrukkers		vanaf 32
Optie		
Afdichtingsset voor schakelaar/impulsdrukker	1010 77 00	481
Bestelnr.		Verp.
	1620 20 79	10
	1620 20 35	10



Wip met opdruk symbol voor bel

– ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 1-voudig en groepsimpulsdrukker 1-voudig

Uitvoering

polarwit glanzend, met opdruksymbool voor bel

zwart glanzend, met opdruksymbool voor bel

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Wipimpulsdrukkers		vanaf 32
Optie		
Afdichtingsset voor schakelaar/impulsdrukker	1010 77 00	481
Bestelnr.		Verp.
	1620 20 69	10
	1620 20 25	10



Wip met opdruk symbol voor deuropener

– ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 1-voudig en groepsimpulsdrukker 1-voudig

Uitvoering

polarwit glanzend, met opdruksymbool voor deuropener

zwart glanzend, met opdruksymbool voor deuropener

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Wipimpulsdrukkers		vanaf 32
Optie		
Afdichtingsset voor schakelaar/impulsdrukker	1010 77 00	481
Bestelnr.		Verp.
	1620 20 59	10
	1620 20 15	10



Wip

- Heldere lens



Beschermingsklasse IP44 is alleen in combinatie met bijbehorende glim-, gloei- of led-elementen en afdichtingsset voor schakelaar/impulsdrukker gewaarborgd.

Uitvoering

polarwit glanzend

zwart glanzend

– voor verlichting en controleschakeling
– ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 1-voudig en groepsimpulsdrukker 1-voudig

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Wipschakelaars		vanaf 32
Wipimpulsdrukkers		vanaf 32
Optie		
Afdichtingsset voor schakelaar/impulsdrukker	1010 77 00	481
Bestelnr.		Verp.
	1621 20 89	10
	1621 20 45	10



Wip met opdruk symbool voor licht

- Heldere lens



Beschermingsklasse IP44 is alleen in combinatie met bijbehorende glim-, gloei- of led-elementen en afdichtingsset voor schakelaar/impulsdrukker gewaarborgd.

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit glanzend	1621 20 79	10
zwart glanzend	1621 20 35	10

- voor verlichting en controleschakeling
- ook voor KNX-toepassingen: groepsimpulsdrukker 1-voudig

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Wipschakelaars		vanaf 32
Wipimpulsdrukkers		vanaf 32
Optie		
Afdichtingsset voor schakelaar/impulsdrukker	1010 77 00	481

Wippen voor meerpole wipschakelaars



Gemarkeerde artikelen zijn alleen in combinatie met de afdichtingsset, art.nr. 1010 77 00, geschikt voor waterdichte inbouwinstallatie IP44.



Wip met opdruk "0"



Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit glanzend	1622 20 89	10
zwart glanzend	1622 20 45	10

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Meerpole wipschakelaars		vanaf 37
Optie		
Afdichtingsset voor schakelaar/impulsdrukker	1010 77 00	481



Wip met opdruk "0"



- Heldere lens



Beschermingsklasse IP44 is alleen in combinatie met bijbehorende glim-, gloei- of led-elementen en afdichtingsset voor schakelaar/impulsdrukker gewaarborgd.


Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit glanzend	1624 20 89	10
zwart glanzend	1624 20 45	10

- voor verlichting en controleschakeling
- ook voor KNX-toepassingen: groepsimpulsdrukker 1-voudig

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Meerpole wipschakelaars		vanaf 37
Optie		
Afdichtingsset voor schakelaar/impulsdrukker	1010 77 00	481

Wippen meervoudig

Wip 2-voudig



Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit glanzend	1623 20 89	10
zwart glanzend	1623 20 45	10

- ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 2-voudig en groepsimpulsdrukker 2-voudig

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Wipschakelaars 2-voudig		vanaf 40
Serie-impulsdrukkers		vanaf 40
Optie		
Afdichtingsset voor schakelaar/impulsdrukker	1010 77 00	481

Wip 2-voudig

- Heldere lens



Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit glanzend	1627 20 89	10
zwart glanzend	1627 20 45	10

- voor verlichting en controleschakeling
- ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 2-voudig en groepsimpulsdrukker 2-voudig

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Wipschakelaars 2-voudig		vanaf 40
Serie-impulsdrukkers		vanaf 40
Optie		
Afdichtingsset voor schakelaar/impulsdrukker	1010 77 00	481



Wip 3-voudig

Passend bij Uitschakelaar 3-voudig **Bestelnr.** 6330 23 **Pagina** 43

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit glanzend	1665 20 89	10
zwart glanzend	1665 20 45	10

Centraaldelen voor trekschakelaars/-impulsdrukkers




Centraaldeel voor trekschakelaar/-impulsdrukker

Passend bij Trekschakelaars/-impulsdrukkers **Bestelnr.** **Pagina** vanaf 43

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit glanzend	1146 20 89	10
zwart glanzend	1146 20 45	10

Tijdschakelklokken

Centraaldelen voor mechanische tijdschakelklokken

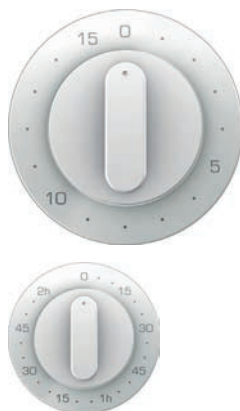

Centraaldeel voor mechanische tijdschakelklok

- met tijdschaal-opdruk

Passend bij Mechanische schakelklokken **Bestelnr.** **Pagina** vanaf 48

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
met tijdschaal 15 min		
polarwit glanzend	1632 20 89	1
zwart glanzend	1632 20 45	1
met tijdschaal 120 min		
polarwit glanzend	1633 20 89	1
zwart glanzend	1633 20 45	1

Berker.Net

Toetsen voor schakelaars/dimmers



Druknop verlichting, opzetmodule, 1-voudig

Bedrijfsspanning via inbouwelement - met 2-vlaksbediening
- laag energieverbruik

Passend bij Elektronische schakelaar, inbouwmodule, 1-voudig **Bestelnr.** 8512 11 00 **Pagina** 64
Relaisschakelaar, inbouwmodule **Bestelnr.** 8512 12 00 **Pagina** 64
Conventionele dimmer, inbouwmodule **Bestelnr.** 8542 11 00 **Pagina** 65
Universele zelflerende dimmer, inbouwmodule, 1-voudig **Bestelnr.** 8542 12 00 **Pagina** 66

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit glanzend ¹⁾	8514 11 39	1
zwart glanzend ¹⁾	8514 11 31	1

¹⁾ geen demontagebeveiliging



Druknop verlichting, opzetmodule, 2-voudig

Bedrijfsspanning via inbouwelement – met 2-vlaksbediening per serie
– laag energieverbruik

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Elektronische schakelaar, inbouwmodule, 2-voudig	8512 22 00	65
Universele zelflerende dimmer, inbouwmodule, 2-voudig	8542 21 00	66



Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit glanzend ¹⁾	8514 21 39	1
zwart glanzend ¹⁾	8514 21 31	1

¹⁾geen demontagebeveiliging

Bewegingsmelderopzetelementen



IR bewegingsmelder comfort

Nalooptijd, instelbaar ≈ 10 s ... 30 min – met geheugenfunctie voor aanwezigheidsimulatie
– met leerfunctie voor de aanspreekbaarheid door middel van toetsbediening
– met toetsvergrendeling
– partyfunctie voor het gedurende 2 uur inschakelen
– met toets voor aan/uit/automatisch
– korte activering met immuniteitstijd (bijv. voor trappen-huisverlichting-/stroomstootschakelingen)
– laag energieverbruik

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Inbouwelementen		vanaf 98



Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
Montagehoogte nominaal 1,1 m		
polarwit glanzend ¹⁾	8534 12 39	1
zwart glanzend ¹⁾	8534 12 31	1
Montagehoogte nominaal 2,2 m		
polarwit glanzend ¹⁾	8534 22 39	1
zwart glanzend ¹⁾	8534 22 31	1

¹⁾geen demontagebeveiliging



Bewegingsmelder

Nalooptijd ≈ 180 s – met geheugenfunctie voor aanwezigheidsimulatie
– met leerfunctie voor de aanspreekbaarheid door middel van toetsbediening
– met toetsvergrendeling
– partyfunctie voor het gedurende 2 uur inschakelen
– met toets voor aan/uit/automatisch
– laag energieverbruik

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Inbouwelementen		vanaf 98



Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
Montagehoogte nominaal 1,1 m		
polarwit glanzend ¹⁾	8534 11 39	1
zwart glanzend ¹⁾	8534 11 31	1
Montagehoogte nominaal 2,2 m		
polarwit glanzend ¹⁾	8534 21 39	1
zwart glanzend ¹⁾	8534 21 31	1

¹⁾geen demontagebeveiliging

Jaloezie-opzetmodules



Drukknop jaloeziebediening, opzetmodule

Nalooptijd, instelbaar	0 s ... 500 s	- laag energieverbruik
Omschakeltijd bij richtingswisseling	< 0,6 s	- met opgedrukt pijlsymbool
Jaloezielooptijd	2 min	
Minimale lamelversteltijd	≈ 150 ms	
Looptijd	max. 2 min	

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Jaloezieschakelmodule	8522 11 00	134



Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit glanzend ¹⁾	8524 11 39	1
zwart glanzend ¹⁾	8524 11 31	1

¹⁾ geen demontagebeveiliging



Schakelklok jaloezieën, opzetmodule

- Display
 - laag energieverbruik
 - met automatische zomer-/wintertijdschakeling (uitschakelbaar)
 - astroprogramma voor schakelen bij zonsopgang/-ondergang met invoer van stad/provincie of coördinaten, individueel aanpasbaar
 - vakantieprogramma voor willekeurige variatie van de schakeltijden in automatisch bedrijf
 - aanduiding van de compatibiliteit op het display van opzet/eenheid
 - LCD-display brandt tijdens de bediening
 - contrast LC-display instelbaar
 - met schakeling handmatig/automatisch bedrijf
 - 2 onafhankelijk van elkaar vooraf ingestelde programmegeheugens individueel aanpasbaar
- | | |
|--|----------|
| Omschakeltijd bij richtingswisseling | < 0,6 s |
| Minimale lamelversteltijd | ≈ 150 ms |
| Looptijd | 2 min |
| Astro-tijdverschuiving | ± 2 h |
| Afwijkingen bij toepassing vakantieprogramma | ± 15 min |
| Reservetijd | ≈ 24 h |
| Aantal schakeltijden voor op/neer | 20 |
- Besturing via apparaattoetsen en geprogrammeerde schakeltijden.

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Jaloezieschakelmodule	8522 11 00	134



Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit glanzend ¹⁾	8574 11 39	1
zwart glanzend ¹⁾	8574 11 31	1

¹⁾ geen demontagebeveiliging

Afdekkingen voor dimmers

Centraaldelen voor draaidimmers

Gemarkeerde artikelen zijn alleen in combinatie met de afdichtingsset, art.nr. 1010 76 00, geschikt voor waterdichte inbouwinstallatie IP44.



Centraaldeel voor draaidimmer

- Regelknop



Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Draaidimmers DALI-draaipotentiometer 1 - 10 V draaipotentiometer		vanaf 54 vanaf 59 vanaf 60
Optie Afdichtingsset voor wandcontactdozen/centraaldelen	1010 76 00	481

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit glanzend	1137 20 89	10
zwart glanzend	1137 20 45	10

Afdekkingen voor jaloezieschakelaars/-impulsdrukkers

Wippen met opdruk



Wip 2-voudig met opgedrukt pijlsymbool

– ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 2-voudig

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit glanzend	1625 20 89	10
zwart glanzend	1625 20 45	10

Passend bij
Jaloezieschakelaars/-impulsdrukkers

Bestelnr.
5034 04

Pagina
vanaf 126



Wip 2-voudig met opgedrukt pijlsymbool

– ook voor KNX-toepassingen: groepsimpulsdrukker 2-voudig

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit glanzend	1644 20 89	10
zwart glanzend	1644 20 45	10

Passend bij
Groepen-serie-impulsdrukker, 4 maakcontacten, gemeenschappelijke ingangsklem

Bestelnr.
1861 01

Pagina
41

Centraaldelen voor jaloeziedraaischakelaars



Gemarkeerde artikelen zijn alleen in combinatie met de afdichtingsset, art.nr. 1010 76 00, geschikt voor waterdichte inbouwinstallatie IP44.



Centraaldeel met draaiknop voor jaloezie-draaischakelaar

– met opdruk

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit glanzend	1080 20 89	1
zwart glanzend	1080 20 45	1

Passend bij
Jaloezie-draaischakelaars

Optie
Afdichtingsset voor wandcontactdozen/centraaldelen
Arrêteringsschijf voor jaloezie-draaischakelaar

Bestelnr.
1010 76 00
1861 01

Pagina
vanaf 128
481
129

Regelaars en afdekkingen HVAC

Thermostaten



Thermostaat, maakcontact, met centraaldeel

- Tijdgestuurd



– voor verwarmen of koelen

Nominale spanning	230 V~
Frequentie	50 Hz
Hysterese instelbaar	0,1 ... 1 K

Passend bij
Thermo-aandrijving 230 V

Bestelnr.
7590 00 76

Pagina
142

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit glanzend	2045 20 89	1
zwart glanzend	2045 20 45	1






Thermostaat, maakcontact, met centraaldeel, voor vloerverwarming

i 758

- Aan-/uitschakelaar
- Externe temperatuursensor



Passend bij
 Thermo-aandrijving 230 V
Reserve
 Temperatuursensor

Bestelnr.
 7590 00 76
 161


Pagina
 142
 146

Nominale spanning 230 V~
 Frequentie 50 Hz



Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit glanzend	2034 20 89	1
zwart glanzend	2034 20 45	1

Centraaldelen voor airconditioning-/ventilatorregeling

 Gemarkeerde artikelen zijn alleen in combinatie met de afdichtingsset, art.nr. 1010 76 00, geschikt voor waterdichte inbouwinstallatie IP44.



Centraaldeel met draaiknop voor 3-standenschakelaar

Passend bij
 3-standenschakelaar

Bestelnr.

Pagina
 vanaf 143

Optie
 Afdichtingsset voor wandcontactdozen/centraaldelen

1010 76 00

481

Uitvoering

Bestelnr.

Verp.

zonder 0-stand, met opdruk 2-1-3

polarwit glanzend	1084 20 89	1
zwart glanzend	1084 20 45	1

met 0-stand opdruk 0-1-2-3

polarwit glanzend	1096 20 89	1
zwart glanzend	1096 20 45	1



Centraaldeel voor toerentalregelaar

- Regelknop

- met opgedrukt regelsymbool



Passend bij
 Toerentalregelaar

Bestelnr.
 2968 01

Pagina
 144

Asmaat Ø

4 mm

Optie
 Afdichtingsset voor wandcontactdozen/centraaldelen

1010 76 00

481

Uitvoering

Bestelnr.

Verp.

polarwit glanzend	1137 20 79	10
zwart glanzend	1137 20 35	10

Communicatie-/multimediatechniek

- aanwijzingen voor passende artikelen van externe leveranciers zie hoofdstuk "Communicatie-/multimediatechniek" (vanaf p. 154)

Afdekkingen voor data-/telecommunicatie



Centraaldeel met dubbele RJ-uitsparing

- ook voor KNX-toepassingen: data-interface USB inbouw

Passend bij
 RJ-datacontactdozen
 Mono-luidsprekerwandcontactdoos
 Stereo-luidsprekerwandcontactdoos

Bestelnr.
 4572 ..
 4573 ..

Pagina
 vanaf 161
 180
 180

Uitvoering

Bestelnr.

Verp.

polarwit glanzend	1038 20 89	10
zwart glanzend	1038 20 45	10



Centraaldeel voor RJ-datacontactdoos

- voor 1-voudige wandcontactdoos cat.3, cat.5e en cat.6_A iso
- met 45° uitgang

Uitvoering	Bestelnr.	Bestelnr.	Pagina vanaf 157
polarwit glanzend		1407 20 89	10
zwart glanzend		1407 20 45	10



Centraaldeel voor RJ-datacontactdoos 2-voudig

- voor 2-voudige wandcontactdoos cat.3, cat.5e en cat.6_A iso
- met 45° uitgang

Uitvoering	Bestelnr.	Bestelnr.	Pagina vanaf 159
polarwit glanzend		1409 20 89	10
zwart glanzend		1409 20 45	10



Centraaldeel met stofschuifje

- voor draagplaten met gekleurde bevestiging 1-voudig, bestelnr. 4540 .., zie hoofdstuk "Communicatie-/multimediatechniek" (vanaf p. 154)

Uitvoering	Bestelnr.	Bestelnr.	Verp.
polarwit glanzend		1170 20 89	10
zwart glanzend		1170 20 45	10



Centraaldeel met 2 stofschuifjes

- voor draagplaten met gekleurde bevestigingen 2-voudig, bestelnr. 4541 .., zie hoofdstuk "Communicatie-/multimediatechniek" (vanaf p. 154)

Uitvoering	Bestelnr.	Bestelnr.	Verp.
polarwit glanzend		1181 20 89	10
zwart glanzend		1181 20 45	10

Afdekkingen voor antennewandcontactdozen



Centraaldeel voor antennewandcontactdoos met 2 (3) uitsparingen

- met uitbrekbare satellietuitgang

Uitvoering	Bestelnr.	Bestelnr.	Pagina vanaf 169
polarwit glanzend		1203 20 89	10
zwart glanzend		1203 20 45	10




Centraaldeel voor antennewandcontactdoos met 4 uitsparingen (Ankaro)

Informatie over passende artikelen van andere leveranciers: zie onze e-catalogus.

- met 2 extra satellietuitgangen (F-connectoren)

Uitvoering	Bestelnr.	Bestelnr.	Pagina 172
polarwit glanzend		1484 20 89	10
zwart glanzend		1484 20 45	10

Centralplaten voor meld- en besturingsapparaten



Centraaldeel met inbouwopening Ø 22,5 mm

Inbouwopening conform IEC 60947-5-1

- met uitsparing Ø 22,5 mm

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit glanzend	1432 20 89	10
zwart glanzend	1432 20 45	10
geel glanzend	1432 20 06	10

Afdekkingen audio



Centraaldeel voor luidsprekercontactdoos

- 1 opening uitbreikbaar

Passend bij
 Inbouwelement voor kleine connector

Bestelnr. 4505 .. **Pagina** 182

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit glanzend	1196 20 89	10
zwart glanzend	1196 20 45	10

Video-wandcontactdozen



VGA contactdoos

Frequentiebereik video
 Resolutie

max. 160 MHz
 max. 1280 x 1024 px

- met 15-polige D-subminiatur dubbele bus
 - S-VGA compatibel

i 777

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
met dubbele bus		
polarwit glanzend	33 1540 20 89	10
zwart glanzend	33 1540 20 45	10
aan achterzijde met schroefliftklemmen		
polarwit glanzend ¹⁾	33 1541 20 89	10
zwart glanzend ¹⁾	33 1541 20 45	10

¹⁾ voor aansluiting op 15-aderige VGA-kabel aderdoorsnede (massief) max. 1,5 mm²



Multimedia contactdozen



3 x Cinch/S-video wandcontactdoos

Frequentiebereik audio
 Frequentiebereik video

20 ... 20000 Hz
 max. 160 MHz

- vergulde contacten
 - 1 Cinch-bus voor videoaansluiting (geel)
 - 2 Cinch-bussen voor audioaansluiting (rood, wit)
 - S-video-bus

i 777

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit glanzend	33 1532 20 89	10
zwart glanzend	33 1532 20 45	10



High Definition wandcontactdoos

Overdrachtssnelheid
 Resolutie

max. 8,16 Gbit/s
 max. 1920 x 1080 px

- vergulde contacten
 - met HDMI™ dubbele stekker type A, ondersteunt HDMI™ technologie (V 1.3 met Deep Color)


i 777

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
aan achterzijde met rechte bus		
polarwit glanzend	33 1542 20 89	10
zwart glanzend	33 1542 20 45	10



aan achterzijde met 90° gedraaide bus

polarwit glanzend	33 1543 20 89	10
zwart glanzend	33 1543 20 45	10



Wandcontactdoos USB/audio 3,5 mm mini-Jack


i 777

Overdrachtssnelheid USB	max. 480 Mbit/s	- vergulde 3,5 mm mini-Jack stereo-bus
Frequentiebereik audio	20 ... 20000 Hz	- USB-bus type A, USB 2.0 compatibel



Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit glanzend	33 1539 20 89	10
zwart glanzend	33 1539 20 45	10

Afdekkingen voor lichtsignalen

 Gemarkeerde artikelen zijn alleen in combinatie met de afdichtingsset, art.nr. 1010 76 00, geschikt voor waterdichte inbouwinstallatie IP44.



Centraaldeel voor drukknop/lichtsignaal E10

Uitsparing Ø 27,2 mm - centraaldeel met steekbevestiging op inbouwelement

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Kappen en impulsdrukknoppen		vanaf 86
Ledlampen E10		vanaf 85
Glimlamp E10		vanaf 86
Drukknop/lichtsignaal E10, maakcontact	5101 ..	79

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit glanzend	1124 20 89	10
zwart glanzend	1124 20 45	10



Centraaldeel voor lichtsignaal E14

Voor led-, gloeilampen en kappen zie hoofdstuk "Lichtbesturing", paragraaf "Toebehoren" (vanaf p. 83)

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Kappen en impulsdrukknoppen		vanaf 86
Ledlampen E14		vanaf 86
Gloeilamp E14		vanaf 86
Lichtsignaal E14	5131 02	80

Optie
Afdichtingsset voor wandcontactdozen/centraaldelen 1010 76 00 481

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit glanzend	1198 20 89	10
zwart glanzend	1198 20 45	10

Toebehoren



Blindplaat met centraaldeel

- op draagplaat zonder uitsparing
- centraaldeel met steekbevestiging op inbouwelement
- zonder spreidklemmen

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Optie Afdichtingsset voor wandcontactdozen/centraaldelen	1010 76 00	481

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit glanzend	1009 20 89	20
zwart glanzend	1009 20 45	20

Afdichtingen IP44



Afdichtingsset voor wandcontactdozen/centraaldelen

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Centraaldelen voor draaidimmers		vanaf 475
Centraaldelen voor jaloeziedraaischakelaars		vanaf 476
Centraaldelen voor airconditioning-/ventilatorregeling		vanaf 477
Centraaldeel voor lichtsignaal E14		vanaf 480
Afdekramen		vanaf 488
Afdekramen		vanaf 498
Blindplaat met centraaldeel	1009 20 ..	480
SCHUKO-wandcontactdoos met klapdeksel	4751 20 89	468
Wandcontactdoos met penaaarde en klapdeksel	67 6583 20 ..	470

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
transparant	1010 76 00	1



Afdichtingsset voor schakelaar/impulsdrukker

- ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 1-voudig en groepsimpulsdrukker 1-voudig
- met IP44-bevestigingsdeel voor schroefmontage

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Wippen		vanaf 471
Wippen voor meerpolige wipschakelaars		vanaf 472
Wippen voor barrièrevrij wonen		vanaf 481
Afdekramen		vanaf 488
Afdekramen		vanaf 498

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
transparant	1010 77 00	1

Barrièrevrij wonen



Onderstaande wippen voldoen aan DIN 18024-2 en DIN 18025-1 en -2.

Wandcontactdozen SCHUKO



SCHUKO-wandcontactdoos met klapdeksel voor barrièrevrij wonen

i 725

- Voelbaar symbool
- Verhoogde aanraakbeveiliging

- met zelfsluitend klapdeksel
- met steekklemmen



Nominale spanning	250 V~
Nominale stroom	16 A

Verbindingsklemmen conform IEC 60884-1



Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit glanzend	4744 20 79	10

Wippen voor barrièrevrij wonen



Gemarkeerde artikelen zijn alleen in combinatie met de afdichtingsset, art.nr. 1010 77 00, geschikt voor waterdichte inbouwinstallatie IP44.



Wip voor barrièrevrij wonen

- Geleiding voor mondstaaf
- Heldere lens

- voor verlichting en controleschakeling
- ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 1-voudig en groepsimpulsdrukker 1-voudig



Beschermingsklasse IP44 is alleen in combinatie met bijbehorende glim-, gloei- of led-elementen en afdichtingsset voor schakelaar/impulsdrukker gewaarborgd.

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Wipschakelaars		vanaf 32
Wipimpulsdrukkers		vanaf 32
Optie		
Afdichtingsset voor schakelaar/impulsdrukker	1010 77 00	481

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit glanzend	1661 20 49	10



Wip voor barrièrevrij wonen



- Voelbaar symbool licht
- Heldere lens



Beschermingsklasse IP44 is alleen in combinatie met bijbehorende glim-, gloei- of led-elementen en afdichtingsset voor schakelaar/impulsdrukker gewaarborgd.

Uitvoering
polarwit glanzend

- voor verlichting en controleschakeling
- ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 1-voudig

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Wipschakelaars		vanaf 32
Wipimpulsdrukkers		vanaf 32
Optie		
Afdichtingsset voor schakelaar/impulsdrukker	1010 77 00	481

Bestelnr.	Verp.
1651 20 49	10



Wip voor barrièrevrij wonen



- Voelbaar symbool bel
- Heldere lens



Beschermingsklasse IP44 is alleen in combinatie met bijbehorende glim-, gloei- of led-elementen en afdichtingsset voor schakelaar/impulsdrukker gewaarborgd.

Uitvoering
polarwit glanzend

- voor verlichte wipimpulsdrukker
- ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 1-voudig

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Wipimpulsdrukkers		vanaf 32
Optie		
Afdichtingsset voor schakelaar/impulsdrukker	1010 77 00	481

Bestelnr.	Verp.
1651 20 89	10



Wip voor barrièrevrij wonen



- Voelbaar symbool voor deuropener
- Heldere lens



Beschermingsklasse IP44 is alleen in combinatie met bijbehorende glim-, gloei- of led-elementen en afdichtingsset voor schakelaar/impulsdrukker gewaarborgd.

Uitvoering
polarwit glanzend

- voor verlichte wipimpulsdrukker
- ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 1-voudig

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Wipimpulsdrukkers		vanaf 32
Optie		
Afdichtingsset voor schakelaar/impulsdrukker	1010 77 00	481

Bestelnr.	Verp.
1651 20 69	10

Berker R.1

- Nobele nieuwkomer in de traditie van Berker schakelaarprogramma
- Zachte raamcontouren en een groot scala aan functionaliteiten
- Hoogwaardige materialen: volledig kunststof polarwit en zwart of in een combinatie van 7 mm dikke kunststof sokkel met 3 mm dik glas, aluminium of edelstaal



reddot design award
winner 2013

Afdekramen

Kunststof, glanzend


polarwit RAL 9010
zwart RAL 9005

Glas

polarwit RAL 9010
zwart RAL 9005

Metaal

Aluminium, geëloxeerd
Edelstaal

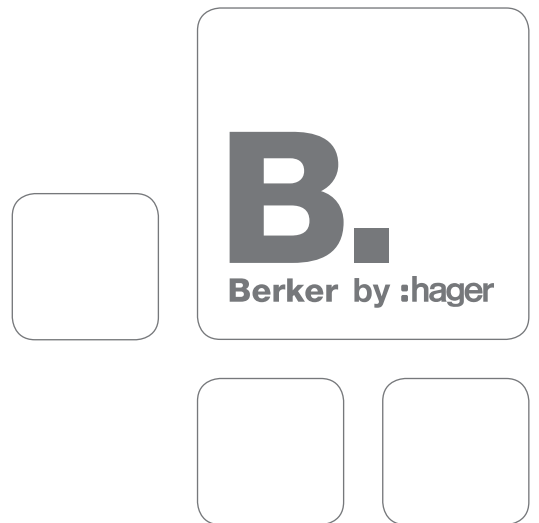

Product-
focus

Berker R.1



Berker R.1

Allround succes

Op het eerste gezicht: een sympathieke uitstraling met ronde raamcontouren en ronde centraaldelen. Op het tweede gezicht: een volwaardig programma met een breed assortiment en een grote keuze in materialen en functionaliteiten. Het elegante vlakke oppervlak is consequent doorgevoerd, van wand-contactdoos tot KNX-bedienelement in verschillende uitvoeringen. Het zorgt ervoor dat dit design ook op het derde en op het vierde gezicht nog steeds uiterst sympathiek overkomt.

1 Naar hartenlust combineren

De centraaldelen van de R.1-serie zijn beschikbaar in twee kleuren: glanzend polarwit en zwart. Vanuit die rustige basis kan er gecombineerd worden met een groot aantal afdekramen in verschillende materialen en kleuren. Zo zijn er naast hoogwaardige polarwitte en zwarte kunststof afdekramen ook afdekramen van gehard glas, hoogwaardig edelstaal en aluminium. Extra bijzonder zijn de afdekramen van echt leisteen, beton, gebeitst eikenhout, bruin leder en half transparant rood en oranje acryl.

2 Consequent hoogwaardig

Binnen de R.1-serie zijn afdekramen in verschillende hoogwaardige materialen beschikbaar. Alle R.1 afdekramen zijn 10 mm hoog en bestaan uit een kunststof sokkel van 7 mm waar bovenop hoogwaardige materialen zijn aangebracht met een dikte van 3 mm.

3 Ideaal voor oneffen grond

De afdekramen van Berker R.1 hebben een schaduwrand aan de achterzijde, waardoor zelfs op een niet-vlakke muur het geheel er toch strak uitziet.

4 Spatwaterdicht

Met een speciale afdichtingsset is de R.1 spatwaterdicht (IP44) te maken. Hierdoor is uniek design ook in vochtige en natte omgevingen toe te passen.





Verkrijgbaar in kunststof glanzend in de kleuren polarwit en zwart, in glas in de kleuren polarwit en zwart, in aluminium en in edelstaal. Tevens verkrijgbaar in bijzondere materialen: leisteen, beton, gebeitst eikenhout, bruin leder en transparant rood en oranje acryl.


Afdekramen





Gemarkeerde artikelen zijn geschikt voor spatwaterdichte inbouwinstallatie IP44 (alleen in combinatie met de bijbehorende afdichtingsset).


	Afdekraam	i	781	
		– voor horizontale en verticale montage		
		Passend bij	Bestelnr.	Pagina
		Optie		vanaf 481
		Afdichtingen IP44		
	Uitvoering	Bestelnr.		Verp.
	polarwit glanzend, 1-voudig	1011 21 89		10
polarwit glanzend, 2-voudig	1012 21 89		2	
polarwit glanzend, 3-voudig	1013 21 89		2	
polarwit glanzend, 4-voudig	1014 21 89		2	
polarwit glanzend, 5-voudig	1015 21 89		2	


	Afdekraam	i	781	
		– voor horizontale en verticale montage		
		Passend bij	Bestelnr.	Pagina
		Optie		vanaf 481
		Afdichtingen IP44		
	Uitvoering	Bestelnr.		Verp.
	zwart glanzend, 1-voudig	1011 21 45		10
zwart glanzend, 2-voudig	1012 21 45		2	
zwart glanzend, 3-voudig	1013 21 45		10	
zwart glanzend, 4-voudig	1014 21 45		2	
zwart glanzend, 5-voudig	1015 21 45		2	


	Afdekraam	i	781	
		– voor horizontale en verticale montage		
		Passend bij	Bestelnr.	Pagina
		Optie		vanaf 481
		Afdichtingen IP44		
	Uitvoering	Bestelnr.		Verp.
	aluminium, sokkel polarwit, 1-voudig	1011 21 74		10
aluminium, sokkel polarwit, 2-voudig	1012 21 74		10	
aluminium, sokkel polarwit, 3-voudig	1013 21 74		10	
aluminium, sokkel polarwit, 4-voudig	1014 21 74		2	
aluminium, sokkel polarwit, 5-voudig	1015 21 74		2	



	Afdekraam	i	781	
		– voor horizontale en verticale montage		
		Passend bij	Bestelnr.	Pagina
		Optie		vanaf 481
		Afdichtingen IP44		
	Uitvoering	Bestelnr.		Verp.
	aluminium, sokkel zwart, 1-voudig	1011 21 84		10
aluminium, sokkel zwart, 2-voudig	1012 21 84		10	
aluminium, sokkel zwart, 3-voudig	1013 21 84		10	
aluminium, sokkel zwart, 4-voudig	1014 21 84		2	
aluminium, sokkel zwart, 5-voudig	1015 21 84		2	

	Afdakraam		i 781
	- voor horizontale en verticale montage		
	Passend bij	Bestelnr.	Pagina
	Optie		vanaf 481
	Afdichtingen IP44		
	Bestelnr.		Verp.
Uitvoering			
edelstaal, sokkel polarwit, 1-voudig	1011 21 14		10
edelstaal, sokkel polarwit, 2-voudig	1012 21 14		10
edelstaal, sokkel polarwit, 3-voudig	1013 21 14		10
edelstaal, sokkel polarwit, 4-voudig	1014 21 14		2
edelstaal, sokkel polarwit, 5-voudig	1015 21 14		2

	Afdakraam		i 781
	- voor horizontale en verticale montage		
	Passend bij	Bestelnr.	Pagina
	Optie		vanaf 481
	Afdichtingen IP44		
	Bestelnr.		Verp.
Uitvoering			
edelstaal, sokkel zwart, 1-voudig	1011 21 04		10
edelstaal, sokkel zwart, 2-voudig	1012 21 04		10
edelstaal, sokkel zwart, 3-voudig	1013 21 04		10
edelstaal, sokkel zwart, 4-voudig	1014 21 04		2
edelstaal, sokkel zwart, 5-voudig	1015 21 04		2

	Afdakraam		i 781
	- voor horizontale en verticale montage		
	Passend bij	Bestelnr.	Pagina
	Optie		vanaf 481
	Afdichtingen IP44		
	Bestelnr.		Verp.
Uitvoering			
glas polarwit, 1-voudig	1011 21 09		10
glas polarwit, 2-voudig	1012 21 09		5
glas polarwit, 3-voudig	1013 21 09		5
glas polarwit, 4-voudig	1014 21 09		1
glas polarwit, 5-voudig	1015 21 09		1

	Afdakraam		i 781
	- voor horizontale en verticale montage		
	Passend bij	Bestelnr.	Pagina
	Optie		vanaf 481
	Afdichtingen IP44		
	Bestelnr.		Verp.
Uitvoering			
glas zwart, 1-voudig	1011 21 16		10
glas zwart, 2-voudig	1012 21 16		5
glas zwart, 3-voudig	1013 21 16		5
glas zwart, 4-voudig	1014 21 16		1
glas zwart, 5-voudig	1015 21 16		1

	Afdakraam		
	- Tekstveld		
			
	Tekstveldhoogte geschikt voor P-touch 6 mm-stroken.		
	Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
	polarwit glanzend, 1-voudig	1011 21 79	10
polarwit glanzend, 2-voudig verticaal	1012 21 69	2	
polarwit glanzend, 3-voudig verticaal	1013 21 69	2	
polarwit glanzend, 2-voudig horizontaal	1012 21 79	2	
polarwit glanzend, 3-voudig horizontaal	1013 21 79	2	



Afdekraam

- Tekstveld



Tekstveldhoogte geschikt voor P-touch 6 mm-stroken.

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
zwart glanzend, 1-voudig	1011 21 35	10
zwart glanzend, 2-voudig verticaal	1012 21 25	2
zwart glanzend, 3-voudig verticaal	1013 21 25	2
zwart glanzend, 2-voudig horizontaal	1012 21 35	2
zwart glanzend, 3-voudig horizontaal	1013 21 35	2

Afdekramen van bijzondere materialen



Afdekraam

Let op:
Uitsluitend monteren op vlakke ondergrond.
Schroeven van afdekkingen alleen **handvast** aandraaien.
Producten gemaakt van natuurlijke materialen kunnen door blootstelling aan UV-licht van kleur veranderen.

Let op:
Natuurproducten gemaakt van poreus materiaal zijn vet- en vuilgevoelig.

Onderhoudsinstructie in de technische bijlage in acht nemen.

Niet geschikt om spatwaterdicht (IP44) uit te voeren.

- voor horizontale en verticale montage
- natuurlijke, onbehandelde oppervlaktestructuur
- natuurlijk materiaal, dat door zijn structuur, voorkomen en kleurvarianten het individuele karakter benadrukt

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
lesteen op polarwitte sokkel, 1-voudig	1011 23 89	1
lesteen op polarwitte sokkel, 2-voudig	1012 23 89	1
lesteen op polarwitte sokkel, 3-voudig	1013 23 89	1



Afdekraam

Let op:
Uitsluitend monteren op vlakke ondergrond.
Schroeven van afdekkingen alleen **handvast** aandraaien.
Producten gemaakt van natuurlijke materialen kunnen door blootstelling aan UV-licht van kleur veranderen.

Let op:
Natuurproducten gemaakt van poreus materiaal zijn vet- en vuilgevoelig.

Onderhoudsinstructie in de technische bijlage in acht nemen.

Niet geschikt om spatwaterdicht (IP44) uit te voeren.

- voor horizontale en verticale montage
- natuurlijke, onbehandelde oppervlaktestructuur
- natuurlijk materiaal, dat door zijn structuur, voorkomen en kleurvarianten het individuele karakter benadrukt

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
lesteen op zwarte sokkel, 1-voudig	1011 23 84	1
lesteen op zwarte sokkel, 2-voudig	1012 23 84	1
lesteen op zwarte sokkel, 3-voudig	1013 23 84	1



Afdekraam

Let op:
Uitsluitend monteren op vlakke ondergrond.
Schroeven van afdekkingen alleen **handvast** aandraaien.
Producten gemaakt van natuurlijke materialen kunnen door blootstelling aan UV-licht van kleur veranderen.

Let op:
Natuurproducten gemaakt van poreus materiaal zijn vet- en vuilgevoelig.

Onderhoudsinstructie in de technische bijlage in acht nemen.

Niet geschikt om spatwaterdicht (IP44) uit te voeren.

- voor horizontale en verticale montage
- glad gefreesd oppervlak
- natuurlijk materiaal, dat door verschillende structuren en kleurvarianten het individuele karakter benadrukt

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
gepolijst beton op polarwitte sokkel, 1-voudig	1011 23 79	1
gepolijst beton op polarwitte sokkel, 2-voudig	1012 23 79	1
gepolijst beton op polarwitte sokkel, 3-voudig	1013 23 79	1



Afdekraam

Let op:
Uitsluitend monteren op vlakke ondergrond.
Schroeven van afdekkingen alleen **handvast** aandraaien.
Producten gemaakt van natuurlijke materialen kunnen door blootstelling aan UV-licht van kleur veranderen.

Let op:
Natuurproducten gemaakt van poreus materiaal zijn vet- en vuilgevoelig.

Onderhoudsinstructie in de technische bijlage in acht nemen.

Niet geschikt om spatwaterdicht (IP44) uit te voeren.

- voor horizontale en verticale montage
- glad gefreesd oppervlak
- natuurlijk materiaal, dat door verschillende structuren en kleurvarianten het individuele karakter benadrukt

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
gepolijst beton op zwarte sokkel, 1-voudig	1011 23 74	1
gepolijst beton op zwarte sokkel, 2-voudig	1012 23 74	1
gepolijst beton op zwarte sokkel, 3-voudig	1013 23 74	1



Afdekraam

Producten gemaakt van natuurlijke materialen kunnen door wisselende temperaturen en luchtvochtigheid in vorm en bij blootstelling aan UV-licht van kleur veranderen.

Let op:
Natuurproducten gemaakt van poreus materiaal zijn vet- en vuilgevoelig.

Onderhoudsinstructie in de technische bijlage in acht nemen.

Niet geschikt om spatwaterdicht (IP44) uit te voeren.

- voor horizontale en verticale montage
- structuur oppervlak
- hoogwaardig, duurzaam materiaal dat door verschillende structuren en kleurvarianten het individuele karakter benadrukt

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
bruin leder op polarwitte sokkel, 1-voudig	1011 23 69	1
bruin leder op polarwitte sokkel, 2-voudig	1012 23 69	1
bruin leder op polarwitte sokkel, 3-voudig	1013 23 69	1
bruin leder op polarwitte sokkel, 4-voudig	1014 23 69	1
bruin leder op polarwitte sokkel, 5-voudig	1015 23 69	1



Afdekraam

Producten gemaakt van natuurlijke materialen kunnen door wisselende temperaturen en luchtvochtigheid in vorm en bij blootstelling aan UV-licht van kleur veranderen.

Let op:
Natuurproducten gemaakt van poreus materiaal zijn vet- en vuilgevoelig.

Onderhoudsinstructie in de technische bijlage in acht nemen.

Niet geschikt om spatwaterdicht (IP44) uit te voeren.

- voor horizontale en verticale montage
- structuur oppervlak
- hoogwaardig, duurzaam materiaal dat door verschillende structuren en kleurvarianten het individuele karakter benadrukt

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
bruin leder op zwarte sokkel, 1-voudig	1011 23 64	1
bruin leder op zwarte sokkel, 2-voudig	1012 23 64	1
bruin leder op zwarte sokkel, 3-voudig	1013 23 64	1
bruin leder op zwarte sokkel, 4-voudig	1014 23 64	1
bruin leder op zwarte sokkel, 5-voudig	1015 23 64	1



Afdekraam

Producten gemaakt van natuurlijke materialen kunnen door wisselende temperaturen en luchtvochtigheid in vorm en bij blootstelling aan UV-licht van kleur veranderen.

Onderhoudsinstructie in de technische bijlage in acht nemen.

Niet geschikt om spatwaterdicht (IP44) uit te voeren.

- voor horizontale en verticale montage
- gebeitst eikenhout
- natuurlijk materiaal, dat door verschillende texturen en kleurvarianten het individuele karakter benadrukt

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
gebeitst eiken op polarwitte sokkel, 1-voudig	1011 23 59	1
gebeitst eiken op polarwitte sokkel, 2-voudig	1012 23 59	1
gebeitst eiken op polarwitte sokkel, 3-voudig	1013 23 59	1
gebeitst eiken op polarwitte sokkel, 4-voudig	1014 23 59	1
gebeitst eiken op polarwitte sokkel, 5-voudig	1015 23 59	1



Afdekraam

Producten gemaakt van natuurlijke materialen kunnen door wisselende temperaturen en luchtvochtigheid in vorm en bij blootstelling aan UV-licht van kleur veranderen.

Onderhoudsinstructie in de technische bijlage in acht nemen.

Niet geschikt om spatwaterdicht (IP44) uit te voeren.

- voor horizontale en verticale montage
- gebeitst eikenhout
- natuurlijk materiaal, dat door verschillende texturen en kleurvarianten het individuele karakter benadrukt

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
gebeitst eiken op zwarte sokkel, 1-voudig	1011 23 54	1
gebeitst eiken op zwarte sokkel, 2-voudig	1012 23 54	1
gebeitst eiken op zwarte sokkel, 3-voudig	1013 23 54	1
gebeitst eiken op zwarte sokkel, 4-voudig	1014 23 54	1
gebeitst eiken op zwarte sokkel, 5-voudig	1015 23 54	1



Afdekraam

Onderhoudsinstructie in de technische bijlage in acht nemen.

Niet geschikt om spatwaterdicht (IP44) uit te voeren.

- voor horizontale en verticale montage

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
rood transparant acryl op polarwitte sokkel, 1-voudig	1011 23 49	1
rood transparant acryl op polarwitte sokkel, 2-voudig	1012 23 49	1
rood transparant acryl op polarwitte sokkel, 3-voudig	1013 23 49	1
rood transparant acryl op polarwitte sokkel, 4-voudig	1014 23 49	1
rood transparant acryl op polarwitte sokkel, 5-voudig	1015 23 49	1



Afdekraam

Onderhoudsinstructie in de technische bijlage in acht nemen.

Niet geschikt om spatwaterdicht (IP44) uit te voeren.

- voor horizontale en verticale montage

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
rood transparant acryl op zwarte sokkel, 1-voudig	1011 23 44	1
rood transparant acryl op zwarte sokkel, 2-voudig	1012 23 44	1
rood transparant acryl op zwarte sokkel, 3-voudig	1013 23 44	1
rood transparant acryl op zwarte sokkel, 4-voudig	1014 23 44	1
rood transparant acryl op zwarte sokkel, 5-voudig	1015 23 44	1



Afdekraam

Onderhoudsinstructie in de technische bijlage in acht nemen.

- voor horizontale en verticale montage

Niet geschikt om spatwaterdicht (IP44) uit te voeren.

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
oranje transparant acryl op polarwitte sokkel, 1-voudig	1011 23 39	1
oranje transparant acryl op polarwitte sokkel, 2-voudig	1012 23 39	1
oranje transparant acryl op polarwitte sokkel, 3-voudig	1013 23 39	1
oranje transparant acryl op polarwitte sokkel, 4-voudig	1014 23 39	1
oranje transparant acryl op polarwitte sokkel, 5-voudig	1015 23 39	1



Afdekraam

Onderhoudsinstructie in de technische bijlage in acht nemen.

- voor horizontale en verticale montage

Niet geschikt om spatwaterdicht (IP44) uit te voeren.

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
oranje transparant acryl op zwarte sokkel, 1-voudig	1011 23 34	1
oranje transparant acryl op zwarte sokkel, 2-voudig	1012 23 34	1
oranje transparant acryl op zwarte sokkel, 3-voudig	1013 23 34	1
oranje transparant acryl op zwarte sokkel, 4-voudig	1014 23 34	1
oranje transparant acryl op zwarte sokkel, 5-voudig	1015 23 34	1

Berker R.3

- Spannend design: strakke, rechthoekige ramen met ronde centraaldelen
- Ideaal voor toepassing in wandkanalen
- Hoogwaardige materialen: volledig kunststof polarwit en zwart of in een combinatie van 7 mm dikke kunststof sokkel met 3 mm dik glas, aluminium of edelstaal



reddot design award
winner 2013

Afdekramen

Kunststof, glanzend

polarwit RAL 9010
zwart RAL 9005


Glas

polarwit RAL 9010
zwart RAL 9005

Metaal

Aluminium, geëloxeerd
Edelstaal

Afdekramen	498
<hr/>	
Opbouwbehuizingen	500
<hr/>	

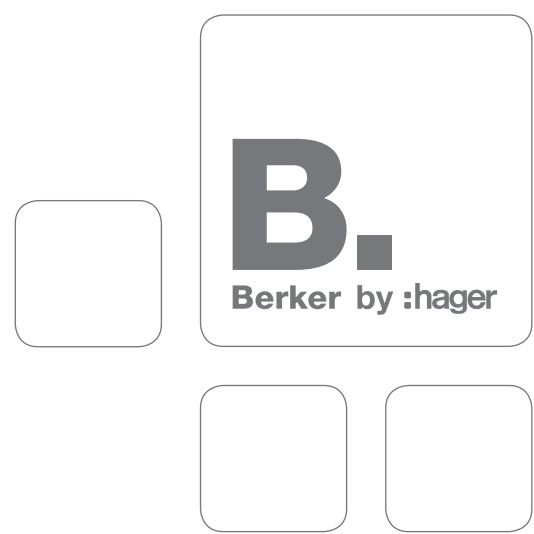

Product-
focus

Berker R.3



Berker R.3

Duidelijk contrast

De Berker R.3 toont de kracht van het contrast: consequent doorgevoerde hoekige afdekramen zijn gecombineerd met ronde centraaldelen. Net zoals R.1 biedt deze designlijn een luxe uitstraling van deze tijd. En dankzij het gebruik van hoogwaardige materialen is hij robuust, slagvast en gemakkelijk te reinigen.



1 Naar hartenlust combineren

De centraaldelen van de R.3-serie zijn beschikbaar in twee kleuren: glanzend polarwit en zwart. Vanuit die rustige basis kan er gecombineerd worden met een groot aantal afdekramen in verschillende materialen en kleuren. Zo zijn er naast hoogwaardige polarwitte en zwarte kunststof afdekramen ook afdekramen van gehard glas, hoogwaardig edelstaal en aluminium.

2 Consequent hoogwaardig

Binnen de R.1-serie zijn afdekramen in verschillende hoogwaardige materialen beschikbaar. Alle R.1 afdekramen zijn 10 mm hoog en bestaan uit een kunststof sokkel van 7 mm waar bovenop hoogwaardige materialen zijn aangebracht met een dikte van 3 mm.

3 Perfect voor installatiewandkanalen

Door de strakke, vierkante contouren van het afdekraam is de serie R.3 een uitstekende keuze om te gebruiken in combinatie met kabelkanalen.

4 Spatwaterdicht

Met een speciale afdichtingsset is de R.3 spatwaterdicht (IP44) te maken. Hierdoor is uniek design ook in vochtige en natte omgevingen toe te passen.




Verkrijgbaar in kunststof glanzend in de kleuren polarwit en zwart, in glas in de kleuren polarwit en zwart, in aluminium en in edelstaal.

Afdekramen



Gemarkeerde artikelen zijn geschikt voor spatwaterdichte inbouwinstallatie IP44 (alleen in combinatie met de bijbehorende afdichtingsset).



Afdekraam

i 781

– voor horizontale en verticale montage

Uitvoering

polarwit glanzend, 1-voudig
polarwit glanzend, 2-voudig
polarwit glanzend, 3-voudig
polarwit glanzend, 4-voudig
polarwit glanzend, 5-voudig

Passend bij
Optie
Afdichtingen IP44

Bestelnr.

Pagina

vanaf 481

Bestelnr.

Verp.

1011 22 89
1012 22 89
1013 22 89
1014 22 89
1015 22 89

10
2
2
2
2



Afdekraam

i 781

– voor horizontale en verticale montage

Uitvoering

zwart glanzend, 1-voudig
zwart glanzend, 2-voudig
zwart glanzend, 3-voudig
zwart glanzend, 4-voudig
zwart glanzend, 5-voudig

Passend bij
Optie
Afdichtingen IP44

Bestelnr.

Pagina


vanaf 481

Bestelnr.

Verp.

1011 22 45
1012 22 45
1013 22 45
1014 22 45
1015 22 45

10
2
10
2
2



Afdekraam

i 781

– voor horizontale en verticale montage

Uitvoering

aluminium, sokkel polarwit, 1-voudig
aluminium, sokkel polarwit, 2-voudig
aluminium, sokkel polarwit, 3-voudig
aluminium, sokkel polarwit, 4-voudig
aluminium, sokkel polarwit, 5-voudig

Passend bij
Optie
Afdichtingen IP44

Bestelnr.

Pagina


vanaf 481

Bestelnr.

Verp.

1011 22 74
1012 22 74
1013 22 74
1014 22 74
1015 22 74

10
10
10
2
2



Afdekraam

i 781

– voor horizontale en verticale montage

Uitvoering

aluminium, sokkel zwart, 1-voudig
aluminium, sokkel zwart, 2-voudig
aluminium, sokkel zwart, 3-voudig
aluminium, sokkel zwart, 4-voudig
aluminium, sokkel zwart, 5-voudig

Passend bij
Optie
Afdichtingen IP44

Bestelnr.

Pagina


vanaf 481


Bestelnr.


Verp.


1011 22 84
1012 22 84
1013 22 84
1014 22 84
1015 22 84



10
10
10
2
2

	Afdekraam	i 781	
		- voor horizontale en verticale montage	
		Passend bij	Bestelnr.
		Optie	Pagina
		Afdichtingen IP44	vanaf 481
		Bestelnr.	Verp.
Uitvoering			
edelstaal, sokkel polarwit, 1-voudig	1011 22 14	10	
edelstaal, sokkel polarwit, 2-voudig	1012 22 14	10	
edelstaal, sokkel polarwit, 3-voudig	1013 22 14	10	
edelstaal, sokkel polarwit, 4-voudig	1014 22 14	2	
edelstaal, sokkel polarwit, 5-voudig	1015 22 14	2	

	Afdekraam	i 781	
		- voor horizontale en verticale montage	
		Passend bij	Bestelnr.
		Optie	Pagina
		Afdichtingen IP44	vanaf 481
		Bestelnr.	Verp.
Uitvoering			
edelstaal, sokkel zwart, 1-voudig	1011 22 04	10	
edelstaal, sokkel zwart, 2-voudig	1012 22 04	10	
edelstaal, sokkel zwart, 3-voudig	1013 22 04	10	
edelstaal, sokkel zwart, 4-voudig	1014 22 04	2	
edelstaal, sokkel zwart, 5-voudig	1015 22 04	2	

	Afdekraam	i 781	
		- voor horizontale en verticale montage	
		Passend bij	Bestelnr.
		Optie	Pagina
		Afdichtingen IP44	vanaf 481
		Bestelnr.	Verp.
Uitvoering			
glas polarwit, 1-voudig	1011 22 09	10	
glas polarwit, 2-voudig	1012 22 09	5	
glas polarwit, 3-voudig	1013 22 09	5	
glas polarwit, 4-voudig	1014 22 09	1	
glas polarwit, 5-voudig	1015 22 09	1	

	Afdekraam	i 781	
		- voor horizontale en verticale montage	
		Passend bij	Bestelnr.
		Optie	Pagina
		Afdichtingen IP44	vanaf 481
		Bestelnr.	Verp.
Uitvoering			
glas zwart, 1-voudig	1011 22 16	10	
glas zwart, 2-voudig	1012 22 16	5	
glas zwart, 3-voudig	1013 22 16	5	
glas zwart, 4-voudig	1014 22 16	1	
glas zwart, 5-voudig	1015 22 16	1	

	Afdekraam		
	- Tekstveld		
			
	Tekstveldhoogte geschikt voor P-touch 6 mm-stroken.		
	Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
	polarwit glanzend, 1-voudig	1011 22 79	10
polarwit glanzend, 2-voudig verticaal	1012 22 69	2	
polarwit glanzend, 3-voudig verticaal	1013 22 69	2	
polarwit glanzend, 2-voudig horizontaal	1012 22 79	2	
polarwit glanzend, 3-voudig horizontaal	1013 22 79	2	



Afdekraam

- Tekstveld



Tekstveldhoogte geschikt voor P-touch 6 mm-stroken.

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
zwart glanzend, 1-voudig	1011 22 35	10
zwart glanzend, 2-voudig verticaal	1012 22 25	2
zwart glanzend, 3-voudig verticaal	1013 22 25	2
zwart glanzend, 2-voudig horizontaal	1012 22 35	2
zwart glanzend, 3-voudig horizontaal	1013 22 35	2

Opbouwbehuizingen



Behuizing opbouw

Inbouwdiepte

37 mm

- invoer boven en onder mogelijk
- met kabel- en kanaalinvoer
- geschikt voor montage op brandbare ondergrond
- voor horizontale en verticale montage

Met de opbouwbehuizing kunnen inbouwelementen voor een opbouwinstallatie worden gebruikt.

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit glanzend, 1-voudig	1041 89 89	10
polarwit glanzend, 2-voudig	1042 89 89	5
polarwit glanzend, 3-voudig	1043 89 89	5
zwart glanzend, 1-voudig	1041 89 35	10
zwart glanzend, 2-voudig	1042 89 35	5
zwart glanzend, 3-voudig	1043 89 35	5

