

KNX-bedienelementen

Een ieder die zijn huis wil renoveren en meer comfort wil toevoegen, kan kiezen voor een KNX-systeem. Hager heeft diverse mooie oplossingen met hoge mate van functionaliteit en flexibiliteit voor de bediening van de elektrotechnische installatie, zoals de Berker B.IQ, KNX-Touchsensoren, KNX-tastsensoren, KNX-bewegingsmelders en -thermostaten. Op de volgende pagina's in deze catalogus vindt u een overzicht van deze Berker by Hager KNX-bedienelementen.

In de catalogus KNX-gebouwwautomatisering vindt u uitgebreidere informatie over deze producten. Vraag de catalogus aan via www.hager.nl/documentatie.




Berker B.IQ 600

KNX-Touchsensoren: TS Sensor en R.1/R.3 604

KNX-tastsensoren 608

KNX-bewegingsmelders, KNX-thermostaten 611

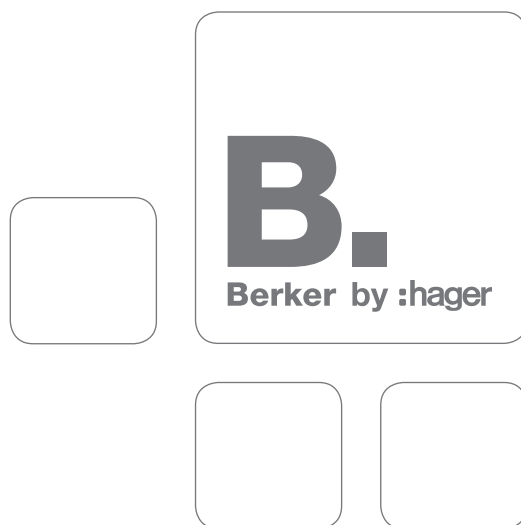



Product
focus

Berker B.IQ

Berker B.IQ

Creatieve allrounder

Een scala aan KNX-comfortfuncties staat u ter beschikking met de Berker B.IQ. Daar komt nu een uitbreiding van materialen bij. De uitvoeringen van de B.IQ stemmen exact overeen met de Berker B.7-lijn die zo, met zijn schakelaars en wandcontactdozen, een ideale partner is voor de Berker B.IQ. Volledig nieuw zijn de varianten in zwart glas en aluminium.

Voor gedetailleerde technische informatie en bestelinformatie zie onze catalogus KNX-gebouwautomatisering. Deze is aan te vragen via www.hager.nl/documentatie.



1 **Frameless design**

De B.IQ is een echt staaltje sublieme vormgeving. De B.IQ staat op zichzelf en heeft geen afdekraam nodig. Met zijn licht gebogen oppervlak, subtiele verlichting aan weerszijden en de beschikbaarheid in verschillende materialen is hij echt een sieraad voor iedere ruimte.

2 **In harmonie met Berker B.7-design**

De Berker B.IQ is leverbaar in polarwit kunststof, polarwit en zwart gehard glas, edelstaal en aluminium. Deze materialen en kleuren zijn ook beschikbaar in de Berker designlijn B.7. Hierdoor kan zonder concessies een prachtige B.IQ gecombineerd worden met bijpassend schakelmateriaal.

3 **Geïntegreerde thermostaat**

De Berker B.IQ is beschikbaar in verschillende uitvoeringen: standaard, comfort en met geïntegreerde thermostaat. Deze laatste is ideaal als u ook de kamertemperatuur wilt kunnen regelen zonder extra bedienpunten in de ruimte te hoeven aanleggen.

4 **Passend in één enkele inbouwdoos**

Of u nu een 1-voudige of 5-voudige uitvoering met thermostaat wenst, alle varianten hebben voldoende aan één enkele inbouwdoos.

KNX-bedien-
elementen



Verkrijgbaar in kunststof polarwit, in glas in de kleuren polarwit en zwart, in aluminium en in geborsteld edelstaal.

Berker B.IQ tastsensoren

B.IQ tastsensoren



Voor schakel-, impuls-, dim- en jaloeziefuncties.

i Voor uitgebreide informatie zie onze e-catalogus of raadpleeg de catalogus Hager KNX-gebouwautomatisering.

- KNX-bediening
- toepasbaar in enkele universele inbouwdoos
- met demontagebeveiliging
- B.IQ-tastsensoren worden toegepast in combinatie met KNX-inbouwbusaankoppelaar (bestelnummer 7504 00 01)

Uitvoering	1-voudig ¹⁾	2-voudig ¹⁾	3-voudig ¹⁾	4-voudig ²⁾	4-voudig voor lichtscènes ²⁾
B.IQ tastsensor					
kunststof, polarwit mat	7516 10 99	7516 20 99	7516 30 99	7516 40 99	
glas, polarwit	7516 10 90	7516 20 90	7516 30 90	7516 40 90	
glas, zwart	7516 10 92	7516 20 92	7516 30 92	7516 40 92	
aluminium	7516 10 94	7516 20 94	7516 30 94	7516 40 94	
edelstaal	7516 10 93	7516 20 93	7516 30 93	7516 40 93	
B.IQ tastsensor comfort					
kunststof, polarwit mat	7516 15 99	7516 25 99	7516 35 99	7516 45 99	7516 86 99
glas, polarwit	7516 15 90	7516 25 90	7516 35 90	7516 45 90	7516 86 90
glas, zwart	7516 15 92	7516 25 92	7516 35 92	7516 45 92	7516 86 92
aluminium	7516 15 94	7516 25 94	7516 35 94	7516 45 94	7516 86 94
edelstaal	7516 15 93	7516 25 93	7516 35 93	7516 45 93	7516 86 93

Afmeting ¹⁾ 88,5 x 88,5 mm
Afmeting ²⁾ 88,5 x 118,1 mm

Berker B.IQ tastsensoren

B.IQ tastsensoren met thermostaat



Voor schakel-, impuls-, dim- en jaloeziefuncties en kamertemperatuurregeling.

i Voor uitgebreide informatie zie onze e-catalogus of raadpleeg de catalogus Hager KNX-gebouwautomatisering.

- KNX-bediening met geïntegreerde thermostaat
- toepasbaar in enkele universele inbouwdoos
- met demontagebeveiliging
- B.IQ-tastsensoren met thermostaat worden toegepast in combinatie met KNX-inbouwbusaankoppelaar plus (bestelnummer 7504 00 03)

Uitvoering	3-voudig ¹⁾	4-voudig ²⁾	5-voudig ³⁾
B.IQ tastsensor met thermostaat			
kunststof, polarwit mat	7566 35 99	7566 45 99	7566 55 99
glas, polarwit	7566 35 90	7566 45 90	7566 55 90
glas, zwart	7566 35 92	7566 45 92	7566 55 92
aluminium	7566 35 94	7566 45 94	7566 55 94
edelstaal	7566 35 93	7566 45 93	7566 55 93
B.IQ IR-tastsensor met thermostaat			
kunststof, polarwit mat	7566 36 99	7566 46 99	7566 56 99
glas, polarwit	7566 36 90	7566 46 90	7566 56 90
glas, zwart	7566 36 92	7566 46 92	7566 56 92
aluminium	7566 36 94	7566 46 94	7566 56 94
edelstaal	7566 36 93	7566 46 93	7566 56 93

Afmeting ¹⁾ 88,5 x 119,6 mm
 Afmeting ²⁾ 88,5 x 149,2 mm
 Afmeting ³⁾ 88,5 x 178,8 mm

KNX-bedien-
elementen

Tekstveldhouder voor B.IQ



i Voor uitgebreide informatie zie onze e-catalogus of raadpleeg de catalogus Hager KNX-gebouwautomatisering.

- te verlichten door status-led

Uitvoering	
Tekstveldhouder voor B.IQ tastsensoren 1-/2-/3-voudig	7590 00 80
Tekstveldhouder voor B.IQ tastsensoren 4-voudig	7590 00 81
Tekstveldhouder voor B.IQ tastsensoren 5-voudig	7590 00 82

Product
focus

KNX-Touch-
sensoren



KNX-Touchsensoren TS Sensor en R.1/R.3

Met hun extreem vlakke bouw en minimalistische design zijn de Berker KNX-Touchsensoren een fraai sieraad aan de muur. Schakelen wordt een bijzondere belevenis. Tot wel acht functies zijn verborgen onder het slanke oppervlak. De eenvoudige bediening met lichte 'touch' is genoeg om schakelaar-, impuls-, dimmer- en jaloeziefuncties of opgeslagen scènes te bedienen. De geïntegreerde busaankoppeling garandeert een eenvoudige installatie. Alleen de uitvoeringen met thermostaat vereisen een extra 24V-voeding. De KXN-Touchsensor TS Sensor is de al langer bekende vertrouwde variant; daarbij is de KNX-Touchsensor beschikbaar in de designlijnen R.1 en R.3, beide in zwart en polarwit glas. De KNX-Touchsensor R.1 heeft afgeronde contouren, de R.3-uitvoering heeft strakke vormen. Voor gedetailleerde technische informatie en bestelinformatie zie onze catalogus KNX-gebouw-automatisering. Deze is aan te vragen via www.hager.nl/documentatie.



1 Bediening door lichte aanraking

De KNX-Touchsensoren kenmerken zich door de verfijnde interactie. Een lichte aanraking op het glazen oppervlak is voldoende voor het bedienen van de gewenste functie. Door ledverlichting achter het glas wordt daarbij ook subtiel feedback gegeven aan de gebruiker, zodat er geen twijfel kan bestaan of er juist gedrukt is.

2 Geraffineerd ontwerp

De KNX-Touchsensor TS Sensor is met zijn strakke, rechthoekige vorm en vlak op de muur liggende positie een sieraad aan de muur. De KNX-Touchsensoren R.1 en R.3 sluiten door hun vormgeving naadloos aan op het R.1- en R.3-designprogramma. Zo hoeven geen concessies gemaakt te worden wanneer een installatie met R.1- of R.3-schakelmateriaal uitgebreid moet worden met een fraaie touchsensor.


3 Eenvoudig aan te sluiten

Doordat de KNX-Touchsensoren uitgerust zijn met geïntegreerde busaankoppelaar zijn ze eenvoudig aan te sluiten op de buskabel van een KNX-systeem. Hierdoor kunnen ze in no-time functioneel zijn.

KNX-bedien-
elementen



KNX-Touchsensor TS Sensor: verkrijgbaar in een basisversie en customized met individueel opschrift. In polarwit glas, zwart glas en alulook glas.

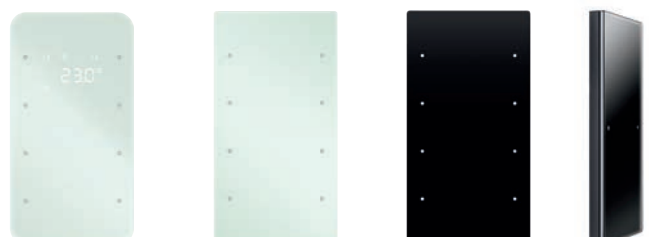

KNX-Touchsensor R.1/R.3: verkrijgbaar in polarwit glas en zwart glas.

Berker KNX-Touchsensoren

KNX-Touchsensor TS Sensor



Voor schakel-, impuls-, dim- en jaloeziefuncties.

U kunt de TS Sensor laten configureren met individuele bedrukking. Hiervoor maakt u gebruik van de webconfigurator op www.hager.nl/berker

i Voor uitgebreide informatie zie onze e-catalogus of raadpleeg de catalogus Hager KNX-gebouwautomatisering.

- KNX-bediening, door lichte aanraking van het oppervlak
- geschikt voor verticale montage
- afmeting: 86 x 160 x 5,7 mm
- voor montage vlak op de wand is inbouwdoos met bestelnummer 1871 noodzakelijk.
- voor montage met adapterring (5 mm vrij van de wand) is een universele 2-voudige inbouwdoos benodigd
- met demontagebeveiliging
- met geïntegreerde busaankoppelaar

Uitvoering	1-voudig	2-voudig	3-voudig	4-voudig
TS Sensor comfort				
glas, polarwit	7514 18 30	7514 28 30	7514 38 30	7514 48 30
glas, zwart	7514 18 35	7514 28 35	7514 38 35	7514 48 35
glas, alu	7514 10 34	7514 20 34	7514 30 34	7514 40 34
TS Sensor comfort, geconfigureerd				
glas, polarwit	7514 19 30	7514 29 30	7514 39 30	7514 49 30
glas, zwart	7514 19 35	7514 29 35	7514 39 35	7514 49 35
glas, alu	7514 11 34	7514 21 34	7514 31 34	7514 41 34

KNX-Touchsensor TS Sensor met thermostaat



Voor schakel-, impuls-, dim- en jaloeziefuncties en kamertemperatuurregeling.

U kunt de TS Sensor laten configureren met individuele bedrukking. Hiervoor maakt u gebruik van de webconfigurator op www.hager.nl/berker

i Voor uitgebreide informatie zie onze e-catalogus of raadpleeg de catalogus Hager KNX-gebouwautomatisering.

- KNX-bediening, door lichte aanraking van het oppervlak met geïntegreerde thermostaat
- geschikt voor verticale montage
- afmeting: 86 x 160 x 5,7 mm
- voor montage vlak op de wand is inbouwdoos met bestelnummer 1871 noodzakelijk.
- voor montage met adapterring (5 mm vrij van wand) is een universele 2-voudige inbouwdoos benodigd
- met demontagebeveiliging
- externe 24V-voeding benodigd
- met geïntegreerde busaankoppelaar

Uitvoering	2-voudig	3-voudig
TS Sensor comfort met thermostaat		
glas, polarwit	7564 20 30	7564 30 30
glas, zwart	7564 20 35	7564 30 35
glas, alu	7564 20 34	7564 30 34
TS Sensor comfort met thermostaat, geconfigureerd		
glas, polarwit	7564 21 30	7564 31 30
glas, zwart	7564 21 35	7564 31 35
glas, alu	7564 21 34	7564 31 34

Berker KNX-Touchsensoren

KNX-Touchsensor R.1/R.3



Voor schakel-, impuls-, dim- en jaloeziefuncties.

U kunt de TS Sensor laten configureren met individuele bedrukking. Hiervoor maakt u gebruik van de webconfigurator op www.hager.nl/berker


i Voor uitgebreide informatie zie onze e-catalogus of raadpleeg de catalogus Hager KNX-gebouwautomatisering.

- KNX-bediening, door lichte aanraking van het oppervlak
- perfect te combineren met design serie R.1 en R.3
- geschikt voor verticale montage
- afmeting: 81 x 152 x 10 mm
- voor montage in universele 2-voudige inbouwdoos of inbouwdoos met bestelnummer 1871
- met demontagebeveiliging
- met geïntegreerde busaankoppelaar

Uitvoering	1-voudig	2-voudig	3-voudig	4-voudig
R.1/R.3				
R.1 glas, polarwit	7514 18 60	7514 28 60	7514 38 60	7514 48 60
R.1 glas, zwart	7514 18 65	7514 28 65	7514 38 65	7514 48 65
R.3 glas, polarwit	7514 18 50	7514 28 50	7514 38 50	7514 48 50
R.3 glas, zwart	7514 18 55	7514 28 55	7514 38 55	7514 48 55
R.1/R.3, geconfigureerd				
R.1 glas, polarwit	7514 11 60	7514 21 60	7514 31 60	7514 41 60
R.1 glas, zwart	7514 11 65	7514 21 65	7514 31 65	7514 41 65
R.3 glas, polarwit	7514 11 50	7514 21 50	7514 31 50	7514 41 50
R.3 glas, zwart	7514 11 55	7514 21 55	7514 31 55	7514 41 55

KNX-bedien-
elementen

KNX-Touchsensor R.1/R.3 met thermostaat



Voor schakel-, impuls-, dim- en jaloeziefuncties en kamertemperatuurregeling.

U kunt de TS Sensor laten configureren met individuele bedrukking. Hiervoor maakt u gebruik van de webconfigurator op www.hager.nl/berker

i Voor uitgebreide informatie zie onze e-catalogus of raadpleeg de catalogus Hager KNX-gebouwautomatisering.

- KNX-bediening, door lichte aanraking van het oppervlak met geïntegreerde thermostaat
- perfect te combineren met design serie R.1 en R.3
- geschikt voor verticale montage
- afmeting: 81 x 152 x 10 mm
- voor montage in universele 2-voudige inbouwdoos of inbouwdoos met bestelnummer 1871
- met demontagebeveiliging
- externe 24V-voeding benodigd
- met geïntegreerde busaankoppelaar

Uitvoering	2-voudig	3-voudig
Touchsensor R.1/R.3 met thermostaat		
R.1 glas, polarwit	7564 20 60	7564 30 60
R.1 glas, zwart	7564 20 65	7564 30 65
R.3 glas, polarwit	7564 20 50	7564 30 50
R.3 glas, zwart	7564 20 55	7564 30 55
Touchsensor R.1/R.3 met thermostaat, geconfigureerd		
R.1 glas, polarwit	7564 21 60	7564 31 60
R.1 glas, zwart	7564 21 65	7564 31 65
R.3 glas, polarwit	7564 21 50	7564 31 50
R.3 glas, zwart	7564 21 55	7564 31 55

Berker KNX-tastsensoren

KNX-tastsensoren



Tastsensoren worden via de buskabel aan een KNX-systeem gekoppeld en kunnen worden gebruikt voor schakel-, impuls-, dim- en jaloeziefuncties. Tastsensoren worden toegepast met de afdekramen voor de verschillende series.

i Voor uitgebreide informatie zie onze e-catalogus of raadpleeg de catalogus Hager KNX-gebouwwautomatisering.

- KNX-bediening
- toepasbaar in enkele universele inbouwdoos
- met demontagebeveiliging
- de 4-voudige tastsensoren in de serie S.1/B.3/B.7 en K.1/K.5 kunnen uitsluitend worden gebruikt met afdekramen met grote uitsnede.
- tastsensoren in de series de series S.1/B.3/B.7/ K.1/K.5 en Arsys worden toegepast in combinatie met KNX-inbouwbusaankoppelaar (bestelnr. 7504 00 01)

Uitvoering	1-voudig	2-voudig	3-voudig	4-voudig
Berker S.1/B.3/B.7				
voor wit en polarwit	7516 13 80	7516 23 80	7516 33 80	7516 43 80 ²⁾
voor antraciet en alulook	7516 13 85	7516 23 85	7516 33 85	7516 43 85 ²⁾
Berker Q.1/Q.3				
polarwit, softtouch ¹⁾	7514 12 29	7514 22 29	7514 32 29	7514 42 29
antraciet, softtouch ¹⁾	7514 12 26	7514 22 26	7514 32 26	7514 42 26
Berker K.1/K.3				
polarwit	7516 13 70	7516 23 70	7516 33 70	7516 43 70 ²⁾
antraciet	7516 13 75	7516 23 75	7516 33 75	7516 43 75 ²⁾
aluminium	7516 13 74	7516 23 74	7516 33 74	7516 43 74 ²⁾
edelstaal	7516 13 73	7516 23 73	7516 33 73	7516 43 73 ²⁾
Berker Arsys				
wit, glanzend	7516 11 42	7516 21 42		7516 41 42
polarwit, glanzend	7516 11 49	7516 21 49		7516 41 49
licht brons, mat	7516 11 44	7516 21 44		7516 41 44
edelstaal, mat	7516 11 43	7516 21 43		7516 41 43

¹⁾ Tastsensor is uitgerust met geïntegreerde busaankoppelaar

KNX-tastsensoren comfort



Tastsensoren comfort worden via de buskabel aan een KNX-systeem gekoppeld en kunnen worden gebruikt voor schakel-, impuls-, dim- en jaloeziefuncties. De comfortuitvoeringen bieden extra functionaliteiten ten opzichte van de standaarduitvoeringen. Tastsensoren worden toegepast met de afdekramen voor de verschillende series.

i Voor uitgebreide informatie zie onze e-catalogus of raadpleeg de catalogus Hager KNX-gebouwwautomatisering.

- KNX-bediening
- toepasbaar in enkele universele inbouwdoos
- met demontagebeveiliging
- de 4-voudige tastsensoren in de series S.1/B.3/B.7 en K.1/K.5 kunnen uitsluitend worden gebruikt met afdekramen met grote uitsnede.
- tastsensoren in de series S.1/B.3/B.7/K.1/K.5 en Arsys worden toegepast in combinatie met KNX-inbouwbusaankoppelaar (bestelnummer 7504 00 01)


Uitvoering	1-voudig	2-voudig	3-voudig	4-voudig	4-voudig voor lichtscènes
Berker S.1/B.3/B.7 comfort					
voor wit en polarwit	7516 17 80	7516 27 80	7516 37 80	7516 47 80 ²⁾	7516 88 80 ²⁾
voor antraciet en alulook	7516 17 85	7516 27 85	7516 37 85	7516 47 85 ²⁾	7516 88 85 ²⁾
Berker Q.1/Q.3 comfort					
polarwit, softtouch ¹⁾	7514 13 29	7514 23 29	7514 33 29	7514 43 29	
antraciet, softtouch ¹⁾	7514 13 26	7514 23 26	7514 33 26	7514 43 26	
Berker K.1/K.5 comfort					
polarwit	7516 17 70	7516 27 70	7516 37 70	7516 47 70 ²⁾	7516 88 70 ²⁾
antraciet	7516 17 75	7516 27 75	7516 37 75	7516 47 75 ²⁾	7516 88 75 ²⁾
aluminium	7516 17 74	7516 27 74	7516 37 74	7516 47 74 ²⁾	7516 88 74 ²⁾
edelstaal	7516 17 73	7516 27 73	7516 37 73	7516 47 73 ²⁾	7516 88 73 ²⁾
Berker Arsys comfort					
wit, glanzend	7516 16 42	7516 26 42		7516 46 42	7516 87 42
polarwit, glanzend	7516 16 49	7516 26 49		7516 46 49	7516 87 49
licht brons, mat	7516 16 44	7516 26 44		7516 46 44	7516 87 44
edelstaal, mat	7516 16 43	7516 26 43		7516 46 43	7516 87 43

¹⁾ Tastsensor is uitgerust met geïntegreerde busaankoppelaar

²⁾ Alleen voor afdekramen met grote uitsparing

Berker KNX-tastsensoren

Impulsdrukker inbouwelement met geïntegreerde busaankoppelaar



Impulsdrukker met geïntegreerde busaankoppelaar voor schakel-, impuls, dim- en jaloeziefuncties. De impulsdrukkers worden toegepast met de afdekramen en wippen uit de verschillende designseries.

i Voor uitgebreide informatie zie onze e-catalogus of raadpleeg de catalogus Hager KNX-gebouwautomatisering.

- KNX-bediening
- toepasbaar in enkele universele inbouwdoos
- met demontagebeveiliging
- wippen van de design-inbouwprogramma's gebruiken

Uitvoering	Bestelnr.
Impulsdrukker 1-voudig, 1 bedienpunt	7514 10 00
Impulsdrukker 1-voudig, 2 bedienpunten (met 0-stand)	7514 11 00
Impulsdrukker 2-voudig, 1 bedienpunt per wip	7514 20 00
Impulsdrukker 2-voudig, 2 bedienpunten per wip (met 0-stand)	7514 21 00

Tastsensor comfort voor R.1 / R.3 design



Tastsensoren comfort worden via de buskabel aan een KNX-systeem gekoppeld en kunnen worden gebruikt voor schakel, impuls, dim en jaloeziefuncties. De R.1 / R.3 Tastsensoren worden toegepast met afdekramen uit het R.1 / R.3 programma.


i Voor uitgebreide informatie zie onze e-catalogus of raadpleeg de catalogus Hager KNX-gebouwautomatisering.

- KNX-bediening
- toepasbaar in enkele universele inbouwdoos
- inbouwelement en afdekking dienen separaat besteld te worden



Uitvoering	1-voudig	2-voudig
Inbouwlement		
R.1 / R.3	7504 10 04	7504 20 04
Afdekking		
R.1/R.3, polarwit glanzend	7516 18 69	7516 28 69
R.1/R.3, zwart glanzend	7516 18 65	7516 28 65

Onderhoudsvrije wandzenders EnOcean



Onderhoudsvrije schakelaars.

i Voor uitgebreide informatie zie onze e-catalogus of raadpleeg de catalogus Hager KNX-gebouwautomatisering.

- op basis van EnOcean-technologie
- te integreren in een KNX-systeem met EnOcean-gateway TYC120
- gateway is geschikt voor 32 kanalen

Uitvoering	1-voudig	2-voudig	Bestelnr.
Berker S.1/B.3/B.7			
antraciet, mat	2411 10 06	2412 10 06	
polarwit, mat	2411 10 09	2412 10 09	
polarwit, glanzend	2411 10 89	2412 10 89	
Gateway			
KNX-gateway EnOcean			TYC120

Berker KNX-tastsensoren

KNX-tastsensoren met thermostaat



Tastsensoren met thermostaat worden via de buskabel aan een KNX-systeem gekoppeld en kunnen worden gebruikt voor schakel, impuls, dim, jaloezie-functies en kamertemperatuurregeling. Tastsensoren worden toegepast met de afdekramen voor de verschillende series.

i Voor uitgebreide informatie zie onze e-catalogus of raadpleeg de catalogus Hager KNX-gebouwwautomatisering.

- KNX-bediening met geïntegreerde thermostaat
- toepasbaar in enkele universele inbouwdoos
- met demontagebeveiliging
- de 3- en 4-voudige tastsensoren met thermostaat kunnen uitsluitend worden gebruikt met afdekramen met grote uitsnede.
- tastsensoren in de series S.1/B.3/B.7 en K.1/K.3 worden toegepast in combinatie met KNX-inbouw-busaankoppelaar (best.nr. 7504 00 01)

Uitvoering	2-voudig	3-voudig	5-voudig
Berker S.1/B.3/B.7			
voor wit en polarwit	7566 27 80	7566 37 80 ²⁾	7566 57 80 ²⁾
voor antraciet en alulook	7566 27 85	7566 37 85 ²⁾	7566 57 85 ²⁾
Berker Q.1/Q.3			
polarwit, softtouch ¹⁾	7566 27 29	7566 37 29 ²⁾	7566 57 29 ²⁾
antraciet, softtouch ¹⁾	7566 27 26	7566 37 26 ²⁾	7566 57 26 ²⁾
Berker K.1/K.3			
polarwit	7566 27 70	7566 37 70 ²⁾	7566 57 70 ²⁾
antraciet	7566 27 75	7566 37 75 ²⁾	7566 57 75 ²⁾
aluminium	7566 27 74	7566 37 74 ²⁾	7566 57 74 ²⁾
edelstaal	7566 27 73	7566 37 73 ²⁾	7566 57 73 ²⁾

¹⁾ Tastsensor is uitgerust met geïntegreerde busaankoppelaar
²⁾ Alleen voor afdekramen met grote uitsparing

KNX-infodisplays



KNX-infodisplays zijn bedoel om informatie weer te geven en bieden de mogelijkheid om acties uit te voeren in het KNX-systeem.

i Voor uitgebreide informatie zie onze e-catalogus of raadpleeg de catalogus Hager KNX-gebouwwautomatisering.

- KNX-bediening en informatiedisplay
- verlicht display
- toepasbaar in enkele universele inbouwdoos
- met demontagebeveiliging
- menutalen: Duits en Engels
- KNX-infodisplays worden toegepast in combinatie met KNX-inbouwbusaankoppelaar (bestelnummer 7504 00 01)



Uitvoering	Bestelnr.
Berker S.1/B.3/B.7	
polarwit, glanzend	7586 00 59
polarwit, mat	7586 00 89
antraciet, mat	7586 00 85
alulook, mat	7586 00 83
Berker Q.1/Q.3	
polarwit, softtouch	7586 00 29
antraciet, softtouch	7586 00 26
Berker K.1/K.5	
polarwit	7586 00 79
antraciet	7586 00 75
aluminium	7586 00 71
edelstaal	7586 00 73
Berker Arsys	
polarwit, glanzend	7586 00 49
licht brons, mat	7586 00 44
edelstaal, mat	7586 00 43

Berker KNX-sensoren

KNX-bewegingsmelders



Eigenschappen:
 Nominale montagehoogte 1,1 m | 2,2 m
 Reikwijdte frontaal 10 m | 12 m
 Reikwijdte zijdelings 6 m | 6 m
 Aanspreekgevoeligheid 20 ... 100 % instelbaar
 Aanspreekhelderheid programmeerbaar
 Opbouwhoogte 34 mm
 Nalooptijd programmeerbaar
 Detectiehoek 180°, te begrenzen tot 90°

i Voor uitgebreide informatie zie onze e-catalogus of raadpleeg de catalogus Hager KNX-gebouwwautomatisering.

- toepasbaar in enkele universele inbouwdoos
- KNX-bewegingsmelders worden toegepast in combinatie met KNX-inbouwbusaankoppelaar (bestelnummer 7504 00 01)

Uitvoering	Bestelnr. 1,1 m	Bestelnr. 2,2 m	Bestelnr. comfort, 1,1 m	Bestelnr. comfort, 2,2 m
Berker S.1/B.3/B.7				
wit, glanzend	7526 11 52	7526 12 52	7526 15 52	7526 16 52
polarwit, glanzend	7526 11 59	7526 12 59	7526 15 59	7526 16 59
polarwit, mat	7526 11 89	7526 12 89	7526 15 89	7526 16 89
antraciet, mat	7526 11 85	7526 12 85	7526 15 85	7526 16 85
alulook, mat	7526 11 83	7526 12 83	7526 15 83	7526 16 83
Berker Q.1/Q.3				
polarwit, softtouch	7526 11 29	7526 12 29	7526 15 29	7526 16 29
antraciet, softtouch	7526 11 26	7526 12 26	7526 15 26	7526 16 26
Berker K.1/K.5				
polarwit	7526 11 79	7526 12 79	7526 15 79	7526 16 79
antraciet	7526 11 75	7526 12 75	7526 15 75	7526 16 75
aluminium	7526 11 71	7526 12 71	7526 15 71	7526 16 71
edelstaal	7526 11 73	7526 12 73	7526 15 73	7526 16 73
Berker Arsys				
wit, glanzend	7526 11 42	7526 12 42	7526 15 42	7526 16 42
polarwit, glanzend	7526 11 49	7526 12 49	7526 15 49	7526 16 49
licht brons, mat	7526 11 44	7526 12 44	7526 15 44	7526 16 44
edelstaal, mat	7526 11 43	7526 12 43	7526 15 43	7526 16 43



KNX-bedien-
elementen

KNX-kamerthermostaten



KNX-thermostaat voor temperatuurregeling van één ruimte.

i Voor uitgebreide informatie zie onze e-catalogus of raadpleeg de catalogus Hager KNX-gebouwwautomatisering.

- toepasbaar in enkele universele inbouwdoos
- met geïntegreerde busaankoppelaar
- voor continueregeling (PI) of 2-puntsregeling
- met demontagebeveiliging
- bedrijfsstanden: comfort, standby, nachtstand, bevries-/hittebescherming, dooipunt

Uitvoering	Bestelnr. thermostaat met regelknop	Bestelnr. object thermostaat
Berker S.1/B.3/B.7		
wit, glanzend	7544 11 52	7544 12 52
polarwit, glanzend	7544 11 59	7544 12 59
polarwit, mat	7544 11 89	7544 12 89
antraciet, mat	7544 11 85	7544 12 85
alulook, mat	7544 11 83	7544 12 83
Berker Q.1/Q.3		
polarwit, softtouch	7544 11 29	7544 12 29
antraciet, softtouch	7544 11 26	7544 12 26
Berker K.1/K.5		
polarwit	7544 11 79	7544 12 79
antraciet	7544 11 75	7544 12 75
aluminium	7544 11 71	7544 12 71
edelstaal	7544 11 73	7544 12 73
Berker Arsys		
wit, glanzend	7544 11 42	7544 12 42
polarwit, glanzend	7544 11 49	7544 12 49
licht brons, mat	7544 11 44	7544 12 44
edelstaal, mat	7544 11 43	7544 12 43

