

Berker Integro Flow

Heldere, edele vormen en de kleinste afmetingen: dat zijn de stralende eigenschappen van de designlijn Integro Flow. Met zijn vele types vervult Berker Integro Flow nagenoeg alle toepassingswensen met betrekking tot schakelmogelijkheden, communicatieaansluitingen en stekkers. De extreem compacte afmetingen en een zeer kleine inbouwdiepte bieden vele toepassingsmogelijkheden. De schakelaars kunnen met maximaal vier schroeven snel en stevig worden bevestigd; de afdekkingen worden er gewoon opgeklikt en de steekklemmen maken een bijzonder snelle montage mogelijk.

- Ultracompact: bijzonder geschikt in campers, caravans, meubelbouw en sanitaire ruimtes
- Voldoet aan speciale eisen, bijvoorbeeld in de boten- en scheepsbouw, in winkelinrichtingen en in laboratoria
- Modulair productconcept
- Meervoudige afdekramen maken combinaties tot drie apparaten mogelijk, verticaal of horizontaal
- Grote variatie in kleuruitvoeringen



Afdekramen/Centraaldelen

Kunststof, glanzend

grijs	RAL 7038
polarwit	RAL 9010
zwart	RAL 9005


Kunststof, gelakt

chrom, mat	RAL 9006
edelstaal	RAL 9022

Kunststof, mat

bruin	RAL 8017
antraciet	RAL 7021

Wandcontactdozen Schuko	616
Wandcontactdozen internationaal	617
Schakelaars/impulsdrukkers	621
Draaidimmers	624
Jaloezie-impulsdrukkers	626
Communicatie-/multimediatechniek	626
USB-oplaadcontactdozen	630
Contactstoppen 12 V	630
Afdekramen Integro	631
Opbouwbehuizingen	633
Toebehoren	634
Inbouwdozen	634
Afdichtingen IP44	636

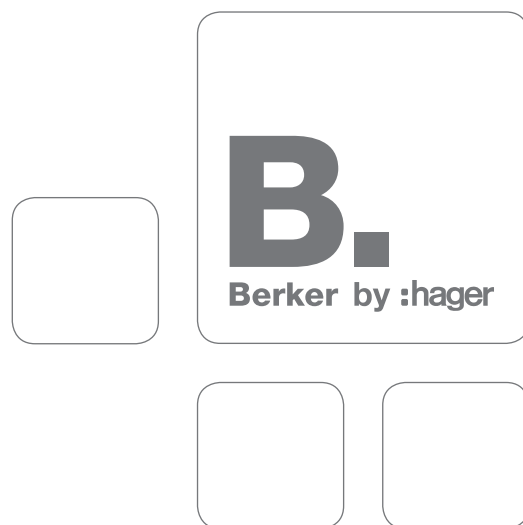



Product
focus

Berker
Integro Flow

Berker Integro Flow

Industriële inbouw

De moderne variant voor iedere inbouwomgeving; rechte vormen, scherpe hoeken, maar gewelfde oppervlakgeometrie. Op deze manier zorgt Integro Flow op ieder inbouwvlak voor een harmonische overgang naar de bedieningsplaats. De ideale oplossing voor nagenoeg iedere interieurstijl, zeker gezien de grote keuze aan materiaal- en kleurvarianten: van kunststof in verschillende kleuren tot uitvoeringen in metaal.



1 Flexibel gebruik

Dankzij de uitgebreide accessoires kunt u Berker Integro extreem flexibel gebruiken:

- speciale bevestigingsranden voor montage in spiegels of glas,
- bijzondere afdekkingen met afdichtranden voor waterdichte toepassingen (IP44),
- afstandsringen voor zeer kleine inbouwdiepten,
- speciale afdekframes zodat het apparaat en de afstandsring ook bij een kleine inbouwdiepte een visuele eenheid vormen.

2 Compact formaat

De serie Berker Integro Flow kenmerkt zich door haar kleine afmetingen. Een eenvoudig afdekraam is bijvoorbeeld niet groter dan slechts 60 x 60 mm. Hierdoor is deze serie perfect toe te passen in bijvoorbeeld meubelbouw en caravans.

Berker
Integro Flow









Verkrijgbaar in kunststof in de kleuren grijs, polarwit, zwart (glanzend), bruin en antraciet (mat) en kunststof gelakt in de kleuren mat chroom en edelstaal.



Wandcontactdozen SCHUKO


- voor 4-gats-schroefbevestiging
- wandcontactdozen met verhoogde aanraakbeveiliging (kinderbeveiliging), conform IEC 60884-1
- verbindingsteklemmen conform IEC 60884-1
- centraaldelen van thermoplast
- voetje van duroplast
- contacten van koperlegering

 Gemarkerde artikelen zijn geschikt voor spatwaterdichte inbouwinstallatie IP44 (alleen in combinatie met bijbehorende afdichting en afdekraam met klapdeksel met opdruk "IP44").

SCHUKO-wandcontactdoos			i	785
 	- Schroefklemmen			
				
	Nominale spanning	250 V~		
	Nominale stroom	16 A		
	Uitvoering	Bestelnr.		Verp.
	bruin mat	9 4185 25 01		10
	antraciet mat	9 4185 25 05		10
	grijs mat	9 4185 25 06		10
	polarwit mat	9 4185 25 02		10
	zwart mat	9 4185 05		10
			Passend bij	Bestelnr. Pagina
			Inbouwdoos Ø 45 mm	9 1820 634
			Inbouwdoos Ø 49 mm	9 188 .. 635
			2-voudige inbouwdoos	9 191 .. 635
			3-voudige inbouwdoos	9 1933 635
			Afdekraam met klapdeksel en opdruk "IP44"	9 1828 .. 633
			Afdichting	9 1853 636

SCHUKO-wandcontactdoos			i	785
 	- Verhoogde aanraakbeveiliging			
	- Schroefklemmen			
				
	Nominale spanning	250 V~		
	Nominale stroom	16 A		
	verhoogde aanraakbeveiliging (kinderbeveiliging) conform IEC 60884-1			
	Uitvoering	Bestelnr.		Verp.
	bruin mat	9 4195 25 01		10
	antraciet mat	9 4195 25 05		10
	grijs mat	9 4195 25 06		10
			Passend bij	Bestelnr. Pagina
			Inbouwdoos Ø 45 mm	9 1820 634
			Inbouwdoos Ø 49 mm	9 188 .. 635
			2-voudige inbouwdoos	9 191 .. 635
			3-voudige inbouwdoos	9 1933 635
			Afdekraam met klapdeksel en opdruk "IP44"	9 1828 .. 633
			Afdichting	9 1853 636

SCHUKO-wandcontactdoos			i	785
 	Nominale spanning	250 V~	- met steekklemmen	
	Nominale stroom	16 A		
	De klemkrachten van de aardbeugel voldoen aan de TNO-voorschriften.			
	Conform norm NEN 1010			
	Uitvoering	Bestelnr.		Verp.
	bruin mat	9 4778 25 01		10
	antraciet mat	9 4778 25 05		10
	grijs mat	9 4778 25 06		10
	polarwit mat	9 4778 25 02		10
	zwart mat	9 4778 25 03		10
			Passend bij	Bestelnr. Pagina
			Inbouwdoos Ø 45 mm	9 1820 634
			Inbouwdoos Ø 49 mm	9 188 .. 635
			2-voudige inbouwdoos	9 191 .. 635
			3-voudige inbouwdoos	9 1933 635
			Afdekraam met klapdeksel en opdruk "IP44"	9 1828 .. 633
			Afdichting	9 1853 636



SCHUKO-wandcontactdoos

- Verhoogde aanraakbeveiliging



Nominale spanning

Nominale stroom

250 V~

16 A

De klemkrachten van de aardbeugel voldoen aan de TNO-voorschriften.

Conform norm NEN 1010

verhoogde aanraakbeveiliging (kinderbeveiliging) conform IEC 60884-1

- met steekklemmen

Passend bij
Inbouwdoos Ø 45 mm
Inbouwdoos Ø 49 mm
2-voudige inbouwdoos
3-voudige inbouwdoos
Afdraam met klapdeksel en opdruk "IP44"
Afdichting

Bestelnr.
9 1820
9 188 ..
9 191 ..
9 1933
9 1828 ..
9 1853

Pagina
634
635
635
635
633
636

Uitvoering

bruin mat

antraciet mat

grijs mat

polarwit mat

zwart mat

Bestelnr.

9 4779 25 01

9 4779 25 05

9 4779 25 06

9 4779 25 02

9 4779 25 03

Verp.


10

10

10

10

10



SCHUKO-wandcontactdoos 45°

- Schroefklemmen



Nominale spanning

Nominale stroom

250 V~

16 A

De klemkrachten van de aardbeugel voldoen aan de TNO-voorschriften.

Conform norm NEN 1010

verhoogde aanraakbeveiliging (kinderbeveiliging) conform IEC 60884-1

- voor diagonaal insteken

Passend bij
Inbouwdoos Ø 49 mm
2-voudige inbouwdoos
3-voudige inbouwdoos
Inbouwdoos Ø 58 mm voor klembevestiging
Afdraam met klapdeksel en opdruk "IP44"
Afdichting

Bestelnr.
9 188 ..
9 191 ..
9 1933
8 1837
9 1828 ..
9 1853

Pagina
635
635
635
635
633
636

Uitvoering

bruin mat

antraciet mat

grijs mat

polarwit mat

zwart mat

Bestelnr.

8 4185 25 21

8 4185 25 25

8 4185 25 26

8 4185 25 22

8 4185 25

Verp.

200

200

200

200

200

Wandcontactdoossystemen internationaal

Wandcontactdozen zonder randaarde

- wandcontactdozen met verhoogde aanraakbeveiliging (kinderbeveiliging), conform IEC 60884-1
- verbindingssklemmen conform IEC 60884-1



Wandcontactdoos zonder randaarde Nederland

- Schroefklemmen



Nominale spanning

Nominale stroom

Spiegeldiepte

250 V~

16 A

14,5 mm

De klemkrachten van de aardbeugel voldoen aan de TNO-voorschriften.

Conform norm NEN 1010

verhoogde aanraakbeveiliging (kinderbeveiliging) conform IEC 60884-1

- 2-polig

Passend bij
Inbouwdoos Ø 45 mm
Inbouwdoos Ø 49 mm
2-voudige inbouwdoos
3-voudige inbouwdoos

Bestelnr.
9 1820
9 188 ..
9 191 ..
9 1933

Pagina
634
635
635
635

Uitvoering

bruin mat

antraciet mat

grijs mat

polarwit mat

zwart mat

Bestelnr.

9 6184 25 01

9 6184 25 05

9 6184 25 06

9 6184 25 02

9 6184 05

Verp.

10

10

10

10

10

Technische wijzigingen voorbehouden - # Uitlopend product

617

Berker
Integro Flow



Wandcontactdoos zonder randaarde Nederland

i 785

- Verhoogde aanraakbeveiliging
- Schroefklemmen



Nominale spanning 250 V~
Nominale stroom 16 A
Spiegeldiepte 14,5 mm

- 2-polig

Passend bij
Inbouwdoos Ø 45 mm
Inbouwdoos Ø 49 mm
2-voudige inbouwdoos
3-voudige inbouwdoos

Bestelnr.	Pagina
9 1820	634
9 188 ..	635
9 191 ..	635
9 1933	635

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
bruin mat	9 6194 25 01	10
antraciet mat	9 6194 25 05	10
grijs mat	9 6194 25 06	10
polarwit mat	9 6194 25 02	10
zwart mat	9 6194 05	10

Euro-Amerikaanse standaard wandcontactdozen



Wandcontactdoos zonder randaarde EURO-AMERICAN STANDARD

i 785

- Verhoogde aanraakbeveiliging
- Schroefklemmen



Nominale spanning 250 V~
Nominale stroom 10 A

- 2-polig

Passend bij
Inbouwdoos Ø 45 mm
Inbouwdoos Ø 49 mm
2-voudige inbouwdoos
3-voudige inbouwdoos

Bestelnr.	Pagina
9 1820	634
9 188 ..	635
9 191 ..	635
9 1933	635

Niet geschikt voor stekkers SCHUKO conform DIN 49441.
Conform norm GB 1002

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
bruin mat	9 6257 25 01	10
antraciet mat	9 6257 25 05	10
grijs mat	9 6257 25 06	10
polarwit mat	9 6257 25 02	10
zwart mat	9 6257 25 03	10

Wandcontactdozen met penaarde

- wandcontactdozen met verhoogde aanraakbeveiliging (kinderbeveiliging), conform IEC 60884-1
- verbindingssklemmen conform IEC 60884-1



Gemarkeerde artikelen zijn geschikt voor spatwaterdichte inbouwinstallatie IP44 (alleen in combinatie met bijbehorende afdichting en afdekraam met klapdeksel met opdruk "IP44").



Wandcontactdoos met penaarde

i 785

- Schroefklemmen




Nominale spanning 250 V~
Nominale stroom 16 A

- 2-polig + aarde

Passend bij
Inbouwdoos Ø 45 mm
Inbouwdoos Ø 49 mm
2-voudige inbouwdoos
3-voudige inbouwdoos
Afdekraam met klapdeksel en opdruk "IP44"
Afdichting

Bestelnr.	Pagina
9 1820	634
9 188 ..	635
9 191 ..	635
9 1933	635
9 1828 ..	633
9 1853	636

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
bruin mat	9 6185 25 01	10
antraciet mat	9 6185 25 05	10
grijs mat	9 6185 25 06	10
polarwit mat	9 6185 25 02	10
zwart mat	9 6185 05	10



Wandcontactdoos met penaarde **FRANKRIJK/BELGIE**

Nominale spanning

Nominale stroom

250 V~

16 A

– 2-polig + aarde

Passend bij

Inbouwdoos Ø 45 mm

Inbouwdoos Ø 49 mm

2-voudige inbouwdoos

3-voudige inbouwdoos

Afdekraam met klapdeksel en opdruk "IP44"

Afdichting

Bestelnr.

9 1820

9 188 ..

9 191 ..

9 1933

9 1828 ..

9 1853

Pagina

634

635

635

635

633

636

Uitvoering

bruin mat

antraciet mat

grijs mat

polarwit mat

zwart mat

Bestelnr.

9 6195 25 01

9 6195 25 05

9 6195 25 06

9 6195 25 02

9 6195 05

Verp.

10


10

10

10

10

NEMA wandcontactdozen



Wandcontactdoos met aardcontact **USA/Canada NEMA 5-15 R**

Nominale spanning

Nominale stroom

125 V~

15 A

– 2-polig + aarde

Passend bij

Inbouwdoos Ø 45 mm

Inbouwdoos Ø 49 mm

2-voudige inbouwdoos

3-voudige inbouwdoos

Bestelnr.

9 1820

9 188 ..

9 191 ..

9 1933

Pagina

634

635

635

635

Conform norm NEMA 5-15 R

Uitvoering

polarwit mat, Inbouwelement wit

zwart mat, Inbouwelement bruin

Bestelnr.


8 6263 25 02

8 6263 25 03

Verp.

200

200



Wandcontactdoos met aardcontact **USA/Canada NEMA 6-20 R**

Nominale spanning

Nominale stroom

250 V~

20 A

– 2-polig + aarde

Passend bij

Inbouwdoos Ø 45 mm

Inbouwdoos Ø 49 mm

2-voudige inbouwdoos

3-voudige inbouwdoos

Bestelnr.

9 1820

9 188 ..

9 191 ..

9 1933

Pagina

634

635

635

635

Aansluitklemmen voor massieve aders geschikt.

Uitvoering

bruin mat, Inbouwelement bruin

antraciet mat, Inbouwelement bruin

gijs glanzend, Inbouwelement wit

polarwit glanzend, Inbouwelement wit

zwart glanzend, Inbouwelement bruin

Bestelnr.

8 6254 25 01

8 6254 25 05

8 6254 25 07

8 6254 25 09

8 6254 25 10

Verp.

200


200

200

200

200

Australische wandcontactdozen



Wandcontactdoos met aardcontact **AUSTRALIE 15 A**

Nominale spanning

Nominale stroom

250 V~

15 A

– 2-polig + aarde

– contactschroeven, kruisgleuf maat PH2

Passend bij

Inbouwdoos Ø 45 mm

Inbouwdoos Ø 49 mm

2-voudige inbouwdoos

3-voudige inbouwdoos

Bestelnr.

9 1820

9 188 ..

9 191 ..

9 1933

Pagina

634

635

635

635

Uitvoering

bruin mat, inbouwelement zwart

antraciet mat, inbouwelement zwart

grijs mat, inbouwelement zwart

polarwit mat, inbouwelement zwart

zwart mat, inbouwelement zwart

Bestelnr.

9 6256 25 01

9 6256 25 05

9 6256 25 06

9 6256 25 02

9 6256 05

Verp.

10

10

10

10

10

Technische wijzigingen voorbehouden - # Uitlopend product

619

Berker
Integro Flow

Deense wandcontactdozen



Wandcontactdoos met aardcontact DENEMARKEN

- Verhoogde aanraakbeveiliging
- Schroefklemmen



Nominale spanning

250 V~

Nominale stroom

13 A

Conform norm DK/SR 107-2-D1

- 2-polig + aarde

Passend bij
Inbouwdoos Ø 45 mm
Inbouwdoos Ø 49 mm
2-voudige inbouwdoos
3-voudige inbouwdoos

Bestelnr.
9 1820
9 188 ..
9 191 ..
9 1933

Pagina
634
635
635
635

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
bruin mat	9 6272 25 01	10
antraciet mat	9 6272 25 05	10
grijs mat	9 6272 25 06	10
polarwit mat	9 6272 25 02	10
zwart mat	9 6272 05	10



Italiaanse wandcontactdozen



Wandcontactdoos met aardcontact ITALIE

- Verhoogde aanraakbeveiliging
- Schroefklemmen



Nominale spanning

250 V~

Nominale stroom

16 A

Niet geschikt voor bevestigingsklemring.

- 2-polig + aarde
- met verhoogde aanraakbeveiliging conform IEC 60884-1
- met schroefklemmen

Passend bij
Inbouwdoos Ø 49 mm
Inbouwdoos Ø 49 mm, diep
2-voudige inbouwdoos
3-voudige inbouwdoos

Bestelnr.
9 1887
9 1883
9 1915 0 ..
9 1933

Pagina
635
635
635
635

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
antraciet mat, inbouwelement zwart	9 6251 25 05	10
zwart mat, inbouwelement zwart	9 6251 25 03	10
polarwit mat, Inbouwelement wit	9 6251 25 02	10



Zwitserse wandcontactdozen

- verbindingklemmen conform IEC 60884-1



Wandcontactdoos met aardcontact ZWITSERLAND type 13

- Schroefklemmen



Nominale spanning

250 V~

Nominale stroom

10 A

Niet geschikt voor bevestigingsklemring.

- 2-polig + aarde

Passend bij
Inbouwdoos Ø 49 mm
2-voudige inbouwdoos
3-voudige inbouwdoos

Bestelnr.
9 188 ..
9 191 ..
9 1933

Pagina
635
635
635

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
bruin mat	9 6249 25 01	10
antraciet mat	9 6249 25 05	10
grijs mat	9 6249 25 06	10
polarwit mat	9 6249 25 02	10
zwart mat	9 6249 05	10





Wandcontactdoos met aardcontact ZWITSERLAND
type 23

i 785

- Schroefklemmen



- 2-polig + aarde

Passend bij
Inbouwdoos Ø 49 mm
2-voudige inbouwdoos
3-voudige inbouwdoos

Bestelnr.	Pagina
9 188 ..	635
9 191 ..	635
9 1933	635

Nominale spanning 250 V~
Nominale stroom 16 A

Niet geschikt voor bevestigingsklemring.

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
bruin mat	9 6259 25 01	10
antraciet mat	9 6259 25 05	10
grijs mat	9 6259 25 06	10
polarwit mat	9 6259 25 02	10
zwart mat	9 6259 25 03	10



Wandcontactdozen BRITISH STANDARD



Wandcontactdoos met aardcontact BRITISH
STANDARD

i 785

- Verhoogde aanraakbeveiliging
- Schroefklemmen



- 2-polig + aarde

Passend bij
Inbouwdoos Ø 45 mm
Inbouwdoos Ø 49 mm, diep
2-voudige inbouwdoos
3-voudige inbouwdoos

Bestelnr.	Pagina
9 1820	634
9 188 ..	635
9 191 ..	635
9 1933	635

Nominale spanning 250 V~
Nominale stroom 13 A

Conform norm BS 1363

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
bruin mat	9 6262 25 01	10
antraciet mat	9 6262 25 05	10
grijs mat	9 6262 25 06	10
polarwit mat	9 6262 25 02	10
zwart mat	9 6262 05	10



Schakelaars/impulsdrukkers

Gemarkeerde artikelen zijn alleen in combinatie met bijbehorende afdichting en afdekraam met opdruk "IP44" geschikt voor waterdichte inbouwinstallatie IP44.

Wipschakelaars



Wisselschakelaar

i 785

Nominale spanning
Schakelstroom

250 V~
16 AX - met schroefklemmen

Passend bij
Inbouwdoos Ø 45 mm, vlak
Inbouwdoos Ø 45 mm
Inbouwdoos Ø 49 mm
Inbouwdoos Ø 49 mm, diep
2-voudige inbouwdoos
3-voudige inbouwdoos
Afdekraam met opdruk "IP44"
Afdichting

Bestelnr.	Pagina
9 1820 01	634
9 1820	634
9 1887	635
9 1883	635
9 191 ..	635
9 1933	635
9 1827 ..	632
9 1853	636

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
bruin mat	9 3656 25 01	10
antraciet mat	9 3656 25 05	10
gijs glanzend	9 3656 25 07	10
polarwit glanzend	9 3656 25 09	10
zwart glanzend	9 3656 25 10	10
chroom mat, gelakt	9 3656 25 68	10
edelstaal mat, gelakt	9 3656 25 24	10





Kruisschakelaar

Nominale spanning
Schakelstroom

250 V~
16 AX – met schroefklemmen

i 785

Bestelnr.	Pagina
9 1820 01	634
9 1820	634
9 1887	635
9 1883	635
9 191 ..	635
9 1933	635
9 1827 ..	632
9 1853	636

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
bruin mat	9 3657 25 01	10
antraciet mat	9 3657 25 05	10
gijs glanzend	9 3657 25 07	10
polarwit glanzend	9 3657 25 09	10
zwart glanzend	9 3657 25 10	10
chrom mat, gelakt	9 3657 25 68	10
edelstaal mat, gelakt	9 3657 25 24	10



Meerpolige wipchakelaars



Uitschakelaar 2-polig met opdruk "0"

Nominale spanning
Schakelstroom
Voor het schakelen van bijv. wandcontactdozen van 16 A.

250 V~
16 AX – met schroefklemmen

i 785

Bestelnr.	Pagina
9 1820 01	634
9 1820	634
9 1887	635
9 1883	635
9 191 ..	635
9 1933	635
9 1827 ..	632
9 1853	636

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
bruin mat	9 3652 25 01	10
antraciet mat	9 3652 25 05	10
gijs glanzend	9 3652 25 07	10
polarwit glanzend	9 3652 25 09	10
zwart glanzend	9 3652 25 10	10
chrom mat, gelakt	9 3652 25 68	10
edelstaal mat, gelakt	9 3652 25 24	10



Controle-uitschakelaar 2-polig met opdruk "0"

– Rode lens



Nominale spanning
Schakelstroom
Glimlampstroom

250 V~
10 AX
0,9 mA


– voor verlichting en controleschakeling
– met geïntegreerde neonlamp
– met schroefklemmen

i 785

Bestelnr.	Pagina
9 1820 01	634
9 1820	634
9 1887	635
9 1883	635
9 191 ..	635
9 1933	635
9 1827 ..	632
9 1853	636

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
bruin mat	9 3752 25 01	10
antraciet mat	9 3752 25 05	10
gijs glanzend	9 3752 25 07	10
polarwit glanzend	9 3752 25 09	10
zwart glanzend	9 3752 25 10	10
chrom mat, gelakt	9 3752 25 68	10
edelstaal mat, gelakt	9 3752 25 24	10





Control switch with push button

Nominal voltage

Switching current

Load current

12 V=

5 A

10 mA

– Red lens

– Control LED

– for lighting and control circuit

– with screw terminals

Passend bij

Inbouwdoos Ø 45 mm, vlak

Inbouwdoos Ø 45 mm

Inbouwdoos Ø 49 mm

Inbouwdoos Ø 49 mm, diep

2-voudige inbouwdoos

3-voudige inbouwdoos

Afdekraam met opdruk “IP44”

Afdichting

Bestelnr.

9 1820 01

9 1820

9 1887

9 1883

9 191 ..

9 1933

9 1827 ..

9 1853

Pagina

634

634

635

635

635

635

632

636

Uitvoering

bruin mat

antraciet mat

polarwit glanzend

zwart glanzend

chrom mat, gelakt

edelstaal mat, gelakt

Bestelnr.

9 3762 25 31

9 3762 25 35

9 3762 25 39

9 3762 25 10

9 3762 25 68

9 3762 25 24

Verp.

10

10


10

10

10

10

Meervoudige wipschakelaars



Series switch

Nominal voltage

Switching current

250 V~

16 AX

– common input terminal

– with screw terminals

Passend bij

Inbouwdoos Ø 45 mm, vlak

Inbouwdoos Ø 49 mm, diep

2-voudige inbouwdoos

3-voudige inbouwdoos

Bestelnr.

9 1820 01

9 1883

9 191 ..

9 1933

Pagina

634

635

635

635

Uitvoering

bruin mat

antraciet mat

gijs glanzend

polarwit glanzend

zwart glanzend

chrom mat, gelakt

edelstaal mat, gelakt

Bestelnr.

9 3655 25 01

9 3655 25 05

9 3655 25 07

9 3655 25 09

9 3655 25 10

9 3655 25 68

9 3655 25 24

Verp.

10

10


10

10

10

10

Wipimpulsdrukkers



Toggle push button

Screw terminals

250 V~

10 A

– with screw terminals

Passend bij

Inbouwdoos Ø 45 mm, vlak

Inbouwdoos Ø 45 mm

Inbouwdoos Ø 49 mm

Inbouwdoos Ø 49 mm, diep

2-voudige inbouwdoos

3-voudige inbouwdoos

Afdekraam met opdruk “IP44”

Afdichting

Bestelnr.

9 1820 01

9 1820

9 1887

9 1883

9 191 ..

9 1933

9 1827 ..

9 1853

Pagina

634

634

635

635

635

635

632

636

Uitvoering

bruin mat

antraciet mat

gijs glanzend

polarwit glanzend

zwart glanzend

chrom mat, gelakt

edelstaal mat, gelakt

Bestelnr.

9 3671 25 01

9 3671 25 05

9 3671 25 07

9 3671 25 09

9 3671 25 10

9 3671 25 68

9 3671 25 24

Verp.

10

10

10

10

10

10

Technische wijzigingen voorbehouden - # Uitlopend product

623

Berker
Integro Flow



Impulsdrukker, maakcontact, verlicht

- Rode lens



Nominale spanning	250 V~
Impulsstroom	10 A
Glimlampstroom	0,9 mA

Bij gebruik van meerdere glimlampelementen kan de lampstroom storing aan het relais/stroomstootrelais veroorzaken. Oplossing: de nulleider ook installeren of naar de spoel van een condensator 230 V (1 µF per 10 mA glimlampstroom) parallel schakelen.

- voor verlichting en controleschakeling
- met geïntegreerde neonlamp
- met schroefklemmen

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Inbouwdoos Ø 45 mm, vlak	9 1820 01	634
Inbouwdoos Ø 45 mm	9 1820	634
Inbouwdoos Ø 49 mm	9 1887	635
Inbouwdoos Ø 49 mm, diep	9 1883	635
2-voudige inbouwdoos	9 191 ..	635
3-voudige inbouwdoos	9 1933	635
Afdekraam met opdruk "IP44"	9 1827 ..	632
Afdichting	9 1853	636

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
bruin mat	9 3772 25 01	10
antraciet mat	9 3772 25 05	10
gijs glanzend	9 3772 25 07	10
polarwit glanzend	9 3772 25 09	10

Meervoudige wipimpulsdrukkers



Serie-impulsdrukker, 2 maakcontacten, gemeenschappelijke ingangsklem

Nominale spanning	250 V~
Impulsstroom	10 A

- gemeenschappelijke ingangsklem
- met schroefklemmen

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Inbouwdoos Ø 45 mm, vlak	9 1820 01	634
Inbouwdoos Ø 45 mm	9 1820	634
Inbouwdoos Ø 49 mm	9 1887	635
Inbouwdoos Ø 49 mm, diep	9 1883	635
2-voudige inbouwdoos	9 191 ..	635
3-voudige inbouwdoos	9 1933	635

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
bruin mat	9 3675 25 01	10
antraciet mat	9 3675 25 05	10
gijs glanzend	9 3675 25 07	10
polarwit glanzend	9 3675 25 09	10
zwart glanzend	9 3675 25 10	10
chrom mat, gelakt	9 3675 25 68	10
edelstaal mat, gelakt	9 3675 25 24	10

Draaidimmers

Draaidimmers



Draaidimmer 12 V DC

- Regelknop







Nominale spanning	12 V=
12 V gloei- en halogeenlampen	10 ... 60 W
Ruststroom	3 mA
Asmaat Ø	4 mm
Inbouwdiepte	33 mm

- met soft-klik
- met druk-uitschakelaar
- kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering)
- met pulsbreedtemodulatie (PBM)
- met schroefklemmen


Niet met Berker Integro aanraakveilige dozen, opbouw-behuizingen of bevestigingsklemring te monteren.

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
bruin mat	9 2876 25 01	1
antraciet mat	9 2876 25 05	1
gijs glanzend	9 2876 25 07	1
polarwit glanzend	9 2876 25 09	1
zwart glanzend	9 2876 25 10	1
chrom mat, gelakt	9 2876 25 68	1
edelstaal mat, gelakt	9 2876 25 24	1



Draaidimmer met afdekraam

- Regelknop



Bedrijfsspanning

230 V~

Gloe- en halogeenlampen 230 V

60 ... 400 W

Aantal vermogensvergroters inbouw (R, L)

max. 10

Asmaat Ø

4 mm





Frequentie

50 Hz

Niet met Berker Integro aanraakveilige dozen, opbouw-behuizingen of bevestigingsklemring te monteren.

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
bruin mat	9 2871 25 71	1
antraciet mat	9 2871 25 75	1
gijs glanzend	9 2871 25 77	1
polarwit glanzend	9 2871 25 79	1



1 - 10 V draaipotentiometer



1 - 10 V draaipotentiometer met afdekraam

- Regelknop

- Soft-klik



Bedrijfsspanning

230 V~

Frequentie

50/60 Hz

Schakelstroom

6 A

Stuurstroom

50 mA

Asmaat Ø

4 mm

Inbouwdiepte

22 mm

Bij te hoge inschakelstroom moet een inschakelstroom-begrenzer, bestelnr. 185, te worden gebruikt.

Voor het waarborgen van gelijke verlichtingsintensiteit al-leen EVA's en tl-lampen van dezelfde fabrikant gebrui-ken.

Verwisselen zekering zonder demontage afdekking mogelijk.

Bij gebruik van halogeenlampen met laag vermogen adviseren wij de 1 - 10 V Tronic-Trafo 105 W, bestelnr. 2977, te gebruiken.

Niet met Berker Integro aanraakveilige dozen, opbouw-behuizingen of bevestigingsklemring te monteren.

conform DIN EN 61347-2-3

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
bruin mat	9 2891 25 01	10
antraciet mat	9 2891 25 05	10
gijs glanzend	9 2891 25 06	10
polarwit glanzend	9 2891 25 09	10

1 - 10 V

Technische wijzigingen voorbehouden - # Uitlopend product

625

Jaloezie-impulsdruk­kers



Jaloezieserie-impulsdruk­ker met op­druk­sym­bool pijl

Nominale spanning	250 V~	– met elektrische vergrendeling als blokkering tegen indrukken van beide kanten
Impulsstroom	10 A	– met schroefklemmen
Richtlijnen motorenfabrikant in acht nemen.		
Passend bij		
Inbouwdoos Ø 45 mm, vlak	Bestelnr.	Pagina
Inbouwdoos Ø 45 mm	9 1820 01	634
Inbouwdoos Ø 49 mm	9 1820	634
Inbouwdoos Ø 49 mm, diep	9 1887	635
2-voudige inbouwdoos	9 1883	635
3-voudige inbouwdoos	9 191 ..	635
	9 1933	635
Uitvoering		
bruin mat	Bestelnr.	Verp.
antraciet mat	9 3653 25 01	10
gijs glanzend	9 3653 25 05	10
polarwit glanzend	9 3653 25 07	10
zwart glanzend	9 3653 25 09	10
chrom mat, gelakt	9 3653 25 10	10
edelstaal mat, gelakt	9 3653 25 68	10
	9 3653 25 24	10



Communica­tie-/multimedia­techniek

Antennewandcontactdozen



Antennewandcontactdoos TV

DIN 45325

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
met soldeersaansluiting		
bruin mat ¹⁾	9 4511 25 11	10
antraciet mat ¹⁾	9 4511 25 15	10
grijs mat ¹⁾	9 4511 25 16	10
polarwit mat ¹⁾	9 4511 25 12	10
zwart mat ¹⁾	9 4511 15	10
Aansluiting in F-techniek		
bruin mat	9 4581 25 01	10
antraciet mat	9 4581 25 05	10
grijs mat	9 4581 25 06	10
polarwit mat	9 4581 25 02	10
zwart mat	9 4581 25 03	10

¹⁾ voor afdekramen met klapdeksel geschikt



Antennewandcontactdoos SAT

Niet voor afdekramen met klapdeksel geschikt.

– met F-connector

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
bruin mat	9 4519 25 01	10
antraciet mat	9 4519 25 05	10
grijs mat	9 4519 25 06	10
polarwit mat	9 4519 25 02	10
zwart mat	9 4519 05	10





Antennewandcontactdoos radio/SAT

Niet voor afdekramen met klapdeksel geschikt.

- met IEC- en F-connector
- met aansluiting in F-techniek



Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
bruin mat	9 4560 25 01	10
antraciet mat	9 4560 25 05	10
grijs mat	9 4560 25 06	10
polarwit mat	9 4560 25 02	10
zwart mat	9 4560 05	10



Antennewandcontactdoos radio/tv

Niet voor afdekramen met klapdeksel geschikt.

- met IEC-bussen
- met aansluiting in F-techniek



Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit mat	9 4561 25 02	10



Antennewandcontactdoos tv/SAT

Niet voor afdekramen met klapdeksel geschikt.

- met IEC- en F-connector
- met aansluiting in F-techniek



Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
grijs mat	8 4563 25 06	200
zwart mat	8 4563 25 03	200

Datacommunicatie



Draagplaat 2-voudig voor Mini-Com-modules

Niet geschikt voor klapdeksel.

- met 30° uitgang
- voor Mini-Com jacks cat.3, cat. 5e, cat.6, cat.6 10Gig
- voor Mini-Com lichtgolvengeleider-module
- voor Mini-Com 3,5 mm stereo aansluitings-/koppelingsmodule
- voor Mini-Com BNC-connector-module
- voor Cinch-connector module
- voor Mini-Com D-subminiatuur connector 15-polig
- voor Mini-Com F-stekker koppelings-module
- voor Mini-Com luidsprekerkabel / banaanstekker-module
- voor Mini-Com S-videoaansluitings-/koppelings-module
- voor 1-voudige Mini-Com blindmodule

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Multimedia-modules		vanaf 629

Productlijn fabrikant	Art.nr.
-----------------------	---------

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
antraciet glanzend	9 4559 25 05	10
gijs glanzend	9 4559 25 07	10
polarwit glanzend	9 4559 25 09	10
zwart glanzend	9 4559 05	10



Mini jack 8-polig

Cat.5 conform DIN EN 50173-1 en ISO/IEC 11801, 2e
uitgave
Cat.6 conform DIN EN 50173-1 en ISO/IEC 11801, 2e
uitgave
Afscherming conform DIN EN 55022, klasse B
Kleurcodering A en B conform TIA/EIA-568-B.2

- met snijklemmen

i 776

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Centraalplaat voor 3 MINI-COM-modules	1427 ..	166
Draagplaat 2-voudig voor Mini-Com-modules	9 4559 ..	627
Draagplaat 2-voudig voor BTR-/E-DAT-modu- les	8 4558 25 ..	629



Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
Cat.6, RJ45, afgeschermd (AWG 26)		
Mini-Jack 8-polig afgeschermd, cat. 6	1985	1
Cat.5e, RJ45, afgeschermd (AWG 24-22)		
Mini-Jack 8-polig afgeschermd, cat. 5e	1984	1
Cat.3, RJ45, ISDN-compatibel, niet-afgeschermd (AWG 24-22)		
Mini jack 8-polig, cat. 3, zwart	1980	1



Draagplaat 1-voudig voor AMP modulaire jacks

Inbouwmaat (b x h) ≈ 14,9 x 20,7 mm

- voor AMP modulaire jacks Serie 110 Connect cat.3,
cat.5, cat.5e, cat.6 en cat.6_A

Niet geschikt voor klapdeksel.

Productlijn fabrikant	Art.nr.
EMT Modulair jacks	
AMP	
Standaard 110Connect jack	
AMP	
MT-RJ jack	
AMP	
Intracom	
Telena	
Modulaire Jacks	
Brand-Rex	
CobiNet	
EFB Electronic	
Schumann	
Toolless jack SL-serie	
AMP	

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
antraciet glanzend	9 4557 25 05	10
gijs glanzend	9 4557 25 07	10
polarwit glanzend	9 4557 25 09	10
zwart glanzend	9 4557 05	10



Draagplaat 2-voudig voor BTR-/E-DAT-modules

Niet geschikt voor klapdeksel.

- met 25° uitgang
- voor 130898-00-I BTR blindmodule
- voor 130898-01-I BTR coaxmodule F/F
- voor 130898-02-I BTR coaxmodule F/IEC-bus
- voor 130898-03-I BTR coaxmodule F/IEC-stekker
- voor 130908-I BTR RJ45-module cat.5e 8(8)
- voor 130909-I BTR RJ45-module cat.6 8(8)
- voor 130910-I BTR E-Dat module cat.6a 8(8)
- voor 1309A0-I BTR E-Dat module koppeling 8(8) cat.6
- voor 15091001-I BTR Op-Dat module ST
- voor 15091070-I BTR Op-Dat module LC
- voor 15091071-I BTR Op-Dat module LC
- voor 185700 Dätwyler Unilan busmodule MS 1/8 cat.6
- voor 185750 Dätwyler Unilan busmodule MU 1/8 cat.6
- voor 417446 Dätwyler Unilan RJ45 doorvoerkoppeling

Productlijn fabrikant	Art.nr.
Modules	
BTR NETCOM	

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
antraciet glanzend	8 4558 25 05	100
gijs glanzend	8 4558 25 07	100
polarwit glanzend	8 4558 25 09	100
zwart glanzend	8 4558 25 10	100

Multimedia-modules



Cinch-moduleset audio

Draadoornsede 0,5 ... 0,65 mm (AWG 24-22)
Aderdoorsede 0,2 mm² ... 0,325 mm²
Afmetingen per module (b x h x d) 15 x 18 x 35 mm

- met 2 Cinch-bussen en moduledragers
- met gereedsschapsvrij aansnijdklemmen

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Centraalplaat voor 3 MINI-COM-modules	1427 ..	166
Draagplaat 2-voudig voor Mini-Com-modules	9 4559 ..	627
Draagplaat 2-voudig voor BTR-/E-DAT-modu-les	8 4558 25 ..	629



Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit/rood	1989	1



Cinch-module video

Draadoornsede 0,5 ... 0,65 mm (AWG 24-22)
Aderdoorsede 0,2 mm² ... 0,325 mm²
Afmetingen (b x h x d) 15 x 18 x 35 mm

- met Cinch-bus en moduledrager
- met gereedsschapsvrij aansnijdklemmen

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Centraalplaat voor 3 MINI-COM-modules	1427 ..	166
Draagplaat 2-voudig voor Mini-Com-modules	9 4559 ..	627
Draagplaat 2-voudig voor BTR-/E-DAT-modu-les	8 4558 25 ..	629



Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit/geel	1992	1



VGA-module

Aderdoorsede 1,5 mm²
Afmetingen (b x h x d) 31 x 18 x 35 mm

- beslaat 2 Mini-Com moduleplaatsen in de afdekking
- SVGA compatibel
- met een 15-polige D-subminiatur-bus
- met schroeflftklemmen


Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Centraalplaat voor 3 MINI-COM-modules	1427 ..	166
Draagplaat 2-voudig voor Mini-Com-modules	9 4559 ..	627
Draagplaat 2-voudig voor BTR-/E-DAT-modu-les	8 4558 25 ..	629



Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit/zwart	1994	1



S-Video-module			i 775	
Draaddoorsnede	0,5 ... 0,65 mm (AWG 24-22)	- met S-Video-bus en moduledrager		
Aderdoorsnede	0,2 mm² ... 0,325 mm²	- met gereedschapsvrij aansnijdklemmen		
Afmetingen (b x h x d)	15 x 18 x 35 mm			
		Passend bij	Bestelnr.	Pagina
		Centraalplaat voor 3 MINI-COM-modules	1427 ..	166
		Draagplaat 2-voudig voor Mini-Com-modules	9 4559 ..	627
		Draagplaat 2-voudig voor BTR-/E-DAT-modu-les	8 4558 25 ..	629
Uitvoering		Bestelnr.		Verp.
polarwit/zwart		1993		1



Blindmodule				
Afmetingen (b x h x d)	15 x 18 x 35 mm			
		Passend bij	Bestelnr.	Pagina
		Centraalplaat voor 3 MINI-COM-modules	1427 ..	166
		Draagplaat 2-voudig voor BTR-/E-DAT-modu-les	8 4558 25 ..	629
		Draagplaat 2-voudig voor Mini-Com-modules	9 4559 ..	627
Uitvoering		Bestelnr.		Verp.
polarwit		1990		1

USB-oplaadcontactdozen



USB-oplaadcontactdoos 230 V				
- Schroefklemmen			- voor opladen van mobiele eindapparaten via USB-kabel	
			- met 2 USB-bussen type A	
			- met schroefklemmen	
		Passend bij	Bestelnr.	Pagina
		Inbouwdoos Ø 49 mm, diep	9 1883	635
		2-voudige inbouwdoos	9 1915 0 ..	635
		3-voudige inbouwdoos	9 1933	635
Ingangsspanning		100 ... 240 V~		
Frequentie		50/60 Hz		
Uitgangsspanning		5 V= (± 5 %)		
Uitgangsstroom		max. 500 mA		
Opgenomen vermogen (stand-by)		50 mW		
Aderdoorsnede (massief)		max. 2,5 mm²		
Geen dataoverdracht mogelijk.				
USB-aansluitingen conform DIN EN 50558				
Uitvoering		Bestelnr.		Verp.
antraciet mat		9 2600 25 05		1
polarwit mat		9 2600 25 09		1



Contactstoppen 12 V



Wandcontactdoos 12 V				
Bedrijfsspanning			6 ... 24 V	- met platte stekkeraansluiting
Nominale stroom			max. 16 A	
Maat platte stekker (stekkerbreedte x stekkerdikte)			6,3 x 0,8 mm	
		Passend bij	Bestelnr.	Pagina
		Inbouwdoos Ø 45 mm	9 1820	634
		Inbouwdoos Ø 49 mm	9 188 ..	635
		2-voudige inbouwdoos	9 191 ..	635
		3-voudige inbouwdoos	9 1933	635
		Stekker 12 V	4637	631
Opmerking:				
Bij gebruik van de stekker 12 V (best.nr. 4637) max. nominale stroom van 8 A aanhouden.				
Conform DIN EN ISO 4165				
Uitvoering		Bestelnr.		Verp.
bruin mat		9 4517 25 01		10
antraciet mat		9 4517 25 05		10
gijs glanzend		9 4517 25 07		10
polarwit glanzend		9 4517 25 09		10
zwart mat		9 4517 05		10





Wandcontactdoos 12 V		
Bedrijfsspanning	12 ... 24 V	– met platte stekkeraansluiting
Nominale stroom bij 1,5 mm²	max. 15 A	
Nominale stroom bij 2,5 mm²	max. 20 A	
Maat platte stekker (stekkerbreedte x stekkerdikte)	6,3 x 0,8 mm	
Niet geschikt voor aanraakveilige dozen.		
SAE J563 (februari 2009), VW-norm TL82285 (april 2007)		
Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
bruin mat	8 4571 25 01	200
antraciet mat	8 4571 25 05	200
gijs glanzend	8 4571 25 07	200
polarwit glanzend	8 4571 25 09	200
zwart mat	8 4571 25 03	200



Stekker 12 V			
Bedrijfsspanning	12 ... 24 V	– met soldeersaansluiting	
Nominale stroom	max. 8 A		
Passend bij Wandcontactdoos 12 V		Bestelnr. 9 4517 ..	Pagina 630
Uitvoering		Bestelnr.	Verp.
zwart mat		4637	1



Afdekramen

Gemarkeerde artikelen zijn geschikt voor waterdichte inbouwinstallatie IP44 (alleen in combinatie met bijbehorende afdichting en Integro-basiselement).



Afdekraam 1-voudig			i	785
Uitvoering		Bestelnr.	Verp.	
bruin mat		9 1827 25 01	10	
antraciet mat		9 1827 25 05	10	
gijs glanzend		9 1827 25 07	10	
polarwit glanzend		9 1827 25 09	10	
zwart glanzend		9 1827 25 10	10	
chromm mat, gelakt		9 1827 25 58	10	
edelstaal mat, gelakt		9 1827 25 24	10	



Afdekraam 2-voudig			i	785
			– voor horizontale en verticale montage	
Uitvoering		Bestelnr.	Verp.	
bruin mat		9 1826 25 11	2	
antraciet mat		9 1826 25 15	2	
gijs glanzend		9 1826 25 07	2	
polarwit glanzend		9 1826 25 19	2	
zwart glanzend		9 1826 25 10	2	
chromm mat, gelakt		9 1826 25 58	2	
edelstaal mat, gelakt		9 1826 25 24	2	



Afdekraam 3-voudig

i 785

– voor horizontale en verticale montage

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
bruin mat	9 1819 25 11	2
antraciet mat	9 1819 25 15	2
gijs glanzend	9 1819 25 07	2
polarwit glanzend	9 1819 25 19	2
zwart glanzend	9 1819 25 10	2
chrom mat, gelakt	9 1819 25 68	2
edelstaal mat, gelakt	9 1819 25 24	2



Afdekraam

- Tekstveld



Tekstveldhoogte geschikt voor P-touch 6 mm-stroken.

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
antraciet mat	9 1803 25 05	10
gijs glanzend	9 1803 25 07	10
polarwit glanzend	9 1803 25 09	10
chrom mat, gelakt	9 1803 25 68	10



Afdekraam met opdruk “IP44”

i 785

Niet voor schakelaars/impulsdrukkers met dubbele wip.
IP44

– zonder afdichting
– voor waterwerende afdekking van wipschakelaars/-
impulsdrukkers

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
bruin mat	9 1827 25 91	10
antraciet mat	9 1827 25 95	10
gijs glanzend	9 1827 25 97	10
polarwit glanzend	9 1827 25 99	10
chrom mat, gelakt	9 1827 25 68	10

Afdekramen met klapdeksel



Afdekraam met klapdeksel

– voor de afdekking van wandcontactdozen

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
bruin mat	9 1828 25 01	10
antraciet mat	9 1828 25 05	10
gijs glanzend	9 1828 25 07	10
polarwit glanzend	9 1828 25 09	10
zwart glanzend	9 1828 25 10	10
chrom mat, gelakt	9 1828 25 78	10
edelstaal mat, gelakt	9 1828 25 24	10



Afdekraam met klapdeksel

- Tekstveld



– voor de afdekking van wandcontactdozen
– met 2 tekstveldetiketten, neutraal en voorzien van
opening voor wandcontactdoos met controle-led

Tekstveldhoogte geschikt voor P-touch 9 mm-strook.

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
antraciet mat	9 1988 25 05	10
gijs glanzend	9 1988 25 06	10
polarwit glanzend	9 1988 25 02	10



Afdekraam met klapdeksel en opdruk “IP44”



Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
bruin mat	9 1828 25 91	10
antraciet mat	9 1828 25 95	10
gijs glanzend	9 1828 25 97	10
polarwit glanzend	9 1828 25 99	10
chrom mat, gelakt	9 1828 25 68	10

- zonder afdichting
- voor waterwerende afdekking van wandcontactdozen

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Afdichting	9 1853	636

Opbouwbehuizingen



Opbouwbehuizing hoog opbouw

i 785

Afmetingen (b x h x d) 59,5 x 59,5 x 41 mm

Zie voor passende buisinvoeren en andere leiding- en kanaalinvoeren de toebehoren.

- met kabelinvoer
- geschikt voor montage op brandbare ondergrond
- voor opbouwmontage van elementen

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Optie		
Buisinvoer		vanaf 636
Reserve		
Kabel- en kanaalinvoer		vanaf 636

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
zonder trekontlasting		
bruin glanzend	9 1151 25 01	10
antraciet glanzend	9 1151 25 05	10
gijs glanzend	9 1151 25 07	10
polarwit glanzend	9 1151 25 09	10
zwart glanzend	9 1151 25 10	10
met trekontlasting		
bruin glanzend	9 1151 25 11	10
antraciet glanzend	9 1151 25 15	10
gijs glanzend	9 1151 25 17	10
polarwit glanzend	9 1151 25 19	10
zwart glanzend	9 1151 25 20	10



Opbouwbehuizing vlak opbouw

i 785

Afmetingen (b x h x d) 59,5 x 59,5 x 16 mm

- geschikt voor montage op brandbare ondergrond
- voor opbouwmontage van schakelaars en impulsdruk-
kers

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
zonder trekontlasting		
antraciet glanzend	9 1152 25 25	10
polarwit glanzend	9 1152 25 29	10
met 1 trekontlasting		
antraciet glanzend	9 1152 25 55	10
polarwit glanzend	9 1152 25 59	10
met 2 trekontlastingen		
antraciet glanzend	9 1152 25 65	10
polarwit glanzend	9 1152 25 69	10



Toebehoren

Blindplaten



Blindplaat

– met draagplaat

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
bruin mat	9 4516 25 01	10
antraciet mat	9 4516 25 05	10
gijs glanzend	9 4516 25 07	10
polarwit glanzend	9 4516 25 09	10
zwart glanzend	9 4516 25 10	10
chrom mat, gelakt	8 4516 25 68	200
edelstaal mat, gelakt	9 4516 25 24	10



Afstandsringen



Opbouw-afstandsring

i 785

Afmetingen (b x h x d) 59,5 x 59,5 x 10 mm – voor vermindering van inbouwdiepte van elementen en opbouwmontage van schakelaars en impulsdrukknoppen

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
bruin glanzend	9 1825 25 11	10
antraciet glanzend	9 1825 25 15	10
gijs glanzend	9 1825 25 06	10
polarwit glanzend	9 1825 25 12	10
zwart glanzend	9 1825 25 10	10
chrom mat, gelakt	9 1825 25 68	10
edelstaal mat, gelakt	9 1825 25 24	10

Inbouwdozen

– moeilijk ontvlambaar, conform VDE 0606-1



Inbouwdoos Ø 45 mm, vlak

i 785

Leidingdoorsnede max. 12 mm – alleen voor schakelaars en impulsdrukknoppen
Inbouwdiepte 22 mm – met kabelinvoer
Trekontlasting niet voor vlakke kabels geschikt.



Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
grijs, met trekontlasting	9 1820 01	200




Inbouwdoos Ø 45 mm

i 785

Leidingdoorsnede max. 12 mm – voor schakelaars en wandcontactdozen
Inbouwdiepte 35,5 mm – met 4 kabelinvoeren
– 6 openingen uitbreekbaar
Trekontlasting niet voor vlakke kabels geschikt.



Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
grijs, met trekontlasting	9 1820	200



H

850°C


Inbouwdoos Ø 49 mm

Leidingdoorsnede max. 12 mm – met 2 kabelinvoeren

Inbouwdiepte 38 mm

Trekontlasting niet voor vlakke kabels geschikt.

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
grijs, met 1 zijdelings dubbele trekontlasting	9 1887	200



H

850°C

Inbouwdoos Ø 49 mm, diep

Leidingdoorsnede max. 12 mm – met 2 kabelinvoeren aan de achterzijde

Inbouwdiepte 45,5 mm – 1 opening uitbreekbaar

Trekontlasting niet voor vlakke kabels geschikt.

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
grijs, met 1 dubbele trekontlasting	9 1883	200



H

850°C

2-voudige inbouwdoos

Leidingdoorsnede max. 12 mm – voor horizontale en verticale montage

Inbouwdiepte 37 mm – met 2 kabelinvoeren

Lengte 109 mm – 1 opening uitbreekbaar

Breedte 49 mm

Alleen geschikt voor 2-voudig afdekraam.

Trekontlastingen niet voor vlakke kabels geschikt.

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
grijs, met trekontlasting	9 1915 01	10
grijs, met 2 trekontlastingen	9 1915 02	10



H

850°C

3-voudige inbouwdoos

Leidingdoorsnede max. 12 mm – voor horizontale en verticale montage

Inbouwdiepte 38 mm – met 6 kabelinvoeren, 1 per zijde, boven, onder en 2 aan de achterzijde

Lengte 168 mm – 5 openingen uitbreekbaar

Breedte 49 mm


Trekontlasting niet voor vlakke kabels geschikt.

Bij op de kopse kant aangebrachte trekontlastingen gelden beperkte inbouw mogelijkheden.

Alle apparaten kunnen naar keuze horizontaal of verticaal worden opgesteld.

Alleen geschikt voor 3-voudig afdekraam.

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
grijs, met 1 trekontlasting	9 1933	10



H

850°C

Inbouwdoos Ø 58 mm voor klembevestiging

Leidingdoorsnede max. 12 mm

Inbouwdiepte 35 mm

Trekontlasting niet voor vlakke kabels geschikt.

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
grijs, met 1 trekontlasting	8 1837	200

Bevestigingsklemringen



Bevestigingsring

Gatdoorsnede 50 mm
Voor Berker Integro eenheden, bijv. voor inbouw in spiegel.

Passend bij Bestelnr. Pagina
Inbouwdoos Ø 58 mm voor klembevestiging 8 1837 635

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
grijs, materiaaldikte 5 mm	8 1836	200
donkergrijs, materiaaldikte 4 mm	8 1836 01	200
polarwit mat, materiaaldikte 6 mm	8 1836 02	200

Montagesjablonen



Montagesjabloon 3-voudig, karton

Voor precieze boring voor 1-voudige elementen evenals 2- en 3-voudige combinaties.

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
grijs, karton	9 1844	10

Invoeren/verbinders



Kabel- en kanaalvoer

Ook geschikt voor opbouwbehuizing en -behuizing van het inbouwprogramma.

– voor leiding of kabelkanaal 15 x 15 mm

Passend bij Bestelnr. Pagina
Opbouwbehuizing hoog opbouw 9 1151 .. 633

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit	1813	10
polarwit	1813 09	10
zwart	1813 05	10



Buisinvoer


Afstand van wand tot midden buis 16 mm
Ook geschikt voor opbouwbehuizing en -behuizing van het inbouwprogramma.

– voor buis met mof Ø 20,5 mm (PG 13,5) en M 20
– voor buis met Ø 15,2 mm (PG 9) en M 16

Passend bij Bestelnr. Pagina
Opbouwbehuizing hoog opbouw 9 1151 .. 633

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit	1817 09	10
zwart	1817 05	10

Afdichtingen IP44



IP44

Afdichting

Niet voor schakelaars/impulsdrukkers met dubbele wip.

– voor wandcontactdozen SCHUKO en wandcontactdozen met penaaarde (afdekraam met klapdeksel nodig!)
– voor wipschakelaar/-impulsschakelaar

Passend bij Bestelnr. Pagina
Wandcontactdozen SCHUKO vanaf 616
Wandcontactdozen met penaaarde vanaf 618
Wipschakelaars vanaf 621
Meerpolige wipschakelaars vanaf 622
Wipimpulsdrukkers vanaf 623
Afdekraam met opdruk "IP44" 9 1827 .. 632
Afdekraam met klapdeksel 9 1828 .. 632

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
zwart	9 1853	10

Montagehandleiding IP44 voor Berker Integro Flow

