

Spatwaterdicht inbouwprogramma


Zelfs waar het vochtig of nat wordt, hoeft niemand in te boeten wat betreft design. Voor onze inbouwdesignseries Q.1, Q.3, R.1, R.3, K.1, K.5 en Arsys zijn afdichtingssets verkrijgbaar om de contactdozen en schakelaars spatwaterdicht uit te voeren.

Naast bovengenoemde series heeft Berker ook een standaard spatwaterdicht inbouwprogramma. Deze is uitermate geschikt voor toepassing in zwembaden, garages, keukens, laboratoria, alsmede buiten, bijvoorbeeld op een balkon of terras.

- Slagvast, thermoplastisch materiaal
- Afdekramen en afdekkingen passend op de inbouwelementen voor standaard en luxe programma's
- Leverbare oppervlakken glanzend in wit, polarwit, bruin



| | |
|--|-----|
| Wandcontactdozen Schuko | 644 |
| Afdekkingen voor schakelaars/impulsdrukkers | 646 |
| Afdekkingen voor dimmers | 651 |
| BLC - Berker Light Control | 652 |
| Afdekkingen voor jaloezieschakelaars/-impulsdrukkers | 654 |
| Afdekkingen HVAC | 656 |
| Afdekkingen voor lichtsignalen | 657 |
| Blindplaten | 658 |
| Barrièrevrij wonen | 659 |
| Afdichtingen IP44 | 660 |
| Afdekramen met afdichtingen IP44 | 662 |
| Tussenringen voor centraalplaten | 663 |

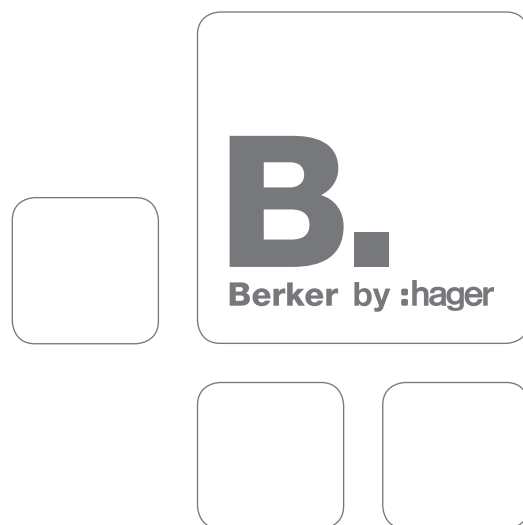

Zelfs waar het vochtig of nat wordt, hoeft niemand in te boeten wat betreft design. Voor onze inbouwdesignseries Q.1, Q.3, R.1, R.3, K.1, K.5 en Arsys zijn afdichtingssets verkrijgbaar om de contactdozen en schakelaars spatwaterdicht uit te voeren.

Berker Q.1



Berker Q.3



Berker K.1



Berker K.5



Berker Arsys IP44




Berker R.1




Berker R.3




U vindt de IP44-producten met dit symbool  in de hoofdstukken van de diverse designlijnen.




Installatie-instructie spatwaterdichte inbouw IP44

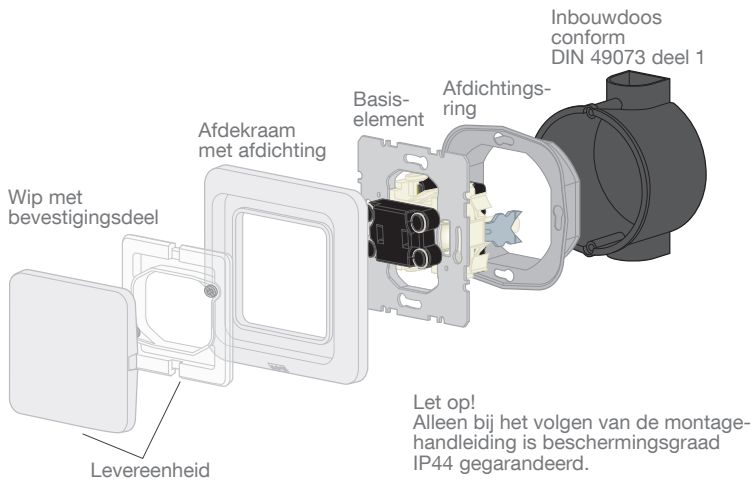



Installatie-instructie voor Berker Arsys spatwaterdicht IP44

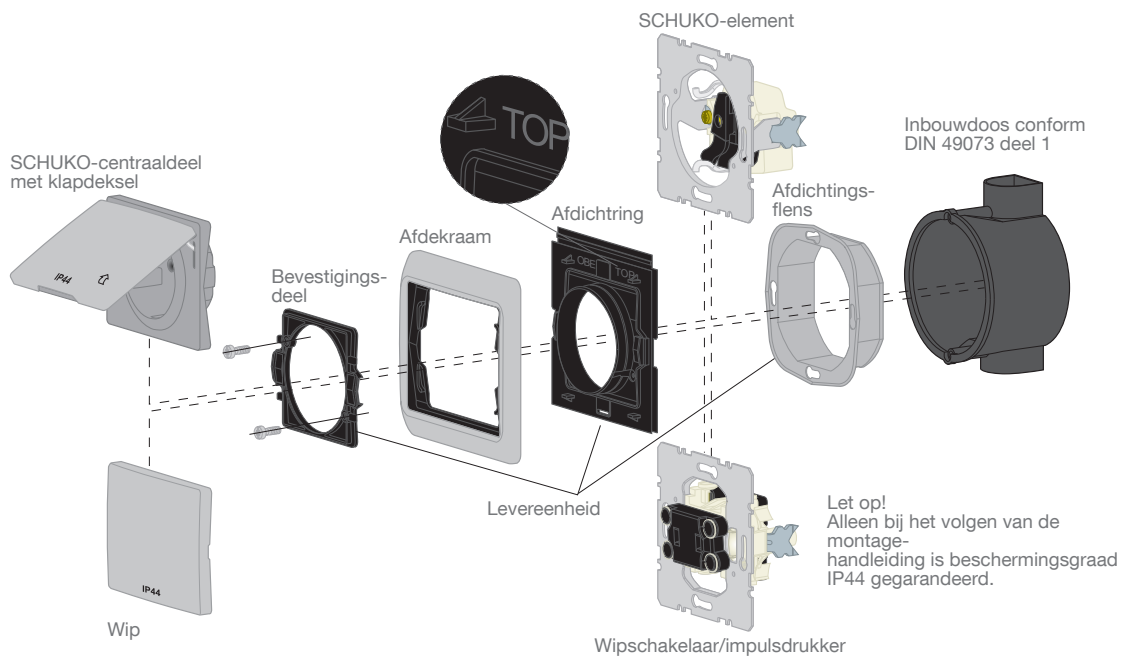

Installatie-instructie voor Berker Q.1 en Q.3 spatwaterdicht IP44

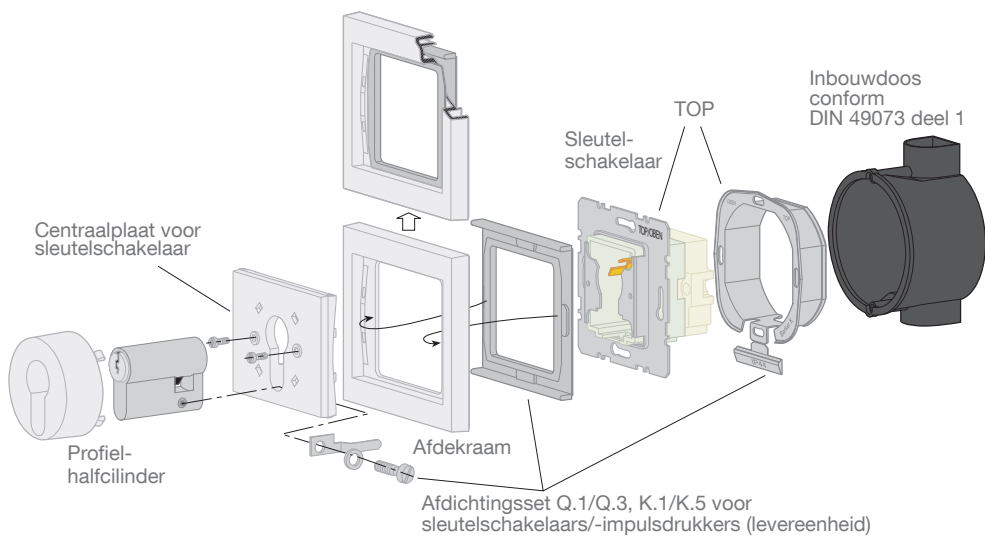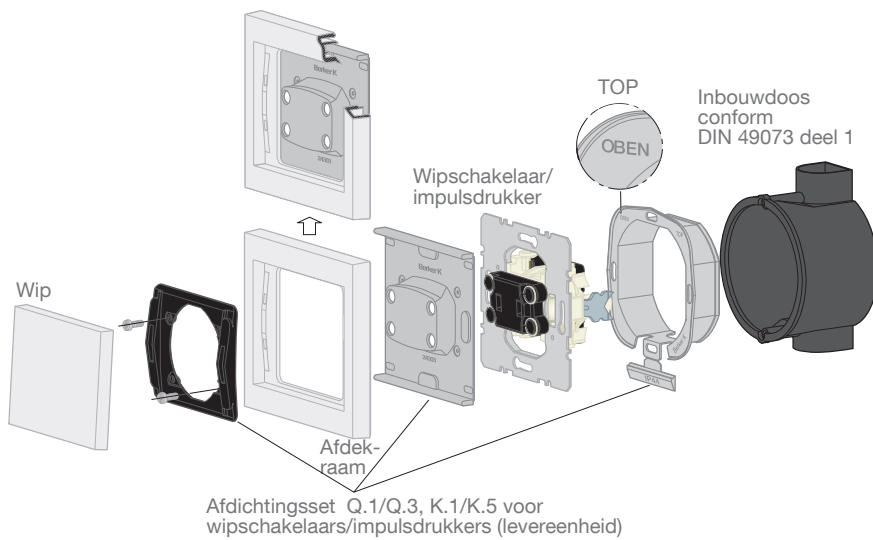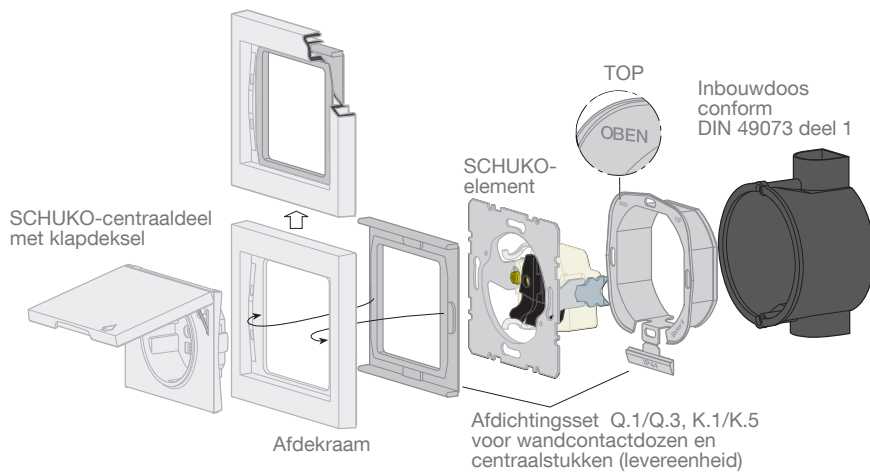

Installatie-instructie voor Berker R.1 en R.3 spatwaterdicht IP44

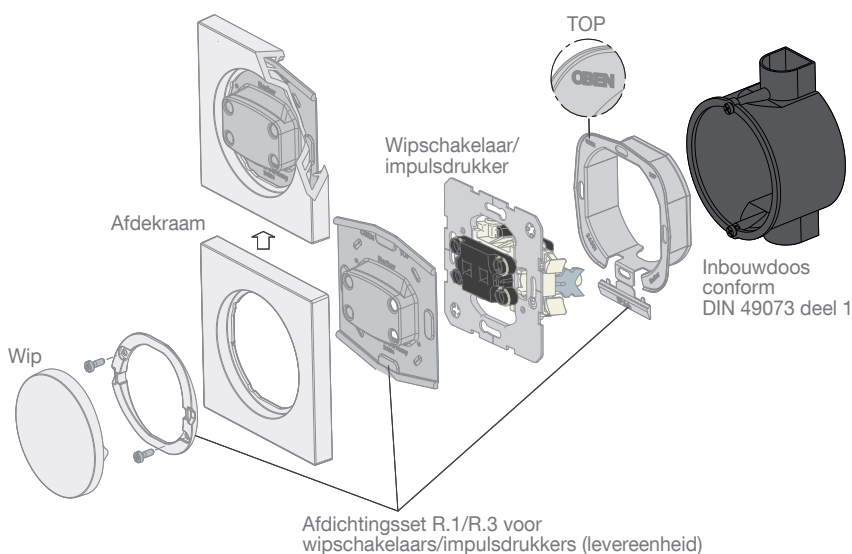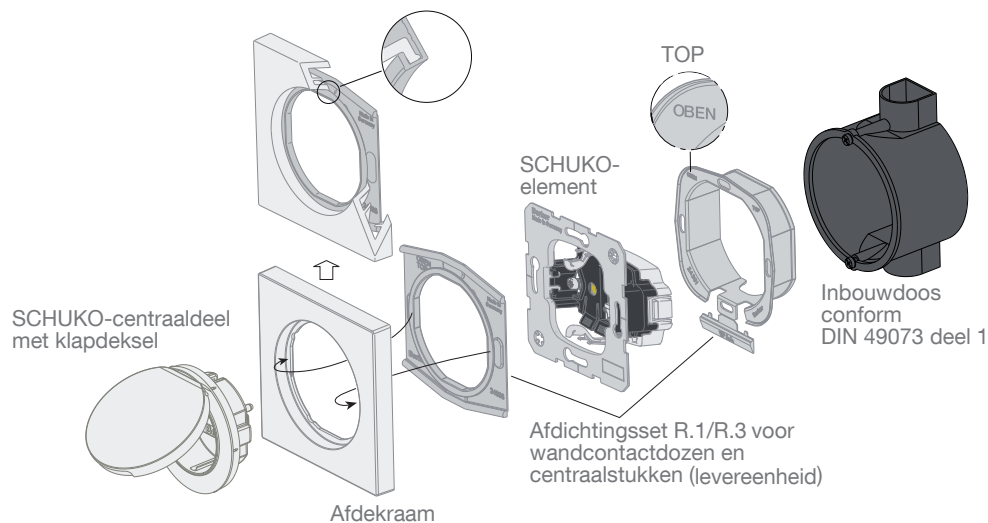

Toepassing

Beschermingsgraad IP44 wordt bereikt door een afdichtingsset te gebruiken en het installeren van:

- een inbouwdoos conform DIN 49073 deel 1
- een gladde, vlakke, verticale muur
- vlakliggend gemonteerde inbouwdozen

IP44 wordt niet gegarandeerd voor vloermontage, plafondmontage en montage in hollewandozen.

Let op!







Aan beschermingsgraad IP44 wordt alleen voldaan wanneer alle gemonteerde artikelen ook daadwerkelijk geschikt zijn voor IP44 (let op de codering) en de samenbouw volgens het montagevoorschrift geschiedt.



Wandcontactdozen SCHUKO met klapdeksel

- wandcontactdozen met verhoogde aanraakbeveiliging (kinderbeveiliging), conform IEC 60884-1
- verbindingsklemmen conform IEC 60884-1

Gemarkeerde artikelen zijn alleen in combinatie met de bijbehorende afdichtingstoebehoren geschikt voor waterdichte inbouwinstallatie IP44.



Wandcontactdozen SCHUKO met klapdeksel

| SCHUKO-wandcontactdoos met klapdeksel | | i 725 |
|---|---|-------------------------|
|  | Nominale spanning | 250 V~ - met opdruk |
| | Nominale stroom | 16 A - met steekklemmen |
|  | Uitvoering | Bestelnr. Verp. |
| | Spatwaterdicht, opbouw IP44 - voor afdichtingsflens bestelnr. 1884 | |
| | wit glanzend | 4715 10 |
| | polarwit glanzend | 4715 09 10 |
| | bruin glanzend | 4715 01 10 |
| | Berker Arsys - voor afdichtingsset bestelnr. 1010 00 | |
| | edelstaal | 4758 10 04 10 |
| | | |
| SCHUKO-wandcontactdoos met klapdeksel | | i 725 |
|  | - Verhoogde aanraakbeveiliging | - met opdruk |
| |  | - met steekklemmen |
|  | Nominale spanning | 250 V~ |
| | Nominale stroom | 16 A |
|  | Uitvoering | Bestelnr. Verp. |
| | Spatwaterdicht, opbouw IP44 - voor afdichtingsflens bestelnr. 1884 | |
| | wit glanzend | 4716 10 |
| | polarwit glanzend | 4716 09 10 |
| | bruin glanzend | 4716 01 10 |
| | Berker Q.1/Q.3 - voor afdichtingsset bestelnr. 1010 72 00 | |
| | polarwit soft finish | 4751 60 89 10 |
| | antraciet soft finish, gelakt | 4751 60 86 10 |
| | Berker K.1/K.5 - voor afdichtingsset bestelnr. 1010 72 00 | |
| | polarwit glanzend | 4751 72 09 10 |
| | antraciet mat, gelakt | 4751 72 06 10 |
| | aluminium, geëloxeerd | 4751 72 03 10 |
| | edelstaal | 4751 72 04 10 |
| | Berker Arsys - voor afdichtingsset bestelnr. 1010 00 | |
| | edelstaal | 4758 30 04 10 |
| | Berker R.1/R.3 - voor afdichtingsset bestelnr. 1010 76 00 | |
| | polarwit glanzend | 4751 20 89 10 |
| | zwart glanzend | 4751 20 45 10 |

| | | | |
|--|---|-------------------|--------------|
|  | SCHUKO-wandcontactdoos met klapdeksel | | i 725 |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Tekstveld - met opdruk - met steekklemmen | | |
|  | <ul style="list-style-type: none"> - met opdruk - met zelfsluitend klapdeksel - met steekklemmen | | |
| | Nominale spanning | 250 V~ | |
| | Nominale stroom | 16 A | |
| | Uitvoering | Bestelnr. | Verp. |
| | Spatwaterdicht, opbouw IP44 - voor afdichtingsflens bestelnr. 1884 | | |
| | wit glanzend ¹⁾ | 4719 | 10 |
| | polarwit glanzend ¹⁾ | 4719 09 | 10 |
| | bruin glanzend ¹⁾ | 4719 01 | 10 |
| | Berker Arsys - voor afdichtingsset bestelnr. 1010 00 | | |
| | edelstaal ²⁾ | 4758 20 04 | 10 |

¹⁾ tekstveldhoogte geschikt voor P-touch 9mm-strook
²⁾ tekstveldhoogte geschikt voor P-touch 6mm-strook

| | | | |
|--|--|-------------------|--------------|
|  | SCHUKO-wandcontactdoos met klapdeksel | | i 725 |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Tekstveld - Verhoogde aanraakbeveiliging - met opdruk - met zelfsluitend klapdeksel - met steekklemmen | | |
|  | | | |
| | Nominale spanning | 250 V~ | |
| | Nominale stroom | 16 A | |
| | Tekstveldhoogte geschikt voor P-touch 6 mm-stroken. | | |
| | Uitvoering | Bestelnr. | Verp. |
| | Berker Q.1/Q.3 - voor afdichtingsset bestelnr. 1010 72 00 | | |
| | polarwit soft finish | 4752 60 89 | 10 |
| | antraciet soft finish, gelakt | 4752 60 86 | 10 |
| | Berker K.1/K.5 - voor afdichtingsset bestelnr. 1010 72 00 | | |
| | polarwit glanzend | 4752 72 09 | 10 |
| | antraciet mat, gelakt | 4752 72 06 | 10 |
| | aluminium, geëloxeerd | 4752 72 03 | 10 |
| | edelstaal | 4752 72 04 | 10 |

| | | | |
|--|--|----------------|--------------|
|  | SCHUKO-wandcontactdoos met afdekraam en klapdeksel | | i 725 |
| | <ul style="list-style-type: none"> - met opdruk - met afdichtingsflens - met steekklemmen | | |
|  | | | |
| | Nominale spanning | 250 V~ | |
| | Nominale stroom | 16 A | |
| | Uitvoering | Bestelnr. | Verp. |
| | Spatwaterdicht, inbouw IP44 | | |
| | wit glanzend | 4718 | 10 |
| | polarwit glanzend | 4718 09 | 10 |
| | bruin glanzend | 4718 01 | 10 |



SCHUKO-wandcontactdoos met volle afdekplaat en klapdeksel

i 725

- Schroefklemmen



- met stopbus
- voor stuksmontage
- zonder spreidklemmen

Nominale spanning 250 V~
Nominale stroom 16 A

Uitvoering Bestelnr. Verp.

Spatwaterdicht, inbouw IP44

| | | |
|-------------------|----------------|---|
| polarwit glanzend | 4211 09 | 1 |
| gijs glanzend | 4211 | 1 |



SCHUKO-wandcontactdoos met klapdeksel

i 725

- Slot met ongelijke sluitingen



- voor bijv. wasmachine
- met opdruk
- met 2 sleutels
- met steekklemmen

Nominale spanning 250 V~
Nominale stroom 16 A

Reservesleutels en afwijkende sloten (max. 24) op aanvraag.

Uitvoering Bestelnr. Verp.

Spatwaterdicht, opbouw IP44 - voor afdichtingsflens bestelnr. 1884

| | | |
|-------------------|----------------|---|
| wit glanzend | 4763 | 1 |
| polarwit glanzend | 4763 09 | 1 |
| bruin glanzend | 4763 01 | 1 |



SCHUKO-wandcontactdoos met volle afdekplaat en klapdeksel

i 725

- Slot met ongelijke sluitingen
- Schroefklemmen



- voor bijv. wasmachine
- met stopbus
- met 2 sleutels
- voor stuksmontage
- zonder spreidklemmen

Nominale spanning 250 V~
Nominale stroom 16 A

Reservesleutels en afwijkende sloten (max. 24) op aanvraag.

Uitvoering Bestelnr. Verp.

Spatwaterdicht, inbouw IP44

| | | |
|-------------------|----------------|---|
| polarwit glanzend | 4212 09 | 1 |
| gijs glanzend | 4212 | 1 |



Afdekkingen voor schakelaars/impulsdrukkers

Gemarkeerde artikelen zijn alleen in combinatie met de bijbehorende afdichtingstoebehoren geschikt voor waterdichte inbouwinstallatie IP44.

Afdekkingen voor wipschakelaar/-impulsdrukker



Wip

- ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 1-voudig en groepsimpulsdrukker 1-voudig

Passend bij Wipschakelaars Wipimpulsdrukkers Bestelnr. Pagina vanaf 32 vanaf 32

Uitvoering Bestelnr. Verp.


Spatwaterdicht, opbouw IP44 - voor afdichtingsflens bestelnr. 1884

| | | |
|-------------------|----------------|----|
| wit glanzend | 1550 | 10 |
| polarwit glanzend | 1550 09 | 10 |
| bruin glanzend | 1550 01 | 10 |



Berker Q.1/Q.3 - voor afdichtingsset bestelnr. 1010 71 00

| | | |
|-------------------------------|------------|----|
| polarwit soft finish | 1620 60 89 | 10 |
| antraciet soft finish, gelakt | 1620 60 86 | 10 |



Berker K.1/K.5 - voor afdichtingsset bestelnr. 1010 71 00

| | | |
|-----------------------|------------|----|
| polarwit glanzend | 1405 70 09 | 10 |
| antraciet mat, gelakt | 1405 70 06 | 10 |
| aluminium, geëloxeerd | 1405 70 03 | 10 |
| edelstaal | 1405 70 04 | 10 |



Berker R.1/R.3 - voor afdichtingsset bestelnr. 1010 77 00

| | | |
|-------------------|------------|----|
| polarwit glanzend | 1620 20 89 | 10 |
| zwart glanzend | 1620 20 45 | 10 |



Wip opschroefbaar

– met afdekkap voor schroeven

Uitvoering

Spatwaterdicht, opbouw IP44 - voor afdichtingsflens bestelnr. 1884

| | | |
|-------------------|---------|----|
| wit glanzend | 1559 | 10 |
| polarwit glanzend | 1559 09 | 10 |
| bruin glanzend | 1559 01 | 10 |

| Passend bij | Bestelnr. | Pagina |
|-------------------|-----------|----------|
| Wipschakelaars | | vanaf 32 |
| Wipimpulsdrukkers | | vanaf 32 |
| Bestelnr. | | Verp. |



Wip met opdruk "IP44"


Niet geschikt voor impulsdrukkers (KNX) en groepsimpulsdrukkers (KNX).

Uitvoering

Berker Arsys - voor afdichtingsset bestelnr. 1010 00

| | | |
|-----------|------------|----|
| edelstaal | 1424 10 04 | 10 |
|-----------|------------|----|

| Passend bij | Bestelnr. | Pagina |
|-------------------|-----------|----------|
| Wipschakelaars | | vanaf 32 |
| Wipimpulsdrukkers | | vanaf 32 |
| Bestelnr. | | Verp. |



Wip met opdruksymbool

– ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 1-voudig en groepsimpulsdrukker 1-voudig

Uitvoering

Berker Q.1/Q.3 - voor afdichtingsset bestelnr. 1010 71 00

| | | |
|--|------------|----|
| polarwit soft finish, met opdruksymbool voor licht | 1620 60 49 | 10 |
| antraciet soft finish, gelakt, met opdruksymbool voor licht | 1620 60 46 | 10 |
| polarwit soft finish, met opdruksymbool voor bel | 1620 60 59 | 10 |
| antraciet soft finish, gelakt, met opdruksymbool voor bel | 1620 60 56 | 10 |
| polarwit soft finish, met opdruksymbool voor deuropener | 1620 60 69 | 10 |
| antraciet soft finish, gelakt, met opdruksymbool voor deuropener | 1620 60 66 | 10 |

| Passend bij | Bestelnr. | Pagina |
|-------------------|-----------|----------|
| Wipschakelaars | | vanaf 32 |
| Wipimpulsdrukkers | | vanaf 32 |
| Bestelnr. | | Verp. |



Berker R.1/R.3 - voor afdichtingsset bestelnr. 1010 77 00

| | | |
|--|------------|----|
| polarwit glanzend, met opdruksymbool voor licht | 1620 20 79 | 10 |
| zwart glanzend, met opdruksymbool voor licht | 1620 20 35 | 10 |
| polarwit glanzend, met opdruksymbool voor bel | 1620 20 69 | 10 |
| zwart glanzend, met opdruksymbool voor bel | 1620 20 25 | 10 |
| polarwit glanzend, met opdruksymbool voor deuropener | 1620 20 59 | 10 |
| zwart glanzend, met opdruksymbool voor deuropener | 1620 20 15 | 10 |



Wip

- Tekstveld



voor opschrift met naam, opmerking, etc.

Uitvoering

- ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 1-voudig en groepsimpulsdrukker 1-voudig

Passend bij
Wipschakelaars
Wipimpulsdrukkers

Bestelnr.

Pagina
vanaf 32
vanaf 32

Bestelnr.

Verp.

Spatwaterdicht, opbouw IP44 - voor afdichtingsflens bestelnr. 1884

| | | |
|---------------------------------|---------|----|
| wit glanzend ¹⁾ | 1629 | 10 |
| polarwit glanzend ¹⁾ | 1629 09 | 10 |
| bruin glanzend ¹⁾ | 1629 01 | 10 |

Berker Q.1/Q.3 - voor afdichtingsset bestelnr. 1010 71 00


| | | |
|---|------------|----|
| polarwit soft finish ²⁾ | 1626 60 89 | 10 |
| antraciet soft finish, gelakt ²⁾ | 1626 60 86 | 10 |

Berker K.1/K.5 - voor afdichtingsset bestelnr. 1010 71 00

| | | |
|-------------------------------------|------------|----|
| polarwit glanzend ²⁾ | 1426 70 09 | 10 |
| antraciet mat, gelakt ²⁾ | 1426 70 06 | 10 |
| aluminium, geëloxeerd ²⁾ | 1426 70 03 | 10 |
| edelstaal ²⁾ | 1426 70 04 | 10 |

¹⁾ tekstveldhoogte geschikt voor P-touch 9mm-strook

²⁾ tekstveldhoogte geschikt voor P-touch 6mm-strook



Wip met opdruk "IP44"

- Tekstveld



Niet geschikt voor impulsdrukkers (KNX) en groepsimpulsdrukkers (KNX).

Tekstveldhoogte geschikt voor P-touch 6mm stroken.

Uitvoering

Passend bij
Wipschakelaars
Wipimpulsdrukkers

Bestelnr.

Pagina
vanaf 32
vanaf 32

Bestelnr.

Verp.

Berker Arsys - voor afdichtingsset bestelnr. 1010 00

| | | |
|-----------|------------|----|
| edelstaal | 1436 10 04 | 10 |
|-----------|------------|----|



Wip

- Lens



Transparante lenzen met symbool voor licht, bel en deur.
Transparante en rode lenzen zonder symbool.

Uitvoering

- voor verlichting en controleschakeling
- ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 1-voudig en groepsimpulsdrukker 1-voudig

Passend bij
Wipschakelaars
Wipimpulsdrukkers

Bestelnr.

Pagina
vanaf 32
vanaf 32

Bestelnr.

Verp.

Spatwaterdicht, opbouw IP44 - voor afdichtingsflens bestelnr. 1884

| | | |
|-------------------|---------|----|
| wit glanzend | 1553 | 10 |
| polarwit glanzend | 1553 09 | 10 |
| bruin glanzend | 1553 11 | 10 |

Berker Q.1/Q.3 - voor afdichtingsset bestelnr. 1010 71 00

| | | |
|---|------------|----|
| polarwit soft finish ¹⁾ | 1621 60 89 | 10 |
| antraciet soft finish, gelakt ¹⁾ | 1621 60 86 | 10 |

Berker K.1/K.5 - voor afdichtingsset bestelnr. 1010 71 00

| | | |
|-----------------------|------------|----|
| polarwit glanzend | 1415 70 09 | 10 |
| antraciet mat, gelakt | 1415 70 06 | 10 |
| aluminium, geëloxeerd | 1415 70 03 | 10 |
| edelstaal | 1415 70 04 | 10 |


¹⁾ uitsluitend lenzen in oranje en transparant meegeleverd

²⁾ uitsluitend met transparante lens

| Uitvoering | Bestelnr. | Verp. |
|--|-------------------|-------|
| Berker R.1/R.3 - voor afdichtingsset bestelnr. 1010 77 00 | | |
| polarwit glanzend ²⁾ | 1621 20 89 | 10 |
| zwart glanzend ²⁾ | 1621 20 45 | 10 |



¹⁾ uitsluitend lenzen in oranje en transparant meegeleverd
²⁾ uitsluitend met transparante lens

| Uitvoering | Bestelnr. | Verp. |
|---|---|---------------------------------------|
| Wip opschroefbaar | | |
| - Lens | - voor verlichting en controleschakeling - met afdekkap voor schroeven | |
|  | Passend bij Wipschakelaars Wipimpulsdrukkers | Pagina vanaf 32 vanaf 32 |
| Transparante lenzen met symbool voor licht, bel en deur. Transparante en rode lenzen zonder symbool. | | |
| Spatwaterdicht, opbouw IP44 - voor afdichtingsflens bestelnr. 1884 | | |
| wit glanzend | 1557 | 10 |
| polarwit glanzend | 1557 09 | 10 |
| bruin glanzend | 1557 01 | 10 |



| Uitvoering | Bestelnr. | Verp. |
|---|---|---------------------------------------|
| Wip met opdruk symbol voor licht | | |
| - Lens | - voor verlichting en controleschakeling - ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 1-voudig en groepsimpulsdrukker 1-voudig | |
|  | Passend bij Wipschakelaars Wipimpulsdrukkers | Pagina vanaf 32 vanaf 32 |
| Lens oranje en transparant. Beschermingsklasse IP44 is alleen in combinatie met bijbehorende glim-, gloei- of led-elementen en afdichtingsset voor schakelaar/impulsdrukker gewaarborgd. | | |
| Berker Q.1/Q.3 - voor afdichtingsset bestelnr. 1010 71 00 | | |
| polarwit soft finish | 1621 60 79 | 10 |
| antraciet soft finish, gelakt | 1621 60 76 | 10 |
| Berker R.1/R.3 - voor afdichtingsset bestelnr. 1010 77 00 | | |
| polarwit glanzend ¹⁾ | 1621 20 79 | 10 |
| zwart glanzend ¹⁾ | 1621 20 35 | 10 |



¹⁾ uitsluitend met transparante lens

| Uitvoering | Bestelnr. | Verp. |
|--|---|---------------------------------------|
| Wip | | |
| - Tekstveld | - voor verlichting en controleschakeling | |
| - Lens | - ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 1-voudig en groepsimpulsdrukker 1-voudig | |
|   | Passend bij Wipschakelaars Wipimpulsdrukkers | Pagina vanaf 32 vanaf 32 |
| Voor opschrift met naam, opmerking enz. Tekstveldhoogte geschikt voor P-touch 6mm-strook. Beschermingsklasse IP44 is alleen in combinatie met bijbehorende glim-, gloei- of led-elementen en afdichtingsset voor schakelaar/impulsdrukker gewaarborgd. | | |
| Berker Q.1/Q.3 - voor afdichtingsset bestelnr. 1010 71 00 | | |
| polarwit soft finish ¹⁾ | 1628 60 89 | 10 |
| antraciet soft finish, gelakt ¹⁾ | 1628 60 86 | 10 |
| Berker K.1/K.5 - voor afdichtingsset bestelnr. 1010 71 00 | | |
| polarwit glanzend ²⁾ | 1415 71 09 | 10 |
| antraciet mat, gelakt ²⁾ | 1415 71 06 | 10 |
| aluminium, geëloxeerd ²⁾ | 1415 71 03 | 10 |
| edelstaal ²⁾ | 1415 71 04 | 10 |



¹⁾ uitsluitend lenzen in oranje en transparant meegeleverd

²⁾ Transparante lenzen met symbool voor licht, deurbel en deuropener, en transparante en rode lenzen zonder symbool meegeleverd

Afdekkingen voor meerpoleige wipchakelaar



Wip met opdruk "0"



Passend bij
Meerpoleige wipchakelaars

Bestelnr.

Pagina
vanaf 37

Uitvoering

Bestelnr.

Verp.

Spatwaterdicht, opbouw IP44 - voor afdichtingsflens bestelnr. 1884

| | | |
|-------------------|---------|----|
| wit glanzend | 1551 | 10 |
| polarwit glanzend | 1551 09 | 10 |
| bruin glanzend | 1551 11 | 10 |

Berker Q.1/Q.3 - voor afdichtingsset bestelnr. 1010 71 00



| | | |
|-------------------------------|------------|----|
| polarwit soft finish | 1622 60 89 | 10 |
| antraciet soft finish, gelakt | 1622 60 86 | 10 |

Berker K.1/K.5 - voor afdichtingsset bestelnr. 1010 71 00

| | | |
|-----------------------|------------|----|
| polarwit glanzend | 1425 71 09 | 10 |
| antraciet mat, gelakt | 1425 71 06 | 10 |
| aluminium, geëloxeerd | 1425 71 03 | 10 |
| edelstaal | 1425 71 04 | 10 |

Berker R.1/R.3 - voor afdichtingsset bestelnr. 1010 77 00

| | | |
|-------------------|------------|----|
| polarwit glanzend | 1622 20 89 | 10 |
| zwart glanzend | 1622 20 45 | 10 |



Wip met opdruk "0"

- Rode lens



- voor verlichting en controleschakeling
- ook voor KNX-toepassingen: groepsimpulsdrukker 1-voudig

Passend bij
Meerpoleige wipchakelaars

Bestelnr.

Pagina
vanaf 37

Uitvoering

Bestelnr.

Verp.

Spatwaterdicht, opbouw IP44 - voor afdichtingsflens bestelnr. 1884

| | | |
|-------------------|---------|----|
| wit glanzend | 1558 | 10 |
| polarwit glanzend | 1558 09 | 10 |
| bruin glanzend | 1558 01 | 10 |

Berker Q.1/Q.3 - voor afdichtingsset bestelnr. 1010 71 00



| | | |
|---|------------|----|
| polarwit soft finish ¹⁾ | 1624 60 89 | 10 |
| antraciet soft finish, gelakt ¹⁾ | 1624 60 86 | 10 |

Berker K.1/K.5 - voor afdichtingsset bestelnr. 1010 71 00

| | | |
|-----------------------|------------|----|
| polarwit glanzend | 1417 71 09 | 10 |
| antraciet mat, gelakt | 1417 71 06 | 10 |
| aluminium, geëloxeerd | 1417 71 03 | 10 |
| edelstaal | 1417 71 04 | 10 |

Berker R.1/R.3 - voor afdichtingsset bestelnr. 1010 77 00

| | | |
|---------------------------------|------------|----|
| polarwit glanzend ²⁾ | 1624 20 89 | 10 |
| zwart glanzend ²⁾ | 1624 20 45 | 10 |



¹⁾ met oranje lens
²⁾ met transparante lens

Afdekkingen voor meerpolige wipchakelaar/-impulsdrukker

Wip 2-voudig



Uitvoering

Spatwaterdicht, opbouw IP44 - voor afdichtingsflens bestelnr. 1884

| | Bestelnr. | Pagina |
|-------------------|-----------|--------|
| wit glanzend | 1552 | 10 |
| polarwit glanzend | 1552 09 | 10 |
| bruin glanzend | 1552 11 | 10 |

- ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 2-voudig en groepsimpulsdrukker 2-voudig

| Passend bij | Bestelnr. | Pagina |
|------------------------|-----------|----------|
| Wipchakelaars 2-voudig | | vanaf 40 |
| Serie-impulsdrukkers | | vanaf 40 |
| | Bestelnr. | Verp. |

Wip 2-voudig



Uitvoering

Spatwaterdicht, opbouw IP44 - voor afdichtingsflens bestelnr. 1884

| | Bestelnr. | Pagina |
|-------------------|-----------|--------|
| wit glanzend | 1565 | 10 |
| polarwit glanzend | 1565 09 | 10 |
| bruin glanzend | 1565 11 | 10 |

- met afdekkap voor schroeven

| Passend bij | Bestelnr. | Pagina |
|------------------------|-----------|----------|
| Wipchakelaars 2-voudig | | vanaf 40 |
| Serie-impulsdrukkers | | vanaf 40 |
| | Bestelnr. | Verp. |

Centraaldelen voor sleutelschakelaars/-impulsdrukkers

Centraaldeel voor sleutelschakelaar/-impulsdrukker



Uitvoering

Spatwaterdicht, opbouw IP44 - voor afdichtingsflens bestelnr. 1884

| | Bestelnr. | Pagina |
|-------------------|-----------|--------|
| wit glanzend | 1519 12 | 10 |
| polarwit glanzend | 1519 19 | 10 |
| bruin glanzend | 1519 11 | 10 |

- voor centrale sloten

| Passend bij | Bestelnr. | Pagina |
|---------------------------------------|-----------|--------|
| Wisselschakelaar voor sleutelcilinder | 3836 20 | 46 |
| Sleutelcilinder | 1818 .. | 90 |
| Impulsdrukker voor sleutelcilinder | 3856 20 | 46 |
| | Bestelnr. | Verp. |

Berker Q.1/Q.3 - voor afdichtingsset bestelnr. 1010 70 00

| | Bestelnr. | Pagina |
|-------------------------------|------------|--------|
| polarwit soft finish | 1507 60 89 | 10 |
| antraciet soft finish, gelakt | 1507 60 86 | 10 |



Berker K.1/K.5 - voor afdichtingsset bestelnr. 1010 70 00

| | Bestelnr. | Pagina |
|-----------------------|------------|--------|
| polarwit glanzend | 1505 70 09 | 10 |
| antraciet mat, gelakt | 1505 70 06 | 10 |
| alulook mat, gelakt | 1505 70 03 | 10 |
| edelstaal mat, gelakt | 1505 70 04 | 10 |

Afdekkingen voor dimmers

Gemarkeerde artikelen zijn alleen in combinatie met de bijbehorende afdichtingstoebehoren geschikt voor waterdichte inbouwinstallatie IP44.

Centraaldeel voor draaidimmer



- Regelknop



Uitvoering

Berker Q.1/Q.3 - voor afdichtingsset bestelnr. 1010 72 00

| | Bestelnr. | Pagina |
|-------------------------------|------------|--------|
| polarwit soft finish | 1137 60 89 | 10 |
| antraciet soft finish, gelakt | 1137 60 86 | 10 |

| Passend bij | Bestelnr. | Pagina |
|----------------------------|-----------|----------|
| Draaidimmers | | vanaf 54 |
| DALI-draaipotentimeter | | vanaf 59 |
| 1 - 10 V draaipotentimeter | | vanaf 60 |
| | Bestelnr. | Verp. |



Berker K.1/K.5 - voor afdichtingsset bestelnr. 1010 72 00

| | | |
|-----------------------|-------------------|----|
| polarwit glanzend | 1135 70 09 | 10 |
| antraciet mat, gelakt | 1135 70 06 | 10 |
| aluminium, geëloxeerd | 1135 70 03 | 10 |
| edelstaal | 1135 70 04 | 10 |



Berker R.1/R.3 - voor afdichtingsset bestelnr. 1010 76 00

| | | |
|-------------------|-------------------|----|
| polarwit glanzend | 1137 20 89 | 10 |
| zwart glanzend | 1137 20 45 | 10 |

BLC bewegingsmelders

Gemarkeerde artikelen zijn alleen in combinatie met de bijbehorende afdichtingstoebehoren geschikt voor waterdichte inbouwinstallatie IP44.



BLC bewegingsmelder comfort 1,1 m IP44

i 734

| | | |
|-----------------------------------|-------------------|---|
| Montagehoogte nominaal | 1,1 m | - met adaptieve gevoeligheidsaanpassing |
| Nalooptijd, instelbaar | ≈ 10 s ... 30 min | - met afdimfunctie (soft-uit) bij gebruik van BLC dimelementen |
| Immunitiestijd | ≈ 3 s | - niet te verblinden met bijv. zaklamp |
| Dimtijd | 30 s | - met leerfunctie voor de aanspreekgevoeligheid |
| Korte activering | 0,5 s | - microprocessor-gestuurde werkwijze (verwerking detectiesignaal en stoorsignaalonderdrukking) |
| Reikwijdte frontaal | ≈ 10 m | - inschakelhelderheid in combinatie met BLC-dimmer-elementen alleen via BLC-bijpost op te slaan |
| Reikwijdte zijdelings | per zijde ≈ 6 m | - geen inschakeling bij abusievelijk, kortstondig verduisteren |
| Detectieveld, half ovaal | ≈ 10 x 12 m | - inschakelen via impulsdrukker (verbreekcontact) |
| Detectiehoek | 180 ° | - korte activering met immunitiestijd (bijv. voor bel) |
| Aanspreekgevoeligheid, instelbaar | ≈ 20 ... 100 % | - met afdekvenster voor begrenzing van detectiehoek tot 90° |
| Inschakelhelderheid, instelbaar | ≈ 0 ... 80 lx | |
| Bedrijfstemperatuur | -20 ... +45 °C | |
| Afmetingen opbouwhoogte | 23,5 mm | |

Blootstelling aan permanent direct zonlicht kan uitval van de melder tot gevolg hebben. Alleen geschikt voor binnenruimte.

In combinatie met een BLC-relaiseenheid HVAC wordt bovendien onafhankelijk van de inschakelhelderheid het HVAC-kanaal gedurende de nalooptijd ingeschakeld.

Schakelt bij onderschrijden inschakelhelderheid en personenbeweging voor de duur van de nalooptijd in.

Passend bij BLC inbouwelementen **Bestelnr.** Pagina vanaf 103

Uitvoering **Bestelnr.** **Verp.**

Spatwaterdicht, opbouw IP44 - voor afdichtingsflens bestelnr. 1884

| | | |
|-------------------|------------------|---|
| wit glanzend | # 1784 | 1 |
| polarwit glanzend | # 1784 19 | 1 |
| bruin glanzend | # 1784 11 | 1 |

Berker Q.1/Q.3

| | | |
|---|---------------------|---|
| polarwit soft finish ¹⁾ | # 1784 61 89 | 1 |
| antraciet soft finish, gelakt ¹⁾ | # 1784 61 86 | 1 |

Berker K.1/K.5

| | | |
|-------------------------------------|---------------------|---|
| polarwit glanzend ¹⁾ | # 1784 71 09 | 1 |
| antraciet mat, gelakt ¹⁾ | # 1784 71 06 | 1 |

¹⁾ Afdichtingsset meegeleverd





BLC bewegingsmelder comfort 2,2 m IP44

i 734



| | |
|---|-------------------|
| Montagehoogte nominaal | 2,2 m |
| Nalooptijd, instelbaar | ≈ 10 s ... 30 min |
| Immunitiestijd | ≈ 3 s |
| Dimtijd | 30 s |
| Korte activering | 0,5 s |
| Reikwijdte frontaal (bij montagehoogte 1,1 m) | ≈ 6 m |
| Reikwijdte frontaal | ≈ 12 m |
| Reikwijdte zijdelings (bij montagehoogte 1,1 m) | per zijde ≈ 3 m |
| Reikwijdte zijdelings | per zijde ≈ 6 m |
| Detectieveld, half ovaal | ≈ 12 x 12 m |
| Detectiehoek | 180 ° |
| Aanspreekgevoeligheid, instelbaar | ≈ 20 ... 100 % |
| Inschakelhelderheid, instelbaar | ≈ 0 ... 80 lx |
| Bedrijfstemperatuur | -20 ... +45 °C |
| Afmetingen opbouwhoogte | 23,5 mm |

- met adaptieve gevoeligheidsaanpassing
- met afdimfunctie (soft-uit) bij gebruik van BLC dimelementen
- niet te verblinden met bijv. zaklamp
- met leerfunctie voor de aanspreekgevoeligheid
- microprocessor-gestuurde werkwijze (verwerking detectiesignaal en stoorsignaalonderdrukking)
- inschakelhelderheid in combinatie met BLC-dimmer-elementen alleen via BLC-bijpost op te slaan
- geen inschakeling bij abusievelijk, kortstondig verduisteren
- inschakelen via impulsdrukker (verbreekcontact)
- korte activering met immunitiestijd (bijv. voor bel)
- met afdekvenster voor begrenzing van detectiehoek tot 90°

Passend bij BLC inbouwelementen **Bestelnr.** **Pagina** vanaf 103

In combinatie met een BLC-relaiseenheid HVAC wordt bovendien onafhankelijk van de inschakelhelderheid het HVAC-kanaal gedurende de nalooptijd ingeschakeld.

Schakelt bij overschrijden inschakelhelderheid en personenbeweging voor de duur van de nalooptijd in.

Uitvoering Bestelnr. Verp.

Spatwaterdicht, opbouw IP44 - voor afdichtingsflens bestelnr. 1884

| | | |
|-------------------|-----------|---|
| wit glanzend | # 1787 | 1 |
| polarwit glanzend | # 1787 19 | 1 |
| bruin glanzend | # 1787 11 | 1 |

Berker Q.1/Q.3

| | | |
|---|--------------|---|
| polarwit soft finish ¹⁾ | # 1787 61 89 | 1 |
| antraciet soft finish, gelakt ¹⁾ | # 1787 61 86 | 1 |

Berker K.1/K.5

| | | |
|-------------------------------------|--------------|---|
| polarwit glanzend ¹⁾ | # 1787 71 09 | 1 |
| antraciet mat, gelakt ¹⁾ | # 1787 71 06 | 1 |

¹⁾ Afdichtingsset meegeleverd



Spatwaterdicht inbouw



BLC bewegingsmelder 1,1 m IP44

i 734



| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Montagehoogte nominaal | 1,1 m |
| Reikwijdte frontaal | ≈ 10 m |
| Reikwijdte zijdelings | per zijde ≈ 6 m |
| Detectieveld, half ovaal | ≈ 10 x 12 m |
| Detectiehoek | 180 ° |
| Aanspreekgevoeligheid, instelbaar | ≈ 20 ... 100 % |
| Inschakelhelderheid, instelbaar | ≈ 0 ... 80 lx |
| Nalooptijd | ≈ 2 min |
| Bedrijfstemperatuur | -20 ... +45 °C |
| Afmetingen opbouwhoogte | 23,5 mm |

- inschakelen via impulsdrukker (verbreekcontact)
- met afdekvenster voor begrenzing van detectiehoek tot 90°

Passend bij BLC inbouwelementen **Bestelnr.** **Pagina** vanaf 103

Blotstelling aan permanent direct zonlicht kan uitval van de melder tot gevolg hebben. Alleen geschikt voor binnenruimte.

In combinatie met een BLC-relaiseenheid HVAC wordt bovendien onafhankelijk van de inschakelhelderheid het HVAC-kanaal gedurende de nalooptijd ingeschakeld.

Schakelt bij overschrijden inschakelhelderheid en personenbeweging voor de duur van de nalooptijd in.

Uitvoering Bestelnr. Verp.

Spatwaterdicht, opbouw IP44 - voor afdichtingsflens bestelnr. 1884

| | | |
|-------------------|-----------|---|
| wit glanzend | # 1783 | 1 |
| polarwit glanzend | # 1783 19 | 1 |
| bruin glanzend | # 1783 11 | 1 |





Berker Q.1/Q.3

| | | |
|---|--------------|---|
| polarwit soft finish ¹⁾ | # 1783 61 89 | 1 |
| antraciet soft finish, gelakt ¹⁾ | # 1783 61 86 | 1 |

Berker K.1/K.5

| | | |
|-------------------------------------|--------------|---|
| polarwit glanzend ¹⁾ | # 1783 71 09 | 1 |
| antraciet mat, gelakt ¹⁾ | # 1783 71 06 | 1 |

¹⁾ Afdichtingsset meegeleverd



BLC bewegingsmelder 2,2 m IP44

i 734

| | | |
|---|-----------------|---|
| Montagehoogte nominaal | 2,2 m | - inschakelen via impulsdrukker (verbreekcontact) |
| Reikwijdte frontaal (bij montagehoogte 1,1 m) | ≈ 6 m | - met afdekvenster voor begrenzing van detectiehoek tot 90° |
| Reikwijdte frontaal | ≈ 12 m | Passend bij BLC inbouwelementen |
| Reikwijdte zijdelings (bij montagehoogte 1,1 m) | per zijde ≈ 3 m | |
| Reikwijdte zijdelings | per zijde ≈ 6 m | Bestelnr. |
| Detectieveld, half ovaal | ≈ 12 x 12 m | |
| Detectiehoek | 180 ° | Pagina vanaf 103 |
| Aanspreekgevoeligheid, instelbaar | ≈ 20 ... 100 % | |
| Inschakelhelderheid, instelbaar | ≈ 0 ... 80 lx | |
| Nalooptijd | ≈ 2 min | |
| Bedrijfstemperatuur | -20 ... +45 °C | |
| Afmetingen opbouwhoogte | 23,5 mm | |

In combinatie met een BLC-relaiseenheid HVAC wordt bovendien onafhankelijk van de inschakelhelderheid het HVAC-kanaal gedurende de nalooptijd ingeschakeld.

Schakelt bij overschrijden inschakelhelderheid en personenbeweging voor de duur van de nalooptijd in.

| | | |
|------------|-----------|-------|
| Uitvoering | Bestelnr. | Verp. |
|------------|-----------|-------|

Spatwaterdicht, opbouw IP44 - voor afdichtingsflens bestelnr. 1884

| | | |
|-------------------|-----------|---|
| wit glanzend | # 1786 | 1 |
| polarwit glanzend | # 1786 19 | 1 |
| bruin glanzend | # 1786 11 | 1 |

Berker Q.1/Q.3

| | | |
|---|--------------|---|
| polarwit soft finish ¹⁾ | # 1786 61 89 | 1 |
| antraciet soft finish, gelakt ¹⁾ | # 1786 61 86 | 1 |

Berker K.1/K.5

| | | |
|-------------------------------------|--------------|---|
| polarwit glanzend ¹⁾ | # 1786 71 09 | 1 |
| antraciet mat, gelakt ¹⁾ | # 1786 71 06 | 1 |

¹⁾ Afdichtingsset meegeleverd

Afdekkingen voor jaloezieschakelaars/-impulsdrukkers

Gemarkeerde artikelen zijn alleen in combinatie met de bijbehorende afdichtingstoebehoren geschikt voor waterdichte inbouwinstallatie IP44.

Wippen met opdruk



Wip 2-voudig met opgedrukt pijlsymbool

- ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 2-voudig

| | | |
|-------------------------------|------------------|---------------|
| Passend bij | Bestelnr. | Pagina |
| Jaloezieschakelaar 1-polig | 3035 20 | 126 |
| Jaloezieimpulsdrukker 1-polig | 5035 20 | 126 |

| | | |
|------------|-----------|-------|
| Uitvoering | Bestelnr. | Verp. |
|------------|-----------|-------|

Spatwaterdicht, opbouw IP44 - voor afdichtingsflens bestelnr. 1884

| | | |
|-------------------|---------|----|
| wit glanzend | 1552 22 | 10 |
| polarwit glanzend | 1552 29 | 10 |
| bruin glanzend | 1552 21 | 10 |

Centraaldelen voor jaloeziedraaischakelaars



Centraaldeel met draaiknop voor jaloeziedraaischakelaar

- met opdruk

| Passend bij | Bestelnr. | Pagina |
|----------------------------|-----------|--------|
| Jaloezieschakelaar 1-polig | 3841 | 128 |
| Jaloezieschakelaar 2-polig | 3842 | 128 |

Uitvoering

Bestelnr.

Verp.

Spatwaterdicht, opbouw IP44 - voor afdichtingsflens bestelnr. 1884

| | | |
|-------------------|---------|---|
| wit glanzend | 1529 | 1 |
| polarwit glanzend | 1529 09 | 1 |
| bruin glanzend | 1529 01 | 1 |

Berker Q.1/Q.3 - voor afdichtingsset bestelnr. 1010 72 00

| | | |
|-------------------------------|------------|---|
| polarwit soft finish | 1080 60 89 | 1 |
| antraciet soft finish, gelakt | 1080 60 86 | 1 |



Berker K.1/K.5 - voor afdichtingsset bestelnr. 1010 72 00

| | | |
|-----------------------|------------|---|
| polarwit glanzend | 1077 71 09 | 1 |
| antraciet mat, gelakt | 1077 71 06 | 1 |
| aluminium, geëloxeerd | 1077 71 03 | 1 |
| edelstaal | 1077 71 04 | 1 |



Berker R.1/R.3 - voor afdichtingsset bestelnr. 1010 76 00

| | | |
|-------------------|------------|---|
| polarwit glanzend | 1080 20 89 | 1 |
| zwart glanzend | 1080 20 45 | 1 |

Centraaldelen voor jaloezie-sleutelschakelaars/-impulsdrukkers



Centraaldeel voor jaloezie-sleutelschakelaar/sleutelschakelaar

- met opdruk

- voor centrale sloten

| Passend bij | Bestelnr. | Pagina |
|---|-----------|--------|
| Jaloezieschakelaar 1-polig voor sleutelcilinder | 3821 20 | 131 |
| Jaloezie-impulsdrukker 1-polig voor sluitcilinder | 3831 20 | 132 |
| Sleutelcilinder | 1818 .. | 90 |

Uitvoering

Bestelnr.

Verp.

Spatwaterdicht, opbouw IP44 - voor afdichtingsflens bestelnr. 1884

| | | |
|-------------------|---------|----|
| wit glanzend | 1518 12 | 10 |
| polarwit glanzend | 1518 19 | 10 |
| bruin glanzend | 1518 11 | 10 |

Berker Q.1/Q.3 - voor afdichtingsset bestelnr. 1010 70 00

| | | |
|-------------------------------|------------|----|
| polarwit soft finish | 1506 60 89 | 10 |
| antraciet soft finish, gelakt | 1506 60 86 | 10 |



Berker K.1/K.5 - voor afdichtingsset bestelnr. 1010 70 00

| | | |
|-----------------------|------------|----|
| polarwit glanzend | 1504 71 09 | 10 |
| antraciet mat, gelakt | 1504 71 06 | 10 |
| alulook mat, gelakt | 1504 71 03 | 10 |
| edelstaal mat, gelakt | 1504 71 04 | 10 |

Afdekkingen HVAC



Gemarkeerde artikelen zijn alleen in combinatie met de bijbehorende afdichtingstoebehoren geschikt voor waterdichte inbouwinstallatie IP44.

Centraaldelen voor airconditioning-/ventilatorregeling



Centraaldeel voor toerentalregelaar



- Regelknop

- met opgedrukt regelsymbool



Passend bij
Toerentalregelaar

Bestelnr.
2968 01

Pagina
144

Asmaat Ø

4 mm

Uitvoering

Bestelnr.

Verp.

Berker Q.1/Q.3 - voor afdichtingsset bestelnr. 1010 72 00

polarwit soft finish **1137 60 79** 10

antraciet soft finish, gelakt **1137 60 76** 10

Berker K.1/K.5 - voor afdichtingsset bestelnr. 1010 72 00

polarwit glanzend **1135 72 09** 10

antraciet mat, gelakt **1135 72 06** 10

aluminium, geëloxeerd **1135 72 03** 10

edelstaal **1135 72 04** 10

Berker R.1/R.3 - voor afdichtingsset bestelnr. 1010 76 00

polarwit glanzend **1137 20 79** 10

zwart glanzend **1137 20 35** 10



Centraaldeel met draaiknop voor 3-standenschakelaar

- 0-stand

- met opdruk



Passend bij
3-standenschakelaar
3-standenschakelaar

Bestelnr.
3861 ..
6138 61 01

Pagina
143
143

Uitvoering

Bestelnr.

Verp.

Berker Q.1/Q.3 - voor afdichtingsset bestelnr. 1010 72 00

polarwit soft finish **1096 60 89** 1

antraciet soft finish, gelakt **1096 60 86** 1

Berker K.1/K.5 - voor afdichtingsset bestelnr. 1010 72 00

polarwit glanzend **1087 71 09** 1

antraciet mat, gelakt **1087 71 06** 1


aluminium, geëloxeerd **1087 71 03** 1

edelstaal **1087 71 04** 1

Berker R.1/R.3 - voor afdichtingsset bestelnr. 1010 76 00

polarwit glanzend **1096 20 89** 1

zwart glanzend **1096 20 45** 1



Centraaldeel met draaiknop voor 3-standenschakelaar

- met opdruk



Passend bij
3-standenschakelaar
3-standenschakelaar

Bestelnr.
3861 ..
6138 61 01

Pagina
143
143

Uitvoering


Bestelnr.

Verp.

Berker Q.1/Q.3 - voor afdichtingsset bestelnr. 1010 72 00

polarwit soft finish, zonder 0-stand: 2-1-3 **1084 60 89** 1

antraciet soft finish, gelakt, zonder 0-stand: 2-1-3 **1084 60 86** 1





Berker K.1/K.5 - voor afdichtingsset bestelnr. 1010 72 00

| | | |
|--|------------|---|
| polarwit glanzend, zonder 0-stand: 2-1-3 | 1088 71 09 | 1 |
| antraciet mat, gelakt, zonder 0-stand: 2-1-3 | 1088 71 06 | 1 |
| aluminium, geëloxeerd, zonder 0-stand: 2-1-3 | 1088 71 03 | 1 |
| edelstaal, zonder 0-stand: 2-1-3 | 1088 71 04 | 1 |



Berker R.1/R.3 - voor afdichtingsset bestelnr. 1010 76 00

| | | |
|--|------------|---|
| polarwit glanzend, zonder 0-stand: 2-1-3 | 1084 20 89 | 1 |
| zwart glanzend, zonder 0-stand: 2-1-3 | 1084 20 45 | 1 |

Afdekkingen voor lichtsignalen

Gemarkeerde artikelen zijn alleen in combinatie met de bijbehorende afdichtingstoebehoren geschikt voor waterdichte inbouwinstallatie IP44.



Centraaldeel voor drukknop/lichtsignaal E10

Uitsparing Ø 27,3 mm – centraaldeel met steekbevestiging op inbouwelement

Passend bij
Drukknop/lichtsignaal E10, maakcontact

Bestelnr. 5101 ..

Pagina 79

Uitvoering

Bestelnr.

Verp.

Spatwaterdicht, opbouw IP44 - voor afdichtingsflens bestelnr. 1884

| | | |
|-------------------|---------|----|
| wit glanzend | 1530 | 10 |
| polarwit glanzend | 1530 09 | 10 |
| bruin glanzend | 1530 01 | 10 |



Centraaldeel voor lichtsignaal E14

Passend bij
Lichtsignaal E14

Bestelnr. 5131 02

Pagina 80

Uitvoering

Bestelnr.

Verp.

Berker Q.1/Q.3 - voor afdichtingsset bestelnr. 1010 72 00

| | | |
|-------------------------------|------------|----|
| polarwit soft finish | 1198 60 89 | 10 |
| antraciet soft finish, gelakt | 1198 60 86 | 10 |



Berker K.1/K.5 - voor afdichtingsset bestelnr. 1010 72 00

| | | |
|-----------------------|------------|----|
| polarwit glanzend | 1167 70 09 | 10 |
| antraciet mat, gelakt | 1167 70 06 | 10 |
| alulook mat, gelakt | 1167 70 03 | 10 |
| edelstaal mat, gelakt | 1167 70 04 | 10 |



Berker R.1/R.3 - voor afdichtingsset bestelnr. 1010 76 00

| | | |
|-------------------|------------|----|
| polarwit glanzend | 1198 20 89 | 10 |
| zwart glanzend | 1198 20 45 | 10 |

Blindplaten



Gemarkeerde artikelen zijn alleen in combinatie met de bijbehorende afdichtingstoebehoren geschikt voor waterdichte inbouwinstallatie IP44.



Blindplaat met centraaldeel

- op draagplaat zonder uitsparing
- centraaldeel met steekbevestiging op inbouwelement

Uitvoering

Bestelnr.

Verp.

Berker Q.1/Q.3 - voor afdichtingsset bestelnr. 1010 72 00

| | | |
|---|---------------|----|
| polarwit soft finish ¹⁾ | 1009 60 89 | 20 |
| antraciet soft finish, gelakt ¹⁾ | 1009 60 86 | 20 |
| polarwit soft finish ²⁾ | 67 1009 60 89 | 10 |
| antraciet soft finish, gelakt ²⁾ | 67 1009 60 86 | 10 |


Berker K.1/K.5 - voor afdichtingsset bestelnr. 1010 72 00

| | | |
|-------------------------------------|---------------|----|
| polarwit glanzend ¹⁾ | 1045 70 09 | 20 |
| antraciet mat, gelakt ¹⁾ | 1045 70 06 | 20 |
| aluminium, geëloxeerd ¹⁾ | 1045 70 03 | 20 |
| edelstaal ¹⁾ | 1045 70 04 | 20 |
| polarwit glanzend ²⁾ | 67 1045 70 09 | 10 |
| antraciet mat, gelakt ²⁾ | 67 1045 70 06 | 10 |
| aluminium, geëloxeerd ²⁾ | 67 1045 70 03 | 10 |
| edelstaal ²⁾ | 67 1045 70 04 | 10 |

Berker R.1/R.3 - voor afdichtingsset bestelnr. 1010 76 00

| | | |
|---------------------------------|------------|----|
| polarwit glanzend ¹⁾ | 1009 20 89 | 20 |
| zwart glanzend ¹⁾ | 1009 20 45 | 20 |

¹⁾ zonder spreidklemmen
²⁾ met sokkel en spreidklemmen



Blindplaat met centraaldeel, opschroefbaar

- op draagplaat met grote uitsparing
- met inbouwruimte voor bijv. relais
- voor individuele uitsparingen en boringen bij speciale installatie
- zonder spreidklemmen
- met afdekkap voor schroeven

Uitvoering

Bestelnr.

Verp.

Berker Q.1/Q.3 - voor afdichtingsset bestelnr. 1010 72 00

| | | |
|-------------------------------|------------|----|
| polarwit soft finish | 1009 60 79 | 20 |
| antraciet soft finish, gelakt | 1009 60 76 | 20 |

Berker K.1/K.5 - voor afdichtingsset bestelnr. 1010 72 00

| | | |
|-----------------------|------------|----|
| polarwit glanzend | 1045 71 09 | 20 |
| antraciet mat, gelakt | 1045 71 06 | 20 |



Barrière vrij wonen



Gemarkeerde artikelen zijn alleen in combinatie met de bijbehorende afdichtingstoebehoren geschikt voor waterdichte inbouwinstallatie IP44.



Onderstaande wippen voldoen aan DIN 18024-2 en DIN 18025-1 en -2.

Wippen voor barrière vrij wonen



Wip voor barrière vrij wonen

- Geleiding voor mondstaaf
- Lens



Beschermingsklasse IP44 is alleen in combinatie met bijbehorende glim-, gloei- of led-elementen en afdichtingsset voor schakelaar/impulsdrukker gewaarborgd.

Lens oranje en transparant.

- voor verlichting en controleschakeling
- ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 1-voudig en groepsimpulsdrukker 1-voudig

Passend bij
Wipschakelaars
Wipimpulsdrukkers

Bestelnr.

Pagina
vanaf 32
vanaf 32



Uitvoering

Bestelnr.

Verp.

Berker Q.1/Q.3 - voor afdichtingsset bestelnr. 1010 71 00

polarwit soft finish

1661 60 49

10

Berker K.1/K.5 - voor afdichtingsset bestelnr. 1010 71 00

polarwit glanzend ¹⁾

1661 71 09

10



Berker R.1/R.3 - voor afdichtingsset bestelnr. 1010 77 00

polarwit glanzend ²⁾

1661 20 49

10



¹⁾ Lenzen helder met symbol voor licht, deurbel, deurpener en neutraal in helder en rood meegeleverd
²⁾ uitsluitend met transparante lens



Wip voor barrière vrij wonen

- Voelbaar symbool licht
- Oranje lens




Beschermingsklasse IP44 is alleen in combinatie met bijbehorende glim-, gloei- of led-elementen en afdichtingsset voor schakelaar/impulsdrukker gewaarborgd.

- voor verlichting en controleschakeling
- ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 1-voudig

Passend bij
Wipschakelaars
Wipimpulsdrukkers

Bestelnr.

Pagina
vanaf 32
vanaf 32



Uitvoering

Bestelnr.

Verp.

Berker Q.1/Q.3 - voor afdichtingsset bestelnr. 1010 71 00

polarwit soft finish

1651 60 49

10

Berker K.1/K.5 - voor afdichtingsset bestelnr. 1010 71 00

polarwit glanzend ¹⁾

1651 71 09

10



Berker R.1/R.3 - voor afdichtingsset bestelnr. 1010 77 00

polarwit glanzend ²⁾

1651 20 49


10



¹⁾ met rode lens
²⁾ met transparante lens



Wip voor barrière vrij wonen



- Voelbaar symbool bel
- Oranje lens



Beschermingsklasse IP44 is alleen in combinatie met bijbehorende glim-, gloei- of led-elementen en afdichtingsset voor schakelaar/impulsdrukker gewaarborgd.

- voor verlichting en controleschakeling
- ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 1-voudig

Passend bij Wipimpulsdrukkers Bestelnr. Pagina vanaf 32

Uitvoering Bestelnr. Verp.

Berker Q.1/Q.3 - voor afdichtingsset bestelnr. 1010 71 00

polarwit soft finish **1651 60 59** 10


Berker K.1/K.5 - voor afdichtingsset bestelnr. 1010 71 00

polarwit glanzend ¹⁾ **1651 72 09** 10


Berker R.1/R.3 - voor afdichtingsset bestelnr. 1010 77 00

polarwit glanzend ²⁾ **1651 20 89** 10

¹⁾ met rode lens
²⁾ met transparante lens



Wip voor barrière vrij wonen



- Voelbaar symbool voor deuropener
- Oranje lens



Beschermingsklasse IP44 is alleen in combinatie met bijbehorende glim-, gloei- of led-elementen en afdichtingsset voor schakelaar/impulsdrukker gewaarborgd.

- voor verlichting en controleschakeling
- ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 1-voudig

Passend bij Wipimpulsdrukkers Bestelnr. Pagina vanaf 32

Uitvoering Bestelnr. Verp.

Berker Q.1/Q.3 - voor afdichtingsset bestelnr. 1010 71 00

polarwit soft finish **1651 60 69** 10


Berker K.1/K.5 - voor afdichtingsset bestelnr. 1010 71 00

polarwit glanzend ¹⁾ **1651 73 09** 10

Berker R.1/R.3 - voor afdichtingsset bestelnr. 1010 77 00

polarwit glanzend ²⁾ **1651 20 69** 10

¹⁾ met rode lens
²⁾ met transparante lens



Afdichtingen IP44

Afdichtingsset voor wandcontactdozen/centraaldelen



Passend bij Wandcontactdozen SCHUKO met klapdeksel Bestelnr. Pagina vanaf 644
Centraaldeel voor draaidimmer vanaf 651
Centraaldeel met draaiknop voor jaloezie-draaischakelaar vanaf 655
Centraaldeel voor lichtsignaal E14 vanaf 657
Centraaldelen voor airconditioning-/ventilatorregeling vanaf 656
Blindplaten vanaf 658

Uitvoering Bestelnr. Verp.

Berker Q.1/Q.3, K.1/K.5
transparant **1010 72 00** 1



Afdichtingsset voor wandcontactdozen/centraaldelen

| Passend bij | Bestelnr. | Pagina |
|--|---------------|-----------|
| Wandcontactdozen SCHUKO met klapdeksel | | vanaf 644 |
| Centraaldeel voor draaidimmer | | vanaf 651 |
| Centraaldeel met draaiknop voor jaloezie-draaischakelaar | | vanaf 655 |
| Centraaldelen voor airconditioning-/ventilatorregeling | | vanaf 656 |
| Centraaldeel voor lichtsignaal E14 | | vanaf 657 |
| Blindplaten | | vanaf 658 |
| Wandcontactdoos met penaarde en klapdeksel | 67 6583 20 .. | 470 |

| | | |
|-----------------------|-------------------|-------|
| Uitvoering | Bestelnr. | Verp. |
| Berker R.1/R.3 | | |
| transparant | 1010 76 00 | 1 |



Afdichtingsset voor schakelaar/impulsdrukker

- ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 1-voudig en groepsimpulsdrukker 1-voudig
- met IP44-bevestigingsdeel voor schroefmontage

| Passend bij | Bestelnr. | Pagina |
|--|-----------|-----------|
| Afdekkingen voor wipchakelaar/-impulsdrukker | | vanaf 646 |
| Afdekkingen voor meerpole wipchakelaar | | vanaf 650 |
| Wippen voor barrièrewv wonen | | vanaf 659 |

| | | |
|--------------------------------|-------------------|-------|
| Uitvoering | Bestelnr. | Verp. |
| Berker Q.1/Q.3, K.1/K.5 | | |
| transparant | 1010 71 00 | 1 |



Afdichtingsset voor schakelaar/impulsdrukker

- ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 1-voudig en groepsimpulsdrukker 1-voudig
- met IP44-bevestigingsdeel voor schroefmontage

| Passend bij | Bestelnr. | Pagina |
|--|-----------|-----------|
| Afdekkingen voor wipchakelaar/-impulsdrukker | | vanaf 646 |
| Afdekkingen voor meerpole wipchakelaar | | vanaf 650 |
| Wippen voor barrièrewv wonen | | vanaf 659 |

| | | |
|-----------------------|-------------------|-------|
| Uitvoering | Bestelnr. | Verp. |
| Berker R.1/R.3 | | |
| transparant | 1010 77 00 | 1 |



Afdichtingsset voor Arsys IP44 apparaten

| Passend bij | Bestelnr. | Pagina |
|--|-----------|-----------|
| Wandcontactdozen SCHUKO met klapdeksel | | vanaf 644 |
| Afdekkingen voor wipchakelaar/-impulsdrukker | | vanaf 646 |

| | | |
|--|----------------|-------|
| Uitvoering | Bestelnr. | Verp. |
| Berker Arsys IP44 | | |
| Afdichtingsset voor Arsys IP44 apparaten | 1010 00 | 10 |



Afdichtingsset voor sleutelschakelaars/-impulsdrukkers

| Passend bij | Bestelnr. | Pagina |
|--|-----------|-----------|
| Centraaldeel voor sleutelschakelaar/-impulsdrukker | | vanaf 651 |
| Centraaldeel voor jaloezie-sleutelschakelaar/sleutelschakelaar | | vanaf 655 |

| | | |
|--------------------------------|-------------------|-------|
| Uitvoering | Bestelnr. | Verp. |
| Berker Q.1/Q.3, K.1/K.5 | | |
| transparant | 1010 70 00 | 1 |

Afdekraam met afdichting

– Bij complete apparaten uit de serie **spatwaterdicht, inbouw IP44** (behalve bestelnr. 4718 .., 4211 .., 4212 ..) is telkens een afdichtingsflens bestelnr. 1884 nodig, om de beschermingsklasse IP44 te bereiken.



Afdekraam met afdichting

Alleen in combinatie met afdichtingsflens bestelnr. 1884 gebruiken.

Uitvoering

Spatwaterdicht, inbouw IP44

- wit glanzend, 1-voudig
- wit glanzend, 2-voudig
- wit glanzend, 3-voudig

– voor horizontale en verticale montage

| Passend bij | Bestelnr. | Pagina |
|--|-----------|--------|
| Afdichtingsflens voor waterdichte inbouw-apparaten | 1884 | 662 |
| Bestelnr. | | Verp. |

| | |
|-------------|----|
| 1328 | 10 |
| 1329 | 2 |
| 1330 | 2 |

i 779



Afdekraam met afdichting

Alleen in combinatie met afdichtingsflens bestelnr. 1884 gebruiken.

Uitvoering

Spatwaterdicht, inbouw IP44

- polarwit glanzend, 1-voudig
- polarwit glanzend, 2-voudig
- polarwit glanzend, 3-voudig

– voor horizontale en verticale montage

| Passend bij | Bestelnr. | Pagina |
|--|-----------|--------|
| Afdichtingsflens voor waterdichte inbouw-apparaten | 1884 | 662 |
| Bestelnr. | | Verp. |

| | |
|----------------|----|
| 1328 09 | 10 |
| 1329 09 | 2 |
| 1330 09 | 2 |

i 779



Afdekraam met afdichting

Alleen in combinatie met afdichtingsflens bestelnr. 1884 gebruiken.

Uitvoering

Spatwaterdicht, inbouw IP44

- bruin glanzend, 1-voudig
- bruin glanzend, 2-voudig
- bruin glanzend, 3-voudig

– voor horizontale en verticale montage

| Passend bij | Bestelnr. | Pagina |
|--|-----------|--------|
| Afdichtingsflens voor waterdichte inbouw-apparaten | 1884 | 662 |
| Bestelnr. | | Verp. |

| | |
|----------------|----|
| 1328 01 | 10 |
| 1329 01 | 2 |
| 1330 01 | 2 |

i 779



Afdichtingsflens voor waterdichte inbouwapparaten

De afdichtingsflens moet tussen draagplaat en wand worden geplaatst.

Uitvoering

Spatwaterdicht, inbouw IP44

- grijs

| Passend bij | Bestelnr. | Pagina |
|---|-----------|-----------|
| Wandcontactdozen SCHUKO met klapdeksel | | vanaf 644 |
| Afdekkingen voor wipchakelaar/-impulsdrukker | | vanaf 646 |
| Afdekkingen voor meerpolige wipchakelaar | | vanaf 650 |
| Afdekkingen voor meerpolige wipchakelaar/-impulsdrukker | | vanaf 651 |
| Centraaldeel voor sleutelschakelaar/-impulsdrukker | | vanaf 651 |
| BLC bewegingsmelders | | vanaf 652 |
| Afdekkingen voor jaloezieschakelaars/-impulsdrukkers | | vanaf 654 |
| Centraaldeel voor drukknop/lichtsignaal E10 | | vanaf 657 |
| Afdekraam met afdichting | | vanaf 662 |

| | | |
|-----------|--|-------|
| Bestelnr. | | Verp. |
|-----------|--|-------|

| | |
|-------------|----|
| 1884 | 10 |
|-------------|----|

Tussenringen voor centraalplaten



Tussenring met klapdeksel

- Tekstveld



Tekstveldhoogte geschikt voor P-touch 9 mm-strook.
Combineerbaar met centraalplaten uit de communicatie-
techniek en centraalplaten voor ziekenhuisinstallaties.

IP20

- voor centraaldeel 50 x 50 mm

| Passend bij | Bestelnr. | Pagina |
|---|-----------|-----------|
| Centraalplaat met dubbele uitsparing voor RJ, audio en USB | | vanaf 162 |
| Centraalplaat voor antennewandcontactdoos met 4 uitsparingen (Ankaro) | | vanaf 173 |
| Centraalplaat voor antennewandcontactdoos met 4 uitsparingen (Hirschmann) | | vanaf 173 |
| Centraalplaat voor breedband-modemdoos (Wisi) | | vanaf 173 |
| Centraalplaat voor RJ-datacontactdoos | | vanaf 159 |
| Centraalplaat voor RJ-datacontactdoos 2-voudig | | vanaf 161 |
| Centraalplaat met inbouwopening Ø 18,8 mm | | vanaf 175 |
| Centraalplaat voor potentiaalvereffening voor wandcontactdoos | | vanaf 236 |
| Centraalplaat voor wandcontactdoos 6-polig | | vanaf 236 |

| Uitvoering | Bestelnr. | Verp. |
|-------------------|----------------|-------|
| wit glanzend | 1022 50 | 10 |
| polarwit glanzend | 1022 59 | 10 |
| bruin glanzend | 1022 51 | 10 |



Centraalplaat voor antennecontactdoos 2-gaats

Let op:
Alleen met tussenring voor de centraalplaat van het
gekozen design te gebruiken.

Voor antennecontactdoos conform DIN 45330

- tekstveld invoegbaar

| Passend bij | Bestelnr. | Pagina |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| Tussenring met klapdeksel | | vanaf 663 |
| Antennecontactdoos radio/tv, einddoos | 4502 | 170 |
| Antennecontactdoos radio/tv, rijgdoos | 4515 | 170 |

| Uitvoering | Bestelnr. | Verp. |
|----------------|----------------|-------|
| wit glanzend | 1486 02 | 10 |
| polarwit | 1486 09 | 10 |
| bruin glanzend | 1486 01 | 10 |