

Berker opbouwprogramma

Een optimale oplossing voor de installatie in droge ruimtes.

- Geschikt voor montage met op de wand gemonteerde bekabeling
- Snel en eenvoudig gemonteerd




Behuizingen/Centraaldelen

Kunststof, glanzend

wit	RAL 1013
polarwit	RAL 9010

Wandcontactdozen Schuko	702
Wandcontactdozen internationaal	704
Schakelaars/impulsdrukkers	705
Combinaties schakelaar/wandcontactdoos	707
Lichtsignalering	708
Toebehoren	709

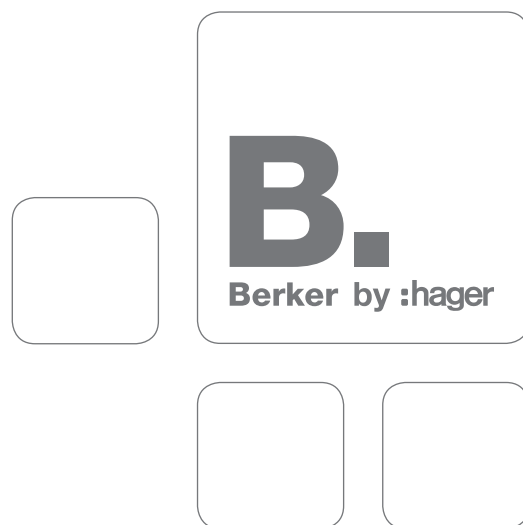

Wandcontactdozen SCHUKO



SCHUKO-wandcontactdoos opbouw

i 785

Nominale spanning
Nominale stroom

- 250 V~
16 A
- met bodem
 - met kabel- en kanaalvoer
 - opening voor invoer boven en onder, uitbreekbaar
 - met steekklemmen

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Invoeren/verbinders		vanaf 710
Bodemplaat 1-voudig, zelfdovend	1052 50	709

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	4700 40	10
polarwit glanzend	4700 49	10



SCHUKO-wandcontactdoos opbouw

i 785

- Verhoogde aanraakbeveiliging



Nominale spanning
Nominale stroom

- 250 V~
16 A
- met bodem
 - met kabel- en kanaalvoer
 - opening voor invoer boven en onder, uitbreekbaar
 - met steekklemmen

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Bodemplaat 1-voudig, zelfdovend	1052 50	709

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	4700 30	10
polarwit glanzend	4700 39	10



SCHUKO-wandcontactdoos opbouw

i 785

- Schroefklemmen



Nominale spanning
Nominale stroom

- 250 V~
16 A
- met kabel- en kanaalvoer
 - opening voor invoer boven en onder, uitbreekbaar
 - met schroefklemmen

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Invoeren/verbinders		vanaf 710
Bodemplaat 1-voudig, zelfdovend	1052 50	709

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
met bodem		
wit glanzend	4000 99 40	10
zonder bodem		
wit glanzend	4000 99 50	10



SCHUKO-wandcontactdoos opbouw

i 785

- Verhoogde aanraakbeveiliging
- Schroefklemmen



Nominale spanning
Nominale stroom

- 250 V~
16 A
- met bodem
 - met kabel- en kanaalvoer
 - opening voor invoer boven en onder, uitbreekbaar
 - met schroefklemmen

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Invoeren/verbinders		vanaf 710
Bodemplaat 1-voudig, zelfdovend	1052 50	709

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	4000 99 30	10



Wandcontactdozen SCHUKO met beveiliging



SCHUKO-wandcontactdoos met overspanningsbeveiliging opbouw

i 757

- Tekstveld
- Schroefklemmen



Nominale spanning	250 V~
Frequentie	50/60 Hz
Nominale stroom	16 A
Inbouwdiepte	32 mm

- met opdruk
- met bodem
- opening voor invoer boven en onder, uitbreikbaar
- met controleled voor voeding/storingen
- met akoestische foutmelding
- met schroefklemmen

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Invoeren/verbinders		vanaf 710
Bodemplaat 1-voudig, zelfdovend	1052 50	709

Tekstveldhoogte geschikt voor P-touch 6 mm-stroken.
Overspanningsbeveiliging conform EN 61643



Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	4006 41	1

Meervoudige wandcontactdozen SCHUKO



Dubbele SCHUKO-wandcontactdoos opbouw

i 785

Nominale spanning	250 V~
Nominale stroom	16 A

- voor horizontale en verticale montage
- met bodem
- met kabel- en kanaalinvoer
- opening voor invoer boven en onder, uitbreikbaar
- met steekklemmen

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Invoeren/verbinders		vanaf 710
Bodemplaat zelfdovend voor dubbele wand-contactdoos	1053 40	709



Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	4721 40	10
polarwit glanzend	4721 49	10



Dubbele SCHUKO-wandcontactdoos opbouw

i 785

- Verhoogde aanraakbeveiliging



Nominale spanning	250 V~
Nominale stroom	16 A

- voor horizontale en verticale montage
- met bodem
- met kabel- en kanaalinvoer
- opening voor invoer boven en onder, uitbreikbaar
- met steekklemmen

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Invoeren/verbinders		vanaf 710
Bodemplaat zelfdovend voor dubbele wand-contactdoos	1053 40	709



Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	4721 30	10
polarwit glanzend	4721 39	10



3-voudige SCHUKO-wandcontactdoos, opbouw

i 785

- Schroefklemmen



Nominale spanning	250 V~
Nominale stroom	16 A

- voor horizontale en verticale montage
- met bodem
- opening voor invoer boven, onder en aan de zijkant, uitbreikbaar
- met schroefklemmen

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Invoeren/verbinders		vanaf 710
Bodemplaat zelfdovend voor 3-voudige wand-contactdoos	1055	710



Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	4040	5
polarwit glanzend	4040 49	5

Wandcontactdoossystemen

- verbindingsteklemmen conform IEC 60884-1

Wandcontactdozen zonder randaarde



Wandcontactdoos zonder randaarde

- Schroefklemmen



Nominale spanning
Nominale stroom
Spiegeldiepte

250 V~
16 A
5,9 mm

- 2-polig
- met bodem
- opening voor invoer boven en onder, uitbreikbaar
- met schroefklemmen

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Bodemplaat 1-voudig, zelfdovend	1052 50 ..	709
Kabel- en kanaalvoering	1813 ..	636
Buisvoering	1817 0 ..	529

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	6160 00 40	10
polarwit glanzend	6160 00 49	10



Dubbele wandcontactdoos zonder randaarde, opbouw

Nominale spanning
Nominale stroom
Spiegeldiepte

250 V~
16 A
5,9 mm

- voor horizontale en verticale montage
- 2-polig
- met bodem
- opening voor invoer boven en onder, uitbreikbaar
- met steekklemmen

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Bodemplaat zelfdovend voor dubbele wandcontactdoos	1053 40 ..	709
Kabel- en kanaalvoering	1813 ..	636
Buisvoering	1817 0 ..	529

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	6167 21 40	10
polarwit glanzend	6167 21 49	10



Wandcontactdoos zonder randaarde 3-voudig, opbouw

- Schroefklemmen



Nominale spanning
Nominale stroom
Spiegeldiepte

250 V~
16 A
4,5 mm

- voor horizontale en verticale montage
- 2-polig
- met bodem
- opening voor invoer boven, onder en aan de zijkant, uitbreikbaar
- met schroefklemmen

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Bodemplaat zelfdovend voor 3-voudige wandcontactdoos	1055 ..	710
Kabel- en kanaalvoering	1813 ..	636
Buisvoering	1817 0 ..	529

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	6160 40	5
polarwit glanzend	6160 40 49	5



Wandcontactdozen met penaarde



Wandcontactdoos met penaarde opbouw

- Verhoogde aanraakbeveiliging
- Schroefklemmen



Nominale spanning
Nominale stroom
Spiegeldiepte

250 V~
16 A
14,5 mm

- 2-polig + aarde
- met bodem
- met kabel- en kanaalvoering
- met schroefklemmen

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Bodemplaat 1-voudig, zelfdovend	1052 50	709

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	6760 06 40	10



Schakelaars/impulsdrukkers

Wipschakelaars



Wipschakelaar opbouw

Nominale spanning
Schakelstroom

250 V~
10 AX

- opening voor invoer boven en onder, uitbreekbaar
- met steekklemmen

i 785

Passend bij


Invoeren/verbinders
Bodemplaat 1-voudig, zelfdovend

Bestelnr.

1052 50

Pagina

vanaf 710
709



Uitvoering

Bestelnr.

Verp.

Wisselschakelaar opbouw, wit glanzend

6130 06 40

10

Wisselschakelaar opbouw, wit glanzend ¹⁾

3006 40

10

Wisselschakelaar opbouw, polarwit glanzend

6130 06 49

10

Kruisschakelaar opbouw, wit glanzend

6130 07 40

10

Kruisschakelaar opbouw, wit glanzend ¹⁾

3007 40

10

¹⁾ met kabel- en kanaal invoer



Uitschakelaar 2-polig met opdruk "0" en "I", opbouw

Nominale spanning
Schakelstroom

250 V~
10 AX

- opening voor invoer boven en onder, uitbreekbaar
- met steekklemmen

i 785

Passend bij

Invoeren/verbinders
Bodemplaat 1-voudig, zelfdovend

Bestelnr.

1052 50

Pagina

vanaf 710
709

Uitvoering

Bestelnr.

Verp.

wit glanzend

6130 02 40

10

polarwit glanzend

6130 02 49

10

wit glanzend ¹⁾

3002 40

10

¹⁾ met kabel- en kanaal invoer



Uitschakelaar 3-polig 16 AX met opdruk "0" en "I", opbouw

Nominale spanning
Schakelstroom

400 V~
16 AX

- met kabel- en kanaal invoer
- opening voor invoer boven en onder, uitbreekbaar
- met schroefklemmen

i 785

Passend bij

Invoeren/verbinders
Bodemplaat 1-voudig, zelfdovend

Bestelnr.

1052 50

Pagina

vanaf 710
709

Uitvoering

Bestelnr.

Verp.

wit glanzend

3003 40

10



Controle-wipchakelaar opbouw

i 785

- Rode lens




Nominale spanning
Schakelstroom
Glimlampstroom

250 V~
10 AX
1 mA

- met kabel- en kanaalvoer
- opening voor invoer boven en onder, uitbreekbaar
- te verlichten met gloei- en glimlamp met N-klem
- voor verlichting en controleschakeling
- incl. glimlamp-element met N-klem bestelnr. 1675
- met schroefklemmen

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Invoeren/verbinders		vanaf 710
Bodemplaat 1-voudig, zelfdovend	1052 50	709
Optie		
Gloeilampelement met N-klem	1676 ..	84
Led-verlichtingseenheid 230 V, voor schakelaar/impulsdrukker	1686 ..	32
Led-verlichtingseenheid voor schakelaar/impulsdrukker	1687	85
Reserve		
Glimlampelement met N-klem	1675 ..	84



Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
Controlewisselschakelaar opbouw, wit	3016 40	10
Controlewisselschakelaar opbouw, polarwit	3016 49	10
Controle-uitschakelaar 2-polig met opdruk "0" opbouw, wit glanzend	3012 40	10
Controle-uitschakelaar 2-polig met opdruk "0" opbouw, polarwit glanzend	3012 49	10

Meervoudige wipchakelaars



Serieschakelaar opbouw

Nominale spanning
Schakelstroom

250 V~
10 AX

- opening voor invoer boven en onder, uitbreekbaar
- met steekklemmen

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Invoeren/verbinders		vanaf 710
Bodemplaat 1-voudig, zelfdovend	1052 50	709



Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	6130 05 40	10
polarwit glanzend	6130 05 49	10
wit glanzend ¹⁾	3005 40	10

¹⁾ met kabel- en kanaalvoer



Dubbele wisselschakelaar opbouw, gescheiden ingangsklemmen

Nominale spanning
Schakelstroom

250 V~
10 AX

- opening voor invoer boven en onder, uitbreekbaar
- met schroefklemmen

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Invoeren/verbinders		vanaf 710
Bodemplaat 1-voudig, zelfdovend	1052 50	709



Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend ¹⁾	3008 40	10
wit glanzend	6130 08 40	10
polarwit glanzend	6130 08 49	10

¹⁾ met kabel- en kanaalvoer

Trekschakelaars



Trekschakelaar uit/wissel opbouw

Nominale spanning
Schakelstroom
Lengte treksnoer

250 V~
10 AX
12 cm

- voor wand- en plafondmontage
- met kabel- en kanaalvoer
- opening voor invoer boven en onder, uitbreekbaar
- met steekklemmen

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Invoeren/verbinders		vanaf 710
Bodemplaat 1-voudig, zelfdovend	1052 50	709



Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend ¹⁾	3906 40	10
wit glanzend	6139 06 40	10
polarwit glanzend	6139 06 49	10

Wipimpulsdrukpers



Impulsdrukker, wisselcontact opbouw

i 785

- Rode lens



Nominale spanning 250 V~
Impulsstroom 10 A

Transparante lenzen met symbool voor licht, bel en deur.
Transparante en rode lenzen zonder symbool.

- met kabel- en kanaalinvoer
- opening voor invoer boven en onder, uitbreikbaar
- te verlichten met gloei- en glimlamp met N-klem
- voor verlichting en controleschakeling
- met steekklemmen

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Invoeren/verbinders		vanaf 710
Bodemplaat 1-voudig, zelfdovend	1052 50	709
Optie		
Glimlampelement met N-klem	1675 ..	84
Gloeilampelement met N-klem	1676 ..	84
Led-verlichtingseenheid 230 V, voor schakelaar/impulsdrukker	1686 ..	32
Led-verlichtingseenheid voor schakelaar/impulsdrukker	1687 ..	85



Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	5006 99 40	10

Combinaties

Combinaties wipchakelaar/SCHUKO-wandcontactdozen



Combinatie wisselchakelaar/SCHUKO-wandcontactdoos opbouw

i 785

Nominale spanning 250 V~
Nominale stroom 16 A
Schakelstroom 10 AX

- voor verticale montage
- wisselchakelaar en contactdoos apart aansluitbaar
- met bodem
- opening voor invoer boven en onder, uitbreikbaar
- met steekklemmen

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Invoeren/verbinders		vanaf 710
Bodemplaat zelfdovend voor combinaties 2-voudig	1054 40	710

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	6147 96 40	5
polarwit glanzend	6147 96 49	5
wit glanzend ¹⁾	4796 40	5



¹⁾ met kabel- en kanaalinvoer



Combinatie serieschakelaar/wandcontactdoos SCHUKO opbouw

Nominale spanning 250 V~
Nominale stroom 16 A
Schakelstroom 10 AX

- voor verticale montage
- serieschakelaar en contactdoos apart aansluitbaar
- met bodem
- opening voor invoer boven en onder, uitbreikbaar
- met steekklemmen

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Invoeren/verbinders		vanaf 710
Bodemplaat zelfdovend voor combinaties 2-voudig	1054 40	710

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	6147 94 40	5
polarwit glanzend	6147 94 49	5



Combinatie wisselchakelaar/dubbele SCHUKO-wandcontactdoos opbouw

Nominale spanning	250 V~	- wisselchakelaar en contactdoos apart aansluitbaar
Nominale stroom	16 A	- zonder bodem
Schakelstroom	10 AX	- opening voor invoer boven, onder en aan de zijkant, uitbreikbaar
		- schakelaar met steek-, wandcontactdoos met schroefklemmen

	Passend bij Invoeren/verbinders	Bestelnr.	Pagina vanaf 710
Uitvoering	Bestelnr.		Verp.
wit glanzend	6140 26 40		5
polarwit glanzend	6140 26 49		5

Combinaties wipchakelaar/Wandcontactdozen zonder randaarde



Combinatie wisselchakelaar/wandcontactdoos zonder randaarde, opbouw

Nominale spanning	250 V~	- voor verticale montage
Nominale stroom	16 A	- wandcontactdoos 2-polig
Schakelstroom	10 AX	- wisselchakelaar en contactdoos apart aansluitbaar
Spiegeldiepte	5,9 mm	- met bodem
		- opening voor invoer boven en onder, uitbreikbaar
		- met steekklemmen

	Passend bij Invoeren/verbinders	Bestelnr.	Pagina vanaf 710
Uitvoering	Bestelnr.		Verp.
wit glanzend	6167 36 40		5
polarwit glanzend	6167 36 49		5



Combinatie serieschakelaar/wandcontactdoos zonder randaarde 2-polig opbouw

Nominale spanning	250 V~	- voor verticale montage
Nominale stroom	16 A	- wandcontactdoos 2-polig
Schakelstroom	10 AX	- serieschakelaar en contactdoos apart aansluitbaar
Spiegeldiepte	5,9 mm	- met bodem
		- opening voor invoer boven en onder, uitbreikbaar
		- met steekklemmen

	Passend bij Invoeren/verbinders	Bestelnr.	Pagina vanaf 710
Uitvoering	Bestelnr.		Verp.
wit glanzend	6167 35 40		5
polarwit glanzend	6167 35 49		5

Lichtsignalen



Druknop/lichtsignaal E10, maakcontact opbouw

Nominale spanning	250 V~	- met kabel- en kanaalinvoer
Impulsstroom	2 A	- opening voor invoer boven en onder, uitbreikbaar
Gloeilampvermogen	max. 2 W	- voor verlichting en controleschakeling
		- met schroefklemmen

	Passend bij Invoeren/verbinders	Bestelnr.	Pagina vanaf 710
Uitvoering	Bestelnr.		Verp.
wit glanzend	5100 40		10





Lichtsignaal E14 opbouw

Nominale spanning
Gloeilampvermogen
Lengte lamphouder

250 V~
max. 3 W
max. 23,5 mm

- met kabel- en kanaalvoer
- opening voor invoer boven en onder, uitbreekbaar
- met schroefklemmen

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Gloeilamp E14		vanaf 86
Lens voor lichtsignaal E14		vanaf 87
Invoeren/verbinders		vanaf 710
Bodemplaat 1-voudig, zelfdovend	1052 50	709
Ledlampen E14	1679 ..	86
Bestelnr.		Verp.
5130 40		10



Uitvoering
wit glanzend

Toebehoren



Wip

- Tekstveld



Voor opschrift met naam, opmerking enz.

Tekstveldhoogte geschikt voor P-touch 6mm-strook.

De wip kan bij alle wipchakelaars en wipimpulsdrukke-
ren van het opbouwprogramma worden uitgewisseld, behal-
ve bij 2- en 3-polig uit.

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit glanzend	1636 40	10

Bodemplaten




Bodemplaat 1-voudig, zelfdovend

- voor 1-voudige apparaten
- geschikt voor montage op brandbare ondergrond
- met opdruk

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Schakelaars/impulsdrukke- ren		vanaf 705
Lichtsignalen		vanaf 708
SCHUKO-wandcontactdoos opbouw	4000 ..	702
SCHUKO-wandcontactdoos met overspan- ningsbeveiliging opbouw	4006 41	703
SCHUKO-wandcontactdoos opbouw	4700 ..	702
Wandcontactdoos zonder randaarde	6160 00 4 ..	704
Wandcontactdoos met penaaarde opbouw	6760 06 40	704

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit	1052 50	10



Bodemplaat zelfdovend voor dubbele wandcontactdoos

- geschikt voor montage op brandbare ondergrond
- met opdruk

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Dubbele SCHUKO-wandcontactdoos opbouw	4721 ..	703
Dubbele wandcontactdoos zonder randaar- de, opbouw	6167 21 4 ..	704

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit	1053 40	10



Bodemplaat zelfdovend voor combinaties 2-voudig

- geschikt voor montage op brandbare ondergrond
- met opdruk

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Combinatie wisselschakelaar/SCHUKO-wand-contactdoos opbouw	4796 40	707
Combinatie serieschakelaar/wandcontactdoos 6147 9 .. SCHUKO opbouw		707
Combinatie serieschakelaar/wandcontactdoos 6167 35 4 .. zonder randaarde 2-polig opbouw		708
Combinatie wisselschakelaar/wandcontactdoos zonder randaarde, opbouw	6167 36 4 ..	708

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit	1054 40	10



Bodemplaat zelfdovend voor 3-voudige wandcontactdoos

- geschikt voor montage op brandbare ondergrond
- met opdruk

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
3-voudige SCHUKO-wandcontactdoos, opbouw	4040 ..	703
Wandcontactdoos zonder randaarde 3-voudig, opbouw	6160 40 ..	704

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit	1055	10

Invoeren/verbinders



Kabel- en kanaalinvoer

Ook geschikt voor opbouwbehuizing en -behuizing van het inbouwprogramma.

- voor leiding of kabelkanaal 15 x 15 mm

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Wandcontactdozen SCHUKO		vanaf 702
Wandcontactdozen zonder randaarde		vanaf 704
Schakelaars/impulsdrukkers		vanaf 705
Combinaties		vanaf 707
Lichtsignalen		vanaf 708
Opbouwbehuizingen		vanaf 251
Opbouwbehuizingen		vanaf 260
Afdekramen opbouw		vanaf 365
Opbouwbehuizing hoog opbouw		vanaf 633
Trekschakelaars		vanaf 706
Opbouwbehuizing	1001 0 ..	529

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit	1813	10
polarwit	1813 09	10
zwart	1813 05	10



Buisinvoer

Afstand van wand tot midden buis 16 mm

Ook geschikt voor opbouwbehuizing en -behuizing van het inbouwprogramma.

- voor buis met mof Ø 20,5 mm (PG 13,5) en M20
- voor buis met Ø 15,2 mm (PG 9) en M16

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Wandcontactdozen SCHUKO		vanaf 702
Wandcontactdozen zonder randaarde		vanaf 704
Schakelaars/impulsdrukkers		vanaf 705
Combinaties		vanaf 707
Lichtsignalen		vanaf 708
Opbouwbehuizingen		vanaf 251
Opbouwbehuizingen		vanaf 260
Afdekramen opbouw		vanaf 365
Opbouwbehuizing hoog opbouw		vanaf 633
Trekschakelaars		vanaf 706
Opbouwbehuizing	1001 0 ..	529

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit	1817 09	10
zwart	1817 05	10

