

LED Lampenportfolio
Ausgabe 6



Unsere Produktfamilien und Garantienzeiten

| Qualität | Marke | Garantie |
|----------|----------------|----------------|
| Best | RefLED Superia | 5 bzw. 6 Jahre |
| Better | RefLED+ | 3 Jahre |
| Good | RefLED | 3 Jahre |

| Qualität | Marke | Garantie |
|----------|----------------|----------|
| Best | ToLEDo Superia | 5 Jahre |
| Better | ToLEDo+ | 3 Jahre |
| Good | ToLEDo | 3 Jahre |

Mehr Informationen zu unseren Garantien und Garantiebedingungen finden Sie unter <http://www.feilosylvania.com/de-de/garantien/garantien/>

Unsere Symbole



COOLFIT

Lampen, die mit der Automatic Heat Control (AHC) Technologie ausgestattet sind, verfügen über einen Sensor, der die Temperatur der Lampe überwacht. Wird die Lampe zu heiß, reduziert der Treiber der Lampe die Leistung automatisch, bis das beste Verhältnis zwischen maximaler Helligkeit und längstmöglich zu erreichender Lebensdauer erreicht ist. Dieser Prozess dauert ca. 20 Minuten.

Lampen, die mit der Coolfit-Funktion ausgestattet sind, sind ideal für Kunden, die Lampen in geschlossenen Leuchten einsetzen möchten - und zwar ohne Einschränkungen im Hinblick auf die Lebensdauer.



DIMMBAR

Dimmbarkeit

Lampen, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, lassen sich mit entsprechenden Dimmern dimmen. Entsprechende Informationen finden Sie unter www.feilosylvania.com.



EEK

Energieeffizienzklasse

Bezeichnet die Energieeffizienzklasse einer Lampe



GLAS

Sylvania Glastubes

Kein Verbiegen, keine Alterung, flammenresistent durch Glasröhrenkonstruktion



BL

Blister Verpackung

Lampen sind einzeln in Sichtverpackungen verpackt



SL

Sleeve Verpackung

Lampen sind einzeln in Pappschachteln verpackt



VPE

Verpackungseinheit


Gibt darüber Aufschluß, wie viele Produkte in einer Verpackungseinheit enthalten sind. Es können nur ganze Verpackungseinheiten bestellt werden.



Herkunft

Lampe wird in Belgien hergestellt

RefLED Superia SunDim ES50 GU10




| Beschreibung | Lichtfarbe 2K3K | Bruttopreis (€) |
|--|------------------|-----------------|
| RefLED Superia SunDim ES50 GU10 6,5W 345lm 2K3K 40° dim SL | 0026626 600cd | 16,50 |



Produkteigenschaften


- Einpunktlichtquelle mit präzisiertem und homogenem Lichtstrahl
- 25.000 Stunden Lebensdauer in offenen und geschlossenen Leuchten dank Coolfit-Technologie
- SunDim-Technologie für ein Glühlampen-Feeling: in Abhängigkeit der Helligkeit variiert die Farbtemperatur zwischen 3.000K und 2.000K entlang der Schwarzkörperkurve

RefLED Retro ES50 GU10



| Beschreibung | Lichtfarbe | | Bruttopreis (€) |
|--|------------------|------------------|-----------------|
| | 830 | 840 | |
| RefLED Retro ES550 GU10 3,0W 230lm 36° | 0026546 500cd | 0026547 500cd | 4,25 |
| RefLED Retro ES550 GU10 5,0W 345lm 36° | 0026565 700cd | 0026566 700cd | 5,10 |

RefLED Retro MR16 GU5,3




| Beschreibung | Lichtfarbe | | Bruttopreis (€) |
|--------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | 830 | 840 | |
| RefLED Retro MR16 GU5,3 5W 345lm 36° | 0026534 700cd | 0026535 700cd | 5,25 |

Produkteigenschaften

- Look & Feel einer Halogenlampe
- Licht wird auch nach hinten abgegeben
- 18.000 Stunden Lebensdauer
- Mehr als 85% Energieeinsparung im Vergleich zu Halogen

RefLED Superia ES50 GU10



| Beschreibung | Lichtfarbe | | | Bruttopreis (€) |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| | 827 | 830 | 840 | |
| RefLED Superia ES50 GU10 5,5W 25° | 0026620 380lm 1375cd | 0026622 400lm 1450cd | 0026624 420lm 1525cd | 11,35 |
| RefLED Superia ES50 GU10 5,5W 40° | 0026621 380lm 700cd | 0026623 400lm 730cd | 0026625 420lm 775cd | 11,35 |



DIMMBAR

| Beschreibung | Lichtfarbe | | | Bruttopreis (€) |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| | 827 | 830 | 840 | |
| RefLED Superia ES50 GU10 6,0W 25° dim | 0026639 380lm 1375cd | 0026641 400lm 1450cd | 0026644 420lm 1525cd | 12,55 |
| RefLED Superia ES50 GU10 6,0W 40° dim | 0026640 380lm 700cd | 0026642 400lm 730cd | 0026645 420lm 775cd | 12,55 |
| RefLED Superia ES50 GU10 6,5W 25° dim | 0026654 500lm 1900cd | 0026656 525lm 2000cd | 0026659 550lm 2100cd | 16,20 |
| RefLED Superia ES50 GU10 6,5W 40° dim | 0026655 500lm 1050cd | 0026657 525lm 1100cd | 0026660 550lm 1150cd | 16,20 |

Produkteigenschaften

- Ideal für die Beleuchtung von Schaufenstern und Auslagen
- Einpunktlichtquelle mit präzisiertem und homogenem Lichtstrahl
- 50.000 Stunden bzw. 25.000 Stunden (dimmbar) Lebensdauer in offenen Leuchten und 25.000 Stunden in geschlossenen Leuchten

RefLED Superia MR16 GU5,3



| Beschreibung | Lichtfarbe | | | Bruttopreis (€) |
|--|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| | 827 | 830 | 840 | |
| RefLED Superia MR16 GU5,3 7,0W 345lm 25° | - | 0026306 1200cd | - | 13,10 |
| RefLED Superia MR16 GU5,3 7,0W 345lm 40° | 0026341 600cd | 0026340 600cd | 0026351 600cd | 13,10 |
| RefLED Superia MR16 GU5,3 7,0W 460lm 25° | 0026352 1800cd | 0026353 1800cd | - | 13,65 |
| RefLED Superia MR16 GU5,3 7,0W 460lm 40° | 0026350 900cd | 0026342 900cd | 0026354 900cd | 13,65 |

RefLED Superia MR16 GU5,3




| Beschreibung | Lichtfarbe | | | Bruttopreis (€) |
|--|------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| | 827 | 830 | 840 | |
| RefLED Superia MR16 GU5,3 8,0W 621lm 25° | - | 0026196 1700cd | - | 16,25 |
| RefLED Superia MR16 GU5,3 8,0W 621lm 40° | 0026195 930cd | 0026197 930cd | 0026199 930cd | 16,25 |
| RefLED Superia MR16 GU5,3 8,0W 621lm 60° | - | 0026198 630cd | - | 16,25 |

Produkteigenschaften

- 1:1 Austausch mit Niedervolt-Halogenlampen: 35W (345lm), 40W (460lm) bzw. 60W (621lm)
- Integriertes Wärmemanagement: AHC Coolfit Technologie
- 50.000 Stunden Lebensdauer in offenen Leuchten, 25.000 Stunden in geschlossenen Leuchten

RefLED Superia AR111

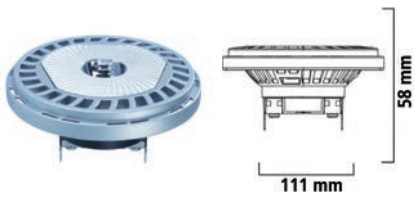


| Beschreibung | Lichtfarbe | | Bruttopreis (€) |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|
| | 830 | 930 | |
| RefLED Superia AR111 G53 10,0W 740lm 25° dim | 0026417 3200cd | - | 40,90 |
| RefLED Superia AR111 G53 10,0W 740lm 40° dim | 0026418 1600cd | - | 40,90 |
| RefLED Superia AR111 G53 13,0W 905lm 25° dim | 0026421 4000cd | - | 44,55 |
| RefLED Superia AR111 G53 13,0W 905lm 40° dim | 0026422 2000cd | - | 44,55 |
| RefLED Superia AR111 G53 13,0W 850lm 25° dim | - | 0026432 3750cd | 46,35 |



Produkteigenschaften

- 1:1 Austausch für 75W (740lm) bzw. 100W (905lm) AR111-Halogenlampen
- Durch Einpunktlichtquelle sehr geringes Blenden
- 50.000 Stunden Lebensdauer

RefLED + ES50 GU10



| Beschreibung | Lichtfarbe | | | Bruttopreis (€) |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|
| | 827 | 830 | 840 | |
| RefLED+ ES50 GU10 5,0W 40° | 0026813 360lm 670cd | 0026814 370lm 700cd | 0026815 380lm 745cd | 8,20 |



DIMMBAR

| Beschreibung | Lichtfarbe | | | Bruttopreis (€) |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|
| | 827 | 830 | 840 | |
| RefLED+ ES50 GU10 5,5W 40° dim | 0026817 360lm 670cd | 0026818 370lm 700cd | 0026819 380lm 745cd | 12,35 |
| RefLED+ ES50 GU10 5,5W 50° dim | 0026824 445lm 580cd | 0026825 460lm 600cd | 0026826 475lm 620cd | 14,35 |

Produkteigenschaften

- PureForm-Design: Lampe entspricht in Form und Größe der einer Halogenlampe
- Dimmbare und nicht-dimmbare Varianten erhältlich
- 25.000 Stunden Lebensdauer

RefLED+ MR16 GU5,3



DIMMBAR



EEK



SL



VPE


| Beschreibung | Lichtfarbe | | | Bruttopreis (€) |
|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|
| | 827 | 830 | 840 | |
| RefLED+ MR16 GU5,3 7,0W 40° dim | 0027208 345lm 850cd | 0027209 360lm 850cd | 0027210 380lm 950cd | 8,90 |
| RefLED+ MR16 GU5,3 7,5W 40° dim | 0027211 450lm 950cd | 0027212 460lm 950cd | 0027213 480lm 950cd | 11,80 |



Produkteigenschaften

- 1:1 Austausch für 35W (345lm+) bzw. 45W (450lm+) MR16-Halogenlampen
- Verwendung der neuesten COB-Technologie für einen Halogen-Look
- 25.000 Stunden Lebensdauer

RefLED ES50 GU10



EEK



SL



VPE

| Beschreibung | Lichtfarbe | | | | Bruttopreis (€) |
|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| | 827 | 830 | 840 | 865 | |
| RefLED ES50 GU10 3,6W 36° | - | 0027427 240lm 570cd | 0027428 240lm 570cd | 0027461 240lm 570cd | 2,65 |
| RefLED ES50 GU10 4,5W 36° | 0027432 345lm 810cd | 0027433 345lm 810cd | 0027434 345lm 810cd | 0027435 345lm 810cd | 2,75 |
| RefLED ES50 GU10 6,0W 36° | - | 0027447 425lm 960cd | 0027448 425lm 960cd | - | 4,55 |
| RefLED ES50 GU10 8,0W 36° | - | 0027462 600lm 1230cd | 0027463 600lm 1230cd | 0027468 620lm 1230cd | 6,45 |
| RefLED ES50 GU10 5,0W 110° | - | 0027445 325lm 130cd | - | - | 3,45 |
| RefLED ES50 GU10 6,0W 110° | - | 0027455 425lm 210cd | 0027456 425lm 210cd | - | 5,00 |



DIMMABLE

| Beschreibung | Lichtfarbe | | | Bruttopreis (€) |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| | 830 | 840 | 865 | |
| RefLED ES50 GU10 5,5W 36° dim | 0027440 345lm 860cd | 0027442 345lm 860cd | 0027444 345lm 860cd | 5,70 |
| RefLED ES50 GU10 6,0W 36° dim | 0027451 425lm 950cd | 0027452 425lm 950cd | - | 6,80 |
| RefLED ES50 GU10 8,0W 36° dim | 0027464 600lm 1230cd | 0027465 600lm 1230cd | 0027469 620lm 1230cd | 8,95 |

Produkteigenschaften


- Einstiegsmodell für 1:1 Austausch mit GU10 Halogenlampen
- Auswahl an Helligkeiten und Ausstrahlungswinkeln verfügbar
- 15.000 Stunden bzw. RefLED ES50 GU10 600lm+ dim 25.000 Stunden mittlere Lebensdauer

RefLED MR16 GU5,3



| Beschreibung | Lichtfarbe | | | Bruttopreis (€) |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | 827 | 830 | 840 | |
| RefLED MR16 GU5,3 5,0W 345lm 36° | 0026611 880cd | 0026612 880cd | 0026613 880cd | 5,00 |
| RefLED MR16 GU5,3 6,5W 425lm 36° | - | 0026616 960cd | 0026617 960cd | 6,00 |

RefLED MR11 GU4

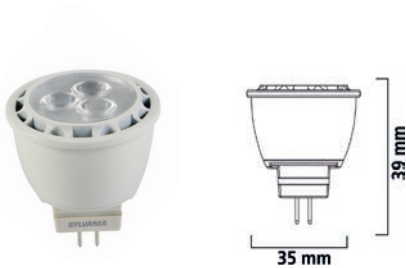

| Beschreibung | Lichtfarbe 830 | Bruttopreis (€) |
|--------------------------------|------------------|-----------------|
| RefLED MR11 GU4 2,5W 185lm 30° | 0026409 550cd | 5,25 |

RefLED PAR16 E14



| Beschreibung | Lichtfarbe 830 | Bruttopreis (€) |
|---------------------------------|------------------|-----------------|
| RefLED PAR16 E14 5,0W 345lm 36° | 0026590 950cd | 3,60 |


Produkteigenschaften

- Einstiegsmodelle für den 1:1 Austausch mit Halogenlampen
- Bis zu 90%Energieersparnis gegenüber Halogenlampen
- 15.000 Stunden mittlere Lebensdauer

RefLED PAR20 E27 / PAR30 E27/ PAR38 E27



| Beschreibung | Lichtfarbe | | Bruttopreis (€) |
|--|------------|--------|-----------------|
| | 830 | | |
| RefLED PAR20 E27 6,0W 375lm 25° dim - Abb. 1 | 0026726 | 850cd | 11,80 |
| RefLED PAR30 E27 9,0W 760lm 25° dim - Abb. 2 | 0026727 | 1800cd | 17,25 |
| RefLED PAR38 E27 14,0W 1035lm 25° dim - Abb. 3 | 0026728 | 2500cd | 27,10 |

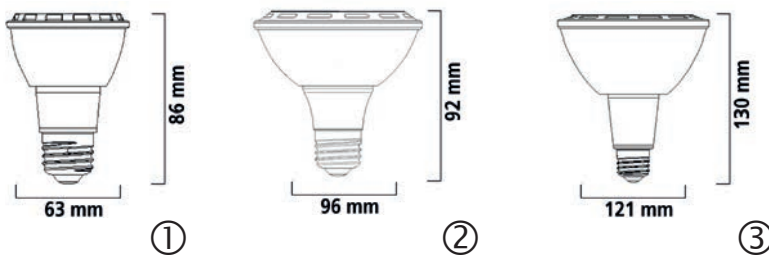

Produkteigenschaften

- Ideal für das Hotel- und Gaststättengewerbe sowie für Displaybeleuchtung
- 1:1 Austausch für 53W (375lm), 89W (760lm) bzw. 154W (1.035lm)
- 40.000 Stunden mittlere Lebensdauer

RefLED PAR38 Outdoor E27



| Beschreibung | Lichtfarbe | | | Bruttopreis (€) |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | 830 | 840 | 865 | |
| RefLED PAR38 Outdoor E27 16,0W 1400lm 36° dim | 0026708 4500cd | 0026712 4500cd | 0026715 4500cd | 25,50 |


Produkteigenschaften

- Ideal für den Einsatz in Außenleuchten
- 1:1 Austausch für PAR38 Outdoor Halogenlampen mit bis zu 165W
- 30.000 Stunden mittlere Lebensdauer

RefLED R50 E14 / R63 E27/ R80 E27



| Beschreibung | Lichtfarbe | Bruttopreis (€) |
|----------------------------------|------------|-----------------|
| | 830 | |
| RefLED R39 E14 3,0W 250lm 830 BL | 0026333 | 4,00 |
| RefLED R50 E14 5,0W 470lm 830 BL | 0026331 | 4,00 |
| RefLED R63 E27 7,0W 600lm 830 BL | 0026332 | 5,80 |
| RefLED R80 E27 9,0W 806lm 830 BL | 0026334 | 7,65 |

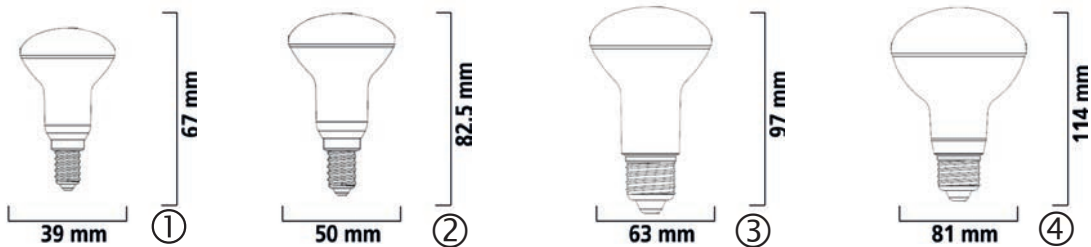

Produkteigenschaften

- Ideal für das Hotel- und Gaststättengewerbe sowie für den Retail-Bereich und den Privatgebrauch
- Ausstrahlungsbereich von 120° sorgt für einen weiten Lichtkegel
- 15.000 Stunden Lebensdauer

ToLEDo Retro A60 E27



| Beschreibung | Lichtfarbe | | Bruttopreis (€) |
|---|------------|---------|-----------------|
| | 827 | 840 | |
| ToLEDo Retro A60 E27 4,0W 450lm KS - Abb.1 | 0027157 | - | 5,80 |
| ToLEDo Retro A60 E27 4,0W 470lm KL - Abb.2 | 0027160 | - | 3,80 |
| ToLEDo Retro A60 E27 4,0W 470lm KL - Abb.2 | - | 0027326 | 3,80 |
| ToLEDo Retro A60 E27 4,0W 470lm WS - Abb.3 | 0027156 | - | 3,90 |
| ToLEDo Retro A60 E27 5,0W 640lm KL - Abb.2 | 0027163 | - | 4,55 |
| ToLEDo Retro A60 E27 7,0W 806lm KL - Abb.2 | 0027341 | - | 5,25 |
| ToLEDo Retro A60 E27 7,0W 806lm KL - Abb.2 | - | 0027328 | 5,25 |
| ToLEDo Retro A60 E27 7,0W 806lm WS - Abb.3 | 0027312 | - | 5,35 |
| ToLEDo Retro A60 E27 7,5W 1000lm KL - Abb.2 | 0027137 | - | 7,65 |
| ToLEDo Retro A60 E27 7,5W 1000lm KL - Abb.2 | - | 0027330 | 7,65 |



| Beschreibung | Lichtfarbe | | | Bruttopreis (€) |
|--|------------|---------|---------|-----------------|
| | 817 | 822 | 827 | |
| ToLEDo Retro A60 E27 5,5W 360lm AU dim - Abb.1 | 0027112 | - | - | 11,80 |
| ToLEDo Retro A60 E27 5,5W 560lm KL dim - Abb.2 | - | 0027150 | - | 10,75 |
| ToLEDo Retro A60 E27 5,5W 640lm KL dim - Abb.2 | - | - | 0027125 | 6,20 |
| ToLEDo Retro A60 E27 7,0W 806lm KL dim - Abb.2 | - | - | 0027134 | 7,10 |

Produkteigenschaften

- LED-Chiptechnologie im Wendeldesign, das eine warme glühlampenähnliche Atmosphäre schafft
- Breite Lichtverteilung
- 15.000 Stunden mittlere Lebensdauer

ToLEDo Retro Tropfen E14/E27



| Beschreibung | Sockel | | Bruttopreis (€) |
|---|---------|---------|-----------------|
| | E14 | E27 | |
| ToLEDo Retro Tropfen 2,5W 250lm 827 KL - Abb. 1 | 0027238 | 0027240 | 3,55 |
| ToLEDo Retro Tropfen 4,0W 420lm 827 KL - Abb. 1 | 0027246 | 0027248 | 4,75 |
| ToLEDo Retro Tropfen 4,0W 400lm 827 WS - Abb. 2 | 0027257 | 0027259 | 4,80 |




| Beschreibung | Sockel | | Bruttopreis (€) |
|--|---------|---------|-----------------|
| | E14 | E27 | |
| ToLEDo Retro Tropfen 4,5W 470lm 827 dim KL | 0027250 | 0027251 | 5,45 |


Produkteigenschaften

- LED-Chiptechnologie im Wendeldesign, das eine warme glühlampenähnliche Atmosphäre schafft
- Breite Lichtverteilung
- 15.000 Stunden mittlere Lebensdauer

ToLEDo Retro Kerze E14/E27



| Beschreibung | Sockel | | Bruttopreis (€) |
|---|---------|---------|-----------------|
| | E14 | E27 | |
| ToLEDo Retro Kerze 2,3W 200lm 824 AU - Abb. 1 | 0027332 | - | 3,80 |
| ToLEDo Retro Kerze 2,5W 250lm 827 KL - Abb. 2 | 0027180 | - | 3,55 |
| ToLEDo Retro Kerze 3,9W 400lm 824 AU - Abb. 1 | 0027334 | - | 5,25 |
| ToLEDo Retro Kerze 4,0W 400lm 827 WS - Abb. 3 | 0027287 | 0027289 | 4,80 |
| ToLEDo Retro Kerze 4,0W 420lm 827 KL - Abb. 2 | 0027282 | 0027284 | 4,75 |



| Beschreibung | Sockel | | Bruttopreis (€) |
|--|---------|---------|-----------------|
| | E14 | E27 | |
| ToLEDo Retro Kerze 4,5W 260lm 817 AU dim - Abb.1 | 0027113 | 0027299 | 6,20 |
| ToLEDo Retro Kerze 4,5W 450lm 822 KL dim - Abb.2 | 0027296 | 0027297 | 5,80 |
| ToLEDo Retro Kerze 4,5W 470lm 827 KL dim - Abb.2 | 0027292 | 0027294 | 5,45 |

Produkteigenschaften


- LED-Chiptechnologie im Wendeldesign, das eine warme glühlampenähnliche Atmosphäre schafft
- Breite Lichtverteilung
- 15.000 Stunden mittlere Lebensdauer

ToLEDo Retro Kerze Windstoß E14



| Beschreibung | Socket | Bruttopreis (€) |
|---|---------|-----------------|
| | E14 | |
| ToLEDo Retro Kerze Windstoß 2,5W 250lm 827 KL | 0027183 | 3,55 |

ToLEDo Retro Kerze gedreht E14

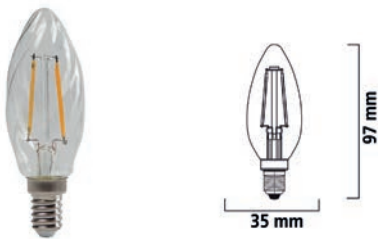

| Beschreibung | Socket | Bruttopreis (€) |
|--|---------|-----------------|
| | E14 | |
| ToLEDo Retro Kerze gedreht 2,3W 250lm 827 KL | 0027336 | 3,55 |
| ToLEDo Retro Kerze gedreht 3,9W 420lm 827 KL | 0027338 | 4,75 |

Produkteigenschaften

- LED-Chiptechnologie im Wendeldesign, das eine warme glühlampenähnliche Atmosphäre schafft
- Breite Lichtverteilung
- 15.000 Stunden mittlere Lebensdauer

ToLEDo Retro G80 E27



| Beschreibung | Oberfläche | Bruttopreis (€) |
|-------------------------------------|------------|-----------------|
| | klar | |
| ToLEDo Retro G80 E27 4,0W 470lm 827 | 0027170 | 7,10 |
| ToLEDo Retro G80 E27 5,0W 640lm 827 | 0027173 | 8,90 |

ToLEDo Retro G120 E27



| Beschreibung | Oberfläche | Bruttopreis (€) |
|---------------------------------------|------------|-----------------|
| | klar | |
| ToLEDo Retro G120 E27 7,5W 1000lm 827 | 0027147 | 11,80 |

Produkteigenschaften

- LED-Chiptechnologie im Wendeldesign, das eine warme glühlampenähnliche Atmosphäre schafft
- Breite Lichtverteilung
- 15.000 Stunden mittlere Lebensdauer

ToLEDo Retro ST64 E27



| Beschreibung | Oberfläche | | Bruttopreis (€) |
|--------------------------------------|------------|---------|-----------------|
| | klar | gold | |
| ToLEDo Retro ST64 E27 4,0W 470lm 827 | 0027175 | - | 8,20 |
| ToLEDo Retro ST64 E27 4,0W 400lm 827 | - | 0027177 | 8,20 |



| Beschreibung | Oberfläche | | Bruttopreis (€) |
|--|------------|---------|-----------------|
| | klar | gold | |
| ToLEDo Retro ST64 E27 5,5W 360lm 817 dim | - | 0027308 | 8,90 |
| ToLEDo Retro ST64 E27 5,5W 560lm 824 dim | - | 0027178 | 17,25 |
| ToLEDo Retro ST64 E27 5,5W 640lm 827 dim | 0027176 | - | 8,55 |

Produkteigenschaften

- LED-Chiptechnologie im Wendeldesign, das eine warme glühlampenähnliche Atmosphäre schafft
- Breite Lichtverteilung
- 15.000 Stunden mittlere Lebensdauer

ToLEDo Retro Dekoring



| Beschreibung | Oberfläche | | Bruttopreis (€) |
|---|------------|---------|-----------------|
| | silber | gold | |
| ToLEDo Retro Dekoring E14/B15 Kerze und Tropfen | 0027323 | 0027320 | 1,00 |
| ToLEDo Retro Dekoring E27/B22 Kerze und Tropfen | 0027324 | 0027321 | 1,00 |
| ToLEDo Retro Dekoring E27/B22 A60, Globe und ST64 | 0027325 | 0027322 | 1,00 |

ToLEDo AGL A60/A67 E27



| Beschreibung | Lichtfarbe | | | Bruttopreis (€) |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | 827 | 840 | 865 | |
| ToLEDo AGL A60 E27 5,0W WS - Abb. 1 | 0026670 470lm | - | 0026628 500lm | 3,05 |
| ToLEDo AGL A60 E27 10,0W WS - Abb. 1 | 0026672 810lm | 0026668 850lm | 0026629 850lm | 3,45 |
| ToLEDo AGL A67 E27 11,0W WS - Abb. 2 | 0026682 1060lm | 0026686 1150lm | 0026632 1150lm | 5,25 |
| ToLEDo AGL A67 E27 15,0W WS - Abb. 2 | 0026679 1421lm | 0026652 1521lm | - | 8,20 |



| Beschreibung | Lichtfarbe | | Bruttopreis (€) |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|
| | 827 | 865 | |
| ToLEDo AGL A60 E27 10,0W WS dim - Abb. 1 | 0026676 810lm | - | 6,35 |
| ToLEDo AGL A60 E27 11,0W WS dim - Abb. 1 | 0026683 1060lm | 0026627 1150lm | 7,10 |
| ToLEDo AGL A67 E27 16,0W 827 WS dim - Abb. 2 | 0026648 1521lm | - | 11,80 |

Produkteigenschaften

- Idealer Ersatz von Glühlampen der Leistungsstufen 40W, 60W, 75W und 100W
- Lichtverteilung von 220°
- 25.000 Stunden bzw. 15.000 Stunden (dimmbar) mittlere Lebensdauer

ToLEDo Kerze E14/E27




| Beschreibung | Socket | | Bruttopreis (€) |
|--------------------------------|---------|---------|-----------------|
| | E14 | E27 | |
| ToLEDo Kerze 3,2W 250lm 827 WS | 0026920 | - | 2,90 |
| ToLEDo Kerze 3,2W 250lm 865 WS | 0026972 | | 2,90 |
| ToLEDo Kerze 5,5W 470lm 827 WS | 0026931 | 0026933 | 4,00 |
| ToLEDo Kerze 5,5W 470lm 865 WS | 0026976 | | 4,00 |



| Beschreibung | Socket | Bruttopreis (€) |
|------------------------------------|---------|-----------------|
| | E14 | |
| ToLEDo Kerze 5,6W 470lm 827 WS dim | 0026935 | 6,55 |
| ToLEDo Kerze 5,6W 470lm 865 WS dim | 0026971 | 6,55 |

ToLEDo Kerze Windstoß E14

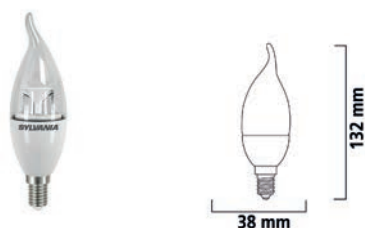

| Beschreibung | Socket | Bruttopreis (€) |
|---|---------|-----------------|
| | E14 | |
| ToLEDo Kerze Windstoß 3,2W 250lm 827 WS | 0026937 | 2,90 |
| ToLEDo Kerze Windstoß 5,5W 470lm 827 WS | 0026939 | 4,00 |

Produkteigenschaften

- Geeignet für den Ersatz von Glühlampen mit 25W (250lm) bzw. 40W (470lm)
- Klare Lampen mit Glühfadenlinse, die ein funkeln erzeugt
- Durchschnittliche Lebensdauer: 15.000 Stunden

ToLEDo Tropfen E14/E27



| Beschreibung | Sockel | | Bruttopreis (€) |
|----------------------------------|---------|---------|-----------------|
| | E14 | E27 | |
| ToLEDo Tropfen 3,2W 250lm 827 WS | 0026950 | 0026949 | 2,90 |
| ToLEDo Tropfen 5,5W 470lm 827 WS | 0026954 | 0026948 | 4,00 |
| ToLEDo Tropfen 5,5W 470lm 865 WS | 0026976 | 0026977 | 4,00 |



DIMMBAR

| Beschreibung | Sockel | | Bruttopreis (€) |
|--------------------------------------|---------|---------|-----------------|
| | E14 | E27 | |
| ToLEDo Tropfen 5,6W 470lm 827 WS dim | 0026946 | 0026947 | 6,55 |
| ToLEDo Tropfen 5,6W 470lm 865 WS dim | 0026974 | 0026975 | 6,55 |

Produkteigenschaften

- Ideal für kleine Tisch- und Wandleuchten
- Gleichmäßige Lichtverteilung
- 15.000 Stunden Lebensdauer

ToLEDo Globe G120 E27





| Beschreibung | Lichtfarbe | Bruttopreis (€) |
|-------------------------------------|------------|-----------------|
| | 827 | |
| ToLEDo Globe G120 E27 9,5W 806lm WS | 0026911 | 12,55 |

Produkteigenschaften

- 100% Retrofit als Ersatz für 60W Glühlampen
- Ideal für den Einsatz im Hotel- und Gaststättengewerbe
- 15.000 Stunden mittlere Lebensdauer

ToLEDo Micro-Lynx LED GX53

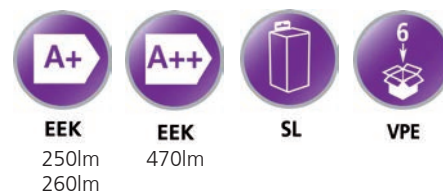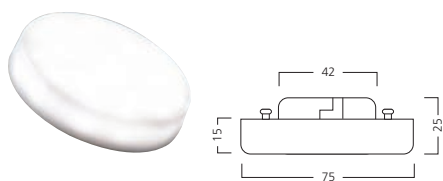

| Beschreibung | Oberfläche | | Bruttopreis (€) |
|---|------------|-----------|-----------------|
| | klar | satiniert | |
| ToLEDo Micro-Lynx LED GX53 3,0W 250lm 830 | 0026780 | 0026783 | 7,25 |
| ToLEDo Micro-Lynx LED GX53 3,0W 250lm 840 | 0026781 | 0026666 | 7,25 |
| ToLEDo Micro-Lynx LED GX53 4,5W 470lm 830 | 0026784 | 0026785 | 9,05 |
| ToLEDo Micro-Lynx LED GX53 4,5W 470lm 840 | 0026786 | 0026787 | 9,05 |

Produkteigenschaften

- Kompakte und flache LED mit Twist & Lock Sockel
- Ideal für Akzentbeleuchtung mit GX53 Fassung
- 15.000 Stunden mittlere Lebensdauer

ToLEDo Lynx-D G24d




| Beschreibung | Oberfläche | Bruttopreis (€) |
|----------------------------------|------------|-----------------|
| | satiniert | |
| ToLEDo Lynx-D G24d 10W 900lm 840 | 0026836 | 13,65 |

Produkteigenschaften


- 1:1 Ersatz für Normaltyp
- Sehr gute Lichtverteilung
- 25.000 Stunden mittlere Lebensdauer
- Am Sockel justierbar

ToLEDo G4

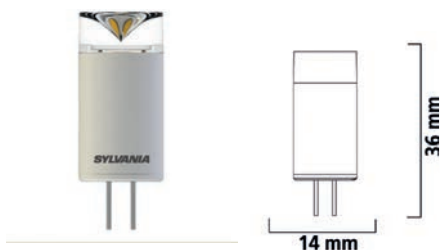

| Beschreibung | Oberfläche | Bruttopreis (€) |
|------------------------|------------|-----------------|
| | satiniert | |
| ToLEDo G4 2W 140lm 827 | 0026504 | 5,45 |

ToLEDo G9

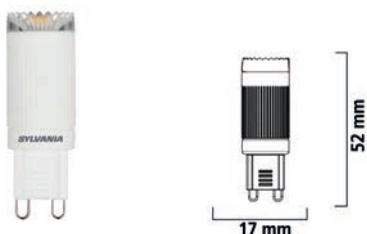

| Beschreibung | Oberfläche | Bruttopreis(€) |
|------------------------|------------|----------------|
| | satiniert | |
| ToLEDo G9 3W 200lm 827 | 0026506 | 5,80 |

ToLEDo Pygmy E14




| Beschreibung | Oberfläche | Bruttopreis (€) |
|---------------------------------|------------|-----------------|
| | satiniert | |
| ToLEDo Pygmy E14 1,8W 160lm 830 | 0026844 | 4,75 |

Produkteigenschaften

- 1:1 Ersatz für Normaltyp
- Sehr gute Lichtverteilung
- 15.000 Stunden mittlere Lebensdauer bzw. 25.000 Stunden Lebensdauer (ToLEDo Pygmy)

ToLEDo Superia Tube G13



| | | | |
|----|-------|-------|-------|
| T8 | 10,0W | 20,0W | 27,0W |
| L | 600 | 1200 | 1500 |
| D | 28 | 28 | 28 |



GLAS



EEK




SL



VPE

| Beschreibung | Lichtfarbe | | | Bruttopreis (€) |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | 830 | 840 | 865 | |
| ToLEDo Superia Tube G13 600mm 10,0W WS SL | 0027100 1380lm | 0027101 1500lm | 0027102 1500lm | 18,15 |
| ToLEDo Superia Tube G13 1200mm 20,0W WS SL | 0027103 2760lm | 0027104 3000lm | 0027105 3000lm | 25,25 |
| ToLEDo Superia Tube G13 1500mm 27,0W WS SL | 0027106 3730lm | 0027107 4050lm | 0027108 4050lm | 33,65 |

ToLEDo Tube G13

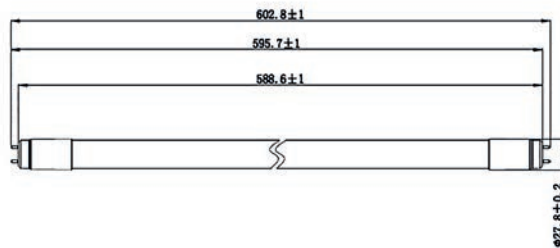

GLAS



EEK



SL




VPE

| Beschreibung | Lichtfarbe | | Bruttopreis (€) |
|--------------------------------------|------------|---------|-----------------|
| | 840 | 865 | |
| ToLEDo Tube G13 600mm 10W 1000lm WS | 0027370 | 0027371 | 8,20 |
| ToLEDo Tube G13 1200mm 20W 2000lm WS | 0027374 | 0027375 | 11,80 |
| ToLEDo Tube G13 1500mm 27W 2700lm WS | 0027376 | 0027377 | 19,10 |

Produkteigenschaften

- 320° Lichtverteilung
- Kein Verbiegen, keine Alterung und flammenresistent durch Glasröhrenkonstruktion
- 50.000 Stunden Lebensdauer (ToLEDo Superia) und 40.000 Stunden (ToLEDo)

ToLEDo Outdoor Tropfen E14/E27



SL

VPE


| Beschreibung | Sockel | | Bruttopreis (€) |
|------------------------------------|---------|---------|-----------------|
| | E14 | E27 | |
| ToLEDo Outdoor Tropfen 0,5W blau | 0026890 | 0026885 | 2,75 |
| ToLEDo Outdoor Tropfen 0,5W weiß | 0026893 | 0026888 | 2,75 |
| ToLEDo Outdoor Tropfen 0,5W grün | 0026891 | 0026886 | 2,75 |
| ToLEDo Outdoor Tropfen 0,5W orange | 0026897 | 0026896 | 2,75 |
| ToLEDo Outdoor Tropfen 0,5W rot | 0026892 | 0026887 | 2,75 |
| ToLEDo Outdoor Tropfen 0,5W gelb | 0026894 | 0026889 | 2,75 |



Produkteigenschaften

- Ideal für Festbeleuchtung und Weihnachtsdekoration
- Ersatz von Glühlampen mit bis zu 25W
- Mittlere Lebensdauer von 25.000 Betriebsstunden

ToLEDo Striplight S14s/S15s/S19

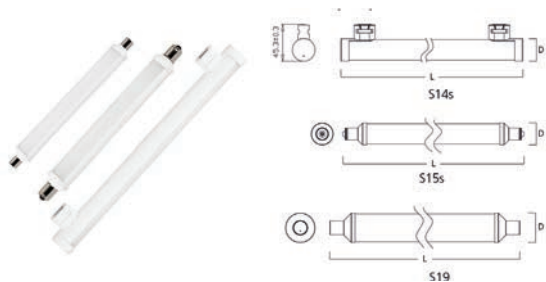

Maße (mm)

| Lampe | L | D |
|------------|-----|----|
| 0026851/53 | 300 | 26 |
| 0026852/54 | 500 | 26 |
| 0026856 | 221 | 26 |
| 0026857 | 284 | 26 |
| 0026855 | 310 | 38 |



EEK



SL



VPE

| Beschreibung | Oberfläche | Bruttopreis (€) |
|---|------------|-----------------|
| | satiniert | |
| ToLEDo Striplight S14s 300mm 3,5W 280lm 827 | 0026851 | 9,45 |
| ToLEDo Striplight S14s 500mm 5W 420lm 827 | 0026852 | 12,00 |
| ToLEDo Striplight S14d 300mm 3,5W 280lm 827 | 0026853 | 9,45 |
| ToLEDo Striplight S14d 500mm 5W 420lm 827 | 0026854 | 12,00 |
| ToLEDo Striplight S15s 221mm 3,5W 280lm 827 | 0026856 | 8,20 |
| ToLEDo Striplight S15s 284mm 3,5W 280lm 827 | 0026857 | 8,90 |
| ToLEDo Striplight S19 309mm 6W 530lm 827 | 0026855 | 10,75 |



Produkteigenschaften

- Einfache Nachrüstlösung für Bad- und Küchenarmaturen
- Erhältlich in verschiedenen Längen und Sockeln
- Lebensdauer: 15.000 Betriebsstunden



Obwohl jede Anstrengung unternommen wurde, die Genauigkeit der technischen Details in dieser Publikation zu gewährleisten, ändern sich Daten und Leistungen. Die Aktualität der Informationen sollte daher auf der Website unter www.feilosylvania.com abgefragt werden.

Deutschland
T. + 49 (0) 9131 793 0
F: + 49 (0) 9131 793 345
info.de@feilosylvania.com

Schweiz
T. + 41 (0) 44 305 31 80
F. + 41 (0) 44 305 31 81
info.ch@feilosylvania.com

Österreich
T. + 49 (0) 9131 793 138
F: + 49 (0) 9131 793 474
info.at@feilosylvania.com